




KAMERA IP BEZPRZEWODOWA WIFI WEWNĘTRZNA

IC-01A3

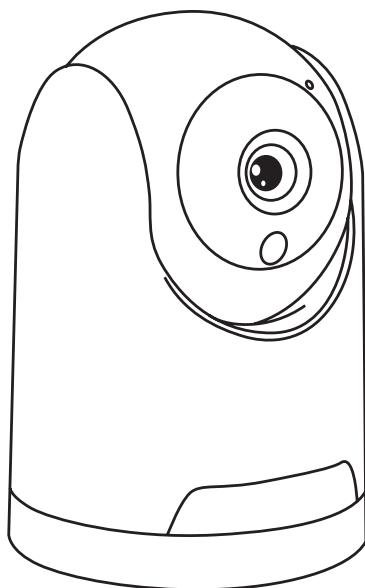

Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

1. ZAWARTOŚĆ PACZKI	4
2. BUDOWA KAMERY	4
3. INSTALACJA KAMERY.....	5
4. PAROWANIE URZĄDZENIA Z APLIKACJĄ.....	6
5. OBSŁUGA APLIKACJI	9
6. RESETOWANIE URZĄDZENIA.....	10
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	10
KARTA GWARANCYJNA.....	11

Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania produktu

Przed montażem, podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji. Pamiętaj, aby:

- użytkować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, trzymać je z daleka od wilgoci i ognia,
- nie wrzucać do ognia, nie uderzać, nie miażdżyć i nie narażać urządzenia na uszkodzenia mechaniczne,
- nie czyścić urządzenia wodą ani rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami,
- czyścić obudowę urządzenia wyłącznie, gdy źródło zasilania jest odcięte (można do tego wykorzystać zwilżoną szmatkę, ale po jej użyciu odczekać do całkowitego przeschnięcia obudowy)
- nie dokonywać samodzielnych modyfikacji i napraw.


Uwaga: Urządzenia posiadające współczynnik wnikania wyższy lub równy IP44 mogą być montowane na zewnątrz (np. przyciski dzwonkowe, kasety zewnętrzne wideodomofonów, kamery itp.). Informacje o współczynniku wnikania zawarte są w specyfikacji technicznej urządzenia.

Eura-Tech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego - Inteligentna kamera Eura IC-01A3 - jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.eura-tech.eu




1. ZAWARTOŚĆ PACZKI

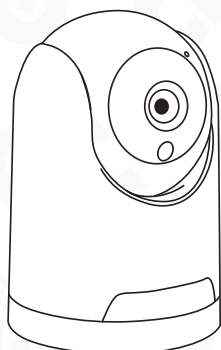


Kamera



Kabel USB



Płyta montażowa



Adapter 5V



Zestaw kołków

2. BUDOWA KAMERY

Promiennik
typu EXIR

Mikrofon

Obiektyw szerokokątny


Czujnik zmierzchowy

Reset

Karta microSD

Głośnik

micro USB

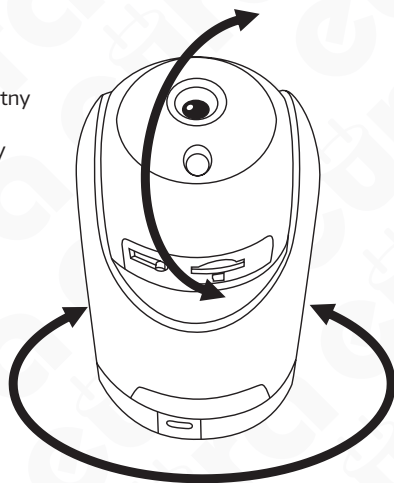


Rys. 1. Budowa kamery

3. INSTALACJA KAMERY


Kamera przystosowana do pracy stojąc na biurku, stole, szafce itp. Istnieje również możliwość przymocowania urządzenia do sufitu.

W tym celu należy: Wyjąć adapter z opakowania. Umieścić go na wybranej powierzchni montażowej. Jeśli używasz kołków montażowych, wywierć dwa otwory na śruby zgodnie z wymiarami adaptera.

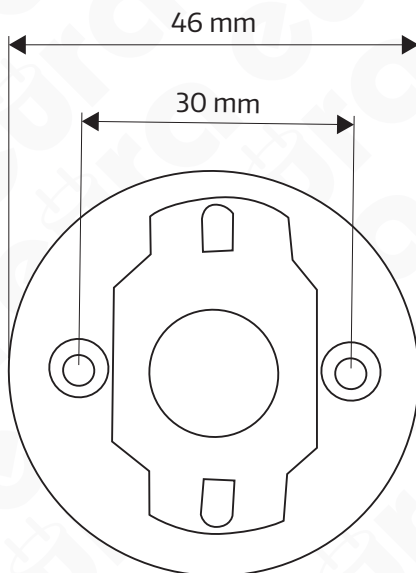


Rys. 2. Adapter

Ustaw adapter zgodnie z otworami montażowymi i przymocuj go.

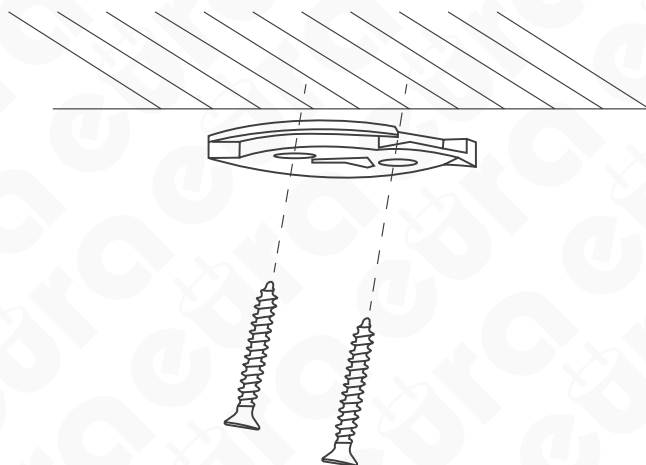

Rys. 3.

Przymocuj adapter do spodu kamery i przekręć kamerę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, (rys. 4).

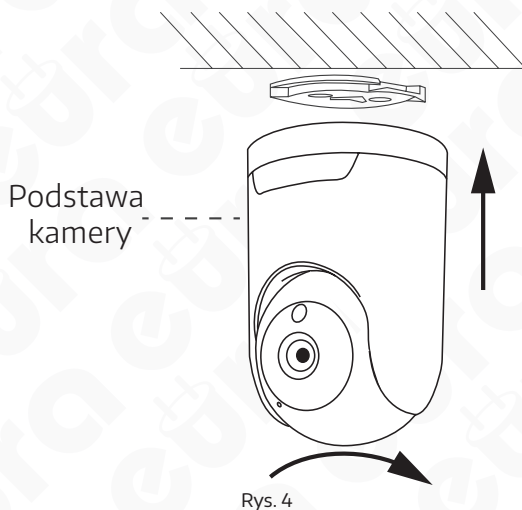

4. PAROWANIE URZĄDZENIA Z APLIKACJĄ

A. Pobieranie aplikacji

Przejdź do Sklepu App Store lub Google Play i pobierz aplikację „TuyaSmart” lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację, a następnie zainstaluj ją.



1. Połącz się z siecią WiFi


Upewnij się, że Twój telefon komórkowy został podłączony do sieci WiFi 2,4 GHz, następnie otwórz aplikację „TuyaSmart” (zwróć uwagę, że sieć WiFi 5 GHz nie jest obsługiwana).

2. Zarejestruj konto w TuyaSmart

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby ukończyć rejestrację konta. Po zakończeniu rejestracji zostanie wyświetlona strona główna aplikacji.

B. Dodawanie urządzenia do aplikacji


1. Dotknij opcji Dodaj urządzenie

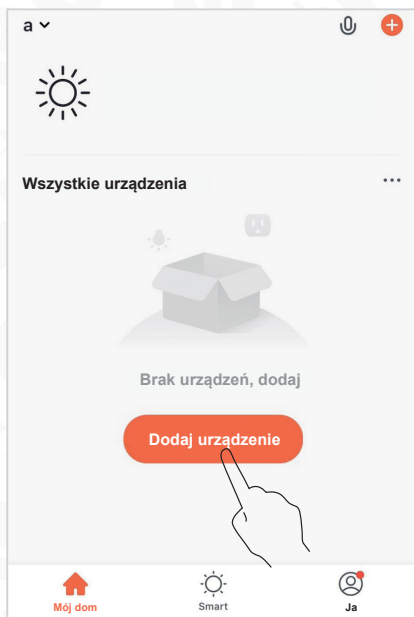

2. Aparat i blokada >> Kamera bezp.(Wi-Fi)



3. Kliknij na przycisk  w prawym górnym rogu strony. Wybierz „Tryb Wi-Fi” z rozwijanego menu, następnie przyciskaj „DALEJ”.

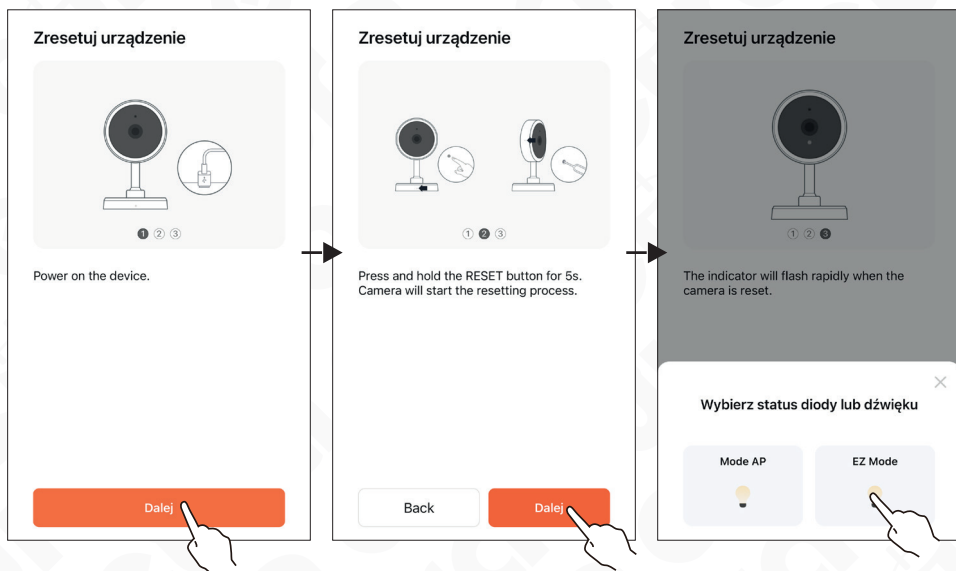


4. Wybierz „Tryb EZ” na wyskakującym oknie, aplikacja TUYA automatycznie przejdzie do procesu parowania urządzenia.
5. Kamera została poprawnie dodana, teraz możemy zmienić nazwę naszego urządzenia i korzystać z możliwości aplikacji.

Uwaga:

- KROK PO KROKU INSTRUKCJE W APLIKACJI MOGĄ NIEZNACZNIE SIĘ RÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA AKTUALIZACJĘ APLIKACJI. POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI W APLIKACJI PRZY DODAWANIU URZĄDZENIA.
- Gdy dodasz urządzenie pomyślnie, zostanie ono przypisane do Twojego konta Tuya i zostaniesz głównym Administratorem. W takiej sytuacji możesz udostępnić urządzenie innym osobom posiadającym konto w aplikacji TUYA. Tylko wtedy, gdy usuniesz urządzenie z Twojego konta Tuya, inny użytkownik będzie mógł dodać je do swojego konta TUYA jako Administrator.

5. OBSŁUGA APLIKACJI

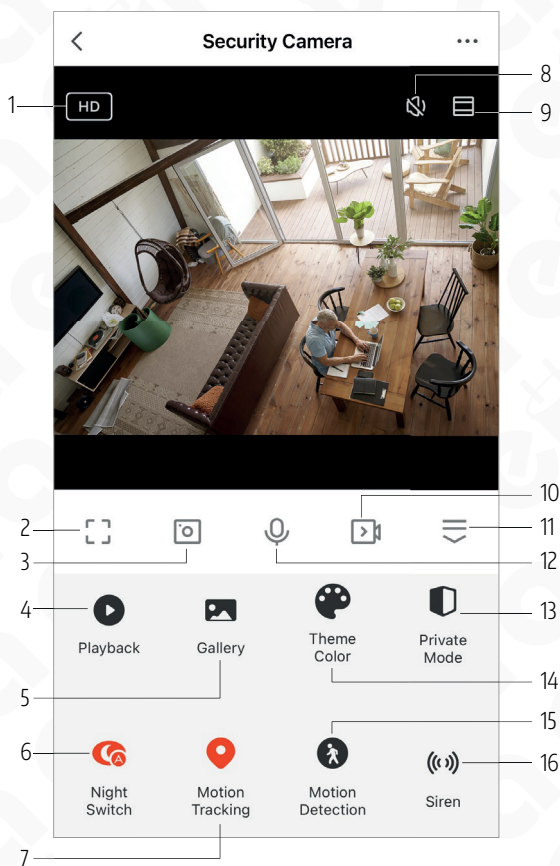

1. Wybór jakości obrazu
2. Rozszerzenie w poziomie
3. Zrób zdjęcie (zapis w pamięci telefonu)
4. Wyświetla zdjęcia/ video zapisane na karcie SD urządzenia
5. Wyświetlenie plików zdjęć/ video, które zostały zapisane w pamięci telefonu
6. Sterowanie oświetleniem nocnym
7. Funkcja śledzenia obiektu
8. Przybliżenie obrazu (format 4:3)
9. Włącz/ wyłącz podsłuch
10. Wykonanie wideo (zapis w pamięci telefonu)
11. Zwiń/ rozwiń menu
12. Włączenie mikrofonu (osoba w odrębie kamery usłyszy nasze polecenia)
13. Ustawienie prywatności, wyłącza
14. obraz na żywo
15. Ustawienie kolorystyki tła aplikacji
16. Włączenie detekcji ruchu
17. Wywołanie funkcji syreny w kamerze

6. RESETOWANIE URZĄDZENIA

Możesz skorzystać z jednej z poniższych metod, aby zresetować urządzenie.

Metoda 1: Gdy urządzenie znajduje się w trybie Online, usuń je z konta Tuya, a następnie urządzenie wejdzie w tryb RESET.

Metoda 2: Przytrzymaj przycisk RESET przez około 3 sekundy, aby zresetować urządzenie.

UWAGA:

Jeśli użyjesz Metody 2 do zresetowania urządzenia, tylko konto Tuya, które wcześniej dodało urządzenie, może dodać je ponownie. Jeśli inne konta Tuya spróbują dodać urządzenie, pojawi się komunikat o przypisaniu urządzeniu.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie offline

Sprawdź, czy router jest w stanie połączyć się z Internetem. Jeśli tak, przytrzymaj przycisk RESET, aby zresetować urządzenie i dodać je ponownie.

2. Aplikacja nie mogła dodać urządzenia.

Sprawdź, czy twój telefon komórkowy i urządzenie znajdują się w tym samym sieci LAN, zresetuj urządzenie lub zmień metodę konfiguracji sieci.

3. Nie można sparować urządzenia z powodu przypisania do jednego konta Tuya.

W tym przypadku musisz najpierw usunąć urządzenie z przypisanego konta Tuya. Przed usunięciem upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie online.

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	DC 5V 1A
Pobór mocy	< 2 W
Rozdzielczość wideo	5 MP
Czujnik obrazu	1/3-calowy CMOS o niskim natężeniu światła
Najniższe natężenie światła	0,05 luksa
Interfejs audio	Głośnik (8Ω/2W), Mikrofon (-36dB)
Kompresja audio	AAC
Kompresja wideo	Smart H.265+H.264
Strumień główny	25 klatek na sekundę
Maks. rozdzielczość obrazu	2880*1616
Oświetlenie nocne	Podczerwień
Karta SD	Tak (maks. do 128 GB)
Interfejs komunikacji bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n
Częstotliwość pracy modułu Wifi	2,4 GHz
Maks. moc promieniowania	< 10mW
Współczynnik ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ 55°C
Dopuszczalna wilgotność względna	10% ~ 80% (bez kondensacji)
Wymiary kamery (W x SZ x G)	Ø 74 × 115 mm
Waga netto kamery	180 g

KARTA GWARANCYJNA

nazwa wyrobu: **INTELGENTNA KAMERA**

model: **IC-01A3**

data sprzedaży

pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

OGÓLNE WARUNKI NAPRAW GWARANCYJNYCH

1. Europa-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Węlnie 35A (zwany dalej „Gwarantem”), gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Gwarancji urządzenia (zwanego dalej „Produktem”).
2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na wybrane produkty np. sygnalizatory czadu czas obowiązywania gwarancji może być dłuższy, co każdorazowo określone jest już przy samym produkcie.
3. Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem. Zakup Produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszej Gwarancji.
4. Datą, od której obowiązuje czas trwania Gwarancji, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży zapisana w Karcie Gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie trwania Gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Centralny Serwis Europa-Tech Sp. z o.o. (zwany dalej „Serwisem”).
5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny, faktura VAT), jakiegokolwiek zmiany (zamazania, wytarcia, przekreślenia, poprawki itp.) w Karcie Gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.
6. W przypadku Produktów nie posiadających Kart Gwarancyjnych (np. dzwonki bezprzewodowe, gongi, sygnalizatory, wykrywacze i inne), dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT).
7. Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie, konfiguracja, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).
8. Gwarancja nie są objęte:
 - akcesoria i materiały eksploatacyjne takie jak: ramki oraz śruby montażowe, przewody, karty zbliżeniowe, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, baterie oraz akumulatory czy inne elementy, które są dodatkowo dołączone do Produktów - ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej,
 - uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia Produktu i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikające ze skutków niewłaściwego lub niezgodnego z Intencją Obsługi użytkownika, niedbałości użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją Produktu, a także stosowanie Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu odpowiednio w folię zabezpieczającą, unieruchomienie Produktu w opakowaniu itp.),
 - uszkodzenia Produktu, do którego Nabywca zgubił Kartę Gwarancyjną,
 - uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidywanych wypadków, zalania płynami, przepięciem w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi,
 - Produkty, w których dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw naruszających plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.
9. Gwarant zapewnia bezpłatnie części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, w okresie trwania Gwarancji, o którym mowa na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi w rozdziale „Warunki Gwarancji”. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
10. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy reklamowany Produkt zostanie dostarczony do Serwisu wraz z:
 - Kartą Gwarancyjną (za wyjątkiem urządzeń wymienionych w pkt. 6),
 - prawidłowo wypełnionym Formularzem zgłoszenia naprawy
 - dowodem zakupu zawierającym datę oraz miejsce sprzedaży.
11. Otwieranie urządzenia bez wyraźnej zgody Serwisu, dokonywanie wszelkich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione, będzie podstawą do unieważnienia Gwarancji.
12. Uszkodzony Produkt Nabywca zobowiązany jest dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Serwisu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Serwis za uzasadnioną, po naprawie Produkt zostaje odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta, korzystając z usług spedycji kurierskich, z którymi Gwarant ma aktualnie nawiązaną współpracę (GLS).
13. Dostarczenie uszkodzonego Produktu jakiegokolwiek spedycją na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia z Serwisem, będzie skutkowało odmową przyjęcia paczki.
14. Eventualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania Gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, wówczas Nabywca zostanie poinformowany o przybliżonym czasie naprawy. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.
15. Wadliwy Produkt lub jego części, które zostaną wymienione, stają się własnością Serwisu.
16. Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu. W przypadku stwierdzenia, że Produkt:
 - jest sprawny,
 - był instalowany oraz podłączony niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 - uległ uszkodzeniu ewidentnie z winy Nabywcy,
 - ma zerwaną plombę,
 - spełnia warunki podane w pkt. 8,wówczas Serwis traktuje takie zgłoszenie reklamacyjne za nieuzasadnione i może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia, zgodnie z obowiązującym w Serwisie Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych.
17. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:
 - w okresie trwania Gwarancji, Serwis dokona 3 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub w terminie określonym w pkt. 14,
 - naprawa może spowodować nadmierne koszty po stronie Serwisu.
18. W skrajnych przypadkach, po wcześniejszym skonsultowaniu się z Nabywcą, Serwis ma możliwość:
 - przedłużenia okresu naprawy Produktu, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu nieprzewidywanych okoliczności, takich jak: trudności związane z importem urządzenia i/lub części zamiennych, przepisy prawne uniemożliwiające wykonanie naprawy itp.,
 - podjąć decyzję o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej w przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany Produktu na inny.
19. Gwarant jak i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń w wyniku awarii Produktu.
20. Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.
21. Brak odbioru naprawionego Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 14, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się Produktu na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne lub wykorzystać jego części na potrzeby Serwisu.
22. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w trakcie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
 - po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności pracownika spedycji (przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą i/lub pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób jest naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
 - każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika spedycji, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki lub jakiegokolwiek braków, wspólnie sporządzić stosowny protokół.
23. Gwarancja na Produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Europa-Tech Sp. z o.o.
Przemysłowa 35A
84-200 Węlnie
pon. - pt. 08:00 - 17:00
e-mail: serwis@eura-tech.eu



Eura-Tech Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo
www.eura-tech.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURA-TECH” Sp. z o.o.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!

Firma Eura-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i modyfikacji instrukcji obsługi bez powiadamiania.
Jednocześnie informuje, że najaktualniejsza wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.eura-tech.eu na podstronie danego produktu.
Deklaracja zgodności UE do niniejszego urządzenia znajduje się na stronie internetowej <http://www.eura-tech.eu>