



[NA PIERWSZY RZUT OKA](#)
[CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDLE](#)
[ŁADOWANIE KAMERY](#)
[USTAWIANIE](#)
[MONTAŻ](#)


[Wybierz lokalizację](#)
[Lokalizacja Wysokość](#)
[Zamontuj kamerę](#)

NA PIERWSZY RZUT OKA




❶	Panel słoneczny
❷	Kamera
❸	Wskaźnik LED
❹	Mikrofon
❺	Port ładowania USB-C
❻	Przycisk SYNC
❼	Głośnik


CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDLE




Solar Wall Light Cam
Model: T81A0



Podstawa montażowa




Podstawa odchylana o 15° w dół




Śruby do montażu na
ścianie



Śruba mocująca
kamerę




Adapter do zewnętrznego
panelu słonecznego



Poradnik Szybki Startu

ŁADOWANIE KAMERY

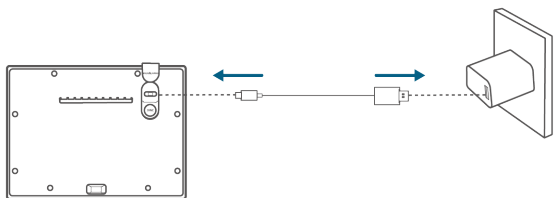

Uwaga: Do ładowania wymagany jest standardowy kabel ładowania USB-C (nie jest dołączony) oraz adapter AC (nie jest dołączony). W pełni naładuj przed pierwszym użyciem.

USTAWIANIE

1. Pobierz i zainstaluj aplikację eufy Security, a następnie zarejestruj się na swoje konto.




2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać swoją Solar Wall Light Cam.

MONTAŻ

Wybierz lokalizację

Aparat można zamontować na ścianie lub podobnej powierzchni. Wybierz miejsce, w którym panel słoneczny nie będzie zablokowany przez przeszkody takie jak dach czy liście.

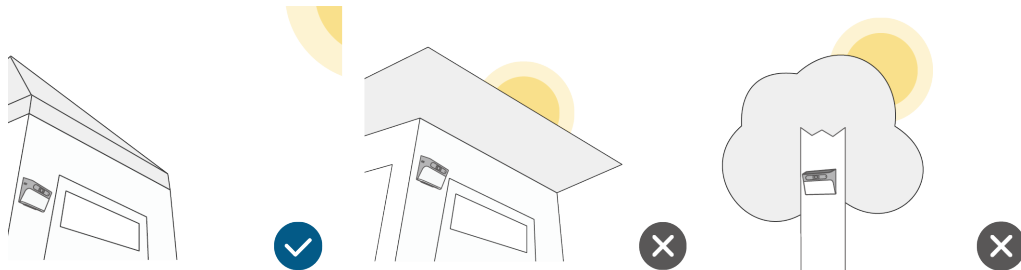


- Jeśli nie jest możliwe całkowite uniknięcie blokowania panelu słonecznego przez przeszkody, spróbuj zapewnić jak największą ekspozycję na światło słoneczne.
- Zwróć uwagę na zarządzanie baterią za pomocą aplikacji, aby upewnić się, że Twoje urządzenie otrzymuje wystarczającą ilość energii do dalszej pracy. Jeśli Twoja Solar Wall Light Cam nie otrzymuje wystarczającej ilości energii do dalszej pracy, można ją naładować ręcznie lub podłączyć dodatkowy panel słoneczny (z adapterem do zewnętrznego panelu słonecznego) i umieścić go w miejscu o odpowiednim nasłwietleniu słonecznym, aby utrzymać zasilanie.

Lokalizacja Wysokość


Zalecamy zamontowanie na wysokości 1,8 m – 2,5 m (5,9 stóp – 8,2 stóp) nad poziomem gruntu.

- Aby zwiększyć wydajność paneli słonecznych oraz pole widzenia kamery, wybierz miejsce, w którym kamera otrzymuje dużo światła słonecznego.

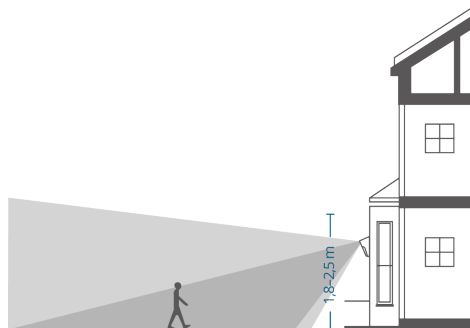

Zamontuj kamerę


1. Oznacz miejsca montażowe na ścianie lub powierzchni, gdzie będzie wymagane wiercenie, używając podstawy montażowej jako szablonu.




💡 • Zamiast tego można użyć podstawy odchylanej w dół o 15°.

2. Wierć otwory w ścianie lub powierzchni, a następnie umieść kołki rozporowe w otworach.


💡 • Ten krok dotyczy montażu na twardych powierzchniach, takich jak cegła lub beton. Dla miękkich powierzchni, takich jak drewno, pomiń ten krok.



3. Przymocuj podstawę montażową do ściany śrubami.

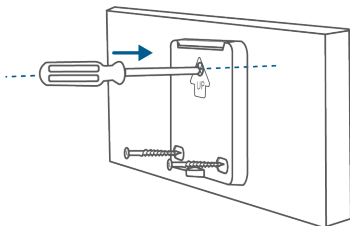

4. Umieść kamerę na podstawie montażowej i upewnij się, że jest ona bezpiecznie przymocowana.

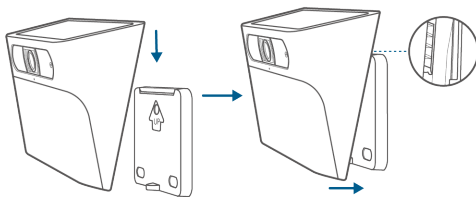

5. Włóż i dokręć śrubę mocującą kamerę na dole kamery.

