

Wszelkie informacje, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaney dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

### **Opis podręcznika**

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w podręczniku wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>).

### **Historia wersji**

Nowe wydanie – styczeń 2025

### **Znaki towarowe**

**EZVIZ™**,  oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

### **Zastrzeżenia prawne**

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY NIE PRZEKROCZY PIERWOTNEJ CENY ZAKUPU PRODUKTU.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIEŃ OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH PRZYZCYN: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI, PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH. W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIEŃ DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ

# Table of Contents


|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Opis urządzenia.....</b>                                    | <b>1</b>  |
| 1. Zawartość pakietu z produktem.....                          | 1         |
| 2. Podstawowe informacje .....                                 | 1         |
| <b>Pobieranie aplikacji EZVIZ .....</b>                        | <b>2</b>  |
| <b>Ustawianie połączenia z Internetem.....</b>                 | <b>3</b>  |
| Dla kamery Wi-Fi .....                                         | 3         |
| Dla kamery PoE .....                                           | 4         |
| <b>Instalacja .....</b>                                        | <b>6</b>  |
| 1. Instalacja karty micro SD (opcjonalna) .....                | 6         |
| 2. Miejsce instalacji.....                                     | 6         |
| 3. Procedura instalacji.....                                   | 6         |
| 4. Instalacja zestawu uszczelniającego (opcjonalna) .....      | 9         |
| <b>Korzystanie z aplikacji EZVIZ .....</b>                     | <b>10</b> |
| 1. Podgląd na żywo .....                                       | 10        |
| 2. Ustawienia .....                                            | 11        |
| <b>Łączenie z aplikacją EZVIZ .....</b>                        | <b>12</b> |
| 1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa.....                   | 12        |
| 2. Korzystanie z asystenta Google Assistant .....              | 13        |
| <b>Często zadawane pytania .....</b>                           | <b>14</b> |
| <b>Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo.....</b> | <b>15</b> |

# Opis urządzenia

## 1. Zawartość pakietu z produktem



Kamera (1 szt.)



Szablon otworów (1 szt.)



Zestaw uszczeltek (1 szt.)



Zestaw wkrętów i śrub (1 szt.)



Zasilacz (1 szt.)




Informacje dotyczące przepisów (2 szt.)




Skrócony podręcznik użytkownika (1 szt.)

**i** Wygląd zasilacza jest zależny modelu.  
Nie ma adaptera dla wersji PoE.

## 2. Podstawowe informacje

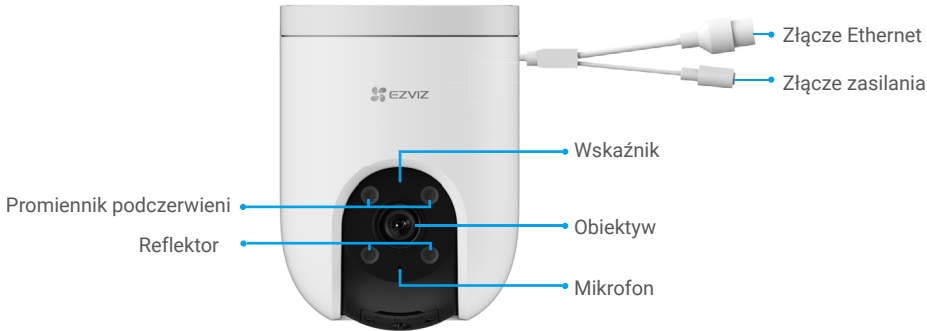


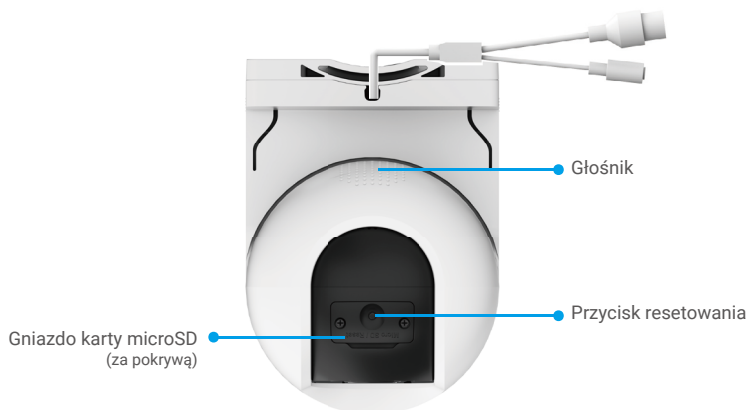

| Nazwa                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk resetowania                   | Gdy kamera jest uruchomiona, naciśnij ten przycisk i przytrzymaj go przez około pięciu sekund do chwili, gdy zostaną przywrócone wszystkie ustawienia domyślne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Karta microSD (sprzedawana oddzielnie) | Przed użyciem karty należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ. Zalecana karta: klasa 10; maksymalna pojemność 512 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wskaźnik                               | <div> <div></div> Włączony (czerwony): uruchamianie kamery. </div> <div> <div>• •</div> Miga powoli (czerwony): błąd sieciowy. </div> <div> <div>• • •</div> Miga szybko (czerwony): błąd kamery (np. błąd karty microSD). </div> <div> <div></div> Włączony (niebieski): komunikacja aplikacji z kamerą. </div> <div> <div>• •</div> Miga powoli (niebieski): kamera działa prawidłowo. </div> <div> <div>• • •</div> Miga szybko (niebieski): kamera jest gotowa do ustanowienia połączenia Wi-Fi. </div> |

## Pobieranie aplikacji EZVIZ

- Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
- Wyszukaj „EZVIZ” w sklepie internetowym App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
- Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

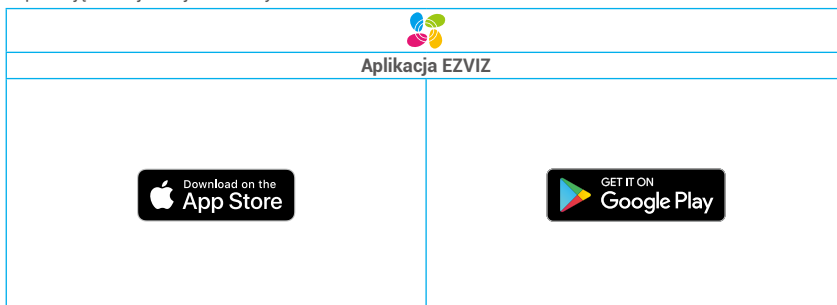


**i** Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w sklepie z aplikacjami.

# Ustawianie połączenia z Internetem

## Dla kamery Wi-Fi

1. Podłącz przewód zasilacza do złącza zasilania kamery.
2. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

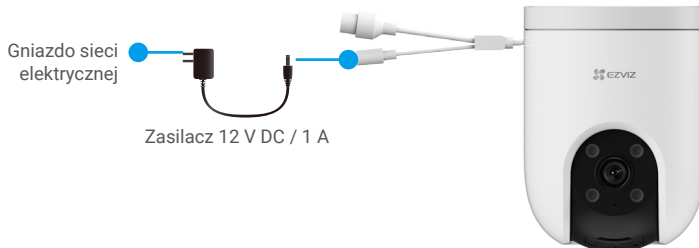


**i** Szybkie miganie niebieskiego wskaźnika oznacza, że kamera jest włączona i gotowa do konfiguracji sieci.

3. Podłącz kamerę do Internetu. Istnieją dwie możliwości: połączenie przewodowe lub bezprzewodowe.

### Połączenie przewodowe

Podłącz kamerę do złącza LAN routera przewodem Ethernet (zakupionym oddzielnie).

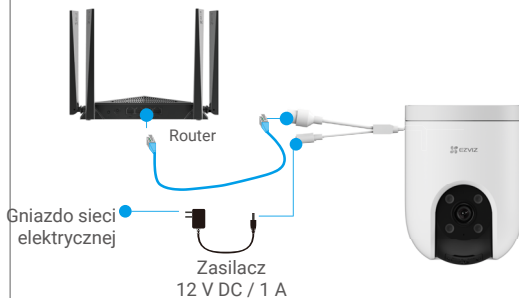

### Połączenie bezprzewodowe

Możesz połączyć swój telefon z Wi-Fi.

- i** Połącz kamerę z siecią Wi-Fi, z którą został połączony Twój telefon komórkowy.
- Sieć Wi-Fi musi korzystać z pasma 2,4 GHz.
- Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez około czterech sekund, aby ponownie uruchomić kamerę i przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień.
- Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez około czterech sekund w następujących sytuacjach:
  - Nie można połączyć kamery z siecią Wi-Fi.
  - Konieczne jest połączenie kamery z inną siecią Wi-Fi.



4. Dodaj kamerę do aplikacji EZVIZ.

- Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ.
- Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu Scan QR Code (skanowania kodów QR).
- Usuń uchwyt montażowy kamery.
- Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na korpusie kamery.



- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać kamerę do aplikacji.

## Dla kamery PoE

1. Podłącz kamerę do zasilania.

Istnieją dwie sposoby zasilania kamery PoE: za pomocą przełącznika PoE lub zasilacza.

### Z przełącznikiem PoE


Podłącz kamerę i przełącznik PoE kablem sieciowym (należy dokupić osobno), a następnie podłącz do internetu.



### Z zasilaczem


Podłącz kabel zasilacza do portu zasilania kamery, a następnie włącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

**i** Szybkie miganie niebieskiego wskaźnika oznacza, że kamera jest włączona i gotowa do konfiguracji sieci.

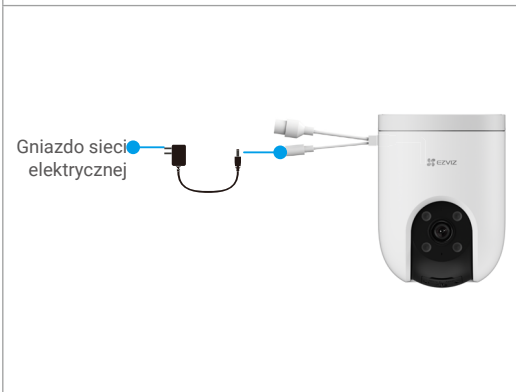

2. (Dla zasilania z zasilacza) Podłącz kamerę do złącza LAN routera przewodem Ethernet (zakupionym oddzielnie).

**i** Powolne miganie niebieskiego wskaźnika oznacza, że kamera jest połączona z Internetem.

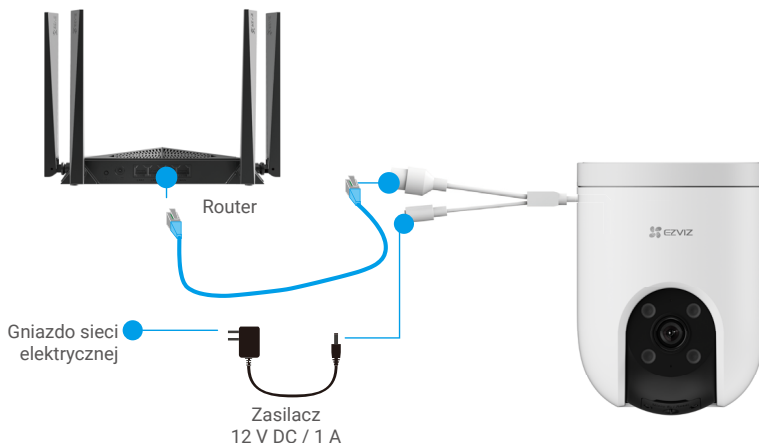

### 3. Dodaj kamerę do aplikacji EZVIZ.

- Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ.
- Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu Scan QR Code (skanowania kodów QR).
- Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na korpusie kamery.




- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać kamerę do aplikacji EZVIZ.

# Instalacja

## 1. Instalacja karty micro SD (opcjonalna)

1. Zdejmij pokrywę kamery.
2. Umieść kartę microSD (sprzedawaną oddzielnie) w gnieździe.
3. Przymocuj pokrywę kamery.

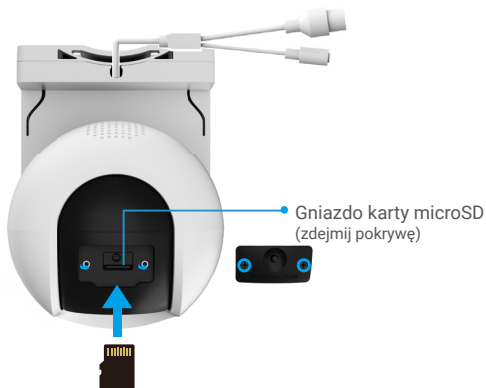

**i** Aby korzystać z zainstalowanej karty microSD, należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ.

4. W aplikacji EZVIZ naciśnij opcję Storage Status (Stan pamięci) w oknie Device Settings (Ustawienia urządzenia), aby sprawdzić stan karty SD.
5. Jeżeli wyświetlany jest stan karty pamięci Uninitialized (Niezainicjowana), naciśnij przycisk, aby ją zainicjować.

**i** Stan zostanie zmieniony na **Normal (Normalny)** i możliwy będzie zapis nagrań wideo.

## 2. Miejsce instalacji

- Wybierz lokalizację, w której przeszkody nie ograniczają pola widzenia i łączności bezprzewodowej.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest przystosowana do obciążenia trzykrotnie większego niż ciężar kamery.
- Nie wolno instalować kamery z obiektywem oświetlonym bezpośrednim światłem słonecznym.

## 3. Procedura instalacji

Kamerę można zamocować na ścianie, suficie lub maszcie.

### Wyróżnienie


1. Chwyc kamerę dłońmi i umieść dwa środkowe palce na zaczepach po obu stronach kamery.
2. Naciśnij te zaczepy i zdejmij kamerę ze wspornika montażowego w sposób pokazany na poniższym rysunku.



## Zespół uchwytu


Włóż uchwyt montażowy do gniazda montażowego na górze kamery i zaciskaj go na miejscu.

- i** Podczas procesu instalacji, proszę zawiesić zacisk kabelowy w pozycji granicznej kamery, aby uniknąć wpływu na kolejną instalację kamery i uchwytu montażowego.

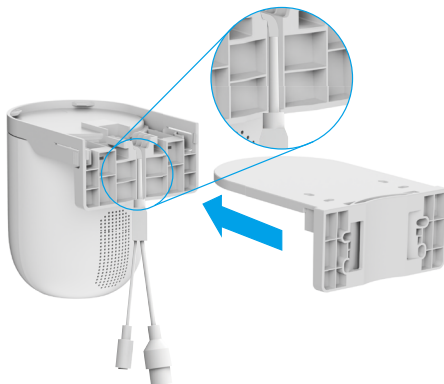


## Montaż sufitowy/ścienny

1. Usunąć folię ochronną z obiektywu.
2. Umieścić szablon otworów na czystej i płaskiej powierzchni.
3. (Tylko ściany cementowe) Wywierć otwory na wkręty zgodnie z szablonem i umieścić w nich kołki rozporowe.
4. Przymocować wspornik montażowy wkrętami (PA4x25) na powierzchni instalacyjnej.
5. Wsunąć kamerę na wspornik montażowy.

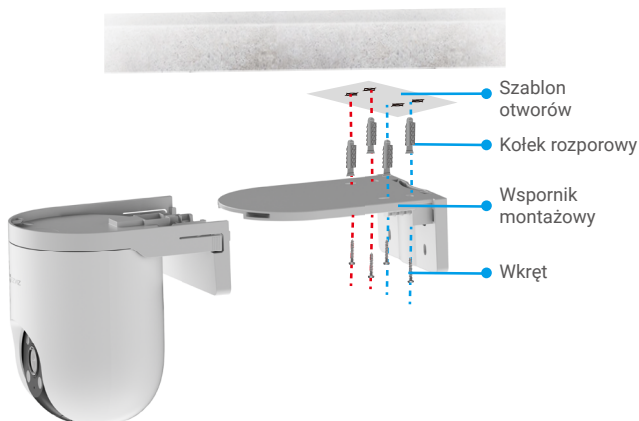


Rys. 1 Montaż sufitowy

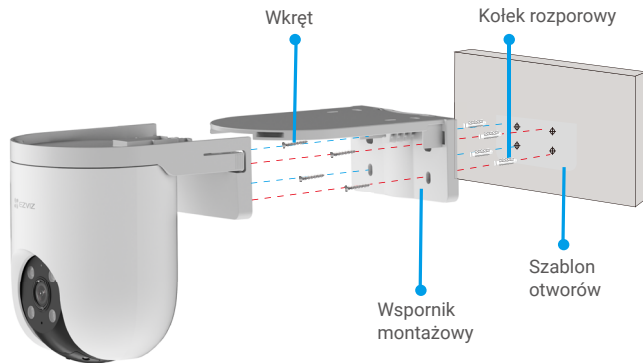

Rys. 2 Montaż ścienny

### Montaż na maszcie

1. Usunąć folię ochronną z obiektywu.
2. Przymocować wspornik montażowy do maszta opaską do przewodów (nieuwzględnioną w pakiecie z produktem).
3. Wsuń kamerę na wspornik montażowy.

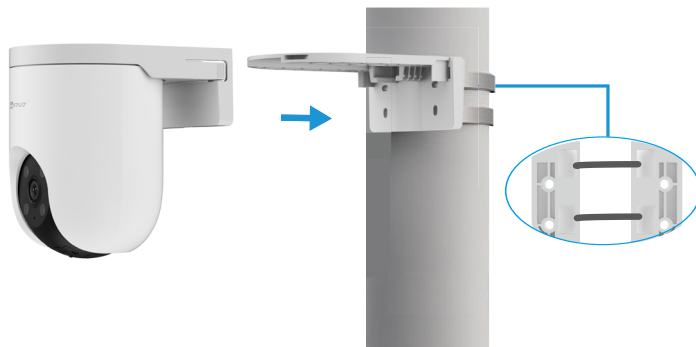

## 4. Instalacja zestawu uszczelniającego (opcjonalna)

**i** Jeżeli kamera zostanie zainstalowana na zewnątrz budynku lub w wilgotnym pomieszczeniu, należy użyć zestawu uszczelniającego.

1. Umieścić uszczelkę w złączu Ethernet kamery.



2. Przełożyć wtyk A przez nakrętkę, uszczelkę i kołpak.



3. Dokręcić nakrętkę i kołpak.



4. Umieścić wtyk A w złączu Ethernet kamery i dokręcić nakrętkę.



5. Podłączyć wtyk B do złącza LAN routera .




# Korzystanie z aplikacji EZVIZ

 Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

## 1. Podgląd na żywo

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetlany jest poniższy ekran urządzenia.

Można wyświetlać podgląd na żywo, wykonywać zdjęcia, nagrywać wideo lub wybierać jakość wideo zależnie od potrzeb.

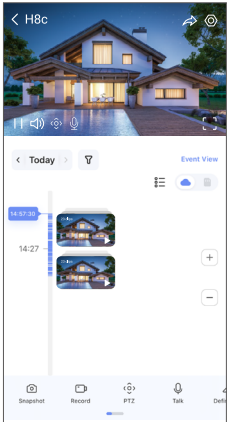

 Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

| Ikona                                                                              | Opis                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Udostępnij. Udostępnianie urządzenia.                                                                                                                        |
|    | Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.                                                                                                     |
|    | Snapshot (Zdjęcie). Wykonanie zdjęcia.                                                                                                                       |
|    | Record (Nagrywaj). Ręczne rozpoczęcie/kończenie nagrywania.                                                                                                  |
|    | Pan/Tilt (Przesuwanie/obracanie). Obracanie kamery w celu zapewnienia szerszego pola widzenia.                                                               |
|    | Zdjęcie 360°. Naciśnij, aby wygenerować zdjęcie w widoku 360 stopni.                                                                                         |
|   | Talk (Rozmowa). Naciśnij ikonę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się przed kamerą. |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny. Włączanie sygnału dźwiękowego i migającego oświetlenia w celu odstraszenia intruzów.                                             |
|  | Wyświetlacz pełnoekranowy. Dotknij, aby włączyć wyświetlacz pełnoekranowy obrazu z kamery.                                                                   |
|  | Okno podręczne. Obraz wideo można wyświetlać na tle innej używanej aplikacji.                                                                                |
|  | Reflektor. Naciśnij, aby oświetlić pole widzenia.                                                                                                            |
|  | Definition (Rozdzielczość). Wybór rozdzielczości wideo Ultra HD, Hi-Def lub Standard.                                                                        |
|  | Multi-screen Live. Tap to select window layouts.                                                                                                             |
|  | Tryb uśpienia. Dotknij, aby włączyć tryb uśpienia urządzenia.                                                                                                |
|  | The wide-angle lens can be rotated horizontally for 120 degree.                                                                                              |

## 2. Ustawienia

| Ustawienie                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekcja inteligentna      | Można przełączyć urządzenie między opcją Detekcja sylwetki a Detekcja zmiany obrazu.                                                                                                                                                    |
| Powiadomienie o wiadomości | Możesz zarządzać wiadomościami urządzenia i powiadomieniami aplikacji EZVIZ.                                                                                                                                                            |
| Ustawienia Audio           | Możesz ustawić odpowiednie parametry audio dla swojego urządzenia.                                                                                                                                                                      |
| Ustawienia obrazu          | Możesz ustawić odpowiednie parametry obrazu dla swojego urządzenia.                                                                                                                                                                     |
| Ustawienia światła         | Po wyłączeniu wskaźnik urządzenia zostanie wyłączony.<br> Wskaźnik urządzenia pozostanie włączony, gdy urządzenie jest ładowane lub występuje wyjątek. |
| Ustawienia PTZ             | Możesz tu ustawić parametry PTZ dla swojego urządzenia, takie jak kalibracja pozycji PTZ i obraz 360°.                                                                                                                                  |
| Lista nagrań               | W tym polu jest wyświetlana pojemność karty microSD oraz ilość zajętego i wolnego miejsca na karcie. Można włączyć lub wyłączyć usługi chmurowe.                                                                                        |
| Ustawienia prywatności     | Możesz zaszyfrować swoje filmy hasłem szyfrującym i dostosować obszar prywatności.                                                                                                                                                      |
| Ustawienia sieciowe        | Możesz zobaczyć stan połączenia.                                                                                                                                                                                                        |
| Informacje o urządzeniu    | Można tu zobaczyć informacje o urządzeniu.                                                                                                                                                                                              |
| Udostępnij urządzenie      | Można udostępniać urządzenie członkowi rodziny lub innej osobie.                                                                                                                                                                        |
| CloudPlay                  | Możesz subskrybować i zarządzać pamięcią w chmurze.                                                                                                                                                                                     |
| Inspekcja urządzenia       | Możesz się zapisać i sprawdzać status urządzenia codziennie.                                                                                                                                                                            |
| Uruchom ponownie           | Naciśnij, aby ponownie uruchomić kamerę.                                                                                                                                                                                                |
| Usuń urządzenie            | Naciśnij, aby usunąć kamerę z chmury EZVIZ Cloud.                                                                                                                                                                                       |

# Łączenie z aplikacją EZVIZ

## 1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Te instrukcje pozwolą Ci sterować urządzeniami EZVIZ za pomocą asystenta Amazon Alexa. W razie napotkania jakichkolwiek problemów w trakcie tej procedury zapoznaj się z rozdziałem **Rozwiązywanie problemów**.

### Przed wykonaniem procedury upewnij się, czy:

1. urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ;
2. Wyłącz opcję „Szyfrowanie wideo” i włącz opcję Audio na stronie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ.
3. Masz urządzenie z obsługą asystenta Alexa (tzn. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie wersje), Fire TV stick (tylko druga wersja), or Fire TV Edition smart TVs).
4. Aplikacja Amazon Alexa jest już zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

### Aby sterować urządzeniami EZVIZ za pomocą asystenta Amazon Alexa

1. Otwórz aplikację Alexa i z menu wybierz pozycję „Skills and Games” (Umiejętności i gry).
2. Na ekranie Umiejętności i gry wyszukaj aplikację „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności „EZVIZ”.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij **ENABLE TO USE (Włącz, aby używać)**.
4. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji **Sign in (Zaloguj się)**.
5. Dotknij przycisku **Authorize (Autoryzuj)**, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Zostanie wyświetlony komunikat „EZVIZ has been successfully linked” (Pomyślnie połączono EZVIZ). Dotknij pozycji **DISCOVER DEVICES (Wykryj urządzenia)**, aby umożliwić asystentowi Alexa znalezienie wszystkich urządzeń EZVIZ.
7. Przejdź do menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Devices” (Urządzenia). Na liście urządzeń będą wyświetlane wszystkie urządzenia EZVIZ.

### Polecenia głosowe

Odkryj nowe inteligentne urządzenie za pomocą menu „Smart Home” w aplikacji asystenta Alexa lub funkcję sterowania głosowego asystenta Alexa.

Po znalezieniu urządzenia można sterować nim za pomocą poleceń głosowych. Wypowiadaj proste polecenia do asystenta Alexa.

-  Na przykład nazwę Twojego urządzenia: „show xxxx camera,” (pokaż kamerę xxxx) można zmienić w aplikacji EZVIZ. Po każdorazowej zmianie nazwy urządzenia, trzeba ponownie wykryć urządzenie, aby zaktualizować nazwę.

### Rozwiązywanie problemów

#### Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie inteligentne i jeszcze raz wykryj urządzenie w aplikacji Alexa.

#### Dlaczego w aplikacji Alexa urządzenie ma stan „Offline”?

Twoje połączenie bezprzewodowe mogło zostać przerwane. Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i jeszcze raz wykryj urządzenie w aplikacji Alexa.

Router może nie mieć połączenia z Internetem. Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

-  Szczegółowe informacje na temat krajów, które obsługują korzystanie z usługi asystenta Amazon Alexa, można znaleźć na jej oficjalnej stronie internetowej.

## 2. Korzystanie z asystenta Google Assistant

Dzięki asystentowi Google Assistant możesz aktywować urządzenie EZVIZ i oglądać na żywo, wypowiadając polecenia głosowe asystentowi Google Assistant.

### Wymagane są następujące urządzenia i aplikacje.

1. Działająca aplikacja EZVIZ.
2. Wyłącz opcję „Szyfrowanie wideo” i włącz opcję Audio na stronie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ.
3. Telewizor z podłączonym sprawnym urządzeniem Chromecast.
4. Aplikacja Google Assistant na telefonie.

### Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że działa ono prawidłowo w aplikacji.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub z Google Play Store™ i zaloguj się na swoje konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji „+”, a następnie z menu wybierz pozycję „Set up device” (Skonfiguruj urządzenie), aby przejść do interfejsu konfiguracji.
4. Dotknij pozycji **„Works with Google” (Obsługiwane przez Google)** i wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności „EZVIZ”.
5. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji **Sign in (Zaloguj się)**.
6. Dotknij przycisku **Authorize (Autoryzuj)**, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
7. Dotknij pozycji **„Return to app” (Powrót do aplikacji)**.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby zakończyć autoryzację. Po zakończeniu synchronizacji, usługa EZVIZ zostanie wyświetlona na liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, dotknij ikony usługi EZVIZ.
9. Teraz wypróbuj kilka poleceń. Użyj nazwy kamery utworzonej podczas konfiguracji systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami pojedynczo lub grupowo. Dodanie urządzenia do pomieszczenia pozwala użytkownikom jednocześnie sterować grupą urządzeń w tym samym czasie za pomocą jednego polecenia.

Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Często zadawane pytania

- P: Czy nagrywanie wideo będzie kontynuowane, jeżeli kamera zostanie przełączona do trybu offline w aplikacji?**
- O: Jeżeli zasilanie kamery jest włączone ale połączenie z Internetem zostanie rozłączone, lokalne nagrywanie będzie kontynuowane, ale nagrywanie w chmurze zostanie zatrzymane. Jeżeli zasilanie kamery zostanie wyłączone, nagrywanie w obu trybach zostanie zatrzymane.
- P: Dlaczego włączany jest alarm, gdy żadne osoby nie są widoczne na obrazie z kamery?**
- O: Zmniejsz czułość detekcji. Alarmy są również wyzwalane przez pojazdy i zwierzęta.
- P: Jak użyć karty microSD jako magazynu lokalnego?**
- O: 1. Upewnij się, że karta microSD jest zainstalowana, a kamera została dodana do twojego konta EZVIZ. Uruchom aplikację EZVIZ i wyświetl ekran Device Details (Szczegóły urządzenia). Jeżeli pojawi się przycisk Initialize Storage Card (Zainicjuj kartę pamięci), najpierw zainicjuj kartę microSD.
2. Zapisywanie nagrań na karcie microSD jest domyślnie włączone dla detekcji ruchu.
- P: Telefon komórkowy nie otrzymuje powiadomień o alarmach, gdy kamera jest przełączona do trybu online.**
- O: 1. Upewnij się, że aplikacja EZVIZ jest włączona na telefonie komórkowym, a ustawienie Motion Detection Notification (Powiadamianie o wykryciu ruchu) jest włączone.
2. W systemie Android upewnij się, że aplikacja jest uruchomiona w tle, a w systemie iOS włącz obsługę wiadomości typu push w menu Settings > Notification (Ustawienia > Powiadamianie).
3. Jeżeli powiadomienia o alarmach wciąż nie są wyświetlane, naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez około cztery sekundy, aby przywrócić ustawienia kamery.
- P: Wyświetlanie podglądu na żywo lub odtwarzanie nagrań nie powiodło się.**
- O: Upewnij się, że połączenie sieciowe funkcjonuje prawidłowo. Wyświetlanie podglądu na żywo wymaga dużej przepustowości. Odśwież wideo lub zmień sieć i spróbuj ponownie.

 Dodatkowe informacje na temat urządzenia można znaleźć na stronie [www.ezviz.com/pl](http://www.ezviz.com/pl).

# Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Dziękujemy za wybór produktów EZVIZ.

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Będąc firmą działającą w branży zaawansowanych technologii, jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w zwiększaniu efektywności biznesowej i jakości życia, ale jednocześnie potencjalnych szkód wynikających z jej niewłaściwego wykorzystania. Na przykład, produkty wideo potrafią rejestrować rzeczywiste, kompletne i wyraźne obrazy. Zapewnia to wysoką wartość retrospektywną i zachowanie faktów w czasie rzeczywistym. Może to jednak także prowadzić do naruszenia uzasadnionych praw i interesów osób trzecich w przypadku niewłaściwego rozpowszechniania, wykorzystywania i/lub przetwarzania danych wideo. Kierując się filozofią „Technologia dla dobra” EZVIZ wymaga, aby każdy użytkownik końcowy technologii i produktów wideo przestrzegał wszystkich obowiązujących praw i przepisów, a także przyjętych zasad etycznych, dążąc do wspólnego tworzenia lepszej społeczności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi inicjatywami:

1. Każdy człowiek ma uzasadnione oczekiwanie prywatności, a instalacja produktów wideo nie powinna być sprzeczna z tym uzasadnionym oczekiwaniem. W związku z tym, instalując produkty wideo w miejscach publicznych, należy w rozsądny i skuteczny sposób przekazać stosowne ostrzeżenie oraz wyjaśnić zakres monitorowania. W przypadku obszarów niepublicznych należy ocenić prawa i interesy stron trzecich podczas instalacji produktów wideo, w tym – między innymi – instalowanie produktów wideo dopiero po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz nieinstalowanie produktów wideo w sposób mający na celu ich ukrycie.

2. Celem produktów wideo jest rejestracja rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni oraz w określonych warunkach. Dlatego każdy użytkownik powinien najpierw rozsądnie określić swoje prawa w konkretnym zakresie, aby uniknąć naruszenia wizerunków, prywatności lub innych praw osób trzecich.

3. Podczas korzystania z produktów wideo nadal będą generowane dane obrazu wideo pochodzące z rzeczywistych scen, w tym duża ilość danych biologicznych (takich jak wizerunki twarzy), a dane te mogą być dalej stosowane lub przetwarzane. Same produkty wideo nie są w stanie odróżnić dobra od zła w odniesieniu do sposobu wykorzystania danych wyłącznie na podstawie obrazów przechwyconych przez produkty wideo. Wynik wykorzystania danych zależy od sposobu i celu ich wykorzystania przez administratorów danych. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz innych wymogów normatywnych, ale także przestrzegać norm międzynarodowych, zasad moralności społecznej, dobrych obyczajów, powszechnych praktyk i innych nieobowiązkowych wymogów oraz szanować prywatność, wizerunek oraz inne prawa i interesy jednostki.

4. Podczas przetwarzania danych wideo, które są stale generowane przez produkty wideo, należy zawsze uwzględniać prawa, wartości i inne wymagania różnych zainteresowanych stron. W związku z tym bezpieczeństwo produktów i bezpieczeństwo danych są niezwykle istotne. Dlatego każdy użytkownik końcowy i administrator danych podejmie wszelkie uzasadnione i niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i uniknięcia ich wycieku, niewłaściwego ujawnienia i niewłaściwego wykorzystania, w tym między innymi: ustanowienie kontroli dostępu, wybór odpowiedniego środowiska sieciowego (Internet lub Intranet), do którego podłączone są produkty wideo, ustanowienie i ciągła optymalizacja bezpieczeństwa sieci.

5. Produkty wideo wniosły ogromny wkład w poprawę bezpieczeństwa społecznego na całym świecie i wierzymy, że będą one również odgrywać aktywną rolę w wielu aspektach życia społecznego. Wszelkie nadużycia produktów wideo naruszające prawa człowieka lub prowadzące do działalności przestępczej są sprzeczne z pierwotnym zamiarem innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Dlatego każdy użytkownik powinien ustanowić mechanizm oceny i śledzenia stosowania swoich produktów, aby zapewnić, że każdy produkt jest stosowany w sposób właściwy i rozsądny oraz w dobrej wierze.