




TX Ultimate


V1.2

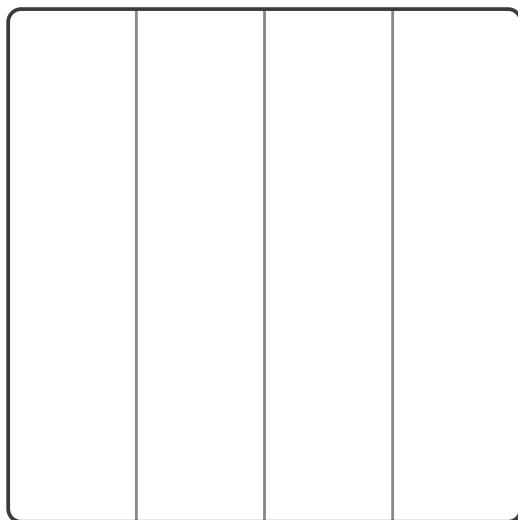

**Inteligentny dotykowy przełącznik
ścienny Wi-Fi Sonoff TX T5 3C (3-kanałowy)**

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu

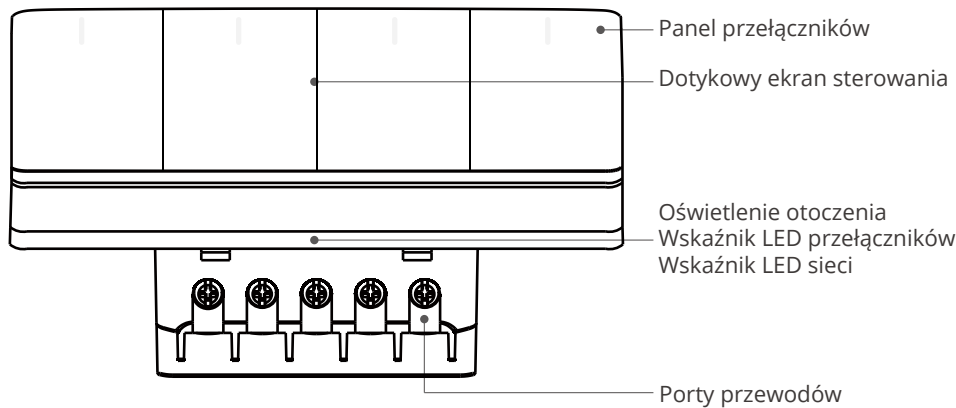


⚠ Waga urządzenia nie przekracza 1 kg, a zalecana wysokość instalacji nie przekracza 2 m.


Stan wskaźnika LED i instrukcje

Wskaźniki LED	Status wskaźnika LED	Instrukcje
Wskaźnik LED parowania	W "Trybie cyklu"	Urządzenie jest w trybie parowania
Wskaźnik LED sieci	Raz szybko miga na niebiesko	Urządzenie nie jest podłączone do routera
	Miga szybko dwukrotnie na niebiesko	Urządzenie jest połączone z routerem, ale nie z chmurą.


Instrukcja użytkowania




Szybkie kliknięcie



Przytrzymanie



Przesunięcie



Kliknięcie wielopunktowe

Działania	Instrukcje	Funkcje
Szybkie kliknięcie	Kliknij szybko panel przełączników	Włączanie/wyłączanie przełączników i uruchamianie inteligentnych scen
Przytrzymanie	Przytrzymaj panel przełączników przez 5 sekund	Wprowadzenie urządzenia w tryb parowania
Przesunięcie	Przesuń palcem po panelu przełącznika i upewnij się, że odległość przesunięcia przekracza 50%. • T5-86 obsługuje przesuwanie w lewo/ prawo	Uruchamianie inteligentnej sceny
Kliknięcie wielopunktowe	Kilka palców może dotykać panelu	Ręczne włączanie/wyłączanie oświetlenia otoczenia

Cechy produktu

SONOFF TX Ultimate to inteligentny dotykowy włącznik ścienny z oświetleniem LED, który wytwarza efekty dźwiękowe, świetlne i wibracyjne po włączeniu. Po dodaniu aplikacji eWeLink można zdalnie sterować włączaniem/wyłączaniem, przełączać tryby oświetlenia otoczenia, ustawiać timer i inteligentną scenę na telefonie.



Pilot zdalnego sterowania



Sterowanie głosowe



Inteligentna scena



Tryb oświetlenia otoczenia




Wibracje dotykowe



Efekty świetlne



Instalacja



1. Wyłączenie

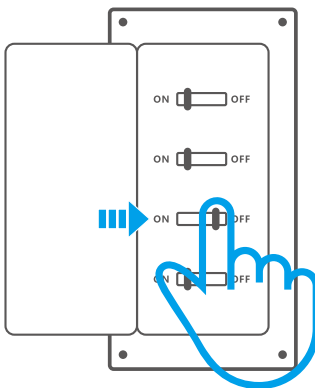

⚠ Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja podłączenia

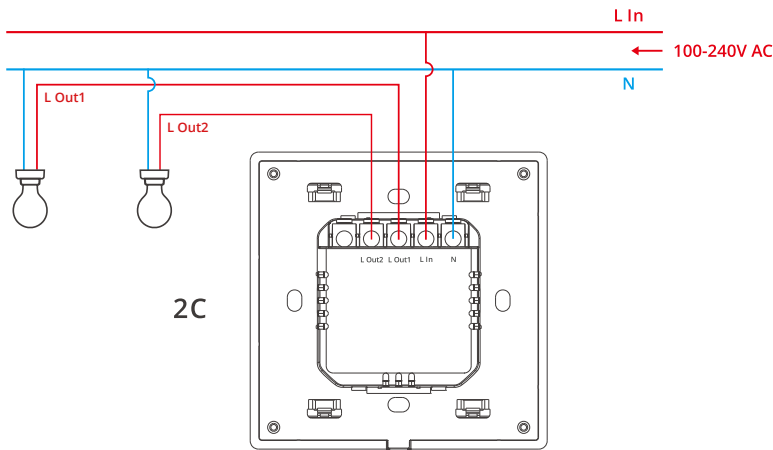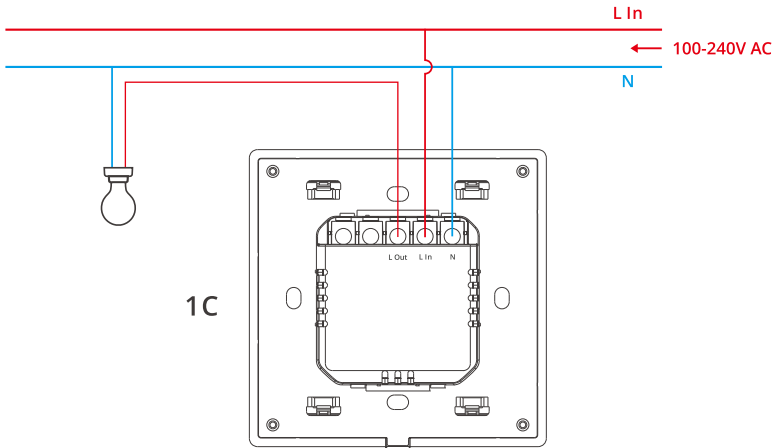

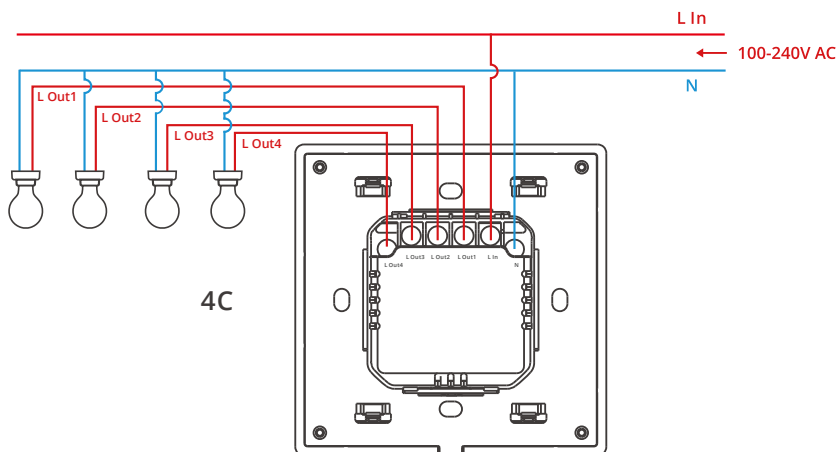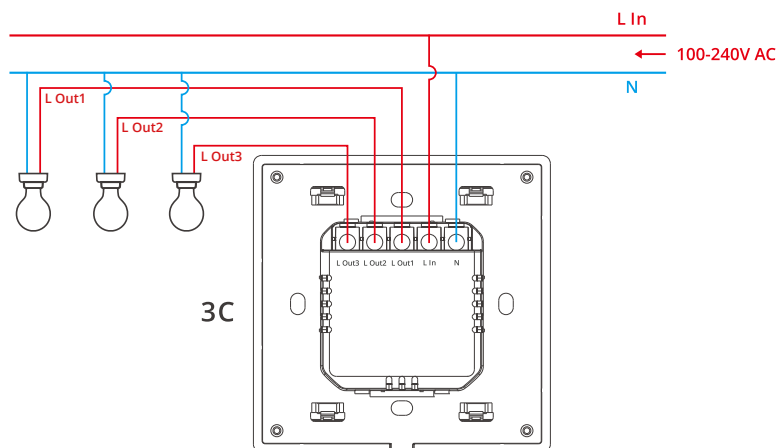

1. Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, przed TX Ultimate należy zainstalować wyłącznik automatyczny (MCB) lub wyłącznik różnicowoprądowy (RCBO) o prądzie znamionowym 10A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16A (T5-3C-86, T5-4C-86).
2. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

Metoda parowania

Łączenie z aplikacją


1. Pobierz aplikację.

Pobierz aplikację **"eWeLink"** ze sklepu Google Play lub Apple App Store.



2. Włączenie


Po włączeniu zasilania urządzenie domyślnie przejdzie w tryb parowania Bluetooth podczas pierwszego użycia, a dioda LED ramki zaświeci się w trybie cyklu.



- ⚠ Urządzenie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth, jeśli nie zostanie pomyślnie sparowane w ciągu 30 minut. Jeśli chcesz ponownie uzyskać dostęp do trybu parowania, dotknij i przytrzymaj panel przełącznika ściennego przez 5 sekund, aż ramka LED zaświeci się w trybie cyklu.

3. Dodaj urządzenie

Dotknij "+" i wybierz "Dodaj urządzenie", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

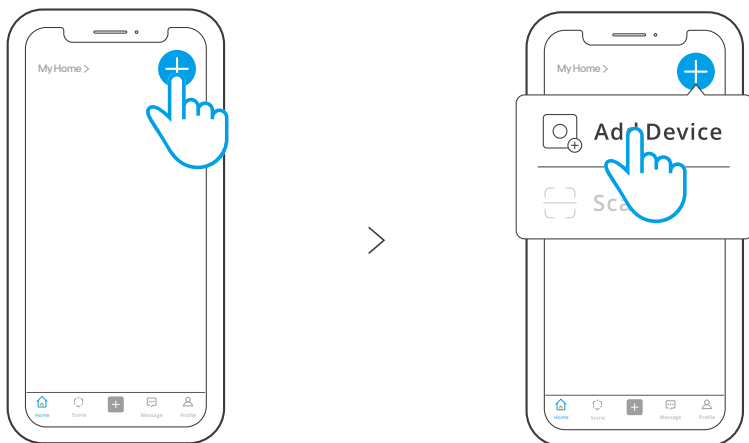

Dodawanie urządzeń podrzędnych eWeLink

Wejdź na stronę ustawień urządzenia w aplikacji eWeLink, wybierz "eWeLink - Zdalne urządzenia podrzędne" i dotknij "Dodaj", a następnie uruchom urządzenie podrzędne, aby pomyślnie je dodać.



Specyfikacja

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
Wejście	1C:100-240V ~ 50/60Hz maks. 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz maks. 10A 3C:100-240V ~ 50/60Hz maks. 15A 4C:100-240V ~ 50/60Hz maks. 16A
Wyjście	1C:100-240V ~ 50/60Hz maks. 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz maks. 5A/kanał 10A/ogółem 3C:100-240V ~ 50/60Hz maks. 5A/kanał 15A/ogółem 4C:100-240V ~ 50/60Hz maks. 4A/kanał 16A/ogółem
Napięcie LED	1C: 150 W maks. przy 240 V, 75 W maks. przy 100 V 2C: 150 W maks. przy 240 V/kanał, 75 W maks. przy 100 V/kanał 3C: 150 W maks. przy 240 V/kanał, 75 W maks. przy 100 V/kanał 4C: 150 W maks. przy 240 V/kanał, 75 W maks. przy 100 V/kanał
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C
Wilgotność pracy	5% ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Kolor	Biały
Materiał obudowy	PC +CRS
Wymiary	86x86x39mm

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentny dotykowy przełącznik ścienny Wi-Fi Sonoff TX T5 3C (3-kanalowy)] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny 518000

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 16 dBm

SONOFF



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl