


Data sprzedaży, podpis i pieczęć sprzedawcy

WARUNKI GWARANCJI

- EVER Sp. z o.o. (dalej: Producent) zapewnia Użytkownikowi wysoką jakość zakupionego sprzętu (dalej: Listwa antyprzepięciowa).
- Producent udziela Użytkownikowi 60 miesięcy gwarancji na listwę antyprzepięciową **OFFICE PLUS / HOME**.
- Początek okresu gwarancyjnego liczony jest w miesiącach od daty sprzedaży listwy antyprzepięciowej lecz nie może przekraczać 72 miesiące od daty jej produkcji.
- Data produkcji oznakowana jest na spodzie urządzenia wg wzoru:
- Warunkiem realizacji naprawy gwarancyjnej jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna lub dowód zakupu.**
- Sprzedawca ma obowiązek wypełnić kartę gwarancyjną w dniu wydania Urządzenia.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika wskutek niewłaściwej eksploatacji, w tym skutków ingerencji w strukturę listwy osób nieupoważnionych, zalania cieczą oraz wszelkich uszkodzeń termicznych i mechanicznych.
- Samodzielne dokonywanie napraw, zdejmowanie obudowy lub jakiegokolwiek próby ingerencji wewnątrz urządzenia powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
- Listwa powinna być dostarczona osobiście lub przesłana na adres Serwisu. Warunkiem pokrycia kosztów przesyłki przez EVER jest realizacja wysyłki w sposób wskazany na stronie www.ever.eu.
- Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Adres Serwisu: **EVER Sp. z o.o., 60-003 Poznań, ul. Wołczyńska 19, tel.: +48 61 6500 419, faks: +48 61 6510 927, email: serwis@ever.eu.**

Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne na stronie www.ever.eu.

KONIEC GWARANCJI



INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTWY ANTYPRZEPięCIOWEJ OFFICE PLUS / HOME

Dla prawidłowej pracy urządzenie powinno być podłączane do gniazda sieciowego wyposażonego w bolec uziemiający. Urządzenie należy stosować w pomieszczeniach, w których instalacja elektryczna posiada jednoznacznie zidentyfikowane przewody: fazowy i neutralny. Układ wyprowadzeń gniazda zasilającego powinien wyglądać jak na rysunku 1:

Aby podłączyć listwę zabezpieczającą EVER należy:

- podłączyć wtyczkę sieciową listwy zabezpieczającej do gniazda sieciowego,
- wtyczki urządzeń zabezpieczanych włożyć do gniazd listwy zabezpieczającej,
- załączyć wyłącznik sieciowy,

UWAGA! W przypadku listwy OFFICE PLUS ustawienie wyłącznika w pozycji OFF odłącza zasilanie jedynie dolnej jednostki listwy.

Sygnalizacja stanów funkcjonalnych listwy:

- pojawienie się napięcia w gniazdach sieciowych sygnalizowane jest świeceniem diody sygnalizacyjnej POWER ON (listwa HOME).
- ochrona antyprzepięciowa sygnalizowana jest świeceniem diodą (PROTECTED).
- brak świecenia diody (PROTECTED) wskazuje na: brak zasilania zewnętrznego lub zadziatanie jednego z zabezpieczeń

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

- W przypadku braku napięcia w gniazdach wyjściowych (brak świecenia diody sygnalizacyjnej) listwy należy skontrolować obecność napięcia w gnieździe sieciowym, do którego produkt jest podłączony, a następnie sprawdzić automatyczny bezpiecznik (wystający przycisk bezpiecznika pod napisem reset). Przy prawidłowej pracy listwy, przycisk bezpiecznika powinien być wciśnięty. Jeżeli mimo występowania napięcia na zaciskach wtyczki zasilającej listwy nadal brakuje napięcia w gniazdach listwy, oznacza to, iż produkt wymaga naprawy. Informacje odnośnie realizacji naprawy znajdują się na stronie www.ever.eu.
- Listwę należy stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym (bolcem uziemiającym)!
- Z uwagi na typ i sposób umiejscowienia bezpiecznika, jako jeden ze stopni ochrony, wykorzystywane są układy zabezpieczające w instalacji budynku.

UWAGA! Całkowite odłączenie listwy zabezpieczającej od sieci zasilającej następuje po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka, które powinno być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu urządzenia. Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego. Chronić przed wilgocią.**UWAGA!** Listwy zasilające, antyprzepięciowe i filtrujące EVER nie są przeznaczone do pracy z urządzeniami medycznymi, a w szczególności podtrzymującymi życie!

PE – styk ochronny | N – styk neutralny | L-styk fazowy


Rys. 1 Układ wyprowadzeń gniazda zasilającego (PN-E-93201:1997)

PARAMETRY \ MODEL	OFFICE PLUS	HOME
Indeks	T/LZ06-OFPO18/0000	T/LZ05-HOM019/0000
Rodzaj listwy	Antyprzepięciowa	Antyprzepięciowa, filtrująca
Napięcie i częstotliwość znamionowa	~ 250 V / 50 Hz	
Prąd maksymalny (sumaryczny)	10 A	
Obciążalność jednego gniazda	Okrągłe 10 A, płaskie 6 A	10 A
Moc maksymalna (sumaryczna)	2500 W	
Ilość i typ gniazd sieciowych	5 + 2; zgodny z NF C 61-314; System Child Protection	8; zgodny z NF C 61-314; System Child Protection
Zabezpieczenie nadprądowe	1 x bezpiecznik automatyczny 10 A	
Typ zabezpieczenia przepięciowego	SPD typ 3	
Zabezpieczane linie	L - N, L - PE, N - PE	
Absorpcja energii (sumaryczna)	918 J	1836 J
Napięcie próby $U_{DC(L-N)}$	6 kV	
Napięcie próby $U_{DC(L-N-PE)}$	6 kV	
Napięciowy poziom ochrony $U_{P(L-N)}$	1,79 kV	1,3 kV
Napięciowy poziom ochrony $U_{P(L-N-PE)}$	1,79 kV	1,3 kV
Napięcie trwałej pracy U_c	~ 250 V	
Zabezpieczenie TEL / FAX / MODEM / LAN	Brak	Combo RJ11 / RJ45 1 - WEJŚCIE, 1 - WYJŚCIE 10 / 100 Base-T
Zabezpieczenie RTV	Brak	Coaxial Pasma przenoszenia: 300 kHz ~ 2.2 GHz Tłumienie: < 0.1 dB
Filtr RFI / EMI	Brak	Jest
Ładowarka USB	2x Port 5 V / 2,4 A (max)	Brak
Sygnalizacja	1x LED (Protected ¹⁾)	2x LED (Power ON ² , Protected ¹⁾)
Wtyczka	NF C 61-314	
Wyłącznik sieciowy	Dwubiegunowy (jednostka górna)	Dwubiegunowy
Wymiary [szer. x dł. x wys.]	55 x 270 x 38 mm jednostka dolna; 60 x 178 x 50 mm jednostka górna	120 x 280 x 35 mm
Długość przewodu	1,8 m + 1,2 m	2 m
Waga netto	816 g	682 g
Gwarancja	5 lat	
Ubezpieczenie	2500 EUR	


Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów bez powiadomienia.

1) Protected - ochrona przeciwprzepięciowa | 2) Power ON - zasilanie

OFFICE PLUS

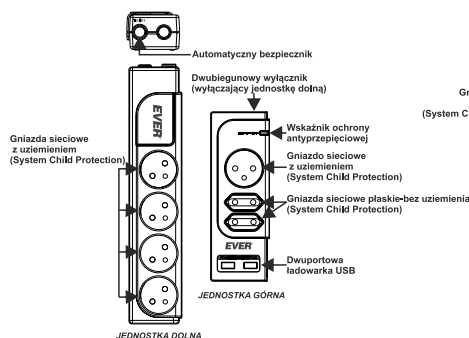

HOME

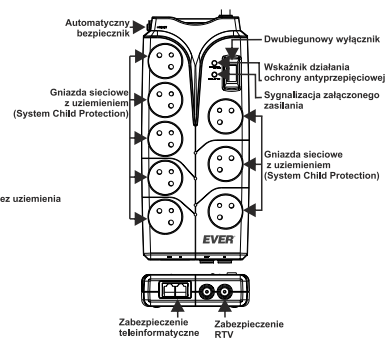

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu (Ust. z dn. 29.07.2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Art. 22.1 pkt 1,2.).


Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z nie sortowanymi odpadami komunalnymi.

GUARANTEE CARD FOR SURGE PROTECTOR
OFFICE PLUS / HOME

Sales date, signature and stamp of seller

GUARANTEE CONDITIONS

1. EVER Sp. z o.o. (hereinafter: Manufacturer) guarantees the high quality of the purchased equipment (hereinafter: Surge protector) to the User.
2. The Manufacturer covers the **OFFICE PLUS / HOME** surge protector with a 60-month guarantee.
3. The beginning of the guarantee is counted in months, from the date of sale of the surge protector, but cannot exceed 72 months from the production date.
4. The date of manufacture is marked on the bottom of the device according to the formula:
5. **A correctly filled guarantee card or proof of purchase is a precondition for the execution of guarantee repair.**
6. The Seller is obligated to make out the warranty card on the day the Device is handed over to the User.
7. The warranty does not cover damage caused by the user as a result of improper use, including the effects of interference in the structure of the strip of unauthorized persons, flooded with liquid, and any thermal and mechanical damage.
8. Own repairs, detaching the case or any other attempts of interference into the product will render the guarantee expired.
9. Guarantees details available at www.ever.eu.
10. Service address available at www.ever.eu.




Appliances connected to the EVER surge protector are covered by insurance. Details available at www.ever.eu.

END OF THE WARRANTY CARD

 Cut off and keep

USER MANUAL FOR OFFICE PLUS / HOME SURGE PROTECTOR

For correct operation, the device should be connected to a power outlet with the earthing pin. The device should be used indoors, where the electric installation utilises unambiguously identified wires: phase and neutral. The pin grid array of the power socket should look like figure 1:



PE – safety contact | N – neutral contact | L-phase contact
Fig. 1 The pin grid array of the power socket (PN-E-93201:1997)

To connect the EVER surge protector:

- connect the outlet plug of the surge protector to the power outlet,
- plug in the outlet plugs of the protected devices to the power outlets on the surge protector
- switch on the mains switch,

NOTE! In the case of OFFICE PLUS surge protector setting switch to OFF position, will disconnect power only in bottom unit.

Status indication of functional blocks:

- the voltage in power sockets will be indicated by lighted power on indicator (HOME surge protector)
- protection of inverters will be indicated by the highlighted diode (Protected).
- no backlighting LEDs (Protected) indicates an external power failure or activation of a protections.

OPERATION GUIDELINES

- If there is no power in the protector's sockets, make sure there is power in the mains socket to which the device is connected. If there is still no power on the protector's sockets, despite the fact that there is power on the protector's input plug, the device must be repaired. For repair information see www.ever.eu.
- The power strip should only be used in systems with safety contact (earthing pins)!
- Taking into consideration the type and fuse location, the safety systems applied in the building system are used as one of the security measures.


NOTE! The surge protector is fully disconnected from the power network by unplugging the power lead plug from the socket, which should be easily accessible and located close to the device. Product is designed for indoor use. Protect the device from humidity.

UWAGA! EVER power strips, surge protectors and filter surge protectors are not intended for use with medical equipment, especially with life support equipment!


PARAMETERS \ NAME	OFFICE PLUS	HOME
Part number	T/LZ06-OP018/0000	T/LZ05-HOM019/0000
Type	Surge protector	Filter surge protector
Rated voltage and frequency	~ 250 V / 50 Hz	
Maximum current (total)	10 A	
Single outlet maximum load	Circular 10 A, flat 6 A	10 A
Maximum power (total)	2500 W	
Number and type of power outlets	5 + 2; in accordance with NF C 61-314; System Child Protection	8; in accordance with NF C 61-314; System Child Protection
Circuit breaker	1 x automatic fuse 10 A	
Type of surge protection	SPD typ 3	
Protected lines	L - N, L - PE, N - PE	
Energy absorption (total)	918 J	1836 J
Test voltage $U_{OC}(L-N)$	6 kV	
Test voltage $U_{OC}(L-N-PE)$	6 kV	
Voltage protection level $U_{PL}(L-N)$	1,79 kV	1,3 kV
Voltage protection level $U_{PL}(L-N-PE)$	1,79 kV	1,3 kV
Continuous operating voltage U_c	~ 250 V	
TEL / FAX / MODEM / LAN protection	No	Combo RJ11 / RJ45 1 - INPUT, 1 - OUTPUT 10 / 100 Base-T
RTV protection	No	Coaxial Bandwidth: 300 kHz ~ 2.2 GHz Attenuation: < 0.1 dB
RFI / EMI Filter	No	Yes
USB Charger	2x Port 5 V / 2,4 A (max)	No
Indicators	1x LED (Protected ¹)	2x LED (Power ON ² , Protected ¹)
Plug	NF C 61-314	
Power switch	2-pole (Top Unit)	2-pole
Dimensions [W x D x H]	55 x 270 x 38 mm; 60 x 178 x 50 mm Top Unit	120 x 280 x 35 mm
Power cord length	1,8 m + 1,2 m	2 m
Net weight	816 g	682 g
Warranty	5 years	
Insurance	2500 EUR	

Note: The manufacturer reserves the right to change the mentioned above parameters without notice.

OFFICE PLUS

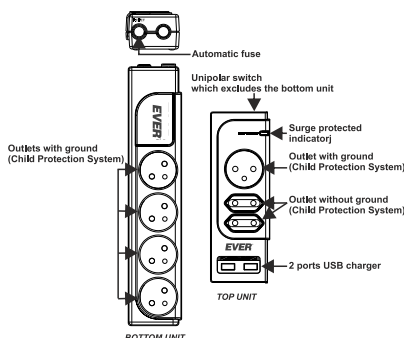

HOME

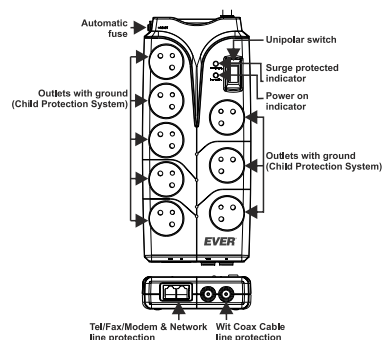

Appropriate utilisation of used up electric and electronic equipment helps to avoid consequences resulting from the presence of dangerous materials, as well as inappropriate disposal and processing of such equipment, which may be hazardous to human life and the environment. (Act dated 29 July 2005 on used up electric and electronic equipment, article 22.1 items 1 and 2.).

According to the regulations binding in the European Union, a crossed rubbish bin symbol means that when a product is no longer used it should be disposed of at a special waste pickup site. This concerns the device itself, as well as other accessories marked with this symbol. Do not dispose of those products together with unsorted household waste.