



EMPOWER YOUR DREAMS

M3 Bezprzewodowy Mikrofon

Przewodnik użytkownika

Przed pierwszym użyciem kamery należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi

Przewodnik bezpieczeństwa:

1. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł zasilania, lamp fluorescencyjnych lub telefonów komórkowych, ponieważ podczas nagrywania lub odtwarzania może być słyszalny hałas.
2. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu lub wibracji mechanicznych.
3. Ten produkt nie jest wodoodporny, dlatego podczas korzystania z niego należy unikać narażenia na zachłapanie wodą i upadki.
4. Nie używaj tego produktu podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub obsługi jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego.
5. Niniejszy produkt jest urządzeniem precyzyjnym. Podczas korzystania z produktu nie wolno dopuścić do jego uszkodzenia.
6. Po użyciu produktu należy go wyłączyć. Należy unikać długotrwałego zasilania, które może obniżyć wydajność baterii.
7. Podczas korzystania z produktu należy odpowiednio wyregulować głośność i nie używać go przy wysokiej głośności przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
8. Jeśli produkt przegrzewa się, dymi lub wydziela dziwny zapach podczas ładowania, należy natychmiast
9. Podczas ładowania produkt należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków, takich jak porażenie prądem. wyciągnąć urządzenie ładujące, aby przerwać ładowanie w celu uniknięcia pożaru.


Wybierz oficjalny punkt recyklingu, aby poddać recyklingowi ten produkt lub jego baterię i nie wyrzucać go do śmieci.



Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie należy demontować go bez upoważnienia!
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta!



Opis budowy produktu

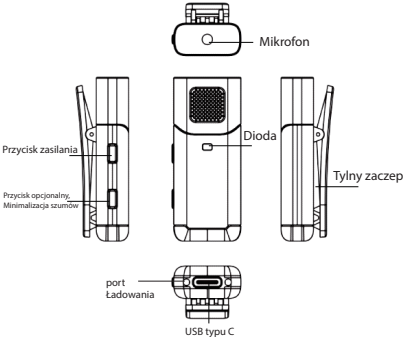


Status diody	Instrukcja
Stały czerwony	Tryb cichy
Migający czerwony	Niski poziom baterii
Migający niebieski	Oczekiwanie na sparowanie
Stały niebieski	Sparowane dokonane
Stały zielony	Tryb Minimalizacji szumów
Migający żółty	Ładowanie
Stały żółty	Pełne naładowanie

TX operation guide:


1. Przycisk zasilania: Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je włączyć (miga na niebiesko). Po włączeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go wyłączyć (niebieskie światło wyłączone). Po pomyślnym sparowaniu naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tryb cichy (świeci na czerwono)
2. Parowanie ręczne: Gdy urządzenie jest włączone (miga na niebiesko), naciśnij jednocześnie dolny przycisk TX i przycisk parowania RX i przytrzymaj przez 2 sekundy. Po pomyślnym sparowaniu niebieskie światło będzie świecić światłem ciągłym. Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk, aby wyczyścić parowanie, niebieskie światło zacznie migać
3. Funkcja low-cut (redukcja szumów): po pomyślnym sparowaniu naciśnij krótko przycisk low-cut, aby włączyć funkcję low-cut, wyświetli się zielone światło.
Naciśnij krótko przycisk niskiego cięcia ponownie, aby wyjść z trybu niskiego cięcia.
- T. lekal
4. Stan ładowania: Gdy urządzenie ładuje się w komorze, niebieskie światło miga, a po całkowitym naładowaniu niebieskie światło będzie świecić światłem ciągłym. Podczas ładowania typu C żółte światło miga, a po całkowitej zmianie żółte światło będzie świecić światłem ciągłym.
5. Niski stan baterii: Dioda świeci powoli na czerwono. Czerwone światło będzie migać powoli przez około 15 minut, po czym wyłączy się. Czerwone światło będzie szybko migać przez około 3 minuty przed wyłączeniem.
6. Automatyczne włączanie: wyjmij urządzenie z komory ładowującej, włącz automatycznie i sparuj. Kiedy urządzenie zostanie ponownie włożone do komory włączy się autoautomatycznie.

Instrukcja

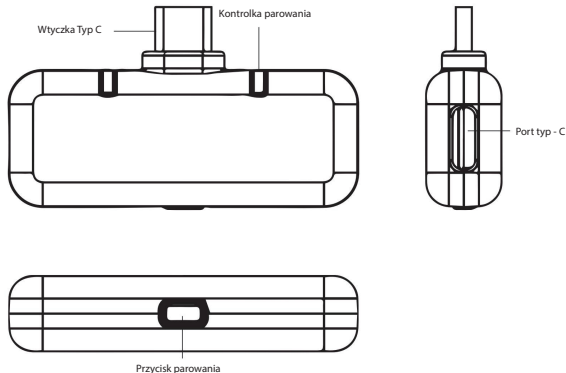

Instrukcja obsługi

1. Przycisk parowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RX pai ring i przycisk TX low; jednocześnie przez 2 sekundy, aby sparować, niebieskie światło będzie świecić.
2. port typu C: Ładowanie do telefonu komórkowego
3. Wtyczka typu C: Nagrywanie na telefon komórkowy
4. Niebieski wskaźnik świetlny: Niebieskie światło będzie świecić, gdy połączenie się powiedzie, miga, gdy połączenie się nie powiedzie.

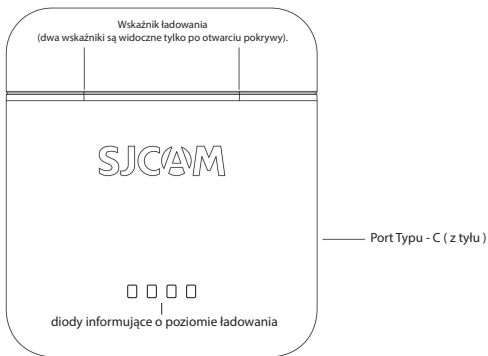

Opis ładowarki:

1. Otwórz pokrywę, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii, wskaźnik świetlny: 25% 50% 75% 100%
2. Stan ładowania, miga na niebiesko. Pełne naładowanie świeci stałym światłem na niebiesko.
3. interfejs ładowania TYPE-C: SV
4. pojemność baterii: bateria litowa 950mA

Co znajduje się w opakowaniu:



Nadajnik/transmitter
TX x2



Recaiver RX x1



Ładowanie box x1



Przeciwwiatrowa osłona x2



USB-C kabel ładowania x1



Instrukcja obsługi x1

Specyfikacje

Pasma częstotliwości nadawania: 2.4G

Pasma częstotliwości audio: 20Hz-20Khz

Zakres dynamiki: 90dB

Stosunek sygnału do szumu: 75dB

Szczytowe wejściowe ciśnienie akustyczne: 120dB

Metoda parowania: automatyczna/manualna

Efektywny dystans roboczy: 35m - 150m
(na otwartej przestrzeni)

ReceiverRX

Pasma częstotliwości transmisji: 2402-2480M

Typ transmisji: OFSK, Yf400PSK, 80PSK

Moc nadawania: 10dB

Interfejs ładowania: Typ-CISV

Interfejs wyjściowy: Typ&-C/5V

Wymiary: 51 '30'12mm

Waga: około 12g

TransmitterTX

Pasma częstotliwości transmisji: 2402-2480M

Typ modulacji: GFSK, ħ/4DQPSKK,

8DPSK Moc nadawania: 10dB

Sposób odbioru mikrofonu: dookólno

Bateria: 14mA bateria litowa

Interfejs ładowania: Type-0'5V, ładowanie compartme

Żywotność baterii: około 7 godzin

Wymiary: s1-21-11mm

Waga netto: około 15g

Ładowarka

Interfejs ładowania: Type-C/5V

Bateria: bateria litowa 950 mAh

Żywotność baterii: 3-krotne pełne naładowanie

Wymiary: 60*47*67mm

Waga netto: około 90 g

Q&A/ Pytania i odpowiedzi

1.TX nie może być włączony?

Być może mikrofon bezprzewodowy jest rozładowany. Naładuj mikrofon.

2.Nie można włączyć RX?

Znajdź OTG w ustawieniach telefonu i włącz je.

3. Nie można naładować mikrofonu bezprzewodowego w ładowarce?

Wytrzyj punkt ładowania w nadajniku i ładowarce.

3. Połączenie nie powiodło się?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk RX pał ring i TX low-cui przez 2 sekundy w tym samym czasie, a urządzenie automatycznie się sparuje.



Link do najnowszej wersji instrukcji i deklaracji zgodności:

www.drive.google.com/drive/u/3/folders/1yeLdfzGT4WiqveQYd5FfxD_jUEkzHbk

W sprawie obsługi posprzedażowej prosimy o kontakt z Działem Obsługi klienta

E-mail pomocy technicznej: contact@simpler.pl

WWW.SEMPLER.PL

Producent: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wysłana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Mikrofon bezprzewodowy
Nazwa marki i modelu	SJCAM M3
Numer testów	RCT202403260301C

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN 55032: 2015+A1: 2020+A11: 2020
EN 55035: 2017+A11: 2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSI EN 301 489-1 V3.2.5(2022-08)

EN IEC 62311:2020
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 62368-1: 2020 + A11: 2020



Release data: 19.06.2024
Title: Qc Manager

Name: CHAUJIANBING

Singature:

Stamp:



Podpis/Pieczątka/Data



Importer/dystrybutor:

KAMAKS SP Z O.O.

ul. POKRZYWNO 4A

61-315 POZNAŃ

NIP: PL7773267631

www.sempler.pl

Made in China



V1.1