


1) Montaż

PL

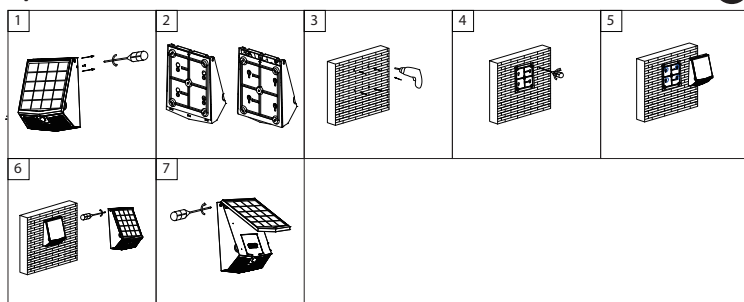


2) Specyfikacja

Solar LED Wall Light	7W	15W
Moc/Strumień świetlny	700lm	1500lm
Wymiary	190/233/100mm	258/310/127mm
LEDY (Główne światło)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 76pcs
LEDY (Dolne światło)	SMD2835, 10pcs	SMD2835, 12pcs
Bateria	18650/3,7V/5400mAh	18650/7,4V/5400mAh
Bateria wymienna	Tak	Tak
Panel solarny	3,7Wp, Monokrystaliczny silikon	7,3Wp, Monokrystaliczny silikon
Tryby pracy	3 tryby pracy	3 tryby pracy
Zakres pracy czujnika	120°, 5-8m.	120°, 5-8m.
Materiał	ABS+PC	ABS+PC
Pilot	Pilot z czterema funkcjami. <10m	Pilot z czterema funkcjami. <10m
Kąt świecenia	80*100°	80*100°
Klasa ochrony	IP65	IP65
Wysokość instalacji	od 3 do 4m	od 3 do 4m
Żywotność	35000 godzin	35000 godzin
Gwarancja	24 msc (akumulator 12msc.)	24 msc (akumulator 12msc.)

3) Tryby pracy (3)

Po każdej zmianie trybu pracy, lampa błysnie jednorazowo. Oznacza to, że tryb pracy został zmieniony.



Naciśnij jakikolwiek przycisk aby aktywować lampę oraz pilot.



On/Off z pamięcią trybu, który był ustawiony przed wyłączeniem.



Automatycznie włącza się o zmierzchu i utrzymuje stałą jasność 50% (czujnik ruchu wyłączony). Po 5ciu godzinach lub gdy pojemność baterii spadnie poniżej 30%, zmieni się w tryb: ☹



Gdy zostanie wykryty ruch w zasięgu 8 metrów, główne światło włączy się automatycznie na pełną jasność 700/1500lm (dolne światło wyłączone). Po 20 sek. bez wykrycia ruchu dolne światło zapala się automatycznie (główne światło wyłączone)




Gdy zostanie wykryty ruch w zasięgu 8 metrów, główne światło włączy się automatycznie na pełną jasność 700/1500lm (dolne światło wyłączone). Wyłącza się po 20 sek. bez wykrycia ruchu.



1) Installation instructions

EN

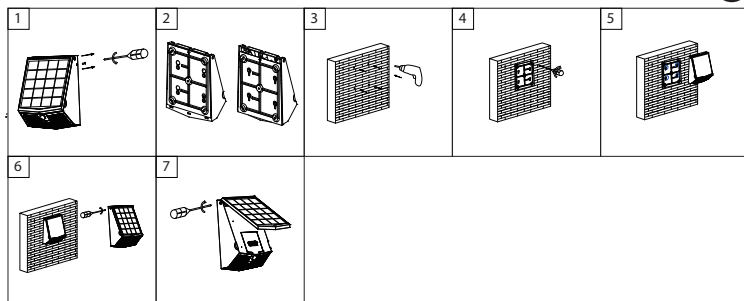


2) Specification

Solar LED Wall Light	7W	15W
Power/Luminous flux	700lm	1500lm
Size	190/233/100mm	258/310/127mm
LEDs (Main light)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 76pcs
LEDs (Down light)	SMD2835, 10pcs	SMD2835, 12pcs
Battery	18650/3,7V/5400mAh	18650/7,4V/5400mAh
Replaceable battery	Yes	Yes
Solar panel	3,7Wp, Monocrystalline silicon	7,3Wp, Monocrystalline silicon
Work modes	3 work modes	3 work modes
PIR Angle	120°, 5-8m.	120°, 5-8m.
Material	ABS+PC	ABS+PC
Remote controller	RC with 4 functions <10m	RC with 4 functions <10m
Beam angle	80*100°	80*100°
Protection class	IP65	IP65
Installation high	3 - 4m	3 - 4m
Lifetime	35000 hrs	35000 hrs
Guarantee	24 months (battery 12msc.)	24 months (battery 12msc.)

3) Modes of operation (3)

After each change of operating mode, the lamp will flash once. This means that the work mode has been changed.



Press any button to activate lamp and remote control.



On / Off with memory modes that was set before shutting down.




Automatically turns on dusk and maintains constant brightness 50% (motion sensor off). After 5 hours or when battery capacity will drop below 30%, it will change to: ☹



When traffic is detected in range of 8 meters, main light will turn on automatically brightness 700 / 1500lm (bottom light off). After 20 seconds without detection traffic light lights up automatically (main light off)




When traffic is detected in range of 8 meters, main light will turn on automatically brightness 700 / 1500lm (bottom light off). Turns off after 20 seconds. without motion detection.



1) Montáž

CZ

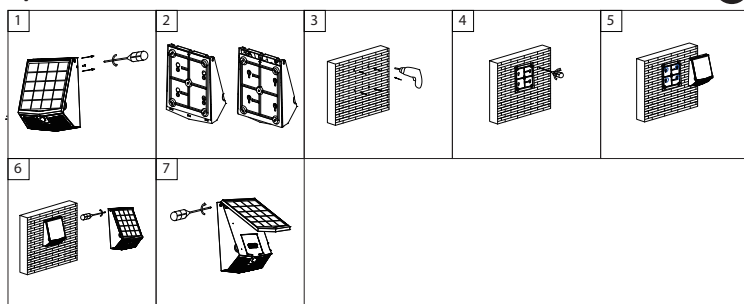


2) specifikace

Solar LED Wall Light	7W	15W
Výkon / světelný tok	700lm	1500lm
Rozměry	190/233/100mm	258/310/127mm
LEDs (Hlavní světlo)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 76pcs
LEDs (Spodní světlo)	SMD2835, 10pcs	SMD2835, 12pcs
Baterie	18650/3,7V/5400mAh	18650/7,4V/5400mAh
Vyměnitelná baterie	Ano	Ano
Solární panel	3,7Wp, Monokrystalický křemík	7,3Wp, Monokrystalický křemík
Pracovní režimy	3 pracovní režimy	3 pracovní režimy
Pracovní rozsah senzoru	120°, 5-8m.	120°, 5-8m.
Věc	ABS+PC	ABS+PC
Pilot	Pilot se čtyřmi funkce. <10m	Pilot se čtyřmi funkce. <10m
Úhel paprsku	80°*100°	80°*100°
Třída ochrany	IP65	IP65
Instalační výška	3 - 4m	3 - 4m
Vitalita	35000 hodiny	35000 hodiny
Záruka	24 měsíce (baterie 12měs.)	24 měsíce (baterie 12měs.)

3) Pracovní režimy (3)

Po každé změně provozního režimu kontrolka jednou zabliká. To znamená, že byl změněn provozní režim.



Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete lampu a dálkové ovládání.



Zapnuto / Vypnuto s paměťovými režimy, které byly před vypnutím.



Automaticky se zapíná za soumraku a udržuje konstantní jas 50% (snímač pohybu vypnutý). Po 5 hodinách nebo když kapacita baterie klesne pod 30%, změni se na: ☾



Když je detekován provoz v dosah 8 metrů, hlavní světlo se automaticky zapne jas 700 / 1500lm (spodní světlo off). Po 20 sekundách bez detekce semafor se rozsvítí automaticky (hlavní světlo off)




Když je detekován provoz v dosah 8 metrů, hlavní světlo se automaticky zapne jas 700 / 1500lm (spodní světlo off). Vypne se po 20 sekundách bez detekce pohybu.



1) Installation instructions

SK

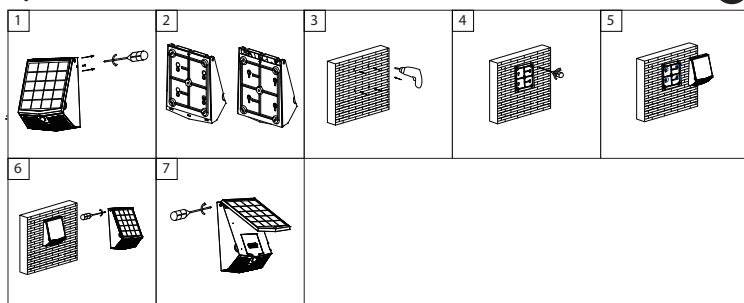


2) Specification

Solar LED Wall Light svetlo	7W	15W
Výkon / svetelný tok	700lm	1500lm
Veľkosť	190/233/100mm	258/310/127mm
LEDs (Hlavné svetlo)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 76pcs
LEDs (Zadné svetlo)	SMD2835, 10pcs	SMD2835, 12pcs
Baterie	18650/3,7V/5400mAh	18650/7,4V/5400mAh
Vymeniteľný batérie	Áno	Áno
Solárny panel	3,7Wp, Monokrystalický křemík	7,3Wp, Monokrystalický křemík
Pracovné režimy	3 pracovné režimy	3 pracovné režimy
Uhol PIR	120°, 5-8m.	120°, 5-8m.
Materiál	ABS+PC	ABS+PC
Diaľkový ovládač	RC so 4 funkciami	RC so 4 funkciami
	<10m	<10m
Uhol lúča	80°*100°	80°*100°
Trieda ochrany	IP65	IP65
Installation high	3 - 4m	3 - 4m
Život	35000 hodiny	35000 hodiny
Záruka	24 mesiaca (battery 12msc.)	24 mesiaca (battery 12msc.)

3) Prevádzkové režimy (3)

Po každej zmene prevádzkového režimu kontrolka raz zabliká. To znamená že pracovný režim bol zmenený.



Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete žiarovku a diaľkové ovládanie.



On / Off s pamäťovými režimami, ktoré bol nastavený pred vypnutím.



Automaticky sa zapne súmrak a udržuje konštantnú jas 50% (snímač pohybu vypnutý). Po 5 hodinách alebo pri vybití batérie kapacita klesne pod 30% zmeni sa na: ☾



Ak je detekovaná premávka v rozmedzí do 8 metrov, rozsvieti sa hlavné svetlo automaticky jas 700 / 1500 lm (spodné svetlo nesvieti). Po 2 ssekúnd bez detekčnej prevádzky svetlo sa automaticky rozsvieti (hlavné vypnúť)



Ak je detekovaná premávka v rozmedzí do 8 metrov, rozsvieti sa hlavné svetlo automaticky jas 700 / 1500 lm (spodné svetlo nesvieti). Vypnúť po 20 sekundách. bez pohybu detekcia.

