

# THOMSON

PL

MIC400BT

MIC401BT

## MIKROWIEŻA STEREO CD/BLUETOOTH DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY W CAŁOŚCI PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Uruchomienie	150	Obsługa	159
Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa	150	Dane techniczne	167
Zawartość opakowania	153	Konserwacja urządzenia	167
Opis części	153	Ochrona środowiska	168
Cechy produktu	156	Informacje dodatkowe	168
Możliwości montażu	156	Deklaracja zgodności	170
Akcesoria zawarte w zestawie	158		
Ostrzeżenie o baterii	158		
Zasilanie	159		

## **Uruchomienie**

- Wyjąć urządzenie z pudełka.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe z produktu.
- Umieścić materiały opakowaniowe w pudełku lub zutylizować je w bezpieczny sposób zgodnie z instrukcjami w zakresie recyklingu podanymi na opakowaniu urządzenia.

## **Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa**

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. W przypadku uszkodzenia wynikającego z nieprzestrzegania instrukcji gwarancja nie ma zastosowania.




1. Nigdy nie zdejmować obudowy tego urządzenia.
2. Nigdy nie kłaść tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
3. Chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniaздach i wyjściach urządzenia. Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce z tyłu urządzenia. Odłączając wtyczkę sieciową od gniazdka, należy zawsze trzymać za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za przewód. Przed podłączeniem do gniazdka upewnić się, że podłączono wszelkie inne przyłącza.
4. Używać tylko dodatków i akcesoriów zalecanych przez producenta.
5. Wszelkie naprawy urządzenia należy pozostawić wykwalifikowanemu osobom zajmującym się naprawami. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, w szczególności:
  - jeśli uszkodzony jest przewód zasilający;
  - w przypadku rozlania cieczy lub włożenia przedmiotów obcych do urządzenia;
  - jeśli urządzenie zostało wystawione na deszcz lub wilgoć;
  - jeśli urządzenie nie działa prawidłowo;
  - jeśli urządzenie zostało upuszczone.
6. Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
7. Nigdy nie blokować otworów wentylacyjnych.
8. Upewnić się, że wokół urządzenia zapewniono stałą przestrzeń wystarczającą do wentylacji.
9. To urządzenie należy stosować w klimacie umiarkowanym, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego ognia lub ciepła, grzejników, kuchenek lub wszelkich innych urządzeń (w tym wzmacniaczy), które generują ciepło. Nie montować go w pobliżu źródeł ciepła.

10. Baterie (akumulator lub włożone baterie) nie mogą być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, na przykład na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.
11. Przed czyszczeniem odłączyć wtyczkę od gniazdka. Nie smarować żadnej części tego urządzenia. Czyścić miękką szmatką. Nie używać materiałów ściernych ani agresywnych środków czyszczących.
12. Należy się upewnić, że zawsze jest możliwy łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza, aby w razie potrzeby móc odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.
13. Nie używać tego urządzenia w pobliżu punktu wodnego. Nie może wejść ono w kontakt z kroplami ani rozpryskami. Nie używać tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
14. Odłączyć to urządzenie podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
15. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją ryzyko związane z korzystaniem z urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani przewodem (ryzyko uduszenia). Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.
16. To urządzenie można zasilac wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpiecznym, odpowiadającym oznaczeniom na urządzeniu.
17. Przed użyciem należy wyjąć baterię.
18. To urządzenie przeznaczone jest do użytku w domu; nie używać na zewnątrz.
19. To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi z zewnętrznym minutnikiem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
20. Przed użyciem upewnić się, że urządzenie stoi w stabilnym miejscu.
21. Nie wkładać produktu ani jego akcesoriów do zmywarki.
22. Podczas używania produktu należy go trzymać w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka.
23. Trzymać to urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego ognia i źródeł ciepła.
24. Nigdy nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera znajdującego się wewnątrz tego urządzenia.
25. Aby mieć pewność, że urządzenie jest całkowicie odłączone, należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka sieciowego.

W przypadku użycia wtyczki sieciowej (lub zasilacza AC/DC) lub złącza wtykowego do wyłączenia urządzenia, układ odłączający musi być zawsze sprawny.

#### OSTRZEŻENIE

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce z tyłu urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając kabel zasilający od gniazdka, należy zawsze trzymać za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąc za przewód.
- Przed podłączeniem do gniazdka upewnić się, że podłączono wszelkie inne przyłącza.



#### OSTRZEŻENIE: Ryzyko utraty słuchu

- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku ustawić niską głośność na urządzeniu odtwarzającym.
- Unikać nadmiernej głośności, zwłaszcza przy użytkowaniu przez długi czas lub przy częstym użytkowaniu. Nadmierna głośność może spowodować trwałą utratę słuchu.



Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkowników o znajdujących się wewnątrz urządzenia niebezpiecznych niezolowanych napięciach elektrycznych, które są wystarczająco silne, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie wskazuje na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (naprawy) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.


Materiał klasy II	
Prąd stały	
Prąd zmienny	
Tylko do użytku w pomieszczeniach	

### **Zawartość opakowania**


Sprawdzić i określić zawartość opakowania:

- Jednostka główna
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi
- Zestaw do montażu ściennego
- Przewód przyłączeniowy


### **Opis części**

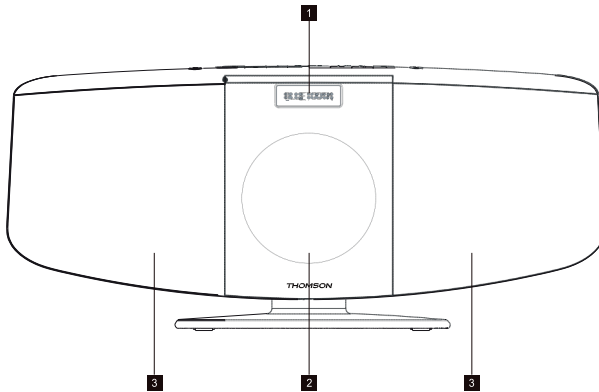



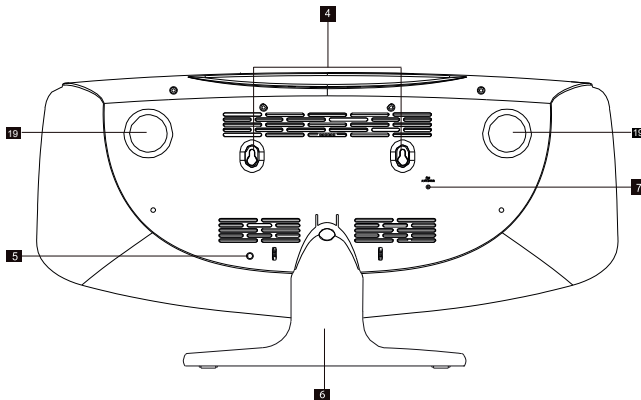



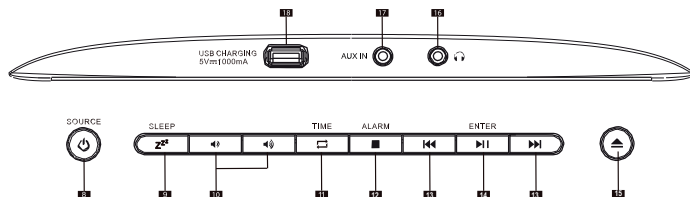


Widok z tyłu



## Widok z góry



1. Ekran LCD
2. Port odtwarzacza CD
3. Zintegrowany głośnik
4. Otwory do montażu ściennego
5. Gniazdo wejściowe
6. Stojak
7. Antena FM
8.  SOURCE Zasilanie włączone/ tryb czuwania
9.  Przcisk SNOOZE
10.  Przcisk głośności +/-
11.  TIME Przcisk wyboru trybu (FM/CD/AUX)
12.  ALARM W trybie CD: Zatrzymanie odtwarzania płyty CD. ALARM
  - W trybie CD/BLUETOOTH : poprzednia lub następna ścieżka.
  - W trybie CD : szybkie przewijanie do przodu / do tyłu, jeśli przycisk jest wciśnięty.
13.  ENTER W trybie CD/BLUETOOTH/FM: Odtwarzanie/pauza.
14.  W trybie CD: Otwieranie/zamykanie odtwarzacza CD.
15.  Gniazdo słuchawkowe
16. AUX IN Wejście AUX 3,5 mm
17.  USB CHARGING 5V=1000mA Port do ładowania USB
18. Głośnik pasywny



- 1.Przycisk zasilania
- 2.Tryb czuwania
- 3.Zegar
- 4.Pamięć-
- 5.Powtarzanie
- 6.Poprzedni
- 7.Program CD
- 8.Program CD 10+
- 9.Wyciszenie
- 10.Drzemka
- 11.Alarm
- 12.Pamięć+
- 13.Pamięć
- 14.Źródło
- 15.Otwieranie/zamykanie odtwarzacza CD
- 16.Dalej
- 17.Odtwarzanie/ Pauza/ Wejście
- 18.Głośność +
- 19.Zatrzymanie
- 20.Głośność -
- 21.Stabilizator


## Cechy produktu

- Bluetooth®
- Radio FM (tuner cyfrowy)
- 20 stacji do zapisania w pamięci
- AUX-IN (do podłączania odtwarzacza MP3)
- Port ładowania USB
- Funkcja korektora (film, muzyka)
- Gniazdo słuchawkowe (słuchawki nie są częścią zestawu)
- Pilot zdalnego sterowania
- Muzyczna moc dźwiękowa: 60 W
- Zasilanie sieciowe 220V

## Możliwości montażu

### **Mocowanie na stopce**

Dopasować górną część stojaka do punktu mocowania z tyłu jednostki głównej. Po ustawieniu stojaka okrągłe mocowanie stojaka musi być wyrównane z okrągłą zakładką z tyłu jednostki głównej. Sygnał dźwiękowy („kliknięcie”) wskazuje na prawidłowe założenie stojaka. Sprawdzić, czy podstawa jest mocno przymocowana i nie odzlepia się. Aby zdjąć stojak, nacisnąć zaczep mocujący, aby go odblokować. Pociągnąć stojak w dół (patrz ilustracja poniżej):

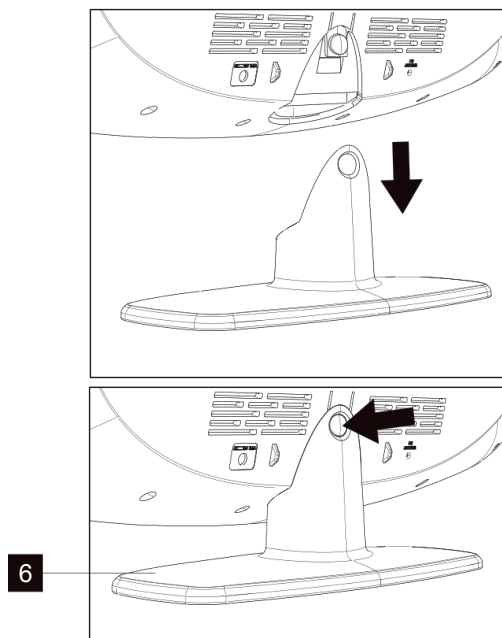


### **Instrukcja montażu ściennego (do tej operacji konieczne jest zdjęcie stojaka)**

Ważne jest, aby upewnić się, że za ścianą, na której ma wisieć urządzenie, nie ma kabli


elektrycznych, rur gazowych lub wodnych. Radzimy, aby mikrowieżę zamontował specjalista. Użyć dostarczonych akcesoriów do montażu na ścianie i planu montażu, aby przymocować mikro wieżę do ściany.

- Użyć dostarczonej instrukcji montażu ściennego, aby oznaczyć plastikowe kołki na ścianie. Przed wierceniem upewnić się, że oznaczenia są wypoziomowane.
- W zaznaczonych miejscach wywiercić otwory o średnicy 6,3 mm.
- Włożyć dostarczone plastikowe kołki do otworów, tak aby były wyrównane ze ścianą.
- Przymocować 2 pierścienie dystansowe do ściany za pomocą dostarczonych śrub, a następnie je dokręcić.
- Gdy śruby są dokręcone, ich łby powinny znajdować się około 0,6 cm od pierścieni dystansowych. Dopasować otwory z tyłu jednostki głównej do śrub w ścianie (patrz ilustracja):

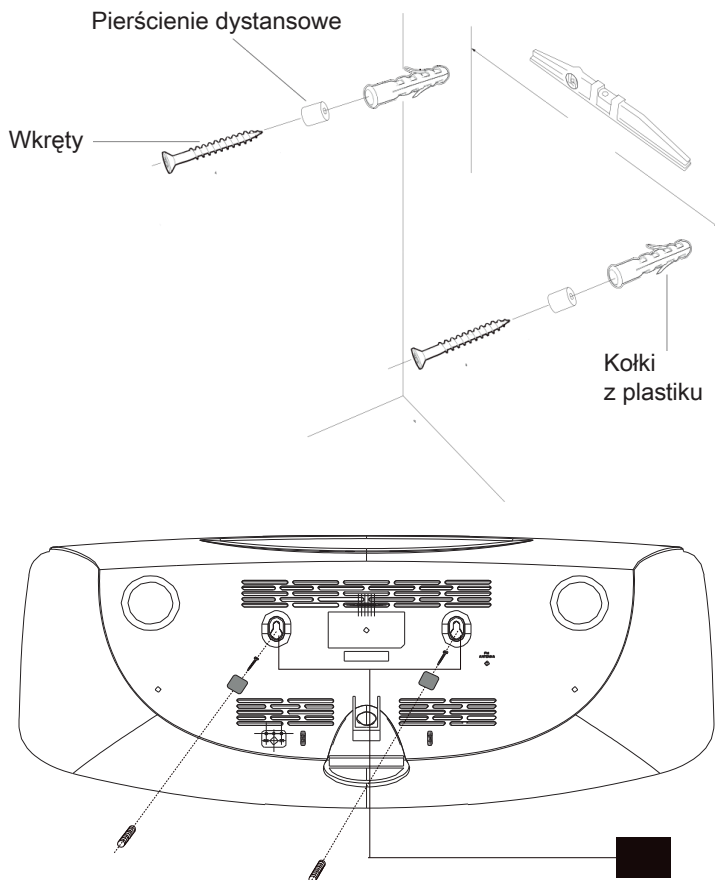

## **Akcesoria zawarte w zestawie**

Ostrożnie wyjąć jednostkę główną i wszystkie jej akcesoria z kartonu transportowego. Przed wyrzuceniem opakowania upewnić się, że dostępne są wszystkie następujące akcesoria:


- Instrukcja obsługi
- Zasilacz sieciowy: 100-240 V~ 50/60 Hz. Wyjście: 12 V  2 000 mA.
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja montażu ściennego
- Zestaw do montażu ściennego (2 śruby, 2 pierścienie dystansowe i 2 plastikowe kołki)

## **Ostrzeżenie o baterii:**

Ten produkt zawiera baterię lub baterie.

- Używać baterii prawidłowo, aby uniknąć obrażeń ciała lub pożaru spowodowanego wyciekami, przegrzaniem, wybuchem, erozją lub innymi uszkodzeniami.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych narażonych osób. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, przestać korzystać z produktu.
- Jeśli płyn z baterii alkalicznej wejdzie w kontakt ze skórą i/lub oczami, natychmiast przemyć je czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wycieku płynu z baterii alkalicznej, wytrzeć płyn szmatką i wymienić baterię na nową.
- Nie połykać baterii. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. W razie połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z centrum kontroli zatruc oraz z lekarzem.
- Używać baterii AA Ni-MH, alkalicznych lub litowych.
- Nie ładować tych baterii. Ładowanie baterii jednorazowych powoduje emisję gazów i/lub ciepła, które mogą powodować wybuchy i/lub pożary.
- Nie używać jednocześnie różnych typów baterii ani nowych i starych baterii.
- Włożyć baterie zgodnie z polaryzacją (+ i -).
- Nie należy zwierać tych biegunów baterii.
- Szybko wyjąć rozładowane baterie. Istnieje ryzyko wybuchu baterii w przypadku nieprawidłowej wymiany lub jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas.
- Wymienić baterię na ten sam lub równoważny typ.
- Baterie (lub pakiet baterii albo bateria) nie powinny być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.
- Nie podgrzewać baterii ani nie wrzucać ich do ognia lub wody.
- Nie wyjmować baterii metalową pęsetą ani nie używać żadnych metalowych przedmiotów, takich jak końcówka długopisu lub szczytce. Unikać deformacji, zgniatania i przebijania baterii.
- Nie demontować tych baterii.
- Zakryć końce baterii taśmą, aby zapobiec wybuchowi i spaleni po utylizacji.
- Podczas utylizacji baterii wykazać dbałość o środowisko
- Nie wyrzucać baterii wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
- Podczas utylizacji baterii należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.

## Zasilanie

To urządzenie działa z zewnętrznym zasilaczem 12 V  2000 mA (w zestawie) i wymaga baterii CR2025 (w zestawie) do pilota. Nie próbować obsługiwać urządzenia z innego źródła zasilania. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

## Obsługa

### Działanie



- Nacisnąć przycisk POWER/SOURCE (zasilanie/źródło), aby włączyć urządzenie. Przytrzymać przycisk, aby wyłączyć.

### Automatyczny tryb czuwania

Podczas odtwarzania multimediiów audio z podłączonego urządzenia mikrowieża automatycznie przełącza się w tryb gotowości, jeśli:

- żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 minut;
- Podłączone urządzenie peryferyjne nie przesyłało żadnych danych dźwiękowych przez 10 minut.

### Regulacja głośności

- Nacisnąć przycisk , aby zwiększyć głośność. Nacisnąć przycisk , aby zmniejszyć głośność.
- Sprawdzić wyświetlacz, na którym powinno być widać ustawienie głośności.





### Funkcja wyciszenia

- Nacisnąć przycisk MUTE (wyciszenie) na pilocie zdalnego sterowania. Głośność jest wyciszona, a na ekranie LCD pojawia się komunikat „Głośność wyciszona”. Ponownie nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć funkcję wyciszenia.

## Zegar i minutnik

### Ustawianie zegara i daty

Po podłączeniu urządzenia do gniazdka sieciowego lub po awarii zasilania na ekranie LCD wyświetlana jest aktualna godzina i data. Aby ustawić zegar, urządzenie musi być w trybie czuwania.

1. Nacisnąć przycisk **CLOCK** (zegar). Pojawi się napis „CLOCK”: nacisnąć **ENTER** , aby potwierdzić. Wyświetla się opcja „Time wizard interval” (przedział kreatora czasu).
2. Nacisnąć  / , aby wybrać format „24H” lub „12H”. Nacisnąć **ENTER**, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry godzin.
3. Nacisnąć  / , aby ustawić godzinę, a następnie **ENTER**, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry minut.

4. Nacisnąć **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić datę (dzień), a następnie **ENTER**, aby potwierdzić. Nacisnąć **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać „YES” (tak) lub „NO” (nie).

## Ustawianie alarmu

Uwaga: Przed ustawieniem alarmu upewnić się, że radio jest ustawione na prawidłową godzinę i datę.

To urządzenie może być używane jako budzik. Funkcję CD/BUZZ lub radio FM można aktywować o określonej godzinie.

1. Nacisnąć przycisk **POWER**, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.
2. Upewnić się, że wcześniej nastawiono zegar.
3. Nacisnąć przycisk **ALARM**, gdy urządzenie jest włączone;
4. Wyświetli się komunikat „Alarm Setup” (ustawienia alarmu). Nacisnąć przycisk **ENTER**, aby dokonać wyboru.
5. Wyświetli się komunikat „Alarm Wizard On time” (konfigurator czasu alarmu) i zaczną migać godziny alarmu.
6. Nacisnąć **◀◀ / ▶▶** kilka razy, aby ustawić godziny. Nacisnąć **ENTER**, aby potwierdzić.
7. Nacisnąć **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić minuty. Nacisnąć **ENTER**, aby potwierdzić.
8. Nacisnąć **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać poziom głośności dźwięku alarmu od 0 do 32. Nacisnąć **ENTER**, aby potwierdzić.
9. Naciskać **◀◀ / ▶▶**, aby przechodzić między stanami OFF/CD/FM/USB/BUZZER. Nacisnąć **ENTER**, aby potwierdzić.
10. Nacisnąć przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby przewijać czas trwania alarmu. Można wybrać pomiędzy 15, 30, 45 i 60 minutami. Nacisnąć przycisk **ENTER**, aby dokonać wyboru. Nacisnąć **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać YES (tak), a następnie **ENTER**, aby zapisać alarm.
11. Wyświetlacz pokazuje aktualną godzinę i alarm.

## Drzemka

1. Gdy tylko zabrzmiał alarm, można go zawiesić na około 9 minut, naciskając jeden raz przycisk **SNOOZE**.
2. Alarm włączy się ponownie automatycznie po około 9 minutach.
3. Aby wyłączyć funkcję drzemki, nacisnąć jeden raz przycisk **POWER**.

## Wyłącznik czasowy

1. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk **SLEEP** (czuwanie) ; Wyłącznik czasowy można ustawić na 90/80/70/60/50/40/30/20/10 minut. Ta funkcja jest przydatna podczas zasypiania przy muzyce.
2. Aby anulować ten tryb, kilkakrotnie nacisnąć przycisk **SLEEP** , aż pojawi się 00; tryb czuwania zostaje w ten sposób anulowany.

## Radio FM

Ostrożnie rozłożyć całkowicie antenę teleskopową. Można zaprogramować do 50 wstępnie zaprogramowanych stacji radiowych (FM).

### Skanywanie automatyczne

1. Nacisnąć przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb „RADIO”.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ►II. Radio przeszuka częstotliwości i zatrzyma się automatycznie, gdy znajdzie stację o wystarczającej sile sygnału (spośród 50 zaprogramowanych stacji).
3. Po kilku sekundach ekran się odświeży. Na wyświetlaczu widoczna jest częstotliwość stacji.
4. Nacisnąć **MEM**, by wyświetlić zaprogramowane stacje radiowe.
5. Nacisnąć **MEM+** lub **MEM-**, aby słuchać radia.
6. Aby znaleźć inne stacje, nacisnąć i przytrzymać przycisk I◀◀, jak poprzednio.
7. Aby przeskanować pasmo FM w odwrotnym kierunku (od wysokich do niskich częstotliwości), nacisnąć i przytrzymać przycisk ►►I przez 2 sekundy.

### Skanywanie ręczne

1. Nacisnąć przycisk **SOURCE** na jednostce głównej, aby wybrać tryb RADIO.
2. Nacisnąć I◀◀ lub ►►I, aby ustawić częstotliwość. Za każdym naciśnięciem przycisku strojenia częstotliwość wzrasta lub maleje o 50 kHz.
3. Po znalezieniu częstotliwości, która ma zostać zapisana w pamięci, nacisnąć przycisk **MEM** na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie wyświetli się „P01”; nacisnąć **MEM+/MEM-**, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany numer pamięci. Ponownie nacisnąć **MEM**, aby potwierdzić i zapisać aktualną stację.
4. Nacisnąć **MEM+** lub **MEM-**, aby wyświetlić stację radiową lub jej słuchać.

(Uwaga: po osiągnięciu końca pasma częstotliwości radio wznawia wyszukiwanie częstotliwości, zaczynając od drugiego końca pasma. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna

stacja, upewnić się, że antena jest w pełni rozłożona i przetestować odbiór, wykonując kolejne automatyczne skanowanie w innym miejscu).

## Tryb Bluetooth

Aby podłączyć telefon komórkowy, należy wykonać kilka kroków:

1. Aktywować Bluetooth z telefonu komórkowego (patrz instrukcja obsługi telefonu).
2. Nacisnąć przycisk **POWER**, aby włączyć urządzenie, a następnie kilkakrotnie nacisnąć przycisk **SOURCE**, aż na ekranie LCD pojawi się wskaźnik „Bluetooth”. Urządzenie będzie wtedy gotowe do automatycznego sparowania.
3. Za pomocą telefonu komórkowego wyszukać urządzenie Bluetooth o nazwie „MIC400BT” / „MIC401BT”.
4. Telefon komórkowy wykryje urządzenie „MIC400BT” / „MIC401BT” i zaproponuje połączenie z nim lub nie. Aby się połączyć, użyć hasła 0000 (jeśli dotyczy). Po połączeniu na ekranie LCD pojawi się wskaźnik połączenia Bluetooth.

### Automatyczne połączenie z telefonem

Parowanie jest konieczne tylko podczas pierwszego użycia urządzenia z telefonem. Po sparowaniu urządzenia z telefonem, telefon automatycznie połączy się z urządzeniem po włączeniu urządzenia i funkcji Bluetooth w telefonie. Po kolejnym włączeniu urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym telefonem komórkowym. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ►| , aby przerwać połączenie Bluetooth.

Uwaga: maksymalny zasięg połączenia wynosi około 10 metrów. Umieścić głośnik Bluetooth jak najbliżej tego urządzenia, aby zapobiec przerywaniu połączenia.

### Odtwarzanie urządzenia Bluetooth

Po zakończeniu parowania Bluetooth nacisnąć przycisk ►| , aby rozpocząć odtwarzanie. Nacisnąć przycisk |◀◀ lub ▶▶|, aby przejść do poprzedniego lub kolejnego utworu. Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, nacisnąć ponownie przycisk. ►|. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ►| , aby rozłączyć funkcję Bluetooth.

## Odtwarzanie płyt CD

Uwaga: Nigdy nie dotykać soczewki lasera wewnątrz odtwarzacza CD. W razie zabrudzenia wyczyścić soczewkę lasera płatkami do czyszczenia.

1. Nacisnąć przycisk **POWER**, aby włączyć urządzenie.
2. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk **SOURCE**, aby wybrać funkcję CD.

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ▲, aby otworzyć odtwarzacz CD i włożyć płytę CD do odtwarzacza (stroną z nadrukiem skierowaną do góry).
4. Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk ▲, aby zamknąć ODTWARZACZ CD. Płyta kilkakrotnie obróci się przez kilka sekund, a następnie odtworzy pierwszy utwór.
5. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć przycisk ►II. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć ten przycisk.

Nacisnąć przycisk ■, aby ZATRZYMAĆ odtwarzanie.

## Poprzedni/następny utwór

1. Przyciski I◀◀ i ▶▶ służą do przechodzenia między odtwarzanymi ścieżkami w trybie szybkiego odtwarzania.
2. Nacisnąć przycisk I◀◀ jeden raz, aby odsłuchać początek bieżącego utworu. Nacisnąć ten przycisk dwa lub więcej razy, aby odtworzyć poprzednie utwory na płycie.
3. Nacisnąć przycisk ▶▶, aby odsłuchać kolejnego utworu na płycie.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk I◀◀. Aktualnie odtwarzany utwór zostanie przewinięty wstecz; gdy płyta osiągnie żądaną część utworu, zwolnić przycisk: wznowione zostanie normalne odtwarzanie.
5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ▶▶; aktualnie odtwarzany utwór zostanie przewinięty do następnego utworu. Gdy płyta przewinie się do żądanej części utworu, zwolnić przycisk: wznowione zostanie normalne odtwarzanie.

## Funkcja powtarzania

Przycisk CD REPEAT umożliwia powtarzanie tego samego utworu lub wszystkich utworów na płycie CD.

1. Nacisnąć jeden raz przycisk **REPEAT** podczas odtwarzania; na ekranie LCD przez około 2 sekundy wyświetli się napis „REPEAT ONE”. Ten sam utwór będzie odtwarzany raz po raz.
2. Nacisnąć przycisk **REPEAT** drugi raz, aby powtórzyć wszystkie utwory. Na ekranie LCD przez około 2 sekundy wyświetlać się będzie napis „REPEAT ALL”.
3. Aby anulować powtarzanie, naciskać przycisk **REPEAT**, aż na ekranie LCD pojawi się około 2 sekundy napis „REPEAT OFF”.

## Funkcja programowania

Funkcja Program pozwala zaprogramować odtwarzanie do 30 utworów w określonej kolejności.

1. Po zatrzymaniu (gdy płyta CD nie jest odtwarzana), nacisnąć i przytrzymać przycisk PROG: na ekranie LCD wyświetli się kod „P 01” i zacznie migać napis „T 01”.
2. Naciskać na przyciski ◀◀ i ▶▶, aby przypisać żądany utwór.
3. Nacisnąć przycisk PROG, aby wybrać i zapisać ścieżkę w pamięci.
4. Powtarzać kroki od 2 do 3, aby wybrać do 30 utworów.
5. Aby odtworzyć wybrane utwory (w trybie Program), nacisnąć przycisk ▶▶.
6. Nacisnąć przycisk ◀◀, aby odsłuchać poprzedni zaprogramowany utwór lub przycisk ▶▶, aby odsłuchać kolejny zaprogramowany utwór.  
Uwaga: Po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych utworów odtwarzacz CD zatrzyma działanie.
7. Aby skasować wszystkie zapisane utwory, dwukrotnie nacisnąć przycisk ■ .

## Płyty MP3

1. Nacisnąć przycisk **POWER**, aby włączyć urządzenie.
2. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb CD.
3. Zamknąć odtwarzacz CD: płyta będzie obracać się przez kilka sekund, a następnie automatycznie odtworzony zostanie pierwszy utwór.
4. Naciskać przyciski ◀◀ i ▶▶, aby wybrać utwór.
5. Aby na chwilę zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć przycisk ▶▶; aby wznowić, ponownie nacisnąć ten przycisk.
6. Nacisnąć przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga: Odtwarzanie płyt z utworami MP3 zajmuje więcej czasu. Wynika to z ich większej pojemności.

## Funkcja powtarzania odtwarzania

### Powtarzanie tego samego utworu

Nacisnąć przycisk **REPEAT** jeden raz, aby powtórzyć ten sam utwór. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Repeat one”.

## Powtarzanie wszystkich ścieżek

Nacisnąć przycisk **REPEAT** 2 razy w trybie odtwarzania, aby powtórzyć odtwarzanie wszystkich utworów na płycie. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Repeat All”.

Aby anulować powtarzanie odtwarzania, naciskać przycisk **REPEAT**, aż wyświetli się komunikat „Repeat off” (powtarzanie wyłączone).

## **Odtwarzanie programu**

Można zaprogramować dowolną kolejność odtwarzania utworów na płycie (można zaprogramować do 99 utworów).

Uwaga: można to zrobić tylko w trybie zatrzymania.

1. Nacisnąć przycisk **PROG** w trybie zatrzymania. Na wyświetlaczu pojawią się kody „P01” i „F01” i zaczną migać „T01”.

2. Nacisnąć przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aby wybierać żądane utwory w albumie, a następnie nacisnąć przycisk **PROG**, aby zapisać.

3. Zapisany zostanie numer pierwszego utworu, a numer programu zmieni się na „P02” w oczekiwaniu na następny wybór.

4. Powtórzyć kroki od 1 do 3, aby zaprogramować inne utwory.

Po zakończeniu programowania nacisnąć przycisk **▶▶**, aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego zaprogramowanego utworu. Odtwarzacz zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych utworów. (Dwukrotnie nacisnąć przycisk **■**, aby anulować zapisywanie zaprogramowanych utworów).

## **Ustawianie korektora**

Gdy urządzenie jest włączone (nie znajduje się w trybie czuwania):

1. Nacisnąć przycisk **EQ**, aby wejść w opcje menu.

2. Za pomocą przycisków **◀◀** / **▶▶** ustawić funkcję korektora (np. : Normal, Classique, Jazz, Pop, Rock) według swoich preferencji.

3. Dwukrotnie nacisnąć przycisk **EQ** i użyć przycisku **◀◀** / **▶▶**, aby przejść do ustawiania basów.

4. Nacisnąć przycisk **EQ** trzy razy i użyć przycisków **◀◀** / **▶▶**, aby przejść do ustawiania tonów wysokich.

## Ładowanie USB

Port USB służy do ładowania urządzeń zewnętrznych, takich jak smartfony. Jego moc wyjściowa wynosi  $5\text{ V} = 1\text{ A}$

## Gniazdo AUX

1. Nacisnąć przycisk **POWER**, aby włączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb wejścia Aux. Na ekranie LCD pojawi się komunikat „Aux-In”.
3. Podłączyć przewód połączeniowy gniazda AUX odtwarzacza osobistego (na przykład przenośnego odtwarzacza MP3) do wejścia gniazda AUX.
4. Rozpocząć odtwarzanie na osobistym odtwarzaczu.

## Gniazdo słuchawkowe

1. Obrócić pokrętkę głośności, aby ustawić niską głośność w urządzeniu.
2. Podłączyć kabel słuchawek do gniazda.



Wziąć pod uwagę poniższe wskazówki: używać wyłącznie zasilacza określonego poniżej.

## O płytach

### Obsługa



- Nie dotykać spodu płyty.
- Trzymać płytę za krawędzie, aby nie pozostawić odcisków palców na powierzchni. Kurz, odciski palców i zarysowania mogą spowodować awarię.
- Nigdy nie przyklejać do płyt taśm ani etykiet.

### Przechowywanie



- Po użyciu schować płytę do etui.
- Nigdy nie wystawiać płyty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Nigdy nie zostawiać płyty w samochodzie zaparkowanym w bezpośrednim świetle słonecznym.

## Czyszczenie



- Do czyszczenia płyty użyć czystej, miękkiej, niestrzępiącej się szmatki. Zacząć od środka i wycierać do zewnątrz w linii prostej. Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalników, dostępnych w handlu środków czyszczących ani sprayów antystatycznych do płyt winylowych.

## Dane techniczne

Typ	Charakterystyka	Typ	Charakterystyka
<b>Moc wejściowa</b>	Ok. 230 V~ 50 Hz 0,6 A	<b>Wersja Bluetooth</b>	5.0
<b>Pojedynczy głośnik</b>	4" 15 W, 4 Ω	<b>Nazwa do parowania</b>	MIC400BT MIC401BT
<b>Moc wyjściowa głośnika RMS</b>	2 x 10 W	<b>Częstotliwość Bluetooth</b>	2402 - 2480 MHz
<b>Moc szczytowa</b>	30 W	<b>Zasięg transmisji</b>	10 m
<b>Zużycie energii</b>	25 W	<b>EIRP</b>	0,86 dBm
<b>Wyjście ładowania USB</b>	5 V = 1 A	<b>Częstotliwość FM</b>	88,8 - 108 MHz
		<b>Zasilanie pilota zdalnego sterowania</b>	Bateria litowa CR2025 3,0 V
<b>Częstotliwość głośnika</b>	60 Hz - 20 kHz	<b>Stosunek S/B</b>	50 dB

## Konserwacja urządzenia

- Zawsze odłączać urządzenie, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.
- Nie słuchać muzyki przy zbyt dużej głośności, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu lub urządzenia.
- Nie używać tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączać urządzenie od gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki. Nie używać materiałów ściernych ani agresywnych środków czyszczących.

## Ochrona środowiska



Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.


Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.



Gdy na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/CE. Z pytaniami należy zwrócić się do lokalnego systemu selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać starych urządzeń wraz z odpadami domowymi. Zapewniając utylizację tego produktu, użytkownik pomaga również zapobiegać potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Prosimy nie wyrzucać urządzeń elektronicznych i elektrycznych razem z odpadami domowymi.

- Należy zanieść je do punktu zbiórki.
- Niektóre elementy tych urządzeń mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.
- Informacje można znaleźć na tabliczce z tyłu urządzenia.

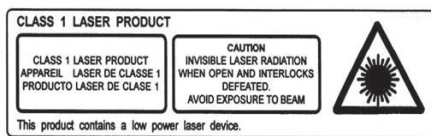

## Informacje dodatkowe

- W celu zaoszczędzenia energii, gdy urządzenie nie emituje żadnego dźwięku przez pewnie czas, to automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Następnie można je ponownie włączyć przyciskiem zasilania
- W przypadku połączenia przychodzącego, gdy system THOMSON jest podłączony do telefonu komórkowego w celu odtwarzania muzyki, muzyka zostanie natychmiast wstrzymana po odebraniu połączenia, a odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu połączenia (w zależności od typu telefonu komórkowego odtwarzanie może czasami zostać wstrzymane po zakończeniu połączenia).
- Słowo Bluetooth®, znak i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez BigBen Interactive jest objęte licencją. Wszystkie inne marki i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
- THOMSON jest zastrzeżonym znakiem towarowym TECHNICOLOR SA lub jej spółek zależnych, używanym na podstawie licencji przez Bigben Interactive.

## Deklaracja zgodności

- Niniejszym Bigben Interactive oświadcza, że sprzęt radiowy typu MIC400BT / MIC401BT jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
[www.bigbeninteractive.com/support/](http://www.bigbeninteractive.com/support/)

Wyprodukowano w Chinach  
 Wyprodukowano przez BIGBEN INTERACTIVE SA  
 396, Rue de la Voyette  
 CRT2 – FRETIN  
 CS 90414  
 59814 LESQUIN Cedex - Francja  
[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)



**Fabricant : Bigben Interactive FRANCE**

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
 CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

**Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

**Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.**

Waterloo Office Park / Bâtiment H  
 Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

**Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

**Bigben Interactive SPAIN S.L.**

C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain

**Bigben Interactive ITALIA s.r.l**

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

**FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA**

**HOTLINE**

**FRANCE**, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
 9h00-18h00 ou [support.thomson@bigben.fr](mailto:support.thomson@bigben.fr)



APPEL NON SURTAXE

**DEUTSCHLAND**, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

**BELGIQUE**, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

**NEDERLAND**, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)

**ESPAÑA**, [sat@bigbenespana.es](mailto:sat@bigbenespana.es)

**ITALIA**, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)