



INTELIĞENTNA LAMPA SUFITOWA LB11

Instrukcja obsługi



Kontrola za
pomocą aplikacji



Głosowa
kontrola



RGB



Ściemnianie
światła



Oszczędność
energii



2700-
6500 K

PARAMETR

INTELIĞENTNA LAMPA SUFITOWA

Model: LB12

Napięcie wejściowe: 85V-265V, 50/60Hz

Moc: 24 W

Kolor żarówki: RGB+CW

Lumen: 1920lm

Temperatura pracy: -25°C-45°C

Zakres częstotliwości: 2400-2483,5 MHz

Wi-Fi Max. Moc nadawania (dom): 1,6dBm


WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Funkcje można ustawiać bezpośrednio za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Regulacja jasności, temperatury barwowej i kolorów RGB.

Inteligentna lampa sufitowa z pilotem, idealna do sypialni, salonu, gabinetu, balkonu, kina domowego.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 2.4G

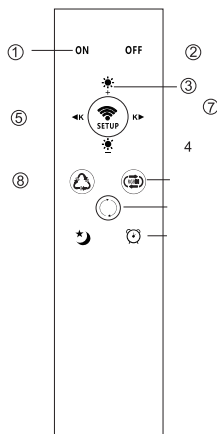

1. Krótkie naciśnięcie: włączenie światła
Długie naciśnięcie: gdy światło jest włączone, przytrzymaj przez 10 sekund przycisk ON, aż dioda mignie jeden raz - połączenie powiodło się.
2. Krótkie naciśnięcie: wyłączenie światła
Długie naciśnięcie: gdy światło jest włączone, przytrzymaj przez 10 sekund przycisk OFF, aż dioda mignie raz - rozłączono.
3. Zwiększenie jasności
4. Zmniejszenie jasności
5. Obniżenie temperatury barwowej
6. Zwiększenie temperatury barwowej
7. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, a lampka wejdzie w tryb parowania WIFI.
8. Statyczna zmiana kolorów RGB
9. Dynamiczna zmiana sceny kolorów RGB
10. Trzy tryby oświetlenia: czytanie, spotkanie i spanie; są zmieniane cyklicznie
11. Tryb oświetlenia nocnego
12. Opóźnienie wyłączenia światła przez 60s

UWAGA

- ★ Baterie nie są dołączone, model baterii: 1,5 V AAA nr 7.
- ★ Nie można stosować do ściemniacza.
- ★ Zasięg pilota wynosi 10 metrów.
- ★ Przed użyciem należy upewnić się, że parowanie powiodło się.
- ★ Należy regularnie wymieniać baterię.
- ★ Jasności światła nie można regulować za pomocą przełącznika ściennego.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Śruba do skrzynki przyłączeniowej x2



Kotwy x2



Śruba do kotwy x2



Nakrętka druciana x3




Pilot zdalnego sterowania x1




Instrukcja obsługi i montażu

KROKI INSTALACJI

Po wyjęciu produktu należy odkręcić podstawę mocującą od korpusu lampy (obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

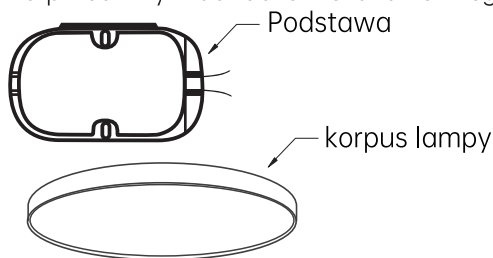


- Zamontuj pierścień mocujący do sufitu, dostarczając dwa rodzaje śrub:
- a. Stożkowy wkręt samogwintujący
 - b. Śruba płaska



(Jeśli powyższe dwa rodzaje śrub nie mogą spełnić wymagań instalacyjnych, należy zakupić odpowiednie śruby zgodnie z rzeczywistą sytuacją).



Podłącz przewód AC, L/N. (Korpus lampy jest wykonany z tworzywa sztucznego, nie ma potrzeby podłączania przewodu uziemiającego)



Zamontuj korpus lampy na podstawie mocującej, a następnie zakończ instalację!



Jak pobrać aplikację Gosund

Opcja 1: Wyszukaj "Gosund" w sklepie Apple APP Store lub GooglePlay

Opcja 2: Zeskanuj poniższy kod QR, aby przejść do strony pobierania.




iOS Download on the
APP Store

Get it on
Google Play

Zarejestruj się i zaloguj przy użyciu swojego adresu e-mail.


Połącz swój telefon z siecią Wi-Fi (tylko 2,4 GHz).

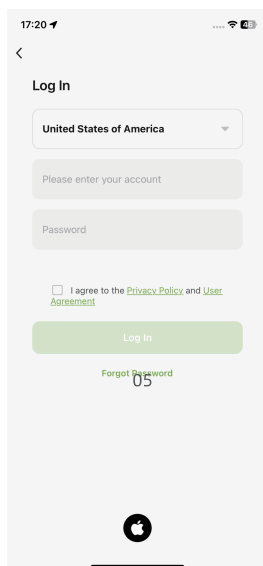


Przygotowania przed sparowaniem z aplikacją
Prawidłowo zainstaluj inteligentną lampę sufitową.
Podłącz urządzenie mobilne do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i włącz funkcję Bluetooth i lokalizację.

Skonfiguruj aplikację


Włącz przełącznik zasilania, światło zacznie szybko migać i automatycznie przejdzie w tryb parowania. Jeśli tak się nie stanie, możesz zresetować światło, włączając i wyłączając zasilanie. Otwórz aplikację, światło zostanie automatycznie znalezione przez aplikację, a następnie kliknij "Dodaj", aby dodać inteligentną lampę sufitową.

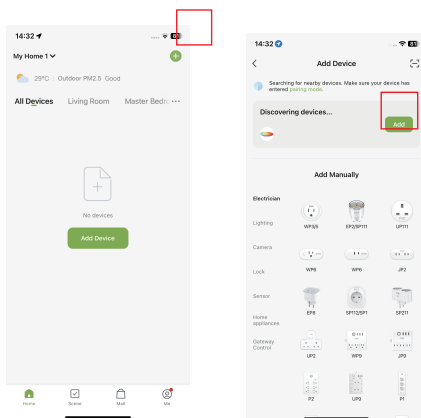

Wprowadź hasło Wi-Fi 2,4 GHz i kliknij przycisk "Dalej".
Po pomyślnym sparowaniu dioda przestanie migać.

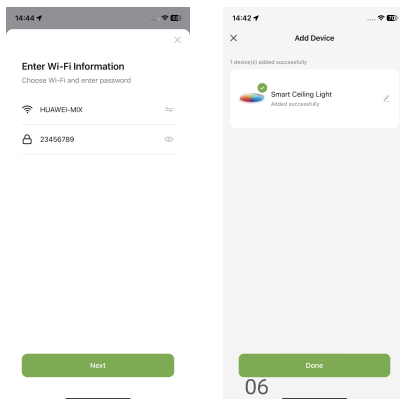

Jeśli aplikacja nie znajdzie żarówki, kliknij "+" w prawym górnym rogu strony "Główna" i wybierz "Dodaj Urządzenie". Następnie wybierz "Światło Sufitowe (Wi-Fi)", aby dodać żarówkę ręcznie. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i kliknij przycisk "Dalej". Następnie wybierz stan diody kontrolnej. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na interfejsie, aby skonfigurować operację sieciową. (Przytrzymaj przycisk "krok" na pilocie; światło przejdzie w tryb szybkiego mrugania, co oznacza, że zostało wprowadzone w tryb dystrybucji EZ. Ponownie przytrzymaj przycisk "krok" na pilocie, aby przejść w tryb wolnego mrugania, co oznacza, że zostało wprowadzone w tryb dystrybucji AP).

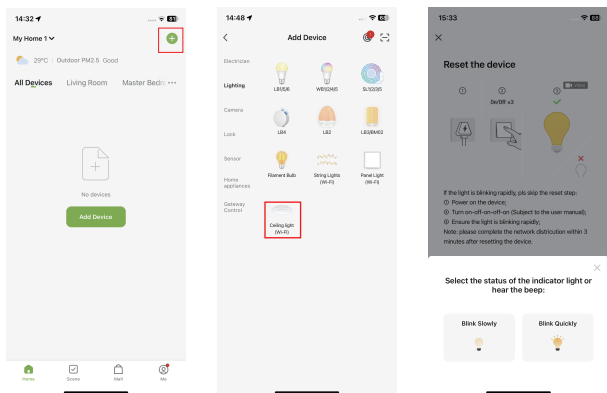

Upewnij się, że Bluetooth i lokalizacja są włączone podczas parowania. Po połączeniu oświetlenia z aplikacją można sterować oświetleniem za pośrednictwem aplikacji w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Światło można sparować z aplikacją pojedynczo lub z wieloma światłami jednocześnie.



Wskazówki: Zmiana nazwy żarówki na prostą nazwę jest zalecana w celu łatwiejszego sterowania głosowego podczas korzystania z Alexa, Google Home lub innych usług głosowych.


Dwie metody połączenia z Amazon Alexa

Upewnij się, że urządzenie Alexa zostało sparowane z aplikacją Alexa, a lampa została sparowana z aplikacją Gosund.

(1) Metoda 1: Połącz Alexę z aplikacją Gosund

A. Otwórz aplikację "Gosund", kliknij "Me", a następnie wybierz "Alexa".

B. Link do Amazon Alexa.

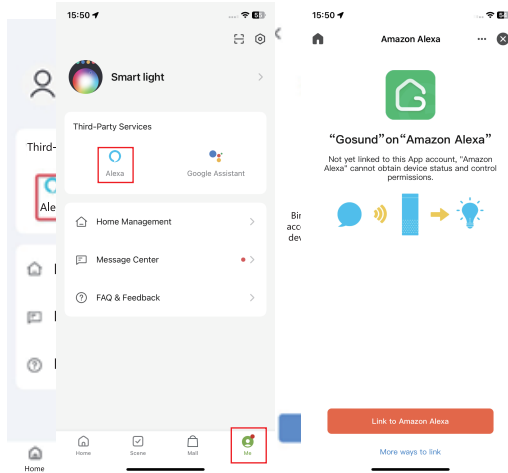


(2) Metoda 2: Włącz Gosund app w aplikacji Alexa

A. Otwórz aplikację Alexa, kliknij "Umiejętności i gry" w menu.

B. Wyszukaj Gosund app, kliknij "WŁĄCZ, ABY UŻYWAĆ".

C. Zgadzasz się i łączę.

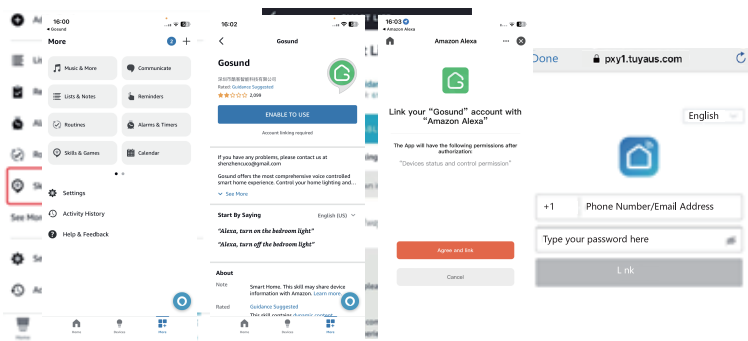

Teraz możesz powiedzieć:

"Alexa, włącz światło w sypialni"

"Alexa, ustaw światło w salonie na niebieskie"

"Alexa, przyćmij światło w kuchni"


Dwie metody połączenia z Asystentem Google

Upewnij się, że urządzenie Google Home zostało sparowane z aplikacją Google Assistant, a lampa została sparowana z aplikacją Smart Life.

(1) Metoda 1: Połącz Asystenta Google z aplikacją Smart Life

A. Otwórz aplikację "Smart Life", kliknij "Ja", a następnie wybierz "Google Assistant".

B. Zaloguj się na swoje konto Google w aplikacji Google Assistant.

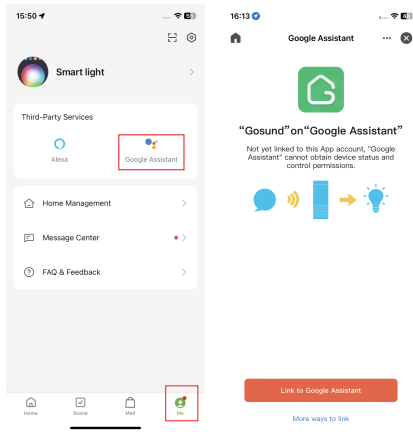


(2) Metoda 2: Włącz "Smart Life" w aplikacji Google Assistant

A. Otwórz aplikację Google Assistant, kliknij "Ustawienia" na stronie głównej i wybierz "Współpracuje z Google".

B. Wyszukaj "Smart Life".

C. Zaloguj się do aplikacji Smart Life, a następnie kliknij "Połącz teraz".

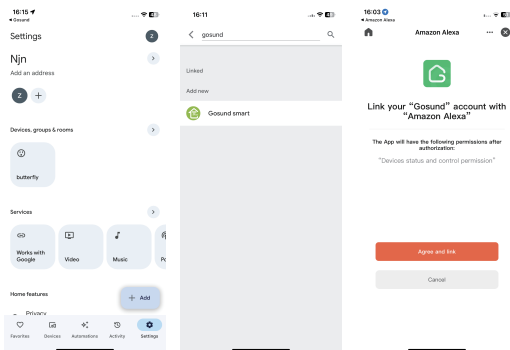

Teraz możesz powiedzieć:

"Ok Google, włącz światło w sypialni".



"Ok Google, ustaw niebieskie światło w salonie"

"Ok Google, przyciemnij światło w kuchni"

Połączenie z Siri (iOS 12.0 powyżej)



Sceny "Tap-to-Run" utworzone w aplikacji Smart Life mogą być sterowane głosowo za pomocą Siri.

A. Wejdź na stronę "Scena" aplikacji Smart Life i kliknij "Utwórz scenę". Następnie kliknij "Launch Tap-to-Run".

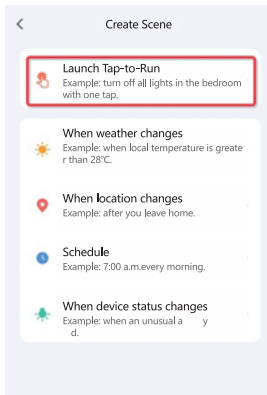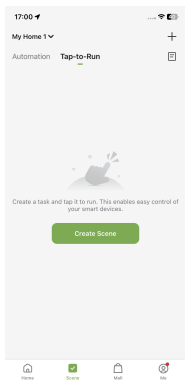

B. Wróć do okna "Tap-to-Run" na stronie "Scene" i kliknij "Dodaj d Siri" w prawym dolnym rogu.

C. Wybierz scenę, którą chcesz dodać do skrótu Siri i ustaw frazę głosową.

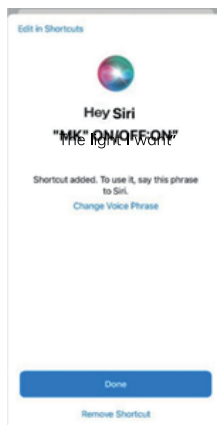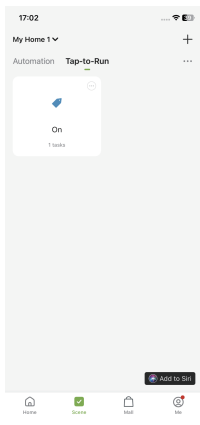

Teraz możesz powiedzieć:
"Hey, siri, the light i want"

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

♦ Środki ostrożności przed instalacją

1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.
2. Nie przekraczaj napięcia znamionowego.
3. Nie instaluj na powierzchniach, które nie są stabilne lub zdeformowane.
4. Nie instaluj na lub nad powierzchnią o wysokiej temperaturze.
5. Należy upewnić się, że w wybranym miejscu montażu nie można przewiercić ani uszkodzić rur i przewodów gazowych, wodnych lub elektrycznych.

♦ Środki ostrożności podczas instalacji

1. Wokół lampy nie mogą znajdować się żadne żrące, wybuchowe lub łatwopalne materiały.
2. Użytkownik powinien prawidłowo podłączyć kabel, a lampa powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanego elektryka.
3. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów i upewnić się, że połączenie kablowe jest zgodne z przepisami krajowymi
4. Należy upewnić się, że klosz jest przezroczysty w przypadku niskiej wydajności świetlnej.
5. Należy upewnić się, że źródła światła są bezpiecznie zamocowane podczas instalacji.

♦ Środki ostrożności dotyczące produktu

1. Nie nadaje się do ściemniaczy i przełączników elektronicznych.
2. Źródło światła LED wewnątrz korpusu lampy nie jest wymienne.
3. Nie można otworzyć klosza.
4. Nie należy dotykać włączonej lampy.
5. Nie wolno patrzeć prosto w źródło światła (oświetlacz, dioda LED itp)
6. Nie pozwalać dzieciom dotykać światła i opakowania, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Gosund Intelligent Technology Co., Ltd.
Adres: 301, Build A, No.12, Difu Road, Gushu Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Chiny

Produkt: Lampa sufitowa
Model: LB11

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Gosund>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl



MADE IN CHINA