



INTELIĞENTNA LAMPA SUFITOWA LB13

Instrukcja obsługi



Kontrola za
pomocą aplikacji



Głosowa
kontrola



RGB



Ściemnianie
światła



Oszczędność
energii



2700-
6500 K

PARAMETR

Model: LB13

Napięcie wejściowe: 85V-265V, 50/60Hz

Moc: 20 W

Kolor żarówki: RGB+CW

Lumen: 1600lm

Temperatura pracy: -25°C-45°C

Zakres częstotliwości: 2400-2483.5MHz

Wi-Fi Max. Moc nadawania (dbm): 1,6dBm

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Funkcje można ustawiać bezpośrednio za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Regulacja jasności, temperatury barwowej i kolorów RGB.

Inteligentna lampa sufitowa z pilotem, idealna do sypialni, salonu, gabinetu, balkonu, kina domowego.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 2.4G



1. Krótkie naciśnięcie: włączenie światła
Długie naciśnięcie: gdy światło jest włączone, przytrzymaj przez 10 sekund przycisk ON, aż dioda mignie jeden raz - połączenie powiodło się.
2. Krótkie naciśnięcie: wyłączenie światła
Długie naciśnięcie: gdy światło jest włączone, przytrzymaj przez 10 sekund przycisk OFF, aż dioda mignie raz - rozłączono.
3. Zwiększenie jasności
4. Zmniejszenie jasności
5. Obniżenie temperatury barwowej
6. Zwiększenie temperatury barwowej
7. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, a lampka wejdzie w tryb parowania WIFI.
8. Statyczna zmiana kolorów RGB
9. Dynamiczna zmiana sceny kolorów RGB
10. Trzy tryby oświetlenia: czytanie, spotkanie i spanie; są zmieniane cyklicznie
11. Tryb oświetlenia nocnego
12. Opóźnienie wyłączenia światła przez 60s

UWAGA

- ★ Baterie nie są dołączone, model baterii: 1,5 V AAA nr 7.
- ★ Nie można stosować do ściemniacza.
- ★ Zasięg pilota wynosi 10 metrów.
- ★ Przed użyciem należy upewnić się, że parowanie powiodło się.
- ★ Należy regularnie wymieniać baterię.
- ★ Jasności światła nie można regulować za pomocą przełącznika ściennego.

ACCESSORIES LIST



Śruba do skrzynki
przyłączeniowej x2



Kotwy x2



Śruba do kotwy x2

Nakrętka druciana x3




Pilot zdalnego
sterowania x1




Instrukcja obsługi i montażu

KROKI INSTALACJI


Po wyjęciu produktu należy odkręcić podstawę mocującą od korpusu lampy (obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

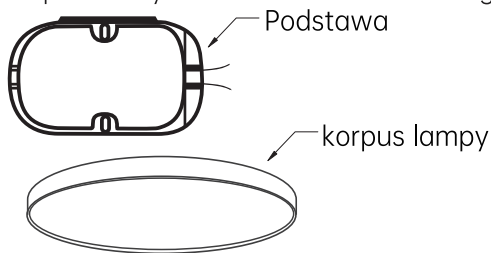

- Zamontuj pierścień mocujący do sufitu, dostarczając dwa rodzaje śrub:
- a. Stożkowy wkręt samogwintujący
 - b. Śruba płaska



(Jeśli powyższe dwa rodzaje śrub nie mogą spełnić wymagań instalacyjnych, należy zakupić odpowiednie śruby zgodnie z rzeczywistą sytuacją).



Podłącz przewód AC, L/N. (Korpus lampy jest wykonany z tworzywa sztucznego, nie ma potrzeby podłączania przewodu uziemającego)



- Zamontuj korpus lampy na podstawie mocującej, a następnie zakończ instalację!



Jak pobrać aplikację Gosund

Opcja 1: Wyszukaj "Gosund" w sklepie Apple APP Store lub GooglePlay

Opcja 2: Zeskanuj poniższy kod QR, aby przejść do strony pobierania.



iOS Download on the
APP Store

Get it on
Google Play

Zarejestruj się i zaloguj przy użyciu swojego adresu e-mail.
Połącz swój telefon z siecią Wi-Fi (tylko 2,4 GHz).

Log In

United States of America ▼

Please enter your account

Password

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)


Log In

[Forgot Password](#)


Przygotowania przed sparowaniem z aplikacją
Prawidłowo zainstaluj inteligentną lampę sufitową.
Podłącz urządzenie mobilne do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i włącz funkcję
Bluetooth i lokalizację.

Skonfiguruj aplikację

Włącz przełącznik zasilania, światło zacznie szybko migać i
automatycznie przejdzie w tryb parowania. Jeśli tak się nie stanie,
możesz zresetować światło, włączając i wyłączając zasilanie.
Otwórz aplikację, światło zostanie automatycznie znalezione przez
aplikację, a następnie kliknij "Dodaj", aby dodać inteligentną lampę
sufitową.

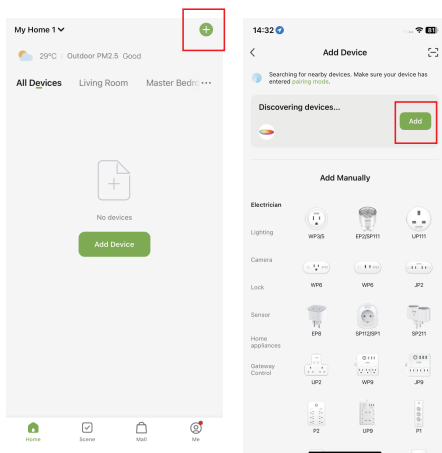

Kliknij przycisk "ZAKOŃCZ". Gdy połączenie zostanie zestawione. Po
pomyślnym sparowaniu dioda
przestanie migać.

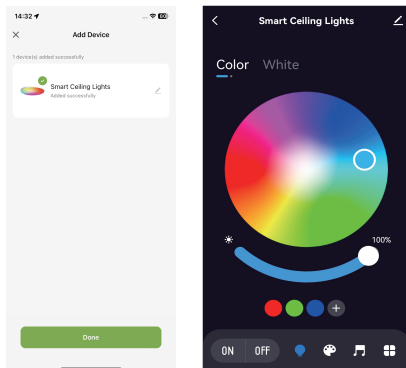

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

♦ Środki ostrożności przed instalacją

1. Wyłącz zasilanie przed instalacją.
2. Nie przekraczaj napięcia znamionowego.
3. Nie instaluj na powierzchniach, które nie są stabilne lub zdeformowane.
4. Nie instaluj na lub nad powierzchnią o wysokiej temperaturze.
5. Należy upewnić się, że w wybranym miejscu montażu nie można przewiercić ani uszkodzić rur i przewodów gazowych, wodnych lub elektrycznych.

♦ Środki ostrożności podczas instalacji

1. Wokół lampy nie mogą znajdować się żadne żrące, wybuchowe lub łatwopalne materiały.
2. Użytkownik powinien prawidłowo podłączyć kabel, a lampa powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanego elektryka.
3. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów i upewnić się, że połączenie kablowe jest zgodne z przepisami krajowymi.
4. Należy upewnić się, że klosz jest przezroczysty w przypadku niskiej wydajności świetlnej.
5. Należy upewnić się, że źródła światła są bezpiecznie zamocowane podczas instalacji.

♦ Środki ostrożności dotyczące produktu

1. Nie nadaje się do ściemniaczy i przełączników elektronicznych.
2. Źródło światła LED wewnątrz korpusu lampy nie jest wymienne.
3. Nie można otworzyć klosza.
4. Nie należy dotykać włączonej lampy.
5. Nie wolno patrzeć prosto w źródło światła (oświetlacz, dioda LED itp.).
6. Nie pozwalać dzieciom dotykać światła i opakowania, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Gosund Intelligent Technology Co., Ltd.
Adres: 301, Build A, No.12, Difu Road, Gushu Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Chiny

Produkt: Lampa sufitowa
Model: LB13

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Gosund>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm



MADE IN CHINA

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, upadki, uderzenia, silne wstrząsy oraz inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.
- Podczas instalacji taśm LED upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i wolna od kurzu, aby uniknąć ich odpadnięcia i uszkodzenia.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi elementami, takimi jak pęknięte żarówki, przecięte taśmy LED czy uszkodzone uchwyty mocujące.
- Upewnij się, że urządzenia są odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi i uszkodzeniu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Urządzenie nie służy do zabawy i nie jest przeznaczone dla dzieci.
- Inteligentne lampy, żarówki i inne elementy oświetleniowe mogą zawierać małe części, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia i akcesoria z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzeniu produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem:

- Instalacja urządzeń powinna być przeprowadzana wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli zasilających, adapterów i złączy dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub złączami, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
- Jeśli urządzenie nie jest wodoodporne, unikaj instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy zewnętrzne przestrzenie.
- Nie manipuluj przy złączach lub przewodach mokrymi rękami.

Ryzyko przegrzania i oparzeń:

- Unikaj dotykania lamp i żarówek w trakcie ich pracy lub bezpośrednio po wyłączeniu, ponieważ mogą być bardzo gorące.
- Upewnij się, że lampy i żarówki są zainstalowane w miejscach z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie zakrywaj lamp ani żarówek materiałami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza lub spowodować zapłon.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Inteligentne urządzenia oświetleniowe często korzystają z Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Jeśli to możliwe, zabezpiecz je silnym hasłem i włącz szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń i aplikacji sterujących, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji sterujących oświetleniem wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do sieci i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do urządzeń.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio dobrane do wybranego miejsca instalacji.
- Zawsze upewnij się, że urządzenia są stabilnie zamontowane i podłączone zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku montażu oświetlenia zewnętrznego upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią klasę szczelności IP i jest zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń oświetleniowych, aby upewnij się, że działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania wody i chemikaliów, które mogą uszkodzić ich powierzchnię.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia bez nadzoru, szczególnie w przypadku urządzeń, które mogą się nagrzewać.
- Jeśli zauważysz iskrzenie, zapach spalenizny lub inne oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oświetleniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Przedstawiciel UE

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

Successservice2@hotmail.com