


NEO TOOLS



04-622

A

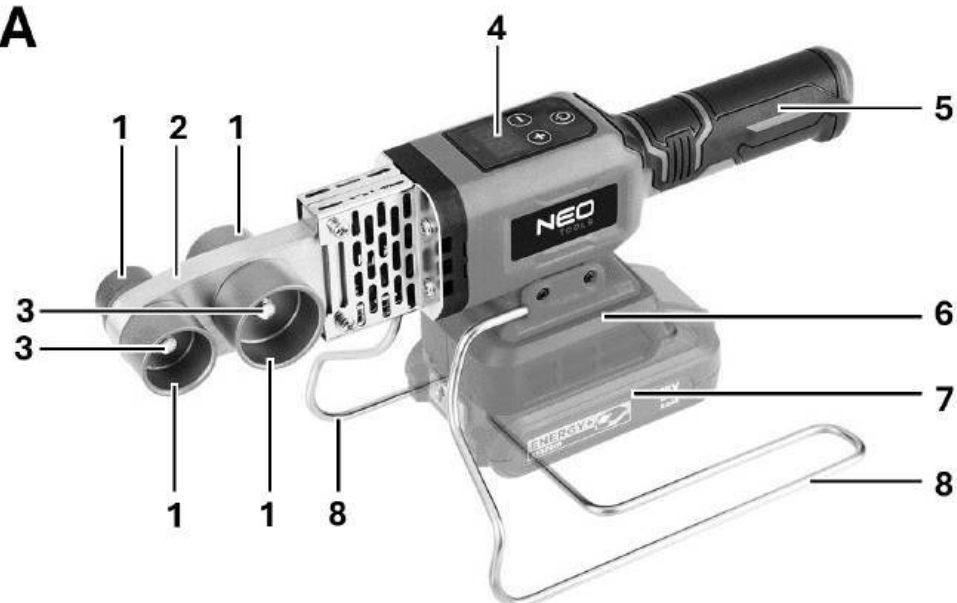

B



PL INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)	4
EN TRANSLATION (USER) MANUAL	7
DE ÜBERSETZUNG (BENUTZERHANDBUCH)	9
RU РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)	12
HU FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) KÉZIKÖNYV.....	15
RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR)	18
UA ПОСІБНИК З ПЕРЕКЛАДУ (КОРИСТУВАЧА)	21
CZ PŘEKLAD (UŽIVATELSKÉ) PŘÍRUČKY	24
SK PREKLAD (POUŽÍVATEĽSKEJ) PRÍRUČKY.....	27
SL PREVOD (UPORABNIŠKI) PRIROČNIK	29
LT VERTIMO (NAUDOTOJO) VADOVAS.....	32
LV TULKOŠANAS (LIETOTĀJA) ROKASGRĀMATA.....	34
EE TÖLKIMISE (KASUTAJA) KÄSIRAAMAT	37
BG ПРЕВОД (РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ)	40
HR PRIRUČNIK ZA PRIJEVOD (KORISNIK).....	43
SR ТРАНСЛАТИОН (УСЕР) МАНУАЛ.....	45
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΧΡΗΣΤΗ)	48
ES MANUAL DE TRADUCCIÓN (USUARIO)	51
IT MANUALE DI TRADUZIONE (UTENTE).....	54
NL VERTALING (GEBRUIKERS)HANDLEIDING	57
PT MANUAL DE TRADUÇÃO (UTILIZADOR).....	60
FR MANUEL DE TRADUCTION (UTILISATEUR)	63

PL
INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)
Zgrzewarka do rur akumulatorowa: 04-622

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA. OSOBY, KTÓRE NIE PRZECZYTAŁY INSTRUKCJI NIE POWINNY PRZEPROWADZAĆ MONTAŻU, REGULACJI LUB OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIA.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, stosować się do ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych. Urządzenie zostało zaprojektowane do bezpiecznej pracy. Niemniej jednak: instalacja, konserwacja i obsługa urządzenia może być niebezpieczna. Przestrzeganie poniższych procedur zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała oraz skróci czas instalacji urządzenia.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA W CELU ZAZNACZANIA SIĘ Z URZĄDZENIEM ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Tekst instrukcji należy trzymać w bezpiecznym miejscu, do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Osobom niezaznajomionym z tekstem instrukcji nie wolno posługiwać się zgrzewarką do rur plastikowych.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej, lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia, lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać instrukcję uważnie. Uszkodzenia wymienione w podanych niżej instrukcjach mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia. Wyrażenie „elektronarzędzie” we wszystkich podanych niżej ostrzeżeniach oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (przewodowe) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (beprzewodowe).

MIEJSCE PRACY

- **Należy do miejsca pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie.** Nieporządek i złe oświetlenie przyczyniają się do wypadków.
- **Nie należy pracować elektronarzędziem w atmosferach wybuchowych, jakie tworzą ciecze łatwopalne, gazy lub pary.**
- **Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsca pracy elektronarzędzia.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- **Zgrzewarka musi być zasilana akumulatorami dedykowanymi do urządzenia.** Zgodnymi z parametrami określonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- **Akumulatory muszą pasować do gniazd. Nigdy w żaden sposób nie wolno przerabiać gniazd oraz akumulatorów.** Brak przeróbek w akumulatorach i gniazdach zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych.** W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Gdy elektronarzędzie pracuje na wolnym powietrzu, to przewody przyłączeniowe ładowarki należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu (klasa I ochronności elektrycznej, IP 54 w izolacji gumowej lub równoważnej).** Używanie odpowiedniego przedłużacza do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- **Należy być przewidującym, obserwować pracę elektronarzędzia i zachowywać rozsądek podczas pracy elektronarzędziem.** Nie należy pracować elektronarzędziem, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.

- **Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać rękawice ochronne.**
- **Przed uruchomieniem zgrzewarki należy przygotować stanowisko pracy.** Pozostawienie zbędnych narzędzi lub przedmiotów (balagan na stanowisku pracy) może spowodować osobiste obrażenia.
- **Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy cały czas stać pewnie i w równowadze.** Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- **Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części rozgrzanych.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zacięzione przez części elektronarzędzia.

UŻYTKOWANIE I TROSKA O ELEKTRONARZĘDZIE

- **Przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem należy odłączyć wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia.** Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- **Należy przechowywać nieużywane elektronarzędzie poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi na pracę z elektronarzędziem.**
- **Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.**
- **Elektronarzędzie należy doglądać. Należy sprawdzać prostoliniowość lub mocowanie części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia.** Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- **Elektronarzędzia, wyposażenia i narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z przeznaczeniem, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania.** Używanie elektronarzędzia w sposób, do którego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.

NAPRAWA

Wszelkie naprawy muszą być dokonywane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych (autoryzowane punkty serwisowe). Zapewni to, że elektronarzędzie będzie dalej bezpieczne.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ŁADOWARKI ORAZ AKUMULATORÓW

PRAWIDŁOWA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA AKUMULATORÓW

- **Proces ładowania akumulatora powinien przebiegać pod kontrolą użytkownika.**
- **Należy unikać ładowania akumulatora w temperaturach poniżej 0°C.**
- **Akumulatory należy ładować wyłącznie ładowarką zalecaną przez producenta.** Użycie ładowarki przeznaczonej do ładowania innego typu akumulatorów stwarza ryzyko powstania pożaru.
- **W czasie, gdy akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od metalowych przedmiotów takich, jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe elementy metalowe, które mogą zewrzeć styki akumulatora.** Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

W przypadku uszkodzenia i/lub niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielania się gazów. Należy wywietrzyć pomieszczenie, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić drogi oddechowe.

- **W warunkach ekstremalnych może wystąpić wyciek płynu z akumulatora.** Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia lub oparzenia. Jeśli zostanie stwierdzony wyciek, należy postępować w sposób podany niżej:
- ostrożnie wytrzeć płyn kawałkiem tkaniny. Unikać kontaktu płynu ze skórą lub oczami.
- jeśli dojdzie do kontaktu płynu ze skórą, odpowiednie miejsce na ciele należy przemyć natychmiast obficie ilością czystej wody, ewentualnie zneutralizować płyn za pomocą łagodnego kwasu, takiego jak sok cytrynowy lub ocet.
- jeśli płyn dostanie się do oczu, to należy je natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, przez co najmniej 10 minut i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie wolno używać akumulatora, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidywalny, prowadząc do pożaru, wybuchu lub niebezpieczeństwa obrażeń.

Akumulatora nie wolno wystawiać na działanie wilgoci lub wody.

- Akumulator należy zawsze utrzymywać z dala od źródła ciepła. Nie wolno pozostawiać go na dłuższy czas w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura (w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu grzejników lub gdziekolwiek tam, gdzie temperatura przekracza 50°C).
- Nie wolno narażać akumulatora na działanie ognia ani nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować eksplozję.

UWAGA! Temperatura 130°C może być określona jako 265°F.

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania, nie wolno ładować akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zakres określony w tabeli danych znamionowych w instrukcji obsługi. Ładowanie niewłaściwe lub w temperaturze spoza określonego przedziału może uszkodzić akumulator i zwiększyć niebezpieczeństwo pożaru.

NAPRAWA AKUMULATORÓW:

- Nie wolno naprawiać uszkodzonych akumulatorów. Wykonywanie napraw akumulatora jest dopuszczalne wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanym serwisie.
- Zużyty akumulator należy dostarczyć do punktu zajmującego się utylizacją tego typu niebezpiecznych odpadów.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWARKI

- Ładowarki nie wolno wystawiać na działanie wilgoci lub wody. Przedostanie się wody do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia. Ładowarkę można stosować tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych lub czyszczenia ładowarki należy odłączyć ją od zasilania z sieci.
- Nie korzystać z ładowarki umieszczonej na łatwopalnym podłożu (np. papier, tekstylia) ani w sąsiedztwie łatwopalnych substancji. Ze względu na wzrost temperatury ładowarki podczas procesu ładowania istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić stan ładowarki, przewodu i wtyku. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – nie należy używać ładowarki. Nie wolno podejmować prób rozbierania ładowarki. Wszelkie naprawy trzeba powierzać autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu. Niewłaściwie przeprowadzony montaż ładowarki grozi porażeniem elektrycznym lub pożarem.
- Dzieci i niepełnosprawne fizycznie, emocjonalnie lub psychicznie osoby oraz inne osoby, których doświadczenie lub wiedza jest niewystarczająca, aby obsługiwać ładowarkę przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, nie powinny obsługiwać ładowarki bez nadzoru osoby odpowiedzialnej. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, iż urządzenie zostanie niewłaściwie obsługiwane w następstwie czego może dojść do obrażeń.

Gdy ładowarka nie jest użytkowana należy odłączyć ją od sieci elektrycznej.

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania, nie wolno ładować akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zakres określony w tabeli danych znamionowych w instrukcji obsługi. Ładowanie niewłaściwe lub w temperaturze spoza określonego przedziału może uszkodzić akumulator i zwiększyć niebezpieczeństwo pożaru.

NAPRAWA ŁADOWARKI

- Nie wolno naprawiać uszkodzonej ładowarki. Wykonywanie napraw ładowarki jest dopuszczalne wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanym serwisie.

UWAGA! Urządzenie służy do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szcztatkowe doznania urażeń podczas pracy.

Akumulatory Li-Ion mogą wylecieć, zapalić się lub wybuchnąć, jeśli zostaną nagrzane do wysokich temperatur lub zwarte. Nie należy ich przechowywać w samochodzie podczas upalnych i słonecznych dni. Nie należy otwierać akumulatora. Akumulatory Li-Ion zawierają elektroniczne urządzenia zabezpieczające, które, jeśli zostaną uszkodzone, mogą spowodować, że akumulator zapali się lub wybuchnie.

PIKTOGRAMY I OSTRZEŻENIA



- Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych!
- Stosuj środki ochrony osobistej rękawice ochronne
- Stosuj środki ochrony osobistej okulary ochronne
- Stosuj środki ochrony osobistej maskę ochronną
- Uwaga gorącą powierzchnia
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Chronić przed deszczem, wilgocią
- Wymaga montażu przed użyciem
- Chronić przed dziećmi
- Odłączyć od zasilania przed konserwacją, naprawą
- Nie wrzucać ogniu do ognia
- Nie wrzucać ogniu do wody
- Podlega selektywnemu recyklingowi
- Nie wyrzucać z odpadami domowymi

OPIS ELEMENTÓW GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

Oznaczenie rys. A	Opis
1	Tuleje grzewcze
2	Płyta grzewcza
3	Śruby mocujące tuleje grzewcze
4	Panel sterowania
5	Rękojeść zgrzewarki
6	Gniazdo akumulatora
7	Akumulator (nie wchodzi w skład zestawu)
8	Stojak zgrzewarki
Oznaczenie rys. B	Opis
1	Dioda LED
2	Wyświetlacz
3	Włącznik
4	Przycisk kontroli temperatury (+) zwiększenie
5	Przycisk kontroli temperatury (-) zmniejszenie

* Mogą wystąpić różnice między grafiką a rzeczywistym produktem

PRZEZNACZENIE

Zgrzewarka do rur i złązek z tworzyw sztucznych typu PP jest narzędziem grzewczym trzeciej klasy ochronności elektrycznej, w którym zastosowano wysokiej jakości elektryczną płytę grzewczą i układ nią sterujący. W zgrzewarce układ kontrolujący temperaturę jest zarazem zabezpieczeniem urządzenia przed przegrzaniem. Zgrzewarka zasilana jest akumulatorowo prądem stałym. Zgrzewarka zapewnia szybkie i równomierne rozgrzanie zarówno rur jak i złązek, przekłada się to oczywiście na jakość połączenia obu elementów. Wygoda użytkowania daje możliwość skrócenia czasu pracy instalatora. Zgrzewarka jest wyposażona w specjalny statyw, który może być zamocowana do obudowy urządzenia, za pomocą szczerlin mocujących na obudowie. Sposób mocowania jest łatwy, wygodny i pozwala na pewne połączenie elementów.

PRACA URZĄDZENIEM

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Osoby, które nie przeczytały instrukcji obsługi i nie zapoznały się ze sposobem obsługi zgrzewarki do rur, nie mogą jej używać. Spawanie musi być wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel, który zna wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy usunąć z obszaru roboczego rozpuszczalniki, środki do usuwania tłuszczu i inne materiały palne. Należy upewnić się, że otaczające powietrze nie zawiera wysokiego stężenia pyłu, kwaśnych oparów, gazów lub substancji łatwopalnych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac naprawczych na rurach i zbiornikach, które zawierają lub były używane do przechowywania palnych cieczy lub gazów.

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację elektronarzędzia, przed uruchomieniem należy uwzględnić kilka środków ostrożności i procedur:

- Sprawdź, czy akcesoria są prawidłowo zmontowane i w dobrym stanie. Nigdy nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
- Wymieniaj wadliwe lub uszkodzone części, a także wszystkie inne zużyte części.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności należy skontaktować się ze sprzedawcą.

PODCZAS PRACY

Nie dopuszczaj osób trzecich do obszaru pracy elektronarzędziem. Nigdy nie pracuj, gdy w strefie zagrożenia znajdują się zwierzęta lub ludzie, zwłaszcza dzieci.

Miejsce pracy powinno być czyste, uporządkowane i dobrze oświetlone, co zmniejsza ryzyko wypadków. Aby uniknąć wszelkich zagrożeń związanych z procesem zgrzewania, należy zawsze nosić odzież i sprzęt ochrony osobistej. Noszenie zatwierdzonych środków ochrony osobistej zmniejsza ryzyko obrażeń. Podczas pracy należy zawsze zwracać uwagę na płytę grzejną oraz tuleje.

Podczas obsługi elektronarzędzia należy pamiętać, że:

- Nie używaj elektronarzędzia w wilgotnych lub mokrych warunkach;
- Dymy i gazy powstające w czasie pracy mogą spowodować trwałe uszkodzenie ciała.
- Aby uniknąć tych zagrożeń, miejsce pracy musi być dobrze wentylowane, aby opary i gazy znajdowały się z dala od obszaru oddychania;
- Nie dotykać płyty grzejnej bez odłączenia akumulatora i pozostawienia urządzenia do całkowitego ostygnięcia.
- Należy zawsze nosić rękawice;
- Przed przechowywaniem pozostawić elektronarzędzie do całkowitego ostygnięcia;

INSTRUKCJA PRACY

- Zgrzewarka do rur została zaprojektowana do zgrzewania rur zarówno w środowiskach komercyjnych, jak i przemysłowych. Jest to przenośne narzędzie elektryczne przystosowane do zasilania z akumulatora.
- Zgrzewarka ta służy do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych i kształtek (typu PP).
- Nie wolno używać zgrzewarki do rur niezgodnie z przeznaczeniem ani jej przeciążać.
- Podczas korzystania ze zgrzewarki do rur należy przestrzegać pewnych zasad ostrożności i procedur użytkowania, aby uniknąć wypadków oraz zapewnić długą żywotność i prawidłowe działanie urządzenia.
- W przypadku zgrzewania w małych pomieszczeniach, należy upewnić się, że są one dobrze wentylowane.
- Nie spawaj w miejscach, które są malowane lub czyszczone.
- Podczas zgrzewania malowanych elementów należy używać maski ochronnej;
- Unikać używania zgrzewarki do rur w miejscach o wysokim stężeniu pyłu.
- Nie używać urządzenia do zgrzewania rur, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 40°C.
- Nie umieszczać świeżo zespawanych części w pobliżu substancji łatwopalnych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

STOJAK

- Zamontuj stojak do zgrzewarki do rur oraz gniazda grzewcze w rozmiarze jaki będziesz zgrzewał:

UWAGA! Tuleje zgrzewarki do rur mają różne rozmiary. Każda z nich stanowi komplet dwu części w celu podgrzania wewnętrznej i zewnętrznej części rury.

- Dopasuj otwór pierwszej części tulei (bez gwintu) żądanej nasadki grzewczej **rys. A1** do otworu płyty grzewczej **rys. A2**
- Włóż śrubę do otworu w tulei. Wyrównaj drugą część tulei (z gwintem) grzewczej ze śrubą i dokręć.

START I STOP PRACA

- Włóż naładowany akumulator do gniazda **rys. A6**

- Naciśnij przycisk On-Off **rys. B3** wyświetlacz cyfrowy **rys. B2** pokaże aktualną temperaturę początkową płyty grzewczej **rys. A2**. Następnie naciśnij przycisk regulacji temperatury **rys. B4**, aby ustawić żądaną temperaturę, każde naciśnięcie spowoduje zmianę o 10 °C.
- W urządzeniu można zarówno zwiększać jak i zmniejszać temperaturę zgrzewania. W tym celu należy korzystać z przycisków **rys. B4**, aby zwiększyć temperaturę lub **rys. B5**, aby zmniejszyć temperaturę.
- Podczas procesu nagrzewania dioda LED **rys. B1** będzie świecić na czerwono. Gdy zgrzewarka do rur osiągnie wymaganą temperaturę, czerwona dioda LED **rys. B1** zmieni kolor na zielony.
- Płyta PCB (sterująca) posiada funkcję pamięci temperatury, po wyłączeniu i włączeniu urządzenie zostanie bezpośrednio podgrzane do ostatnio ustawionej temperatury.
- Gdy akumulator jest rozładowany, dioda LED **rys. B1** będzie migać na czerwono.

UWAGA! Aby zaznajomić się z pracą zgrzewarki warto wykonać kilka prób na małych kawałkach rur, aby dobrać optymalną temperaturę oraz czas nagrzewania rur przed ich zgrzewaniem.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Przed konserwacją i naprawą odłącz akumulator.
- Jeśli przez dłuższy czas urządzenie nie będzie używane wyjmij akumulator z gniazda.
- Przed spakowaniem urządzenia zaczekaj aż ostygnie, następnie oczyść je.
- **PAMIĘTAJ!** Aby po zakończonej pracy oczyścić tuleje grzewcze tak aby nie uszkodzić nieprzywieralnej powłoki tulei. Do czyszczenia nie używaj ostrych ani szorstkich materiałów.
- Przechowuj zgrzewarkę w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym chłodnym i przewiewnym miejscu.
- Nie narażaj urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Zgrzewarka 1szt.
- Tuleje grzewcze 3kpl.
- Klucz sześciokątny 1szt.
- Śruby do mocowania tulei M8 2szt.
- Dokumentacja techniczna 1kpl.

Dane znamionowe 04-622	
PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	DC 18V (max 20V)
Temperatura powierzchni tulei grzewczej	230°C-340°C
Klasa ochronności	III
Masa	0,83 kg
Rodzaje tulei grzewczych	ø20mm/ø25mm/ø32mm
Rok produkcji	2024
04-622 oznacza zarówno typ oraz określenie maszyny	

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „GTX Poland”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do GTX Poland i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody GTX Poland wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i kamej.

GWARANCJA I SERWIS

Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail bok@gtxservice.com

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.com