

YEELIGHT

Pura Monitor Light Bar Pro


Instrukcja obsługi



YEELIGHT

Wygląd i opis interfejsu

1. Port wejściowy USB-C
2. Listwa oświetleniowa
3. Zaczep montażowy ekranu
4. Przycisk przyciemniania
5. Przycisk temperatury kolorów
6. Czujnik światła
7. Przelącznik czujnika światła
8. Lampka kontrolna
9. Przycisk zasilania
10. Pilot zdalnego sterowania
11. Przednia pokrywa regulacyjna




Instrukcja użytkowania

Ustawienie


- Upewniając się, że port USB-C jest wyrównany z otworem na zacisku montażowym.
- Ustawić listwę w górnej środkowej części ekranu monitora. W zależności od rozmiaru i kształtu monitora może być konieczne użycie przedniej i tylnej pokrywy

1. Nie należy używać załączonych przednich i tylnych pokryw regulacyjnych, jeśli ekran monitora ma następujący kształt.

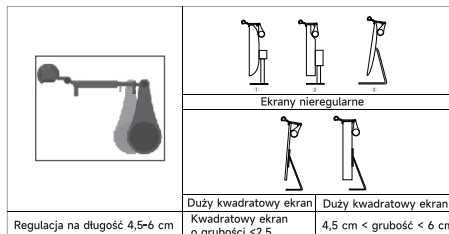

60

2. W przypadku poniższych typów ekranów należy używać wyłącznie tylnej pokrywy regulacyjnej.

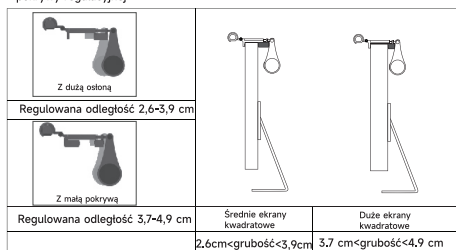


3. W przypadku poniższych typów ekranów należy używać zarówno przedniej, jak i tylnej pokrywy regulacyjnej.




61


4. W przypadku poniższych typów ekranów należy używać wyłącznie przedniej pokrywy regulacyjnej.

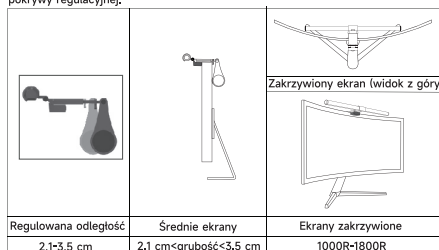

5. Proszę zapoznać się z poniższymi krokami, aby dowiedzieć się, jak założyć pokrywę regulacyjną.

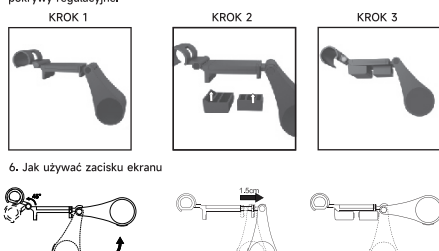

6. Jak używać zacisku ekranu




62


1. Kąt obrotu wału wynosi 45°
2. Kąt obrotu zacisku wynosi 100°
3. Zacisk ma wewnątrz sprężynę i można go wysunąć maksymalnie na 1,5 cm.
4. Gdy zacisk jest wyciągnięty, jego kąt można nadal zmieniać.

7. Jak wyregulować zacisk ekranu


1. Zdjąć pokrywę śrub na zacisku



2. Użyć klucza imbusowego do dokręcenia/poluzowania śrub.



3. Założyć z powrotem pokrywę śrub na zacisk ekranu.



2. Włączanie listwy

- Podłączyć jeden koniec kabla USB-C do portu paski światła, a drugi koniec do portu USB-A komputera lub laptopa.
- Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć listwę YLBGD-0110.

63

3. Obsługa przycisków


Nr	Przyciski	Opis
1	Przycisk zasilania	Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Nacisnąć i przytrzymać, aby uruchomić funkcję czasomierza, listwa oświetleniowa mignie po aktywacji funkcji.
2	Przelącznik czujnika światła	Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznej jasności. Lampka kontrolna zaświeci się na niebiesko, gdy automatyczna jasność jest włączona.
3	Przycisk temperatury	Nacisnąć, aby zmienić temperaturę koloru światła. Nacisnąć i przytrzymać, aby dostosować temperaturę koloru w zakresie 3000K-4000K-5000K-6500K.
4	Przycisk przyciemniania	Nacisnąć, aby ręcznie zmienić jasność światła. Nacisnąć i przytrzymać, aby dostosować jasność w zakresie 5%-100% lub 100%-5%.

4. Funkcja pamięci

- YLBGD-0110 zapamiętuje ostatnie ustawienia po włączeniu światła.
- Jeśli zasilanie zostanie odcięte bezpośrednio bez dotknięcia włącznika/wyłącznika, po ponownym podłączeniu YLBGD-0110, listwa oświetleniowa włączy się automatycznie.


5. Funkcje pilota zdalnego sterowania

- Instalacja baterii pilota zdalnego
 - o Umieścić pilota do góry nogami, aby odsonić komorę
 - o Nacisnąć okrągłe wgłębienie, aby podnieść pokrywę
 - o Włożyć baterie do obudowy.

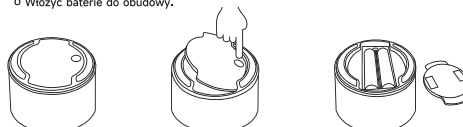

64

• Obsługa przycisków pilota zdalnego sterowania

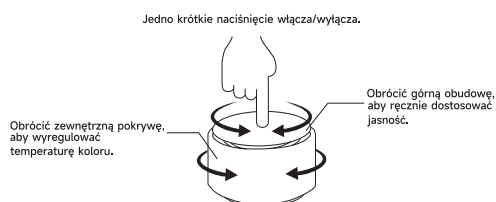

Nr	Obsługa przycisków	Funkcje
1		1. Jedno krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza. 2. Dwa krótkie naciśnięcia włączają/wyłączają funkcję automatycznej jasności. 3. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund, aby włączyć 2-godzinny czasomierz listwy YLBGD-0110. (Listwa oświetleniowa wyłączy się po 2 godzinach).
2		Obrócić górną obudowę, aby ręcznie dostosować jasność. • Obrócić w lewo, aby zmniejszyć jasność. • Obrócić w prawo, aby zwiększyć jasność.
3		Obrócić zewnętrzną pokrywę, aby wyregulować temperaturę koloru. (3000K-6500K) • Obrócić w lewo: Światło ciepłe 3000K • Obrócić w prawo: Światło zimne 6500K

65



• Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa po wymianie baterii lub jeśli pilot zdalnego sterowania został wymieniony, konieczne będzie powiązanie kodu z listwą oświetleniową. Proszę zapoznać się z poniższymi krokami dotyczącymi procesu ponownego kodowania.



1. W ciągu 5 sekund od włączenia urządzenia YLBGD-0110 proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk pilota zdalnego sterowania i jednocześnie obrócić zewnętrzną obudowę w prawo lub w lewo.
2. Gdy listwa oświetleniowa miga, oznacza to, że kod został pomyślnie dopasowany.

Asymetryczna optyka światła:

1. Zwykle źródło światła na ekranie odbija się w stronę oczu użytkownika, co może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
2. Listwa YLBGD-0110 oświetla tylko stół, a nie ekran, zapewniając brak odbłasków szkodzących oczom.



66

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl