





ONIKUMA  
GAMING

# B2

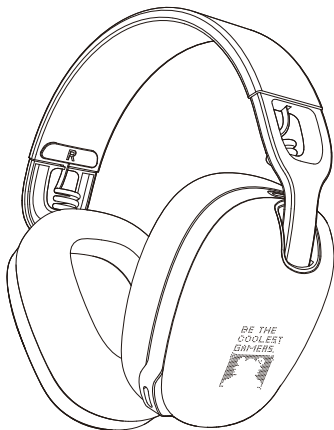

**Profesjonalny zestaw słuchawkowy do gier**  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

# Opis produktu

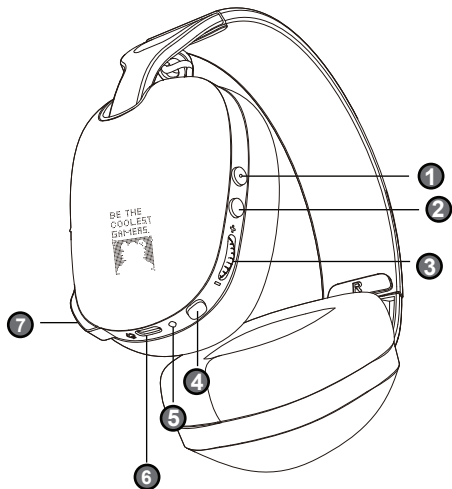

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Przycisk wyłączenia mikrofonu | 2. EQ key             |
| 3. Pokrętko głośności            | 4. Przycisk zasilania |
| 5. Wskaźnik słuchawek            | 6. Port typu-c        |
| 7. Mikrofon                      |                       |

# Specyfikacja produktu

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Wersja Bluetooth | 5.3          |
| Zasięg roboczy   | 10m          |
| Czas pracy       | 25H          |
| Czas ładowania   | 2H           |
| Wymiary          | 173X80X180mm |

## Sterowanie



|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włączanie zasilania                  | Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy                                              |
| Wyłączanie zasilania                 | Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund w dowolnym stanie                  |
| Głośność +                           | Przewiń kółko w górę                                                                        |
| Głośność -                           | Przewiń kółko w dół                                                                         |
| Play / Pauza                         | Naciśnij przycisk zasilania                                                                 |
| Odbieranie/rozłączanie połączenia    | Naciśnij przycisk zasilania                                                                 |
| Odrzucanie połączenia                | Podczas połączenia przychodzącego naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy |
| Wł./Wył. mikrofon                    | Kliknij przycisk mikrofonu                                                                  |
| Przełącznik trybu EQ                 | Kliknij przycisk EQ, aby przełączyć                                                         |
| Przełączanie w dwóch trybach 2.4G/BT | Przytrzymaj przycisk mikrofonu przez 3 sekundy                                              |

## Sposób użycia

### Połączenie Bluetooth

1. Gdy zestaw słuchawkowy jest zasilany, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Następnie wskaźnik zasilania zacznie migać (niebieskie światło miga w trybie Bluetooth/białe światło miga w trybie 2.4G). W tym momencie zestaw słuchawkowy przechodzi w stan wyszukiwania i parowania.
2. W tym momencie znajdź nazwę Bluetooth zestawu słuchawkowego "B2" na liście urządzeń Bluetooth, kliknij Połącz, a zestaw słuchawkowy wyemituje komunikat dźwiękowy po pomyślnym nawiązaniu połączenia.
3. Zestaw słuchawkowy może zapamiętać wcześniej sparowane urządzenia. Podczas nawiązywania dodatkowego połączenia wystarczy włączyć Bluetooth w urządzeniu. W tym samym czasie zestaw słuchawkowy przejdzie w stan włączenia i automatycznie połączy się ponownie z urządzeniem (jeśli nie nastąpi ponowne połączenie, znajdź je na liście Bluetooth i kliknij nazwę Bluetooth, aby nawiązać połączenie).
4. Tryb, w którym zestaw słuchawkowy jest włączony, zależy od trybu, w którym był ostatnio wyłączony.
5. Jeśli zestaw słuchawkowy jest w stanie połączenia Bluetooth, dwukrotne kliknięcie przycisku zasilania spowoduje rozłączenie podłączonego urządzenia i przejście do stanu wyszukiwania Bluetooth.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu przez 3 sekundy (przełączanie trybu 2.4G/BT)




**BT:** Wejście w tryb parowania z wyszukiwaniem Bluetooth, niebieskie światło miga, a po pomyślnym sparowaniu niebieskie światło pozostaje włączone.  
**2.4G:** Wejście w tryb parowania z wyszukiwaniem 2.4G, białe światło miga, a białe światło pozostaje włączone po pomyślnym sparowaniu.



# Tryb przewodowy

Słuchawki i urządzenia mogą działać bezpośrednio po podłączeniu kabla. Jeśli słuchawki są w trybie Bluetooth, po włożeniu kabla słuchawki automatycznie wyłączą się i przejdą do trybu przewodowego.

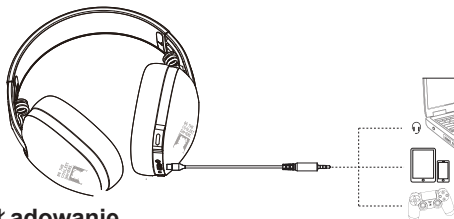


## Ładowanie

Słuchawki są częściowo naładowane fabrycznie, przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że są w pełni naładowane.

1. Zestaw słuchawkowy ma wbudowany akumulator. Jeśli zestaw nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Zestaw jest wyposażony w kabel do ładowania typu C, który można ładować po podłączeniu (ładowarka adaptacyjna 5V/1A).
3. Czerwone światło słuchawek jest zawsze włączone podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu.

Czerwone światło słuchawek jest zawsze włączone podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu.



## Specyfikacje baterii produktu

| Cecha                                      | Wartość                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kategoria baterii                          | Bateria przenośna                           |
| Typ baterii                                | Przenośne baterie litowo-polimerowe (Li-Po) |
| Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb) | Nie                                         |
| Waga netto (kg)                            | 9.9g                                        |
| Pojemność (mAh)                            | 500mAh                                      |
| Moc (kWh)                                  | 1.85Wh                                      |

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Ouni Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Słuchawki gamingowe B2] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Onikuma>

Adres producenta: Piętro 9, blok C, budynek 8, Evergrande Fashion Huigu Building, obok Fulong Road, Shanghenglang Community, Dalang Street, Longhua District, miasto Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:  $\leq 20$  dBm

Producent: SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD

Adres: 9 / F, Block C, 8, Hengda Fashion Huigu Building, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

e-mail: [exporta@oni-kuma.com](mailto:exporta@oni-kuma.com)

Przedstawiciel UE

Nazwa: INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.

ul. Rudzka 65 c

44-200 Rybnik, Polska

e-mail: [zgloszenia@innpor.pl](mailto:zgloszenia@innpor.pl), [service@innpro.eu](mailto:service@innpro.eu)

### **Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

### **Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla kategorii:**

#### **Audio – Słuchawki**

Słuchawki to popularne akcesoria wykorzystywane w codziennym życiu, zarówno do rozrywki, jak i pracy. Aby zapewnić ich bezpieczne i komfortowe użytkowanie, poniższe ostrzeżenia i zalecenia zostały sformułowane zgodnie z wymogami **Rozporządzenia (UE) 2023/988**.

#### **Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**

##### **1. Ochrona słuchu:**

- Długotrwałe słuchanie dźwięków o wysokiej głośności (powyżej 85 dB) może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Zaleca się stosowanie umiarkowanego poziomu głośności.
- Używaj funkcji ochrony słuchu, jeśli słuchawki są w nią wyposażone (np. ograniczniki głośności).

## **2. Ryzyko mechaniczne:**

- Przechowuj słuchawki w dedykowanym etui, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. pęknięciem pałąka lub przewodów.
- Unikaj ciągnięcia za przewód w celu odłączenia słuchawek, co może prowadzić do uszkodzeń wtyczki lub gniazda.

## **3. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):**

- W przypadku modeli bezprzewodowych (Bluetooth) zachowaj bezpieczną odległość od urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca.
- Unikaj korzystania ze słuchawek w pobliżu urządzeń emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne, takich jak routery Wi-Fi czy kuchenki mikrofalowe.

## **4. Zagrożenie dla dzieci:**

- Słuchawki i ich elementy (np. wkładki douszne) mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci poniżej 8. roku życia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z modeli z wysokim poziomem głośności bez nadzoru dorosłych.

## **5. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:**

- Unikaj wystawiania słuchawek na działanie wilgoci, wody lub ekstremalnych temperatur, chyba że producent wyraźnie zaznaczył ich odporność na takie warunki (np. IPX4 dla wodoodpornych modeli).

## **Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania**

## **1. Ładowanie i konserwacja:**

- W przypadku modeli bezprzewodowych ładuj słuchawki wyłącznie za pomocą oryginalnych kabli i ładowarek dostarczonych przez producenta.
- Regularnie czyść słuchawki, zwłaszcza wkładki douszne i nauszники, aby zapobiec nagromadzeniu brudu i bakterii. Używaj miękkiej, suchej ściereczki lub dedykowanych środków czyszczących.

## **2. Dopasowanie i komfort użytkowania:**

- Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio dopasowane, aby uniknąć dyskomfortu podczas długotrwałego użytkowania.
- W przypadku modeli dousznych lub dokanałowych stosuj odpowiednie końcówki (np. silikonowe), które zapewniają wygodę i dobrą izolację akustyczną.

## **3. Zalecenia dla bezprzewodowych słuchawek:**

- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w zasięgu do 10 metrów bez przeszkód.
- Wyłączaj słuchawki, gdy nie są używane, aby oszczędzać baterię i minimalizować emisję sygnału.

## **4. Bezpieczne przechowywanie:**

- Przechowuj słuchawki w suchym i czystym miejscu, najlepiej w dołączonym etui, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem.

### **Dodatkowe środki ostrożności**

#### **●Ochrona środowiska:**

- Zużyte słuchawki, baterie oraz akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- Modele z wbudowanymi akumulatorami należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki w celu ich recyklingu.

#### **●Zabezpieczenie prywatności:**

- W przypadku słuchawek wyposażonych w funkcje takie jak asystenci głosowi lub wbudowane mikrofony, upewnij się, że Twoje urządzenia są chronione hasłem, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia funkcji nagrywania.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych oraz kompatybilnych urządzeń ładujących

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania.

Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.