


TrueFree²



Słuchawki TWS
Soundpeats Free2 Classic


Zawartość opakowania

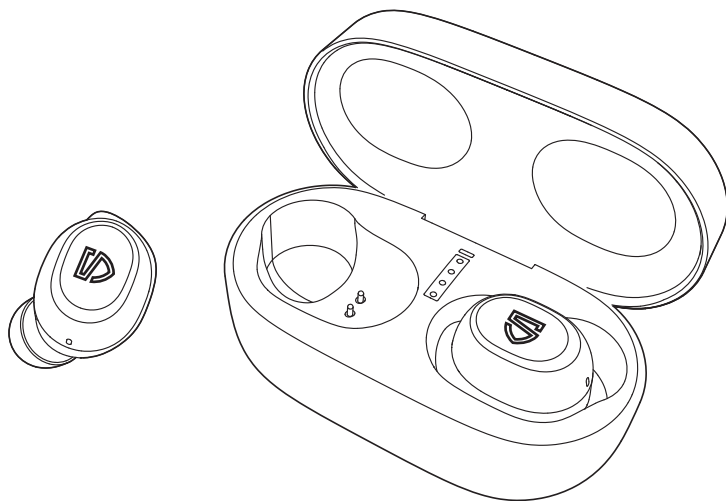

1



2



3



L x 2

S x 2

4



5



6

Specyfikacja

Profil Bluetooth – 5.0

Maksymalny zasięg pracy – 10m (bez przeszkód)

Czas odtwarzania – około 4h


Czas ładowania słuchawek – około 2h

Czas ładowania etui – około 2h

Ilość ładowań – 4 naładowania słuchawek na jednym ładowaniu etui

Wymiary - 27.7x20.8x24.9mm (słuchawki)

Diagram produktu

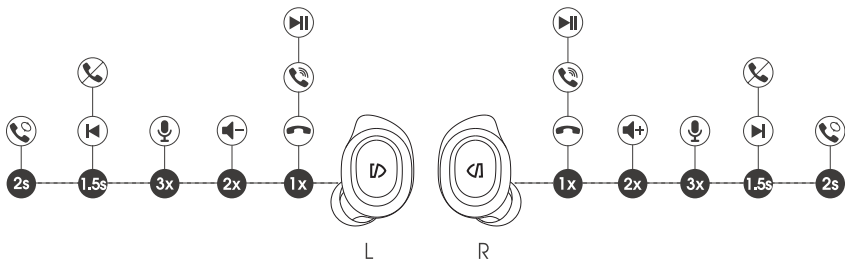

Dotykowe sterowanie

Włączanie

Automatycznie: Otwórz pokrywę etui ładującego

Manualnie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 1.5s

Wyłączanie

Automatycznie: Włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego i zamknij pokrywę

Manualnie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 10 s

Play/Pauza

Automatycznie: Zdejmij obie słuchawki by zatrzymać muzykę. Załóż obie słuchawki by odtwarzać muzykę.

Manualnie: Naciśnij podwójnie przycisk MFB

Głośność- -Naciśnij jeden raz lewy przycisk MFB

Głośność +Naciśnij jeden raz prawy przycisk MFB

Poprzedni utwór – Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk MFB przez 1.5 s

Następny utwór – Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk MFB przez 1.5s

Odbieranie/Zawieszanie połączeń – Naciśnij podwójnie przycisk MFB

Odrzucanie połączeń – Naciśnij przytrzymaj przycisk MFB przez 1.5s

Przełączanie pomiędzy połączeniami – Naciśnij i przytrzymaj MFB przez 2s


Manualne wejście w tryb parowania – Naciśnij i przytrzymaj przycisk etui ładującego przez 3s

Aktywowanie asystenta głosowego – Naciśnij trzykrotnie prawy przycisk MFB

Wejście/ Wyjście z trybu gamingowego - Naciśnij trzykrotnie lewy przycisk MFB

Noszenie słuchawek

1. Rozpoznań lewą i prawą słuchawkę
2. Obróć słuchawki i dostosuj je by uzyskać najlepszy kąt słuchawek w uchu
3. Upewnij się, że słuchawki dopasowują się do Twoich płatków usznych
4. Upewnij się, że końcówka słuchawek szczelnie zasłania kanał słuchowy.



Rozpoczęcie korzystania ze słuchawek

1. Wyjmij obie słuchawki z etui do ładowania, gdy etui posiada wystarczającą moc akumulatora. Lewa i prawa słuchawka zostaną najpierw sparowane ze sobą i pojawi się komunikat sugerujący pomyślne połączenie. Następnie dioda LED na lewej słuchawce pozostaje włączona, a dioda LED prawej słuchawki będzie migać na przemian na czerwono i biało z komunikatem głosowym "Parowanie", wskazując, że słuchawki wchodzi w tryb parowania.

2. "SOUNDPEATS TrueFree 2" pojawi się na liście Bluetooth, kliknij go, aby się połączyć.

usłyszysz komunikat głosowy "connected" z prawej słuchawki, gdy słuchawki połączą się z Twoim urządzeniem.

3. Słuchawki Bluetooth SOUNDPEATS TrueFree 2 mogą zapamiętać poprzednio sparowane urządzenia. Przy drugim połączeniu wystarczy aktywować Bluetooth w swoim urządzeniu, wyjmij obie słuchawki z etui do ładowania. Połączą się one z sobą i automatycznie ponownie połączą się z Twoim urządzeniem. Jeśli słuchawki nie łączą się automatycznie z urządzeniem, proszę włączyć Bluetooth w urządzeniu i wybierz "SOUNDPEATS TrueFree 2" na liście Bluetooth.

4. Tryb mono: po pomyślnym sparowaniu SOUNDPEATS TrueFree 2, zarówno lewa, jak i prawa wkładka douszna będą się łączyć, lewa i prawa słuchawka mogą być używane oddzielnie.

Uwaga :

Jeśli chcesz zmienić urządzenie parujące w stanie połączenia, można bezpośrednio włączyć tryb parowania, naciskając przez 5 sekund przycisk wielofunkcyjny, gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.


Resetowanie

Spróbuj wykonać następujące czynności, aby zresetować urządzenie, jeśli nie uda Ci się sparować dwóch słuchawek lub sparować słuchawek z urządzeniem.

1. Usuń sparowanie między słuchawkami a wszystkimi urządzeniami.
2. Umieść obie słuchawki z powrotem w etui i upewnij

Ładowanie

Słuchawki SOUNDPEATS TrueFree 2 Bluetooth są wyposażone w etui do ładowania, które jest nie tylko stacją dokującą do ładowania słuchawki, ale także etui do przenoszenia. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, etui może zapewnić 4-krotne pełne naładowanie słuchawek (zarówno lewej, jak i prawej).



Ładowanie słuchawek

Słuchawki są częściowo naładowane w fabryce. Proszę upewnić się, że są w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.

1. Umieść słuchawki w odpowiednich stacjach dokujących, upewnij się, że styki ładowania są dopasowane.
2. Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony, gdy rozpocznie się ładowanie.
3. Czerwony wskaźnik LED wyłączy się, gdy słuchawki są w pełni naładowane.

Ładowanie etui

Gdy etui do ładowania ma niski poziom naładowania akumulatora, miga ostatnia biała dioda LED (prąd mniej niż 5V 1A).

1. Podłącz do portu ładowania ładowarkę USB Typu -C lub podłącz kabel do komputera, (napięcie mniejsze niż 5V 1A).
2. Proszę ładować słuchawki co najmniej raz na 3 miesiące, gdy nie są używane przez długi czas.

FCC

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Część 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej.

i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia poprzez zastosowanie jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

- ~ Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-wo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa podlega następującym dwóm warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen SoundSOUL Information Technology Company Limited

Adres: Room 1308-1309, Building B, Huihai Square, Chuangye Road, Longhua District, Shenzhen, China, 518109

Produkt: Słuchawki Soundpeats Free2 Classic

Numer modelu: Free2 Classic

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: $< 12\text{dBm}$

Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHz

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Soundpeats>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.