



INSTRUKCJA INSTALACJI

Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 64

Club 64SQ




Club 194T



Club 64CSQ

Club 64C

Club 64CTP

Club 34F



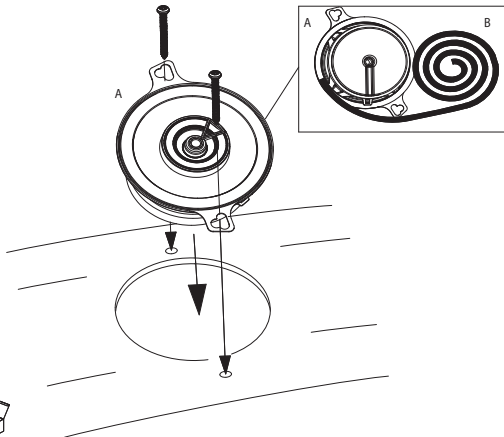




Dane Techniczne


- Rodzaj: Dwudrożny głośnik samochodowy 3-1/2" (87 mm)
- Moc: 25 W RMS, 75 W szczyt.
- Efektywność (przy 2,83 V/m): 89 dB
- Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy

Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 2,873
- DCR (ohms): 2,26
- Mms (g): 3,723
- Sd (cm²): 44,18
- Cms (μm/N): 0,491
- Vas (l): 1,3574
- Fs (Hz): 117,7
- Qes: 0,755
- Qms: 7,777
- Qts: 0,688
- Crossover Point: 4kHz

Club 44F



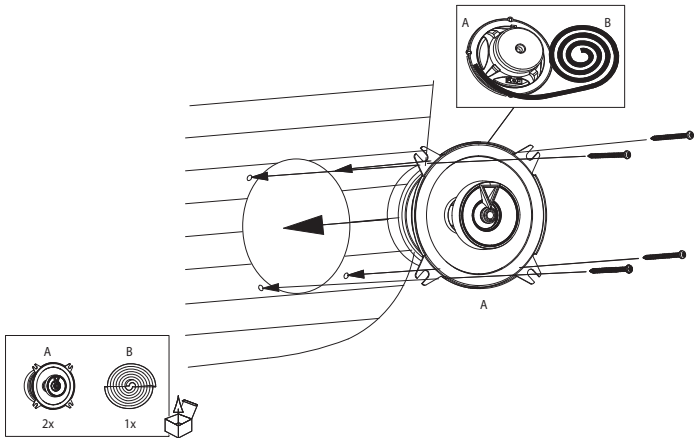




Dane Techniczne



- Rodzaj: Dwudrożny głośnik samochodowy 4" (100 mm)
- Moc: 35 W RMS, 105 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 90 dB
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy

Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 3,783
- DCR (ohms): 2,46
- Mms (g): 6,608
- Sd (cm²): 63,62
- Cms (μm/N): 0,750
- Vas (l): 4,2937
- Fs (Hz): 71,5
- Qes: 0,510
- Qms: 6,495
- Qts: 0,473
- Crossover Point: 3kHz

Club 54F



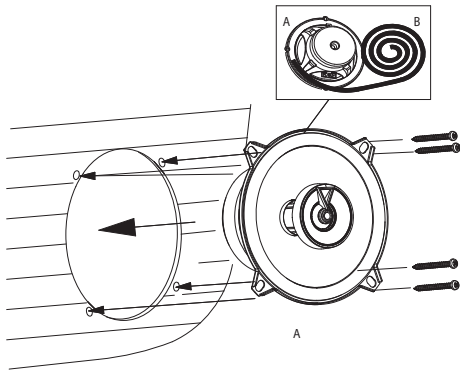




Dane Techniczne



- Rodzaj: Dwudrożny głośnik samochodowy 5-1/4" (130 mm)
- Moc: 45 W RMS, 135 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 91 dB
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy

Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 3,563
- DCR (ohms): 2,24
- Mms (g): 9,484
- Sd (cm²): 103,87
- Cms (µm/N): 0,274
- Vas (l): 4,1850
- Fs (Hz): 98,7
- Qes: 1,036
- Qms: 8,608
- Qts: 0,925
- Crossover Point: 3kHz

Club 64FSL



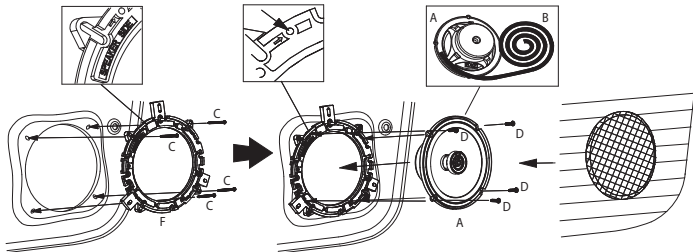




Dane Techniczne





- Rodzaj: Dwudrożny głośnik samochodowy 6-1/2" (160 mm) do płytkiej zabudowy
- Moc: 55 W RMS, 165 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy

Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 3,739
- DCR (ohms): 2,41
- Mms (g): 9,934
- Sd (cm²): 122,72
- Cms (µm/N): 0,278
- Vas (l): 5,9287
- Fs (Hz): 95,7
- Qes: 1,032
- Qms: 11,357
- Qts: 0,946
- Crossover Point: 4kHz

Club 644F








Dane Techniczne




- Rodzaj: Dwudrożny głośnik samochodowy 4" x 6" (100 mm x 152 mm)
- Moc: 40 W RMS, 120 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy

Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 3,296
- DCR (ohms): 2,5
- Mms (g): 7,86
- Sd (cm²): 86,59
- Cms (µm/N): 0,245
- Vas (l): 2,5977
- Fs (Hz): 114,7
- Qes: 1,303
- Qms: 12,752
- Qts: 1,182
- Crossover Point: 3kHz

Club 864F



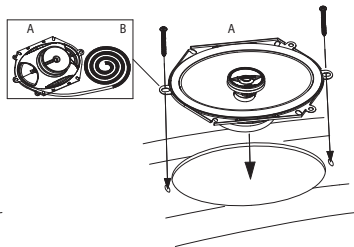




Dane Techniczne



- Rodzaj: Dwudrożny głośnik samochodowy 6" x 8" (152 mm x 203 mm) bez maskownicy
- Moc: 60 W RMS, 180 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 65 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy

Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 3,785
- DCR (ohms): 2,39
- Mms (g): 17,718
- Sd (cm²): 165,13
- Cms (μm/N): 0,336
- Vas (l): 12,9798
- Fs (Hz): 65,2
- Qes: 1,210
- Qms: 14,592
- Qts: 1,118
- Crossover Point: 3,5kHz

Club 964M



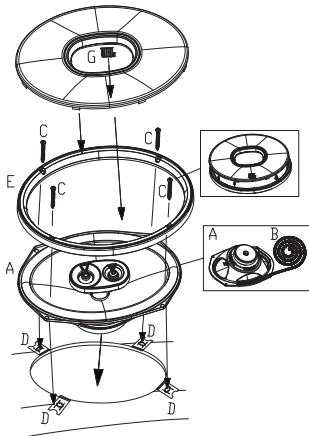



Dane Techniczne



- Rodzaj: Trójdrożny głośnik samochodowy
6" x 9" (152 mm x 230 mm)
- Moc: 85 W RMS, 255 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy


Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 4,063
- DCR (ohms): 2,63
- Mms (g): 23,163
- Sd (cm²): 226,98
- Cms (µm/N): 0,337
- Vas (l): 24,5866
- Fs (Hz): 56,9
- Qes: 1,321
- Qms: 11,751
- Qts: 1,188
- Crossover Point: 3kHz

Club 64



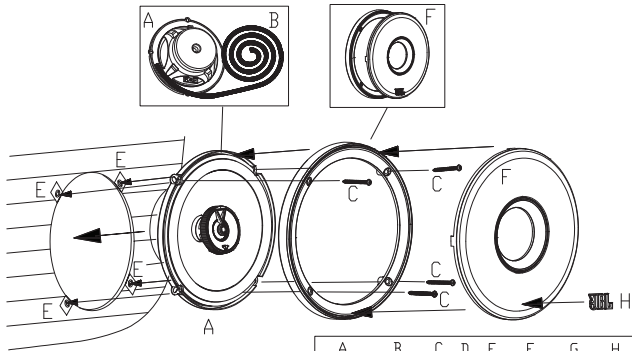

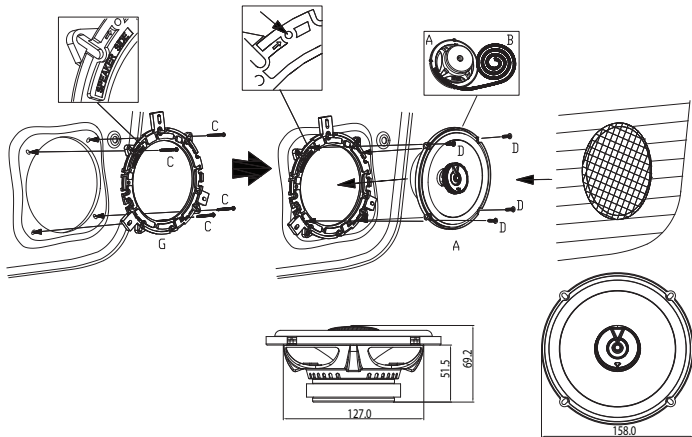





Dane Techniczne


- Rodzaj: Dwudrożny głośnik samochodowy 6-1/2" (160 mm) w wykonaniu zapewniającym lepszą jakość dźwięku
- Moc: 60 W RMS, 180 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 48 Hz – 21 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy


Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 3,632
- DCR (ohms): 2,36
- Mms (g): 13,758
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (µm/N): 0,378
- Vas (l): 9,4253
- Fs (Hz): 69,8
- Qes: 1,080
- Qms: 10,655
- Qts: 0,980
- Crossover Point: 3,5kHz

Club 64SQ



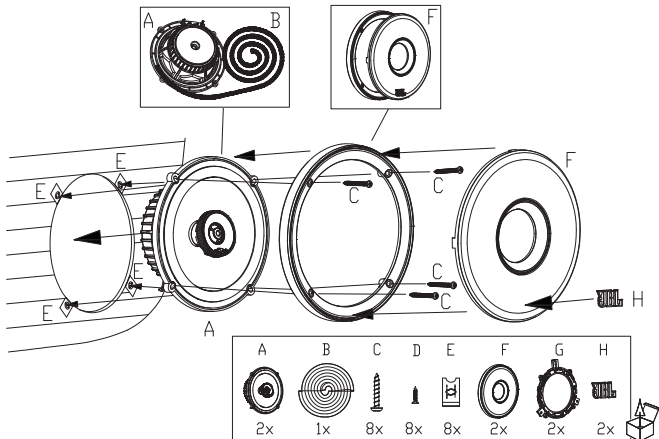

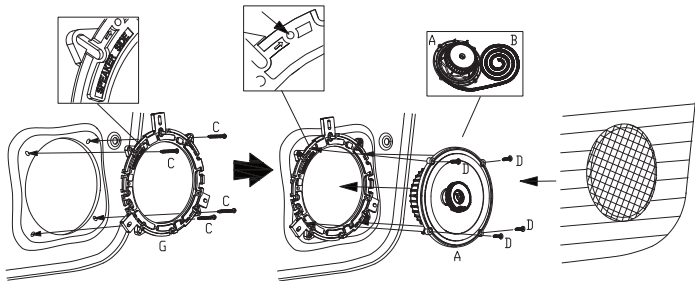



Dane Techniczne




- Rodzaj: Dwudrożny głośnik samochodowy 6-1/2" (160 mm) zaprojektowany tak, by zapewnić najwyższą jakość dźwięku
- Moc: 75 W RMS, 225 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 48 Hz – 21 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy


Parametry Thiele'a-Small


- BL (Tm): 3,748
- DCR (ohms): 2,12
- Mms (g): 12,273
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (µm/N): 0,530
- Vas (l): 13,2162
- Fs (Hz): 62,4
- Qes: 0,724
- Qms: 9,037
- Qts: 0,671
- Crossover Point: 5 kHz

Club 194T



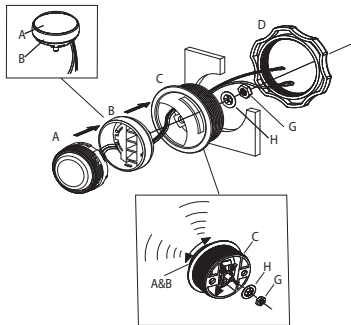


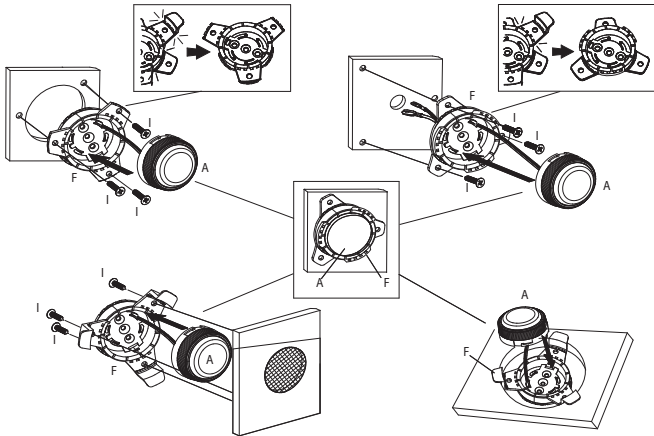






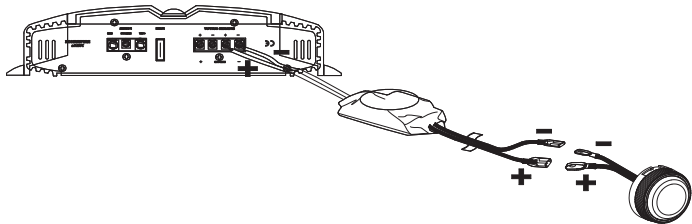




Dane Techniczne


- Rodzaj: Tweeter kopułkowy oferujący płynne tony wysokie 3/4 cala (19 mm)
- Moc: 50 W RMS, 150 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 3 kHz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy

Club 64CSQ

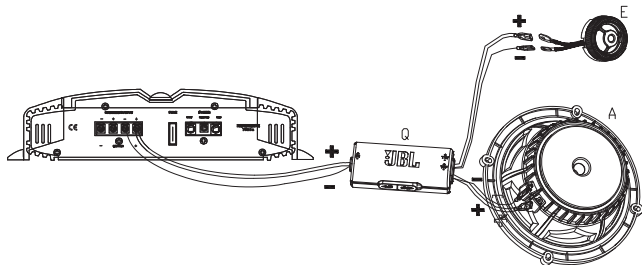



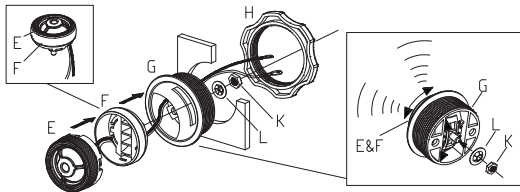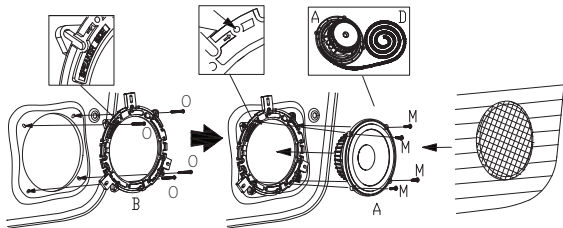

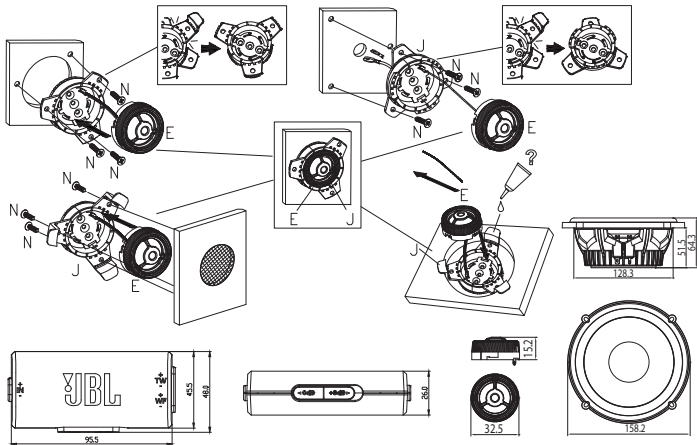



Specification







- Rodzaj: Komponentowy system głośników dwudrożnych 6-1/2" (160 mm) zaprojektowany tak, by zapewnić najwyższą jakość dźwięku
- Moc: 95 W RMS, 285 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 48 Hz – 21 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy



Parametry Thiele'a-Small'a


- BL (Tm): 3,776
- DCR (ohms): 2,09
- Mms (g): 13,238
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,536
- Vas (l): 13,3648
- Fs (Hz): 59,7
- Qes: 0,728
- Qms: 8,315
- Qts: 0,670
- Crossover Point: 5 kHz






Club 64C

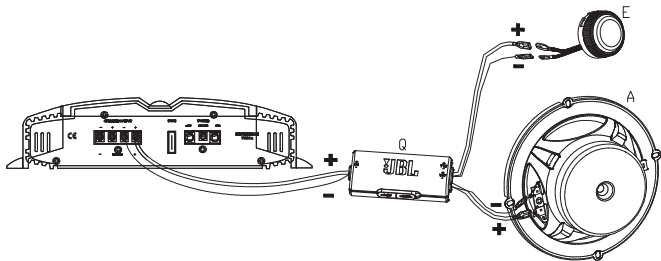



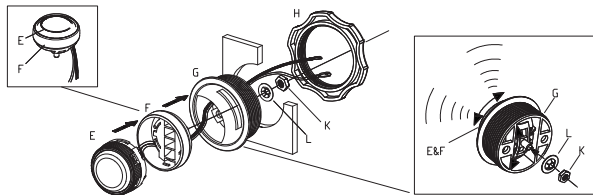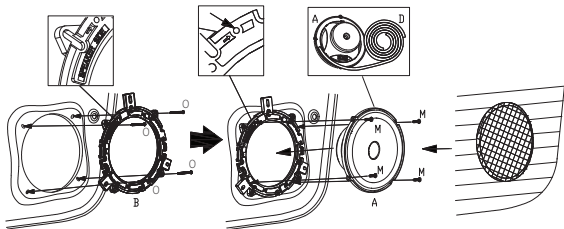

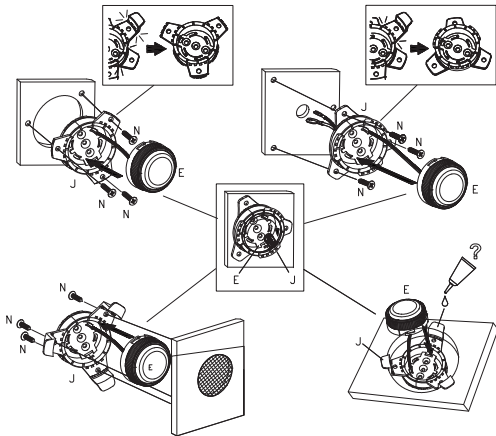





Specification






- Rodzaj: Dwudrożny zesaw głośnikowy 6-1/2" (160 mm)
- Moc: 70 W RMS, 210 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy



Parametry Thiele'a-Small


- BL (Tm): 3,635
- DCR (ohms): 2,37
- Mms (g): 14,409
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,257
- Vas (l): 6,4107
- Fs (Hz): 82,7
- Qes: 1,340
- Qms: 10,965
- Qts: 1,194
- Crossover Point: 5,5kHz



Club 64CTP





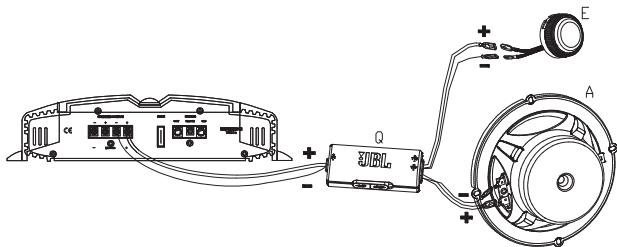





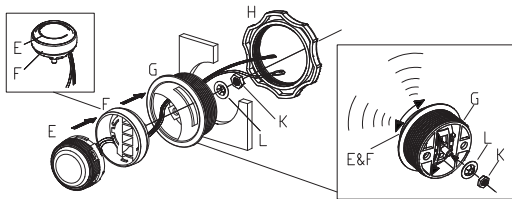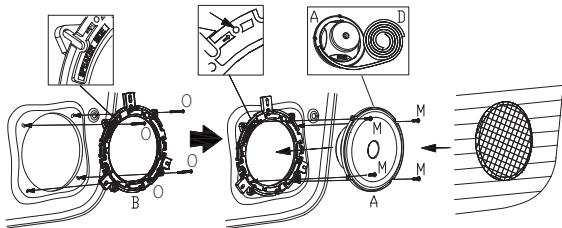

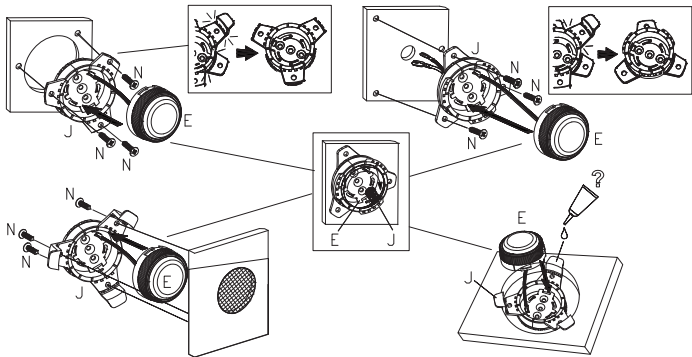





Dane Techniczne

- Rodzaj: Dwudrożny zesaw głośnikowy 6-1/2" (160 mm) z głośnikiem wysokotonowym
- Moc: 70 W RMS, 210 W szczyt.
- Skuteczność (przy 2,83 V): 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 kHz
- Impedancja znamionowa: 3,0 omy

Parametry Thiele'a-Small

- BL (Tm): 3,635
- DCR (ohms): 2,37
- Mms (g): 14,409
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,257
- Vas (l): 6,4107
- Fs (Hz): 82,7
- Qes: 1,340
- Qms: 10,965
- Qts: 1,194
- Crossover Point: 5,5kHz



HARMAN International Industries,
Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge,
CA 91329 Stany Zjednoczone
© 2023 HARMAN International
Industries, Incorporated. Wszelkie

prawa zastrzeżone. JBL jest znakiem towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Cechy, dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.