

Zawartość

- 1 Bezprzewodowe słuchawki Baseus Bowie 30 Max**
- 2 GWARANCJA**
- 3 WSPARCIE**
- 4 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA**
- 5 BLUETOOTH**
- 6 FUNKCJE**
- 7 AKUSTYKA PRZESTRZENNA**
- 8 REDUKCJA SZUMÓW**
- 9 ŁADOWANIE/ZASILANIE**
- 10 PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**
- 11 SPECYFIKACJE**
- 12 Dokumenty / Zasoby**
 - 12.1 Odniesienia**
- 13 Powiązane posty**

Baseus

Bezprzewodowe słuchawki Baseus Bowie 30 Max



GWARANCJA


Obsługa klienta

1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne



WSPARCIE

Często zadawane pytania, szczegółowe instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie. <https://www.baseus.com/pages/support-center>

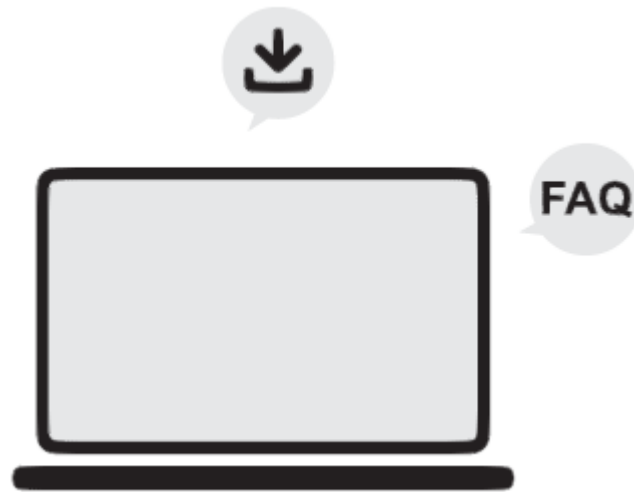


Aplikacja

Pobierz aplikację Baseus, aby ustawić tryb niskiego opóźnienia, dostosować przyciski, znaleźć moje słuchawki douszne i inne funkcje.



WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Przełącz przełącznik w położenie „ON”, aby włączyć urządzenie, lub „OFF”, aby je wyłączyć.

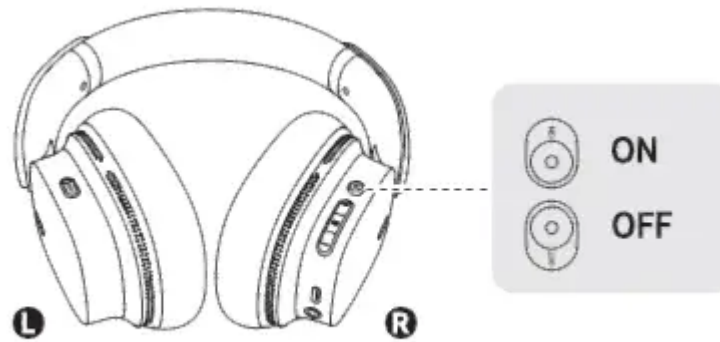


BLUETOOTH



Po włączeniu wskaźnik zaczyna świecić na białą i wchodzi w tryb parowania Bluetooth. Wyszukaj „Baseus Bowie 30 Max”, aby sparować.

FUNKCJE

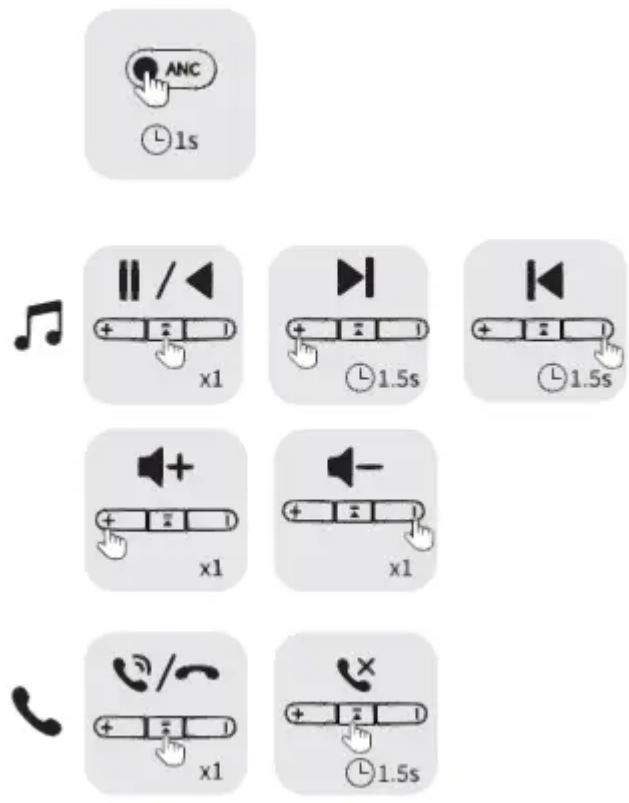

AKUSTYKA PRZESTRZENNA



Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć i przełączyć tryb: Wyl. > Stały > Śledzenie głowy.

REDUKCJA SZUMÓW



Przełącznik ANC: ANC wyłączona »ANC włączona > Przezroczystość

ŁADOWANIE/ZASILANIE



Oddychające czerwone światło: ładowanie Stałe białe światło: w pełni naładowane



PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze „+” i „-” przez 5 sekund. Czerwone światło mignie trzy razy, wskazując, że słuchawki zostały zresetowane.



SPECYFIKACJE

- Nazwa: Bezprzewodowe słuchawki Baseus True

- Nr modelu: Baseus Bowie M2s
- Wejście słuchawkowe: 5 V == 67 mA w pełni
- ładowanie: około 1 godziny Pasmo przenoszenia
- zakres: 20 Hz-20 kHz
- z Interfejs ładowania: maksymalnie typu C
- moc wyjściowa: 3.73 dBm dla
- Pasmo częstotliwości UE: pasmo 2.4G (2.402 GHz–2.480 GHz)

Wysokie i niskie temperatury ekstremalne, którym akumulator może być poddawany podczas użytkowania, przechowywania lub transportu:

- Podczas użytkowania: maksymalnie 40°C (104°F)
- Przechowywanie: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
- Transport: 5°C–35°C (41°F–95°F) Czas odtwarzania: 30 godzin (zależy od poziomu głośności)

Identyfikator FCC: 2A482-M2S CMIIT ID: 2023DP3283 Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie takich znaków przez Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować utratę zabezpieczeń (np. w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, a także fizyczne zgniatanie lub przecinanie baterii może prowadzić do eksplozji. Pozostawienie akumulatora w środowisku o bardzo wysokich temperaturach może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. Używanie akumulatora w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. W przypadku wymiany baterii na niewłaściwy typ istnieje ryzyko pożaru lub eksplozji. Unikaj używania akumulatora w bardzo wysokich lub niskich temperaturach i przy niskim ciśnieniu powietrza na dużych wysokościach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.



Facebook
@Baseus



Instagram
@baseus_global



Twitter
@Baseus_Global



YouTube
@Baseusofficial



TikTok
@baseusglobal