



Panel sterowania WiFi/Bluetooth/ZigBee Matter SONOFF NSPanel Pro 120

Instrukcja obsługi

 **SONOFF**



Wprowadzenie

NSPanel Pro to inteligentny panel sterowania scenami integrujący ekran dotykowy, koncentrator Zigbee i inteligentną funkcję bezpieczeństwa. Można kontrolować urządzenia, dodając je jako widżety na panelu, dodawać różne urządzenia podrzędne Zigbee za pośrednictwem wbudowanej bramki Zigbee, ustawić 3 tryby bezpieczeństwa, aby chronić swój dom i oglądać podgląd na żywo na panelu za pomocą dodanej kamery.



Wbudowany
hub Zigbee



Sterowanie
inteligentnym
domem



Ustawienia
budzika



Inteligentne
zastosowanie



Podgląd
kamery na
żywo




Bezpieczeństwo
w domu



Uzbrojenie/
rozbrojenie



Przełączanie
motywów
tapet

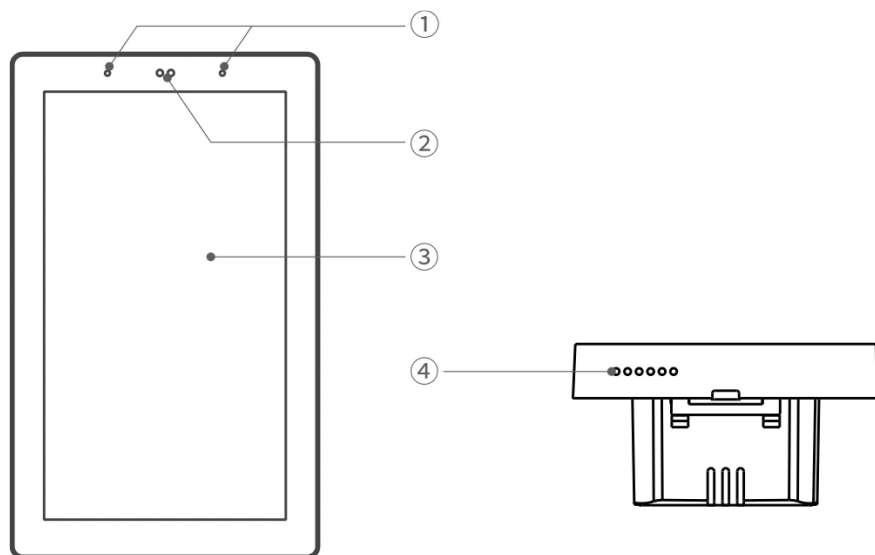

- 1 Mikrofon
- 2 Czujnik światła
- 3 Ekran
- 4 Głośnik

Kompatybilni asystenci głosowi



Specyfikacja

Model: NSPanel120PW, NSPanel120PB

CPU: Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A35

GPU: Procesor graficzny Mali G31-2EE

Soc: RK3326-S

Napięcie znamionowe: 100-240V~ 50/60Hz 5W MAX, 150mA MAX

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee 3.0

Rozmiar ekranu: 4,7" (pojemnościowy panel dotykowy)

Rozdzielczość ekranu: 750x1334

Sterowanie dotykowe: obsługa multi-touch

Wyjście audio: 7Ω, głośnik 1W

Mikrofon: Dwa kanały mikrofonów cyfrowych

Czujnik światła: Automatyczna regulacja jasności w zależności od oświetlenia otoczenia (czujnik światła ICC)

Waga netto: 221g

Odpowiednie miejsce: Wnętrza

Temperatura pracy: 0-40°C

Wilgotność pracy: 5% ~ 90% RH, bez kondensacji

Wysokość robocza: Mniej niż 2000 m

Kolor: NSPanel86PW: biały, NSPanel86PB: ciemnoszary

Wymiary produktu: 122,5x74,5x39,5 mm

Materiały obudowy: PC+CRS


Certyfikaty: CE/FCC/ISED/RoHS

Norma wykonawcza: EN 62368-1

*Ten produkt może być bezpiecznie używany wyłącznie na wysokościach poniżej 2000 m n.p.m.


Instalacja

1. Wyłącz zasilanie.

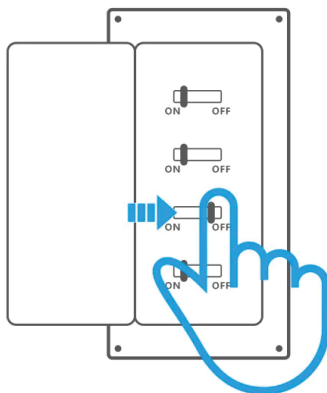


Ostrzeżenie: Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy obsługiwać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja okablowania

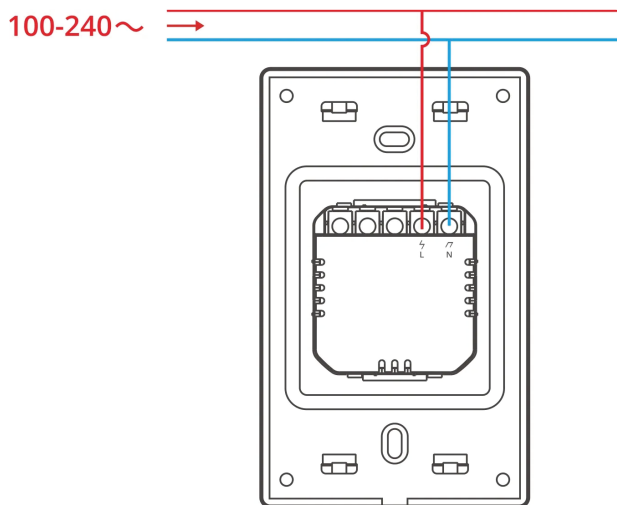

* Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

3. Instalacja

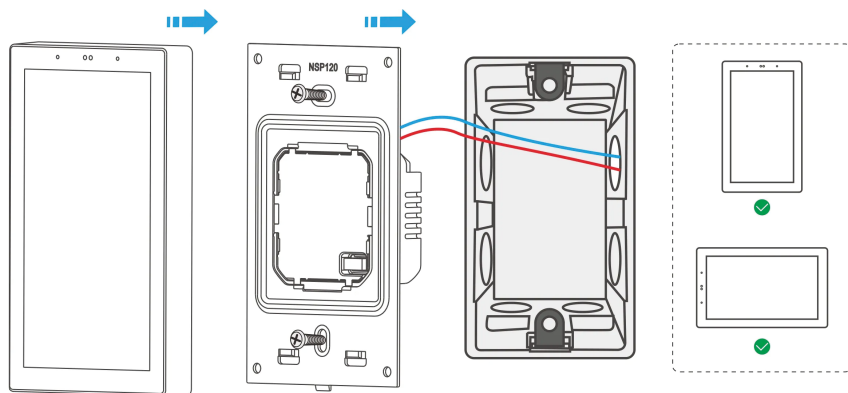


*Produkt należy zainstalować w betonowej ścianie lub innym niepalnym miejscu.

*W instalacji elektrycznej budynku należy zastosować odpowiedni wyłącznik automatyczny zgodny z załącznikiem L normy IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Odpowiedni wyłącznik automatyczny powinien stanowić część instalacji budynku.

Zaloguj się do konta eWeLink

1. Pobierz aplikację „eWeLink”

Pobierz aplikację „eWeLink” ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

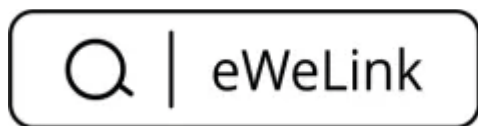


2. Włączanie

Po włączeniu zasilania kliknij „Start”, wybierz język i region, a następnie wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło, aby przejść do głównego interfejsu urządzenia.



3. Zaloguj się


Stuknij „Zaloguj się” na urządzeniu i stuknij „+” w aplikacji eWeLink, aby wybrać „Skanuj”, a następnie zeskanuj kod QR na ekranie urządzenia za pomocą aplikacji.

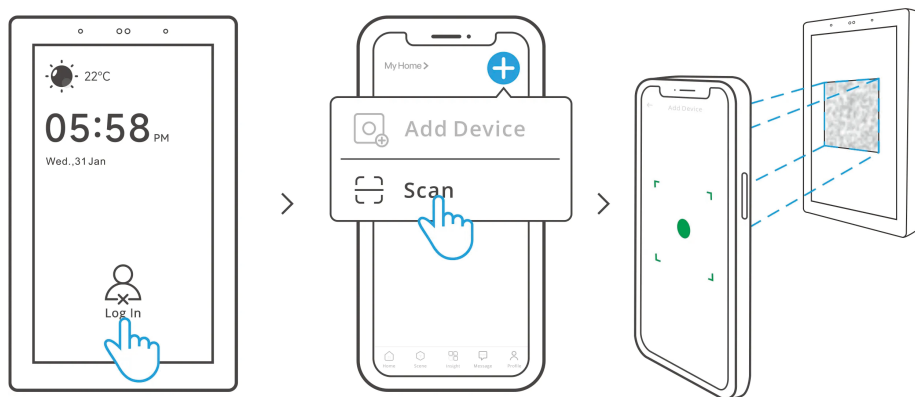


Dodaj urządzenia Zigbee

1. Wejście w tryb parowania

Metoda 1: Wejście na centralnym panelu sterowania.

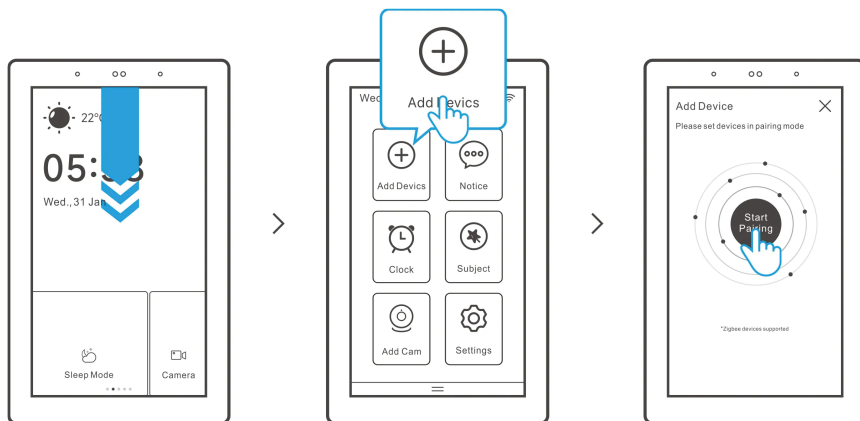

Metoda 2: Wejście w aplikacji eWeLink.

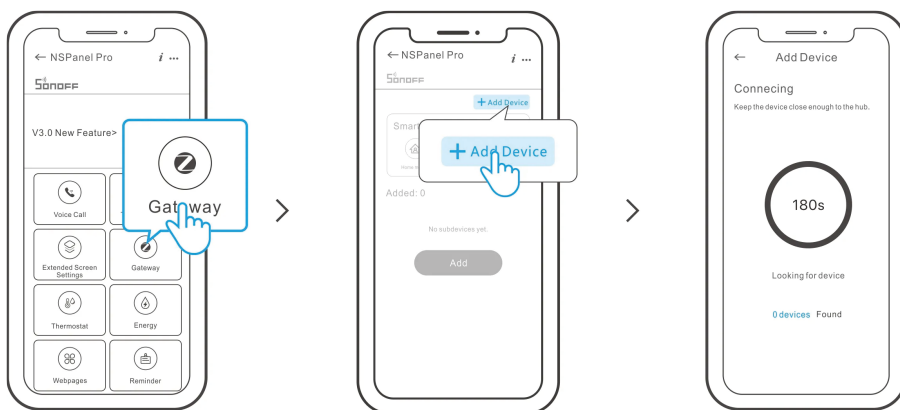


2. Ustaw urządzenie Zigbee w trybie parowania i zakończ dodawanie, postępując zgodnie z instrukcjami.

Dodawanie urządzeń Wi-Fi

1. Dodaj urządzenia Wi-Fi w aplikacji eWeLink.


2. W głównym interfejsie NSPanel Pro w aplikacji wybierz "Ustawienia ekranu rozszerzonego" i zsynchronizuj podłączone urządzenia Wi-Fi z NSPanel Pro.

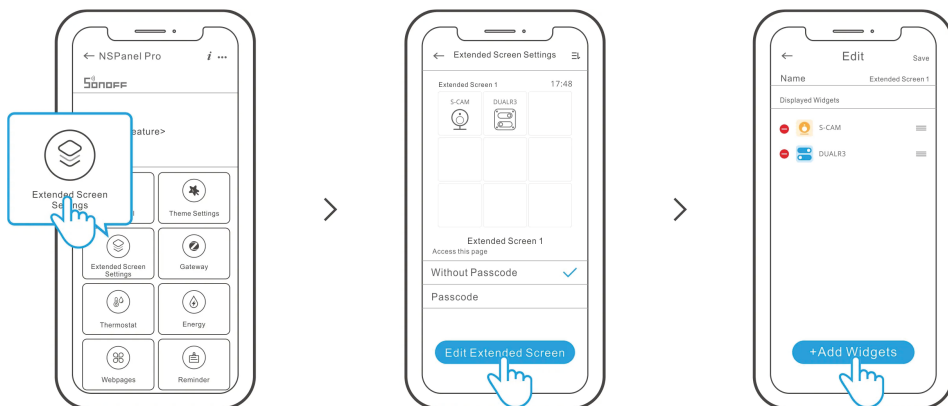

*Po dodaniu urządzeń można je sprawdzać i sterować nimi w panelu.

Wyświetlanie kamery


Dodaj kamerę w aplikacji i skonfiguruj ją na stronie NSPanel Pro, a następnie dotknij „Kamera” i wybierz dodaną kamerę, taką jak „CAM Slim” na panelu, aby wyświetlić podgląd na żywo na panelu za pośrednictwem kamery.

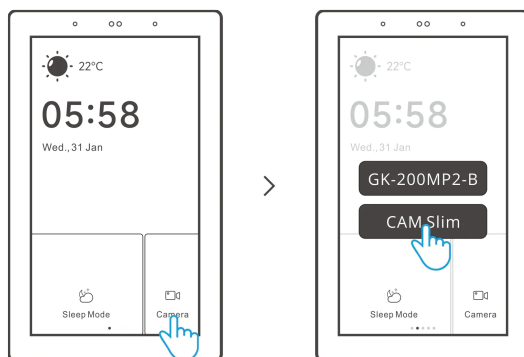

*Możesz także rozwinąć ekran, aby wybrać opcję „Dodaj kamerę” i dodać kamerę PTSP lub kamerę DIY, postępując zgodnie z instrukcjami.

Inteligentne zabezpieczenia

Dostępne są 3 tryby Smart Security: tryb domowy, tryb poza domem i tryb uśpienia. Wybierz tryb w aplikacji, aby włączyć wyzwalane urządzenia podrzędne i ustawić dźwięk alarmu.

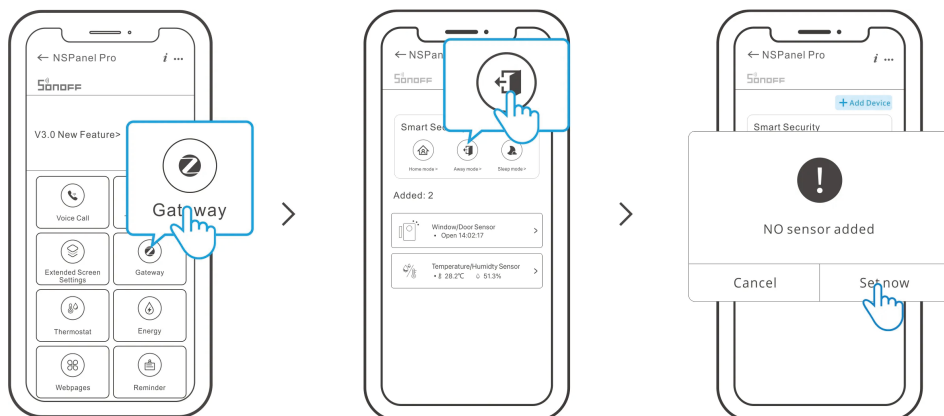

*Inteligentne funkcje zabezpieczeń mogą być używane tylko po dodaniu podurządzeń zabezpieczających.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Metoda 1: Usunięcie urządzenia w aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie go do ustawień fabrycznych.

Metoda 2: Zakończ przywracanie ustawień fabrycznych, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Panel sterowania WiFi/Bluetooth/ZigBee Matter SONOFF NSPanel Pro 120] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.in-npro.pl/sonoff>

Adres producenta: 3F & 6F, Building A, International Import Expo Hall, No. 663, Bulong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, GD 518129, China

Częstotliwość radiowa:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz

BT: 2402–2480 MHz

Zigbee: 2405–2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

Wi-Fi $2.4G \leq 20dBm$

BT $\leq 10dBm$

Zigbee $\leq 10dBm$

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:
SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH
Breite Str. 22, 40213 Düsseldorf, Germany
eurep@itead.cc