



Kierownica MOZA Racing GS V2P RS056




Push it to the Limit



01 Cechy produktu

- Włoska Alcantara
- Standardowy rozmiar koła GT 300 mm
- Kuta rama i łopatka z włókna węglowego
- Łopatki magnetyczne i dwusprzęgłowe
- Programowalny wskaźnik zmiany biegów LED RGB
- Programowalne podświetlane klawisze (9 kolorów) i pokrętła
- System szybkiego zwalniania na poziomie wyścigowym D1
- Technologia bezprzewodowego zasilania i komunikacji

02 Kroki systemu szybkiego zwalniania



1. Dopasuj położenie 6 stalowych kulek na kole QR do 6 rowków na podstawie QR.
2. Popchnij pierścień QR w kierunku koła.
3. Mechanizm szybkiego zwalniania automatycznie powróci do pozycji i zablokuje się, jeśli nie nastąpi powrót, można spróbować lekko obrócić koło lub zainstalować je ponownie.
4. Aby zdjąć koło, należy jednocześnie nacisnąć pierścień QR i wyciągnąć koło.

03 Konfiguracja kierownicy

Kierownicę GS można wygodnie i szybko skonfigurować w oprogramowaniu MOZA Pit House

- Tryb łopatki sprzęgła: 3 tryby pracy to oś syntetyczna, oś niezależna lub niezależne przyciski.
- Punkt sprzężenia sprzęgła: dostosuj punkt sprzęgła podwójnego sprzęgła w trybie wału syntetycznego, domyślnie 50%, a zakres ustawień wynosi 5% ~ 95%.
- Tryb joysticka: Ustawienie trybu pracy joysticka, który można ustawić jako przyciski i klawisze krzyżowe.
- Tryby przełącznika wskaźnika obrotów: do wyboru trzy tryby: obroty, wyłączony i stały.
- Tryb wyświetlania wskaźnika: Jest on podzielony na tryb 1 i tryb 2, a szczegółowe objaśnienie pojawi się po najechnaniu myszką na opcję.
- Ustawienie wskaźnika obrotów: Zgodnie z zależnością czasową między prędkością a wskaźnikiem zmiany biegu, jest on podzielony na typ zaawansowany, typ standardowy, typ limitu i tryb niestandardowy.
- Regulacja jasności: regulacja jasności wskaźnika zmiany biegów.
- Regulacja koloru wskaźnika: przeciągnij wybrany blok koloru na wskaźnik, aby zmienić kolor.
- Dostosowywanie kolorów przycisków: Dostosuj kolory przycisków za pomocą określonych


kombinacji przycisków

- Konfiguracja przycisków kombinowanych na kierownicy: Kliknij opis klawisza kombinacji w prawym górnym rogu zdjęcia kierownicy, umożliwiając dostosowanie funkcji.
- Kalibracja łopatki: gdy czujnik łopatki jest nieprawidłowy, kliknij tutaj, aby skalibrować czujnik łopatki.

Wejdź w tryb debugowania, naciskając przyciski combo, możesz ustawić kolor podświetlonego przycisku, konkretna operacja jest następująca:

Naciśnij i przytrzymaj pokręta (BB i ERS) po lewej i prawej stronie w tym samym czasie, aż wskaźnik zmiany biegów zacznie migać, a następnie wejdź w tryb ustawień przycisków. Każde naciśnięcie przycisku umożliwia zmianę koloru, a łącznie dostępnych jest 9 kolorów.

Naciskając i przytrzymując prawą łopatkę podwójnego sprzęgła prawą ręką, a jednocześnie przesuwając lewy uniwersalny joystick w lewo i w prawo, można szybko przełączać interfejs interfejsu użytkownika ekranu.

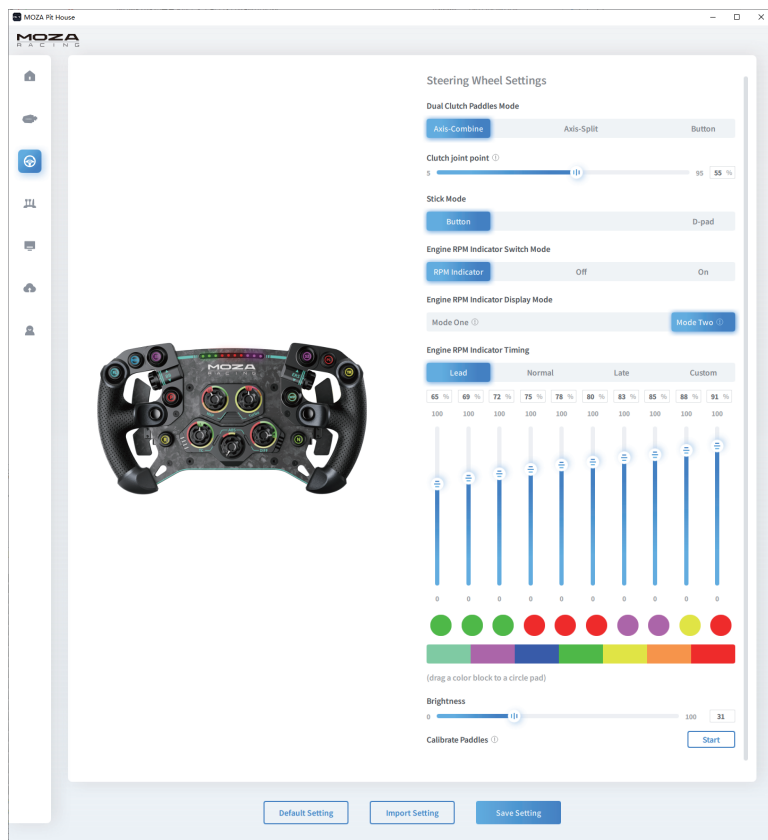

(Szczegółowe ustawienia i funkcje kierownicy można znaleźć na oficjalnej stronie MOZA Racing).

04 Funkcje kombinacji przycisków

Użyj kombinacji przycisków, aby dostosować maksymalny kąt skrętu kierownicy, przełączać tryby joysticka, konfigurować interfejsy interfejsu użytkownika deski rozdzielczej, ustawiać parametry podstawowe i nie tylko. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie ustawień kierownicy.



05 Tabela skrótów

FL: Automatyczne miganie światła

Box: Pit- stop

S1: Przycisk własny 1

S2: Przycisk własny 2

PL: Aktywacja / dezaktywacja ograniczenia prędkości w pit stopie

TR: Zespołowe radio

BB: Regulacja nacisku hamulca

Ers: Regulacja odzyskiwania energii

P: Bieg parkowania

WIP: Wycieraczka

R: Bieg wsteczny

N: Neutralny

E-brake: Regulacja hamulca silnikowego

Turbo: Regulacja ciśnienia w turbosprężarce

TC: Regulacja kontroli trakcji

Abs: Regulacja kontroli antyblokady

Diff: Regulacja dyferencjału

06 Zawartość opakowania

1. Kierownica GT 2. Zestaw narzędzi: Śrubokręt imbusowy 3. Przenośna torba materiałowa

07 Parametry produktu

Materiał uchwytu: Włoska Alcantara

Materiał ramy: Kute włókno węglowe

Materiał panelu: Kute włókno węglowe

Materiał łopatki: Kute włókno węglowe o grubości 3 mm

Rozmiar: 12 cali (300 mm)

Łopatki magnetyczne: 2

Łopatki podwójnego sprzęgła: 2

Przyciski tekstury klawiatury mechanicznej: 10

(mogą być podświetlane, 9 kolorów z możliwością regulacji)

Gałki przednie: 5

Pokręta gałkowe: 2

Uniwersalny joystick: 2

Podświetlane koraliki LED RGB: 10 szt

Kolor LED: 7 kolorów dostosowanych

Inteligentna telemetria: wsparcie

Ustawianie światła przez MOZA Pit House:

Wsparcie

Metoda QR: D1 reality racing quick release

Tryb zasilania: Bezprzewodowy

Metoda transmisji sygnału: Bezprzewodowa

Metoda wykrywania łopatki magnetycznej: Bezdotykowa

Czujnik Halla

Tryb łopatek magnetycznych: Podwójne sprzęgło/pojedyncze sprzęgło/przełącznik

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kierwonica MOZA Racing GS V2P RS056 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moza>

Adres producenta: Pokój 1903-1904, Budynek 3, Nanshan Zhiyuan Chongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Chiny

Częstotliwość radiowa: 2406-2470 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 7±1 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pełna nazwa przedstawiciela UE:

Nazwa : Gudsen Technology EU GmbH
Adres : Birkenstrasse 23, 40233
Düsseldorf
Email : support@gudsen.com

Pełna nazwa producenta:

Nazwa firmy: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adres firmy: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China.
E-mail: support@mozaracing.com