



Wyjścia

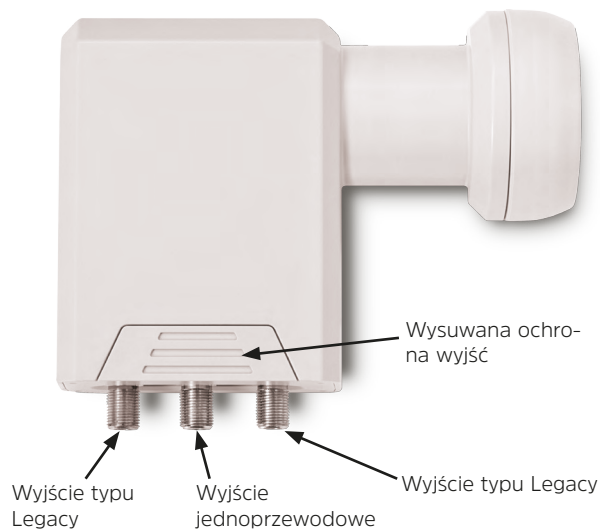

Przykład instalacji

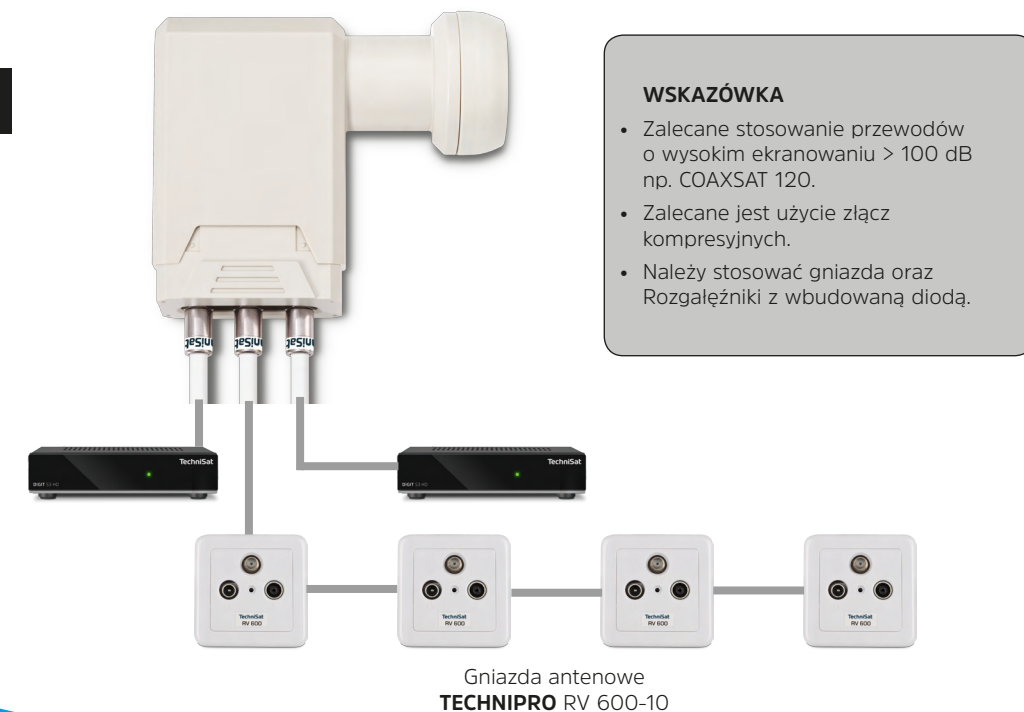

Dane techniczne

Oznaczenie

Model	TechniSat SCR-LNB
Numer artykułu	0017/8886
EAN	4019588178861

Zakres odbioru

Dolny zakres częstotliwości	10,7 ... 11,7 GHz
Dolny oscylator	9,75 GHz
Współczynnik szumów	≤ 1 dB
Górny zakres częstotliwości	11,7 ... 12,75 GHz
Dolny oscylator	10,6 GHz
Współczynnik szumów	≤ 1 dB

Wyjście jedнопроводовое

Zakres częstotliwości	950 ... 2.150 MHz				
Liczba kanałów wyjściowych	4				
SCR	Protokół SCR zgodny z EN 50494				
Częstotliwość kanałów wyjściowych	UB f/MHz	0 1.210	1 1.420	2 1.680	3 2.040
Typ złącza	F-złącze, IEC 61169-24				
Impedancja	75 Ohm				

Wyjście typu Legacy

Zakres częstotliwości	950 ... 2.150 MHz
Kontrola	11,5 ... 14 V / 16 ... 19 V, 0/22 kHz
Typ złącza	2x F-złącze, IEC 61169-24
Impedancja	75 Ohm

Ogólne

Średnica mocowania	Ø 40 mm
Zasilanie	Z odbiornika: 1,5 V ... 19 V (max. 280 mA @13 V w trybie SCR)
Obudowa	IP66
Temperatura otoczenia	-30° C do +60° C
Wymiary, bez podstawy	59 x 123 x 143 mm (Szer x Wys x Gł)
Waga	300 g

Po zakończeniu działania, produktu nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi być dostarczony do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

TechniSat SCR-LNB posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE normy. TechniSat zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku. Stan 05/2017

TechniSat są zarejestrowanymi znakami towarowymi

TechniSat Digital GmbH · TechniPark · Julius-Saxler-Str. 3 · D-54550 Daun



TechniSat