

(PRO) Neckband

Skrócona instrukcja obsługi




Opaska na szyję VITURE Pro to lekkie i wygodne urządzenie komputerowe przeznaczone do noszenia w połączeniu z okularami VITURE XR.


Idealna do strumieniowania filmów, zdalnego grania i grania w chmurze, opaska na szyję Pro umożliwia płynne kontynuowanie gier poprzez zdalne połączenie z domową konsolą do gier lub komputerem.

Możesz też po prostu oglądać filmy lub grać w gry w chmurze na dużym ekranie okularów VITURE XR w dowolnym środowisku Wi-Fi.

W połączeniu z natywną rozdzielczością SBS 3D okularów VITURE XR (3840x1080), interakcją gestów dłoni z opaską na szyję Pro, wyjściem filmowym do 90 Hz, 3DoF i obsługą wielu ekranów, możesz naprawdę cieszyć się zarówno rozrywką, jak i mobilną pracą biurową.

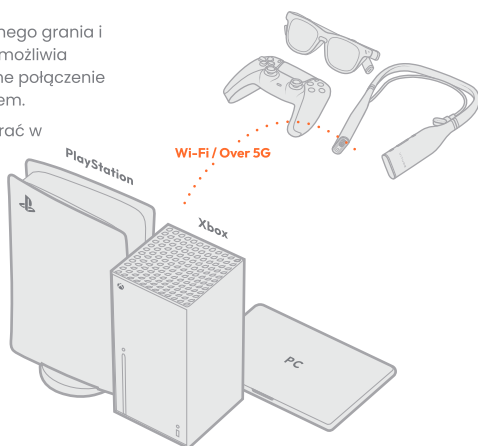

Przyciski

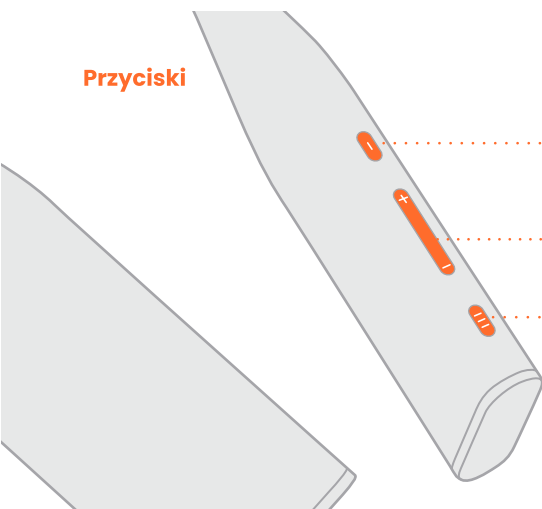

Zasilanie:

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć.
- Naciśnij krótko, aby usnąć/wybudzić.

Głośność +/-:

- Regulacja głośności.


Ustawienia:

- Pojedyncze naciśnięcie: Otwórz Szybkie ustawienia.
- Dwukrotne naciśnięcie: Wyśrodkowanie wyświetlania.
- Potrójne naciśnięcie: Wejście lub wyjście z trybu Ambient Mode.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: aAktywacja lub dezaktywacja gestów dłoni.

Pobierz aplikację Neckband Remote

Aplikacja Neckband Remote zmienia telefon w pilota zdalnego sterowania opaską na szyję, umożliwiając korzystanie z Trackpada, Air Mouse i innych trybów sterowania opaską na szyję. Zapewnia dodatkową wygodę podczas wprowadzania tekstu do zadań takich jak logowanie lub wyszukiwanie.

Pobierz aplikację Neckband Remote ze sklepu Google Play lub App Store.

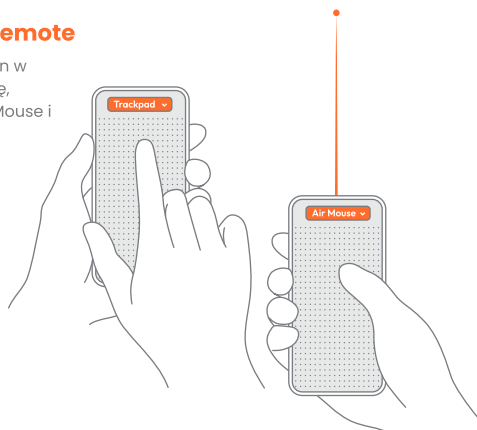

Vizard: Twój asystent AI

Vizard to aktywowany głosem asystent AI, z którym można wchodzić w interakcje, mówiąc „Hej Vizard”. Zapytaj Vizarda o cokolwiek! Może obsługiwać zapytania wieloobrotowe, multimodalne i wielointencyjne, a szczególnie dobrze radzi sobie z dostarczaniem wskazówek i strategii dotyczących gier. Vizard jest aktywnie rozwijany i będzie nadal oferował nowe funkcje.

Podłącz kontroler gier

Możesz podłączyć bezprzewodowy kontroler gier przez Bluetooth, aby grać zdalnie lub w chmurze.

Kontroler marki VITURE×8BitDo może być również używany do sterowania opaską na szyję.



Port USB-C opaski Pro Neckband obsługuje podłączanie urządzeń takich jak kontrolery, klawiatury, myszy i pamięci flash USB za pomocą kabla USB-C.




Instalowanie aplikacji

Opaska Pro Neckband ma fabrycznie zainstalowaną aplikację Google Play Store. Po ukończeniu kreatora konfiguracji można wejść do Sklepu Play, aby pobrać i zainstalować aplikacje oraz dostosować pulpit.

3DoF i wiele ekranów

Dzięki opasce na szyję Pro i okularom VITURE XR uzyskasz ulepszone wrażenia 3DoF, wyświetlając ekran w stałej pozycji.

Możesz także używać wielu ekranów do jednoczesnej współpracy lub do pracy podczas słuchania muzyki. Funkcję wielu ekranów można dowolnie dostosowywać do własnych potrzeb i zainteresowań.

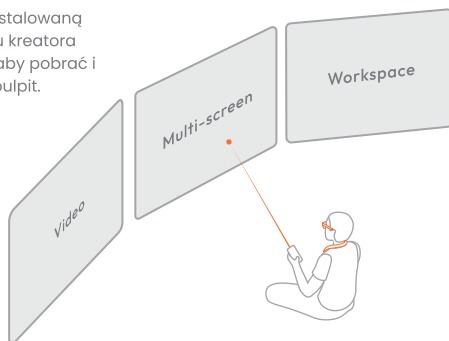

Interakcja za pomocą gestów dłoni Beta

Opaska na szyję VITURE Pro jest wyposażona w kamerę w prawym dolnym rogu, która rozpoznaje gesty dłoni i reaguje na nie.

Aby zapewnić dokładne rozpoznawanie gestów, należy unikać zasłaniania kamery na opasce na szyję Pro. Ponadto ważne jest, aby nosić opaskę na szyję Pro prawidłowo, unikając noszenia jej do tyłu lub pod kątem.



Przesuwanie kursora:

Rozsuń kciuk i palec wskazujący prawej ręki i poruszaj dłońią, aby przesunąć kursor.



OK / Dokonaj wyboru:

Ściśnij kciuk i palec wskazujący, aby wybrać element lub potwierdzić.



Szybkie ustawienia:

Unieś dłoń, zsuń ze sobą kciuk i palec wskazujący i przytrzymaj w tej pozycji.



Plecy:

Podnieś dłoń do góry i zsuń ze sobą kciuk i palec wskazujący.

Wskaźnik naładowania i ładowanie

Dioda LED w dolnej części opaski na szyję wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora.

Naładuj opaskę na szyję za pomocą portu USB-C. Możesz użyć zasilacza lub podłączyć kabel USB-C do komputera lub innych urządzeń.



🔋 51-100%: Biały



🔋 21-50%: Żółty



🔋 1-20%: Czerwony

Instrukcja online

Aby poznać więcej funkcji i aktualizacji systemu, zeskanuj poniższy kod QR, aby wyświetlić pełną instrukcję online.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

VITURE Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Opaska na szyję VITURE Pro NKBD 128] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/viture>

Adres producenta: Third Street 95, 94103 San Francisco, Stany Zjednoczone

Częstotliwość radiowa:

2.4G (2400-2483,5 MHz)

5G (4915-5825 MHz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm


Podmiot odpowiedzialny w UE:


eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr 35, 60325 Frankfurt am Main, Niemcy

Contact@evatmaster.com

Ochrona środowiska

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące akumulatora:

Kategoria: Przenośny akumulator

Typ: Przenośny akumulator litowy (inny niż guzikowy)

Waga netto: 0,0483 kg

Pojemność: 3280mAh

Moc: 0,0126

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktów zapoznaj się z ich treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Okulary AR oraz adaptery należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Unikaj wystawiania urządzeń na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci oraz bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów elektronicznych.
- Nie podłączaj adapterów do urządzeń, które nie są kompatybilne, aby uniknąć ryzyka ich uszkodzenia.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Nie używaj okularów AR podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub w innych sytuacjach wymagających pełnej uwagi – może to prowadzić do wypadków.
- Przed dłuższym użytkowaniem upewnij się, że okulary są dobrze dopasowane i nie powodują dyskomfortu, aby uniknąć zmęczenia wzroku lub bólu głowy.
- Unikaj patrzenia bezpośrednio w intensywne światło wyświetlaczy AR przez dłuższy czas, aby chronić wzrok.

Ryzyko związane z zasilaniem i podłączeniem:

- Adaptory powinny być podłączane wyłącznie do zalecanych źródeł zasilania i kabli. Nie używaj uszkodzonych przewodów ani ładowarek.
- Przed podłączeniem adaptera upewnij się, że gniazdo zasilania jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem okularów AR zainstaluj niezbędne oprogramowanie lub aplikacje wskazane przez producenta.
- Jeśli okulary wymagają podłączenia do adaptera, upewnij się, że adapter jest odpowiednio podłączony do kompatybilnego urządzenia (np. komputera, smartfona lub konsoli).
- Dopasuj okulary AR do swoich potrzeb, korzystając z dostępnych regulacji.

Bezpieczne korzystanie:

- Regularnie rób przerwy podczas użytkowania, aby uniknąć przeciążenia wzroku oraz układu nerwowego.
- Unikaj używania urządzeń w trakcie intensywnego ruchu, aby zapobiec dezorientacji lub utracie równowagi.

Konserwacja:

- Po każdym użyciu wyczyść okulary za pomocą miękkiej, suchej ściereczki, aby usunąć odciski palców i kurz. W przypadku adapterów używaj suchej ściereczki do czyszczenia portów i obudowy.

Dodatkowe środki ostrożności

- Ochrona wyświetlaczy i soczewek: Regularnie sprawdzaj, czy soczewki i wyświetlacze są czyste i wolne od zarysowań, aby zapewnić najwyższą jakość obrazu.
- Adaptory: Jeśli zauważysz problemy z działaniem adaptera (np. przegrzewanie, przerywane połączenie), natychmiast odłącz go od źródła zasilania i skontaktuj się z serwisem producenta.
- Przechowywanie: Przechowuj okulary i adaptory w suchym miejscu, w oryginalnym etui lub pokrowcu ochronnym, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Oświadczenie zgodności

Okulary AR i adaptory zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ergonomii użytkownika.