


W-KING®

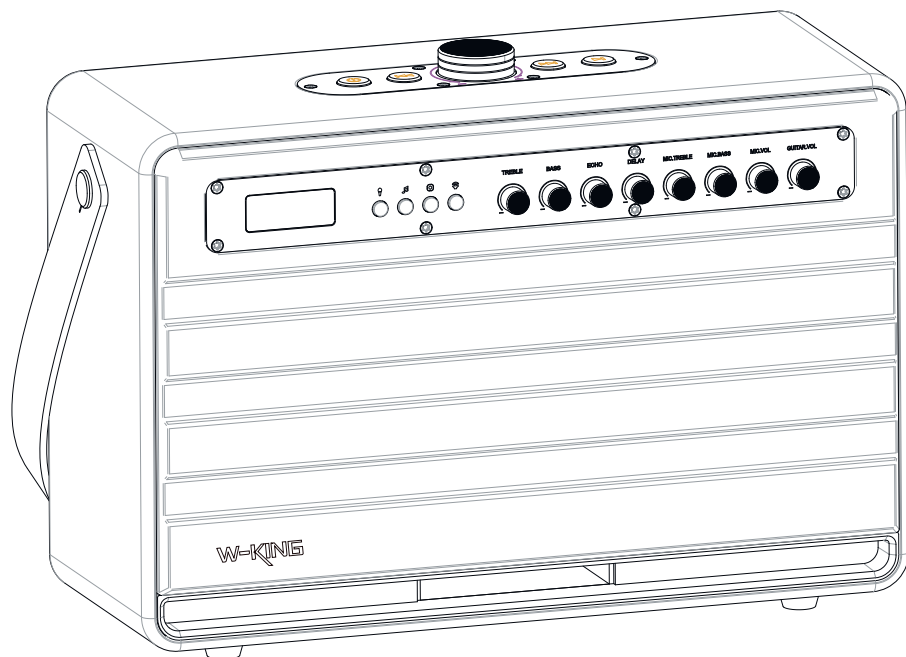

K6L Głośnik bezprzewodowy

Instrukcja obsługi

Certificate of Approval

MODEL K6L
INSPECTOR QC
DATE PASS
検03

Akcesoria

- Mikrofon *2
- Pilot zdalnego sterowania *1
- Instrukcja obsługi *1
- Ładowarka DC15V 1.6A *1
- Linia audio 3,5 mm *3

Specyfikacja

- Bluetooth 5.0
- Moc: 120W
- Stosunek sygnał/szum: $\geq 70\text{dB}$
- Zniekształcenia THD: $\leq 10\%$
- Zakres częstotliwości: 50Hz - 15KHz
- Czułość: $95\pm 3\text{dB}$
- Pojemność akumulatora: 22500mAh
- Czas ładowania: około 3-4 godzin
- Czas pracy: 6-8 godzin (w zależności od głośności)
- Napięcie/prąd ładowania: DC 15V/1.6A
- Obsługa kart TF, dysków USB, formatów muzycznych: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
- Odległość transmisji: 10M
(ze względu na czynniki środowiskowe i urządzenia Bluetooth)


Ładuj regularnie

Aby zagwarantować żywotność akumulatora, należy ładować go co najmniej raz na 6 miesięcy.

Instrukcja obsługi

Pozycje	Metoda działania	Ekran
Włączenie	Przytrzymaj przycisk zasilania	LED Wł.
Wyłączenie	Przytrzymaj przycisk zasilania	LED Wył.
Parowanie BT	Włącz, wybierz Bluetooth W-KING K6L, aby połączyć	LED miga powoli
Rozłączenie BT	Przytrzymaj przycisk „Mode”	LED Wł.
Manualne rozłączenie	Naciśnij przyciski "◀◀" i "▶▶" jednocześnie przez 2 sekundy	LED miga powoli
Nagrywanie	Upewnij się, że karta TF/dysk U jest włożona i mikrofon jest podłączony. Naciśnij przycisk nagrywania, aby nagrać głos; naciśnij ponownie przycisk nagrywania, aby zakończyć nagrywanie.	/
Odtworzenie nagrania	Przytrzymaj przycisk "Play record", aby odtworzyć nagrane pliki, w tej sytuacji naciśnij przycisk "Play record", aby przełączyć między pojedynczym cyklem a powtórzeniem wszystkich, przytrzymaj przycisk ponownie, aby wyjść.	/
Usunięcie nagrania	Przytrzymaj "▶▶" podczas odtwarzania bieżących plików nagrań, aby je usunąć (może działać tylko w tej sytuacji). Na ekranie pojawi się słowo "delete", oznaczające pomyślne usunięcie.	/
Połączenie	Włącz urządzenie, automatycznie połączy się z ostatnim urządzeniem.	LED Wł.
Parowanie TWS	Przytrzymaj przycisk "Play", aby rozpocząć parowanie TWS	LED miga
Udane parowanie TWS	/	Diody LED głośnika podrzędnego i nadrzędnego są włączone.
Tryb	Naciśnij przycisk "Power", aby przełączać między trybami Bluetooth / AUX / USB / TF Card.	/
Tryb karty TF	Włóż kartę TF, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb TF	Dioda U/T świeci się
Tryb USB	Włóż dysk USB, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb USB	Dioda U/T świeci się
Tryb AUX	Włóż kabel AUX, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb AUX	Dioda AUX świeci się
Głośność +	Obróć pokrętko głośności w prawo	Zmieni się wyświetlany poziom głośności
Głośność -	Obróć pokrętko głośności w lewo	
Następna piosenka	Naciśnij przycisk ▶▶	/
Poprzednia piosenka	Naciśnij przycisk ◀◀	/
Odtwarzanie/Pauza	Naciśnij przycisk ▶	/
Priorytet mikrofonu	Naciśnij przycisk mikrofonu na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk priorytetu na mikrofonie stereo	Dioda „💡” świeci się


Pozycje	Metoda działania	Ekran
Akompaniament	Naciśnij przycisk akompaniamentu na pilocie lub na zestawie stereo	"🎵" Dioda wł.
Głośność gitary +/-	W prawo - głośność +, W lewo - głośność -	Niebieski/zielony LED wł.
Zmiana sceny	Aby przełączać się między trybami sceny, wystarczy nacisnąć przycisk sceny. Dostępne opcje to oryginalny dźwięk, profesjonalny i popularny. Funkcja pogłosu oferuje cztery różne tryby sceny, które można przełączać cyklicznie. Model można dostosować do własnych preferencji.	Wyświetlane na ekranie cyfrowym
Dostosowanie głośności mikrofonu	Dostosuj głośność, obracając pokrętkę w prawo (+) lub w lewo (-). Ustaw głośność mikrofonu odpowiednio dla różnych przestrzeni, aby uniknąć efektu wycia w mniejszych pomieszczeniach.	/
Dostosowanie opóźnienia mikrofonu	Z wyjątkiem trybu oryginalnego dźwięku, użytkownicy mogą dostosować czas opóźnienia mikrofonu zgodnie z preferencjami.	/
Dostosowanie pogłosu mikrofonu	Z wyjątkiem trybu oryginalnego dźwięku, użytkownicy mogą dostosować pogłos opóźnienia mikrofonu zgodnie z preferencjami użytkownika	/
Dostosowanie wysokich tonów mikrofonu	Wskazane jest ustawienie pozycji środkowej	/
Dostosowanie niskich tonów mikrofonu	Wskazane jest ustawienie pozycji środkowej	/
Dostosowanie wysokich tonów muzyki	Można dostosować tony za pomocą regulacji basów, Wskazane jest ustawienie pozycji środkowej	/
Dostosowanie niskich tonów muzyki	Można dostosować tony za pomocą regulacji wysokich tonów, Wskazane jest ustawienie pozycji środkowej	/
Efekty specjalne	Na pilocie można aktywować efekty specjalne (oklaski, pocałunek, niezręczność, śmiech, pogarda, niezręczna cisza).	/
Powiadomienie o rozładowaniu	Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 20-30%	Ikona akumulatora ma wskaźnik zasilania
Wyłączenie przy rozładowaniu	Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 10%	
Reset	Naciśnij przycisk resetowania	/
Ładowanie	Włóż adapter DC15V	Czerwony LED wł.
Ładowanie zakończone	Automatyczne zakończenie	Czerwony LED wył.
Zmiana efektów dźwiękowych	Kliknij dwukrotnie przycisk odtwarzania, aby przełączyć efekt dźwiękowy	"INT" w pomieszczeniach, "OUT" na zewnątrz
Monitorowanie	Po podłączeniu słuchawek głośnik zostanie wyciszony, a cały dźwięk będzie odtwarzany przez słuchawki. Naciśnięcie przycisku EQ spowoduje, że cały dźwięk będzie odtwarzany przez słuchawki i głośnik.	/

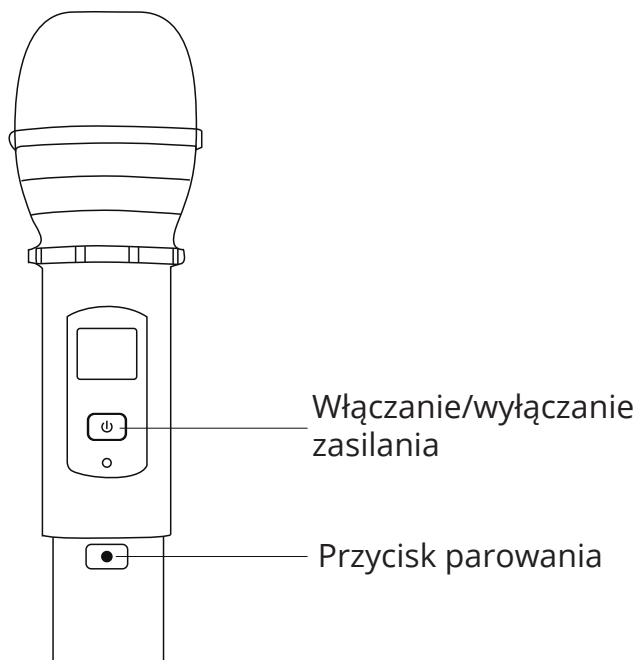

Parowanie mikrofonu

1. Włącz mikrofon, czerwona lampka zaświeci się;
 2. Przytrzymaj przycisk poniżej przełącznika mikrofonu przez 1 sekundę, aby czerwone światło zaczęło migać;
 3. Włącz głośnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5-10 sekund, aby wyjść z trybu parowania (ekran przestanie migać i zacznie świecić stałym światłem) w celu pomyślnego połączenia.
- Uwaga: podczas parowania mikrofonu nie powinny występować żadne zakłócenia.

Parowanie TWS

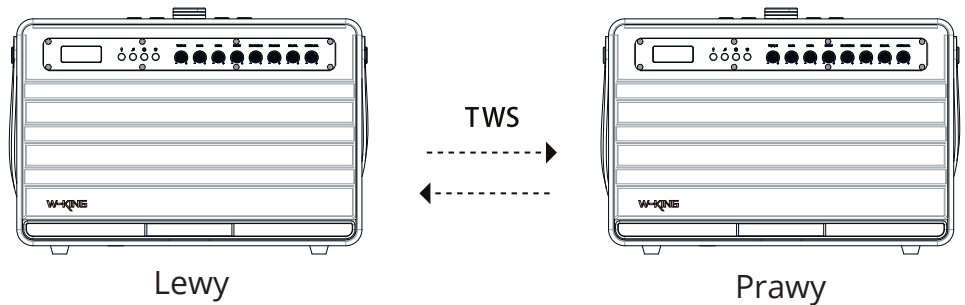

Kroki parowania TWS:


1. Włącz dwa urządzenia jednocześnie, wskaźnik LED zacznie migać.
2. Wybierz jedno urządzenie jako główny głośnik, Przytrzymaj przycisk "Play", aby przejść do trybu automatycznego parowania. W tym czasie wskaźnik LED miga.
3. Po pomyślnym sparowaniu ekran LED świeci jasnym światłem, urządzenie dodatkowe znajduje się w stanie długim na ekranie LED, a symbol hosta Bluetooth miga powoli.
4. Włącz Bluetooth w telefonie, wyszukaj K6L i połącz. Oba urządzenia będą odtwarzać muzykę jednocześnie.
5. Rozłączanie TWS: Przytrzymaj przycisk "Play", aby rozłączyć parowanie TWS. Wskaźnik LED zacznie migać (dwa razy na sekundę).

Diagram funkcji

Pełna głośność

Wł./Wyl.

Następna piosenka

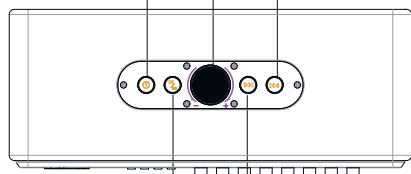

Poprzednia piosenka

Pauza / odtwarzanie

W pomieszczeniu / na zewnątrz


Slot karty TF

AUX

Interfejs mikrofonu przewodowego

Wejście gitary

Interfejs ładowania



Monitor

Reset

Mobilna transmisja na żywo


Slot dysku U

Pole dźwiękowe

Nagrywanie / Odtwarzanie

Akompaniament

Priorytet mikrofonu



Wysokie tony muzyki

LED

Niskie tony muzyki

Pogłos mikrofonu

Opóźnienie mikrofonu

Wysokie tony mikrofonu

Niskie tony mikrofonu

Głośność mikrofonu

Głośność gitary

Diagram pilota zdalnego sterowania



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO.,LTD

Adres: No.142 ZhangGe Road, ZhangGe Community, FuCheng Street, LongHua District, Shenzhen, GuangDong, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/W-KING>

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4dBm