

FODSPORTS



V1.2

START GUIDE

FODSPORTS FX8

Long Distance Communication 8-Way Intercom
Three EQ Sound Effects
Music Sharing

Bluetooth®

https://www.fodsports.com

Previous

Next

Previous Song; Previous Channel

Next Song; Next Channel
Start/Stop Sharing Music
FM On/Off

Intercom Button:

Enter Search Mode
Start/End Intercom

Function Button:

Volume Up / Down
Enter Pairing Mode
Music Play/Pause
Answering/End/Reject Phone Call
Redial Last Number Called

TYPE-C Port (Charging)

AUX Port

LED Indicator

State:Charging

State:Full Charge

State:Pairing Mode

State: Start Intercom

State:Search Mode

State:ON / Stand by

State:OFF

State: End Intercom

Microphone Port

Basic Function

Power On:

HOLD 3 Seconds

Power Off:

HOLD 3 Seconds

Volume Up:

Rotate forward

Volume Down:

Rotate backward

Enter Pairing Mode:

State:Stand by

HOLD 3 Seconds

Enter Search Mode:

State:Stand by

HOLD 3 Seconds

Reset Bluetooth Pairing Record:

State:Stand by

HOLD 5 Seconds

Charging

USB TYPE-C Port(Charging)

State:Charging

State:Full Charge

Battery detection

State:Stand by

TAP x1

	Situation	Voice prompts
1		Power over 90%
2		Power over 50%
3		Power lower than 50%
4		Power lower than 10%.will be turning off. please recharge immediately

wire connecting

Audio Output

State:Stand by

Not included

Walkie-talkie

GPS

Mobile Phone

Music player

NOTE: Audio can be achieved by connecting a device with 3.5mm connector via AUX cable.
(without Bluetooth function).

Switch prompt tone(English/Japanese):

State:Stand by

HOLD 5 Seconds

Pair Device (Mobile phone)

1 Power On

State: Off

HOLD 3 Seconds

2 Enter Pairing Mode

State: On

HOLD 3 Seconds

3 Pair Mobile Phone

Select "FODSPORTS FX8"

4 Paired Successfully

Mobile Phone

Answer/End Phone Call :

State:Call incoming

TAP x1

Reject Phone Call :

State:Call incoming

HOLD 2 Seconds.

Redial Last number Called:

State:Stand by

TAP x2

Voice Command(Siri/S-Voice):

State:Stand by

TAP x2

Switch Manual/Automatic Answering Calls:

State:Stand by

HOLD 5 Seconds

FM Radio

Radio On

HOLD 3 Seconds

Radio Off

HOLD 3 Seconds

Previous Channel:

TAP x1

Next Channel:

TAP x1

Music

Play Music:

TAP x1

Pause Music:

TAP x1

Play Previous:

TAP x1

Play Next:

TAP x1

EQ Sound Selection

State:Playing Music

Bass boost
Midrange boost
Treble boost

HOLD 3 Seconds

Music Sharing

1 Power on (No.1) and (No.2)

State: OFF

HOLD 3 Seconds

2 Intercom Connection

No.1

No.2

Enter Pairing Mode

Enter Search Mode

3 Paired Successfully

No.1

No.2

Intercom

4 Exit Intercom

No.1

No.2

Exit Intercom

5 Paired with Mobile Phone

No.1

HOLD 3 Seconds

6 Music Sharing

No.1

No.2

State:Pause Music

Star Sharing Music

7 Playing Music

No.1

No.2

State:Playing Music

Music Sharing Successfully

NOTE: When sharing music, the best effect is that one is connected
to your phone and the other is not.

Exit Music Sharing

No.1

No.2

State:Pause Music

Stop Sharing Music

Intercom (2)

1

Power on (No.1) and (No.2)

State: OFF

HOLD 3 Seconds

2

(No.1) and (No.2) enter pairing / search mode

No.1

HOLD 3 Seconds

No.2

HOLD 3 Seconds

Enter Pairing Mode

Enter Search Mode

3

Paired Successfully

No.1

No.2

Intercom

4

Start Intercom

TAP x1

5

End Intercom

TAP x1

NOTE: After the connection between FX8 is successful, if the intercom cannot be activated, please click the intercom button.

Intercom (4)

Initiate Pairing

1

Power on (No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4)

State: OFF

HOLD 3 Seconds

2-Way Intercom

2

(No.1) and (No.2) enter pairing / search mode

No.1

HOLD 3 Seconds

No.2

HOLD 3 Seconds

Enter Pairing Mode

Enter Search Mode

3

(No.2) and (No.3) enter pairing / search mode

No.2

TAP x1

No.3

HOLD 3 Seconds

No.1 and No.2 exit intercom state temporarily

4

(No.3) and (No.4) enter pairing / search mode

No.3

TAP x1

No.4

HOLD 3 Seconds

No.2 and No.3 exit intercom state temporarily

NOTE: This model supports at the maximum of 8 people talking simultaneously, but for the sound quality and connection stability, it is recommended that 4-6 people is the best. For 5 - 8 units pairing, please follow the above steps to connect.

Quick Pairing Method

1

Power on (No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4)

State: OFF

HOLD 3 Seconds

2

(No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) enter Intercom Pairing Mode

HOLD 3 Seconds

3

(No.1) Enter Search Mode:

TAP x1

4

(No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) Paired Successfully

No.1

No.2

No.3

No.4

Paired Successfully

5

Start Intercom

TAP x1

6

End Intercom

TAP x1

NOTE: Notice: Fast pairing mode only for 4 riders use.

Website

User Manual Download

<https://community.fodsports.com/support/fx8-user-manual/>

Fodsports Official Facebook Page

facebook.com/Fodsports

FODSPORTS

Fodsports Official Website

www.fodsports.com

Fodsports Official YouTube Channel

youtube channel: Fodsports

For further assistance, you can also contact us via email:
Europe and others: wecare@fodsports.com USA: winzon.cs@outlook.com

Package Include / パッケージ内容

FX8

Speakers&Base

Button Microphone

Hard Tube Microphone

USB Cable

2.5mm to 3.5mm Cable

Rubber

3M Glue Velcro

Velcro

Speaker Booster Pads

Metal Clip

Start Guide

Clamp Installation

Method 1: Metal Clip + Rubber + Clamp

Helmet

Metal Clip

Rubber

Base

FX8

Recommended method 1.

Assemble the Rubber to the Base.

Assemble the Metal Clip to the Base.

Install the FX8 to helmet.

Method 2: 3M Glue Velcro + Clamp

Helmet

3M Glue Velcro

Base

FX8

Fix the 3M Glue Velcro to the Base.

Assemble the FX8 to the Base.

Install the FX8 to helmet.

Installation

1

Open the inner lining on the ear position of the helmet attach the VELCRO loop.

2

Attach the headphone velcro hook to the loop (the short-line speaker is on the left.)

3

Stick the microphone and Velcro on the left side of the helmet at a suitable position, aim the microphone at the mouth position, and arrange the wires to the inner lining.

4

Install the base in a suitable position.

5

Install the host: Insert the raised buckle at the bottom of the host into the groove of the base.

6

Insert the microphone connection line, installation complete.

Technical Specifications

1 Bluetooth 5.0 Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP

2 Battery Total Capacity: lithium battery, 900mAh /3.7v

3 Dimensions: 90mm *40mm * 25mm

4 Intercom users:Eight riders

5 Working time:20 hours

6 Standby time:300 hours

7 Charging time: 2-3 hours

8 Weight: 53g ; 113g (Include Headphone & Mic Kits)

9 Frequency Range: 2.4G~ 2.485G

10 Operating temperature: -20℃ ~ 50℃










11 Certification: CE FCC UKCA ROHS BQB TELECOM

12 USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V

13 USB Adapter standard charge circuit: DC 1A~ 2A

The FX8 operates in the following order of priority

1	Phone call (highest)
2	Intercom
3	Music
4	FM Radio

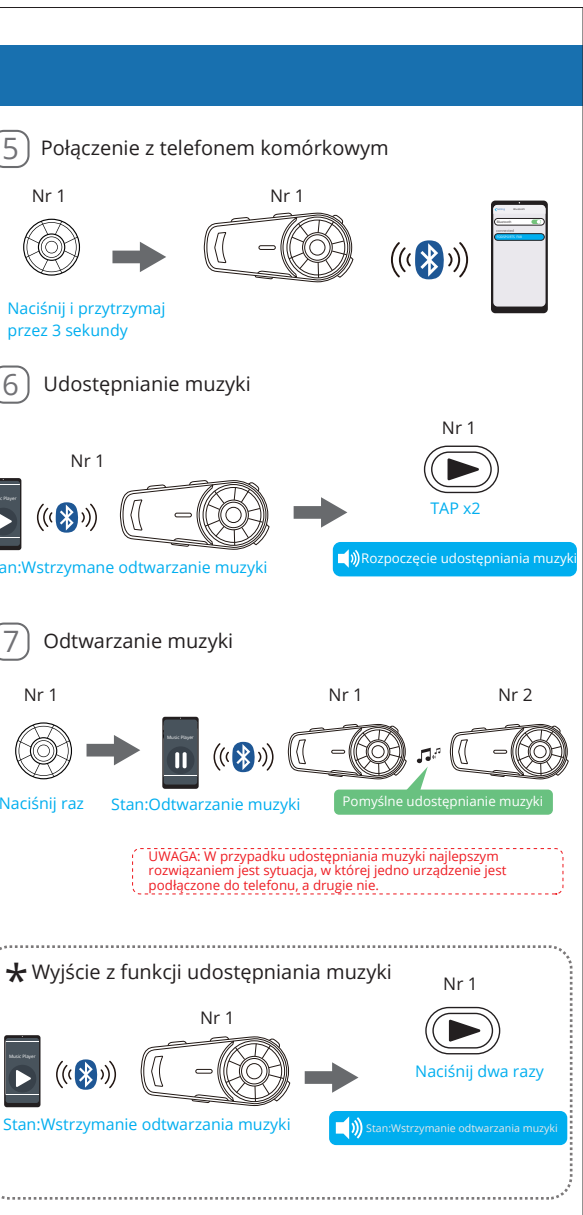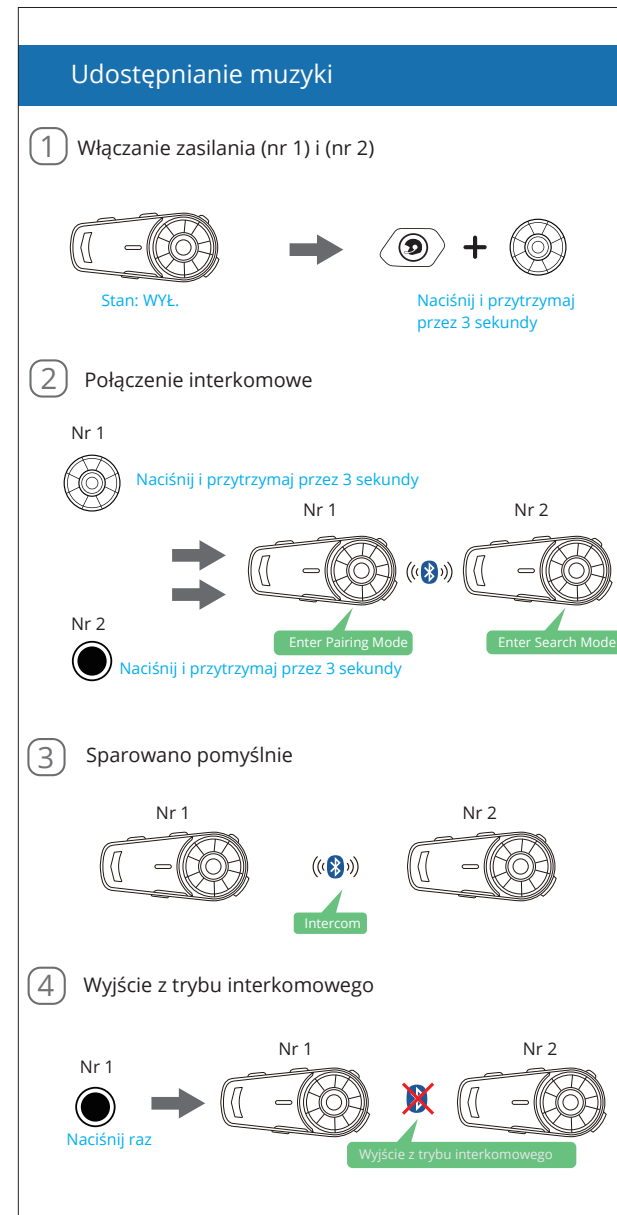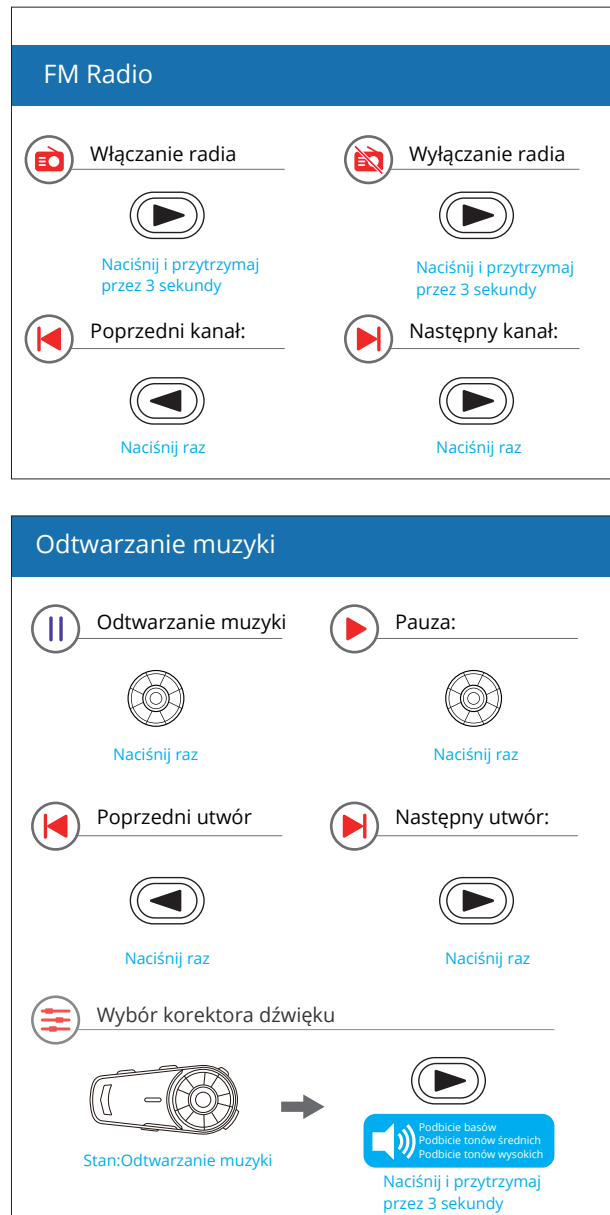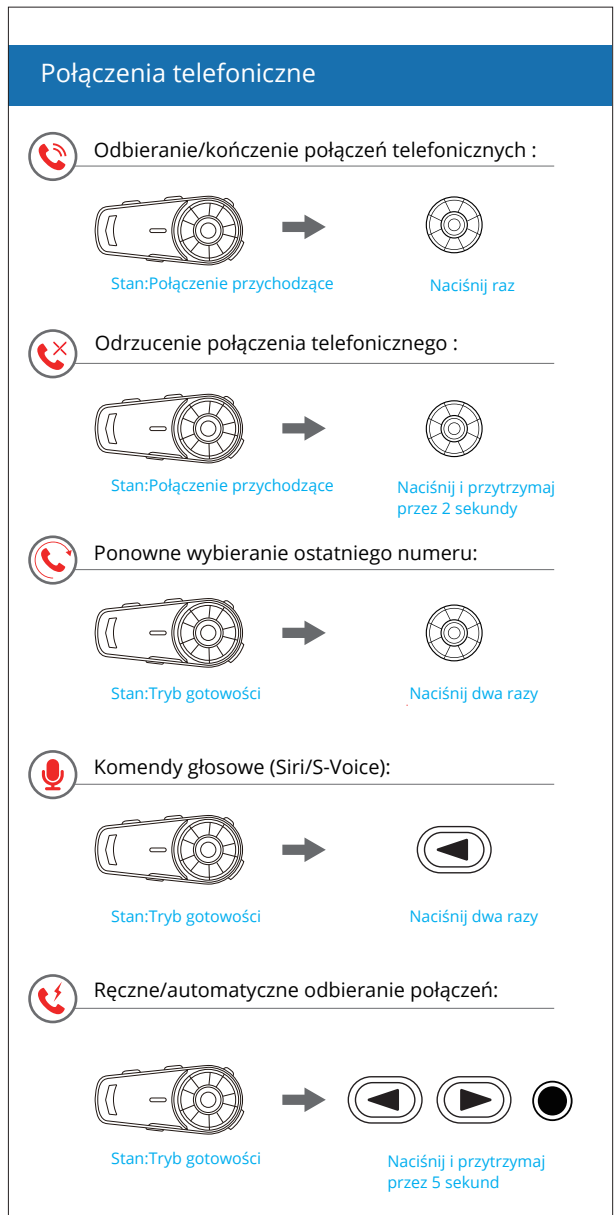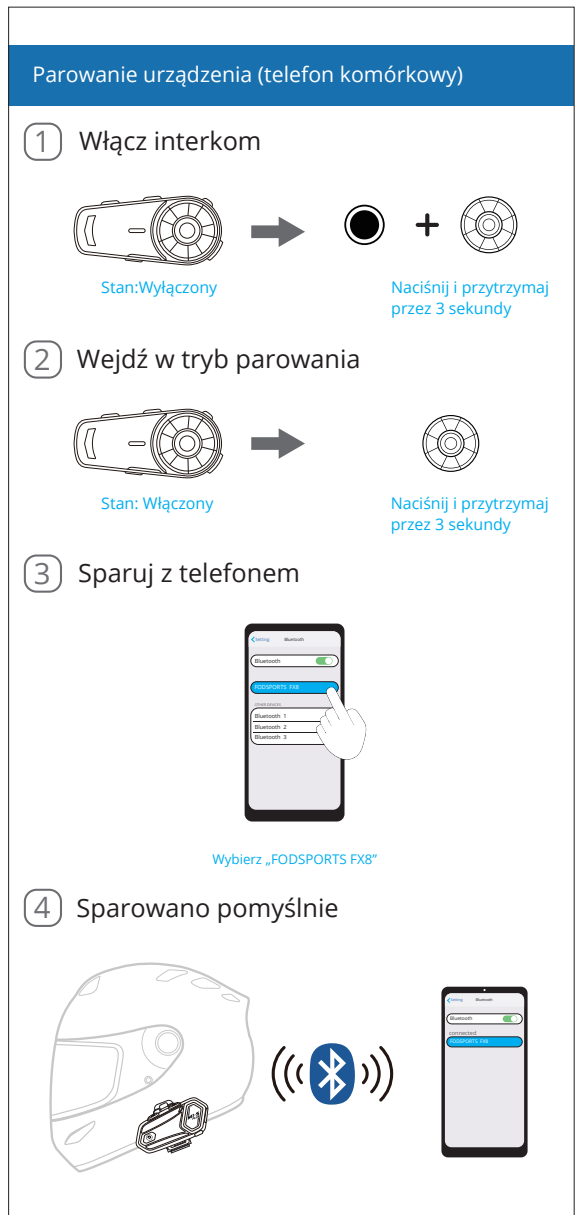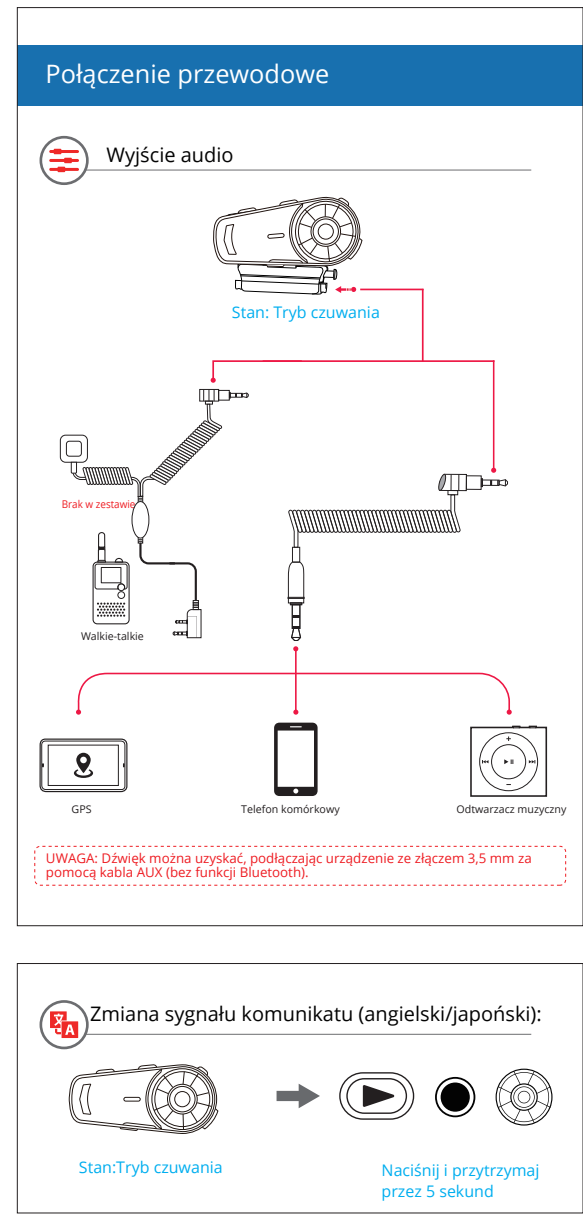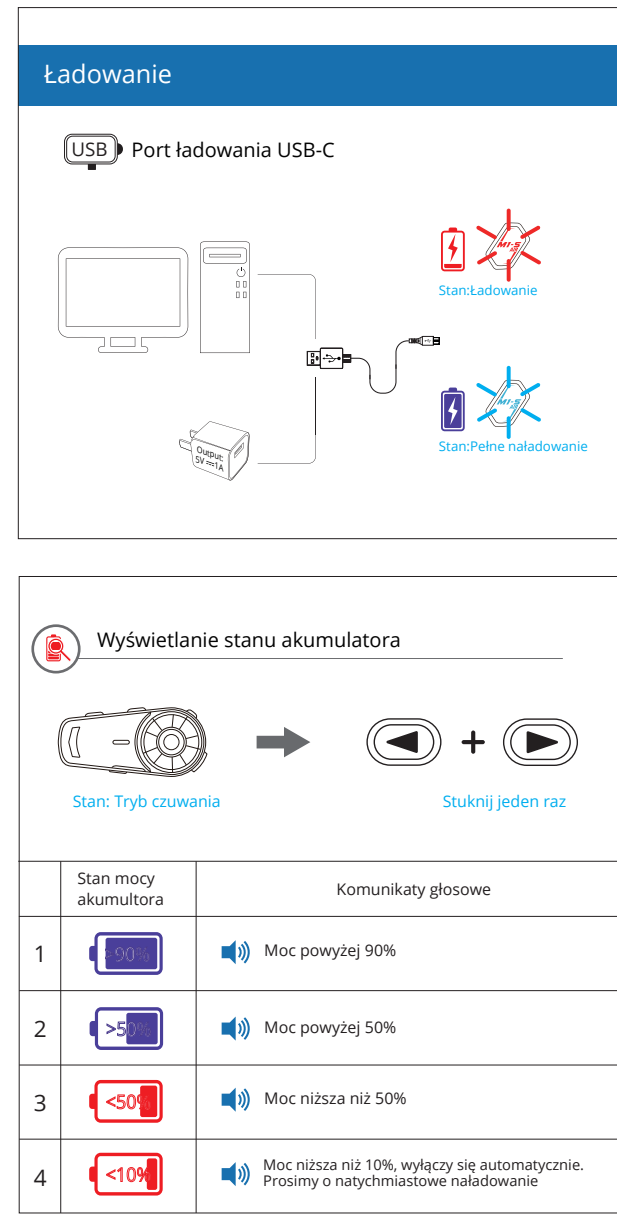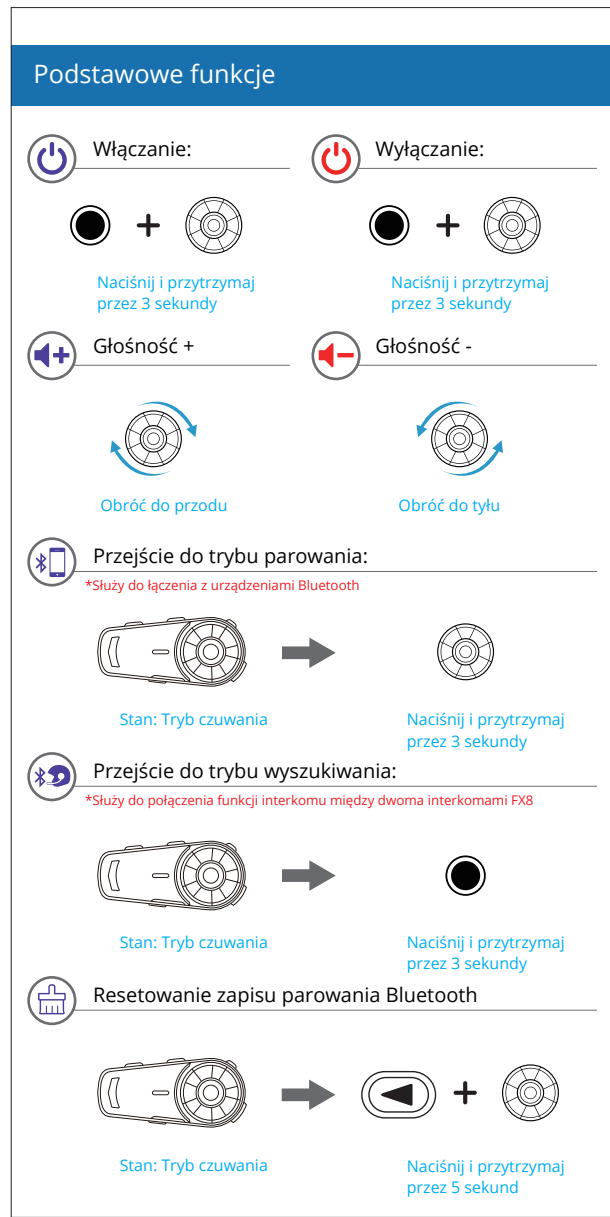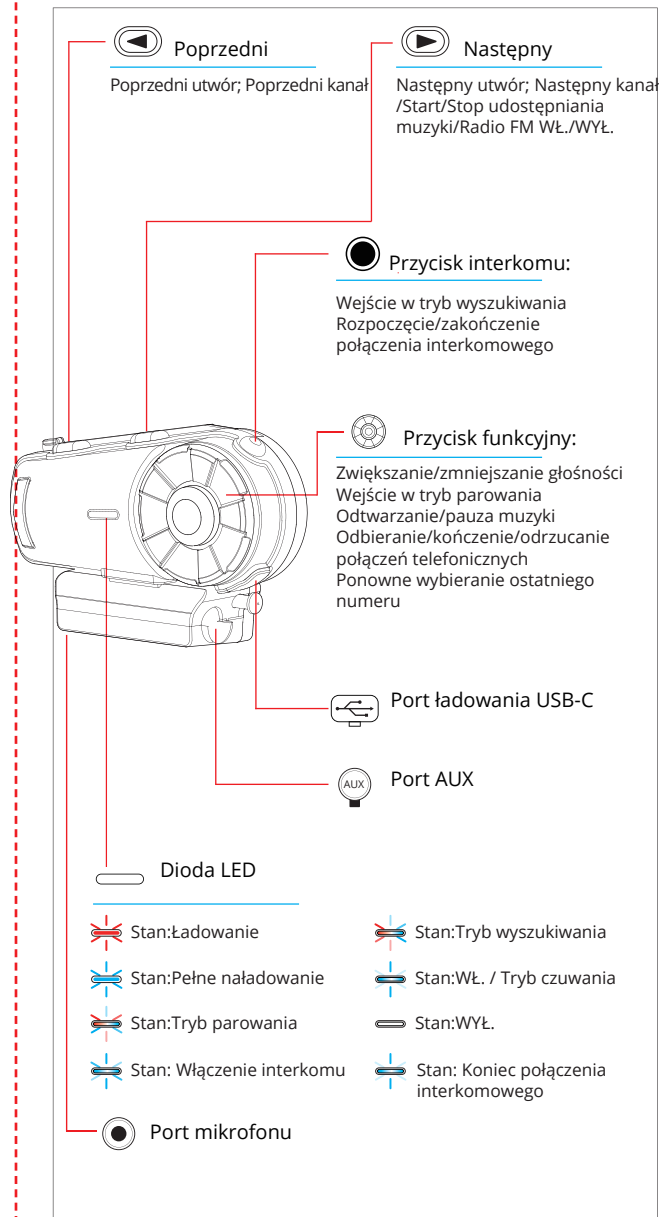

Interkom (2)

1

Włączanie zasilania (nr 1) i (nr 2)

Stan: WYŁ.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

2

(Nr 1) i (Nr 2) wchodzą w tryb parowania/ wyszukiwania

Nr 1

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

Nr 1

Nr 2

Węście w tryb parowania

Przejdź do trybu wyszukiwania

3

Sparowano pomyślnie

Nr 1

Nr 2

Intercom

4

Rozpoczęcie trybu interkomowego

Naciśnij raz

5

Zakończenie trybu interkomowego

Naciśnij raz

UWAGA: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia między FX8, jeśli nie można aktywować interkomu, kliknij przycisk interkomu.

Interkom (4)

Inicjowanie parowania

1

Włączanie zasilania (nr 1), (nr 2), (nr 3) i (nr 4)

Stan: WYŁ.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

Interkom 2-kierunkowy

2

(Nr 1) i (Nr 2) wchodzą w tryb parowania/ wyszukiwania

Nr 1

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

Nr 1

Nr 2

Węście w tryb parowania

Przejdź do trybu wyszukiwania

3

(Nr 2) i (Nr 3) wchodzą w tryb parowania/ wyszukiwania

Nr 2

Naciśnij raz

Nr 2

Nr 3

Tymczasowe wyjście z trybu interkomu nr 1 i nr 2

4

(Nr 3) i (Nr 4) wchodzą w tryb parowania/ wyszukiwania

Nr 3

Naciśnij raz

Nr 3

Nr 4

Tymczasowe wyjście z trybu interkomu nr 2 i nr 3

UWAGA: Ten model obsługuje maksymalnie osiem osób rozmawiających jednocześnie, ale ze względu na jakość dźwięku i stabilność połączenia zaleca się, aby było to 4-6 osób. W przypadku parowania 5-8 urządzeń należy wykonać powyższe kroki, aby nawiązać połączenie.

Metoda szybkiego parowania

1

Włączanie zasilania (nr 1), (nr 2), (nr 3) i (nr 4)

Stan: WYŁ.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

2

(Nr 1), (Nr 2), (Nr 3) i (Nr 4) wchodzą w tryb parowania

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

3

(Nr 1) Przechodzi do trybu wyszukiwania:

Naciśnij raz

4

(Nr 1), (Nr 2), (Nr 3) i (Nr 4) sparowane pomyślnie

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Sparowano pomyślnie

5

Wejście do trybu połączenia interkomowego

Naciśnij raz

6

Wyjście z trybu połączenia interkomowego

Naciśnij raz

UWAGA: Tryb szybkiego parowania tylko dla 4 użytkowników.

Kody QR - odnośniki do stron www

Instrukcja obsługi do pobrania

<https://community.fodsports.com/support/fx8-user-manual/>

Fodsports
Oficjalna strona na Facebooku

facebook.com/Fodsports

Fodsports
Oficjalna strona Internetowa Fodsports

www.fodsports.com

Fodsports
Oficjalny kanał YouTube

youtube channel: Fodsports

Aby uzyskać dalszą pomoc, można również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: Europa i inne: wecare@fodsports.com

Zawartość opakowania

FX8

Głośniki i podstawa

Mikrofon przyciskowy

Mikrofon tubowy

Kabel USB

Kabel 2,5 mm do 3,5 mm

Podkładka

Rzep samoprzylepny 3M

Rzepy

Podkładki wzmacniające głośniki

Metalowy klips

Instrukcja obsługi

Montaż zacisku

Metoda 1: Metalowy klips + podkładka + zacisk

Kask

Metalowy klips

Podkładka

Podstawa FX8

Zalecana metoda 1.

Zamontuj podkładkę do podstawy.

Zamontuj metalowy klips do podstawy.

Zainstaluj FX8 na kasku.

Metoda 2: Rzep z klejem 3M + zacisk

Kask

Rzep z klejem 3M

Podstawa FX8

Przymocuj rzep samoprzylepny 3M do podstawy.

Zamontuj FX8 do podstawy.

Zainstaluj FX8 na kasku.

Montaż głośników i mikrofonu

1

Otwórz wewnętrzną wyściółkę kasku w części nausznej i przymocuj rzepy.

2

Przymocuj rzep głośników do (krótki głośnik znajduje się po lewej stronie).

3

Przyklej mikrofon i rzep po lewej stronie kasku w odpowiednim miejscu, skieruj mikrofon w stronę ust i ułóż przewody w wewnętrznej wyściółce.

4

Zainstaluj podstawę w odpowiednim miejscu.

5

Zamontuj urządzenie główne: Włóż podniesioną klamrę na spodzie urządzenia głównego do rowka w podstawie.

6

Włóż przewód połączeniowy mikrofonu, aby zakończyć montaż.

Specyfikacja

1

Obsługa Bluetooth 5.0: HSP,HFP,A2DP,AVRCP

2

Całkowita pojemność akumulatora: akumulator litowy, 900 mAh / 3,7 V

3

Wymiary: 90mm * 40mm * 25mm

4

Liczba użytkowników interkomu: osiem

5

Czas pracy: 20 godzin

6

Czas działania w trybie czuwania: 300 godzin

7

Czas ładowania: 2-3 godziny

8

Waga: 53 g ; 113 g (interkom oraz mikrofon)

9

Zakres częstotliwości: 2.4G~ 2.485G

10

Temperatura robocza: -20 °C ~ 50 °C

11

Certyfikaty: CE FCC UKCA ROHS BQB TELEC

12

Standardowe napięcie ładowania zasilacza USB: DC 5V±0.2V

13

Standardowy obwód ładowania zasilacza USB: DC 1A~ 2A

FX8 działa w następującej kolejności priorytetów

1

Połączenie telefoniczne (najwyższy)

2

Interkom

3

Muzyka

4

FM Radio

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
FODSPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Interkom motocyklowy FX8 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:https://files.innpro.pl/fodsports
Adres producenta:210, 2 piętro, budynek A, nr 9 Garden Xincun Avenue, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chiny
Częstotliwość radiowa:2400mHz-2485 MHz Maksymalna moc częstotliwości radiowej:3 dBm

	Ochrona środowiska Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-centa. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja CE Produkt należy regularnie konserwować/czyszczyć w własnym zakresie i przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.
---	---

Importer:	
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska tel. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl	

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION
(litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryj-nych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumula-tor jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkodzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miej-scu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytko-wania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach labo-ratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produk-tu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozłado-wywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkodzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypad-ku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.