


purifier cool PC2

De-NO_x

Purifier cool PC2 De-NO_x

Instrukcja obsługi

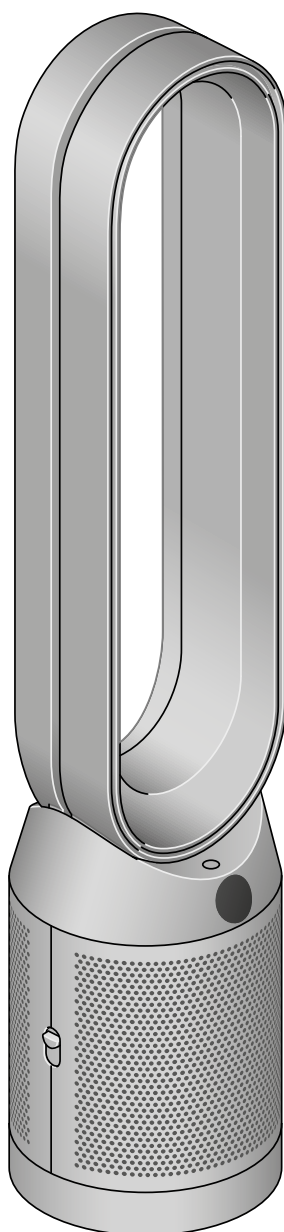

Spis treści

Montaż urządzenia

Użytkowanie urządzenia

Połączenie z aplikacją MyDyson™

Połączenie z inteligentnym domem

Standby i menu monitorowanych danych

Tryb automatyczny

Prędkość i kierunek przepływu powietrza

Menu monitorowanych danych

Oscylacja

Tryb nocny i timer

Wymiana filtrów HEPA+K-Carbon
i filtra katalitycznego

Reset żywotności filtrów HEPA+K-Carbon
i filtra katalitycznego

Pielęgnacja i konserwacja

Montaż urządzenia

Obiema rękami wyciągnij oczyszczacz z funkcją chłodzenia Dyson z pudełka, trzymając za podstawę urządzenia.

Nie trzymaj urządzenia za obręcz podczas wyciągania go z pudełka.

Zamontuj w urządzeniu filtry, które znajdują się na wyposażeniu.

Oczyszczacz powietrza z funkcją chłodzenia Dyson PC2 De-NOx


W zestawie znajduje się stały filtr katalityczny i HEPA+K-Carbon.

Wciśnij filtr katalityczny w przeznaczone miejsce w podstawie urządzenia.

Wciśnij filtr HEPA+K-Carbon w zewnętrzną osłonę i przyłóż osłonę do podstawy urządzenia.

Mocno dociśnij, aż obie osłony zatrzasną się na swoim miejscu.


Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania i chłodzenia z obrazowaniem filtra HEPA i filtra K-Carbon zlokalizowanymi w osłonach filtra i filtra katalitycznego. Strzałki pokazują, że filtr katalityczny jest przymocowany bezpośrednio do podstawy, a osłony będą musiały zostać zamontowane do podstawy urządzenia.

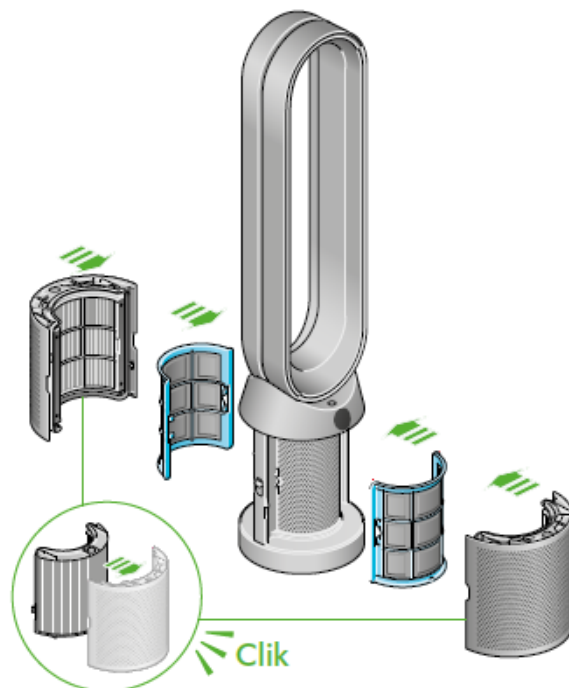

Użytkowanie urządzenia

Umieść pilot na górze urządzenia, przyciskami skierowanymi w dół.

Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz.

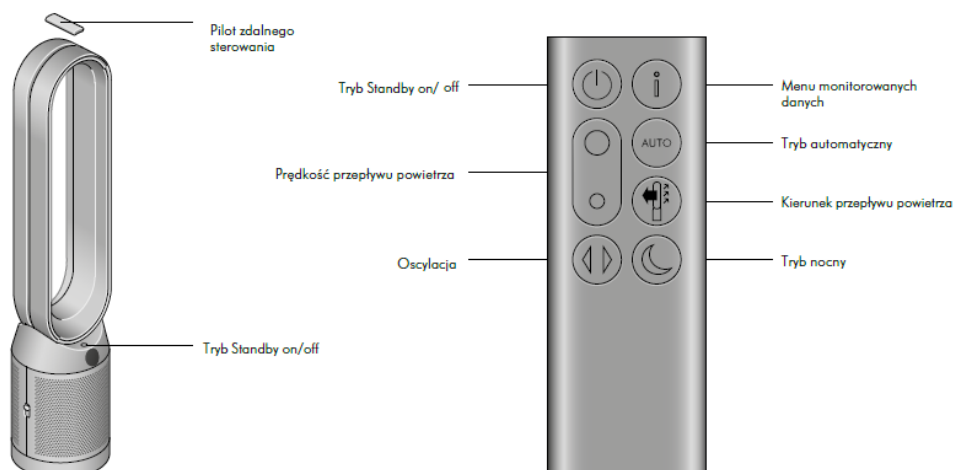

Połączenie z aplikacją MyDyson™

Przejmij pełną kontrolę nad urządzeniem dzięki aplikacji MyDyson™. Uzyskaj dostęp do konfiguracji krok po kroku i wsparcia, steruj oczyszczaczem Dyson, monitoruj jakość powietrza dzięki raportom z wizualizacją w czasie rzeczywistym i bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania.

Pobierz aplikację MyDyson™ ze sklepu App Store lub Google Play.

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.



Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.



Robot Android jest powielany lub modyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License.



Połączenie z inteligentnym domem

Korzystanie z Amazon Alexa

Poproś Alexę, aby włączyła umiejętność Dyson, aby sterować oczyszczaczem Dyson. Ustal rutynę, która zautomatyzuje współpracę urządzenia z innymi urządzeniami w domu.



Korzystanie z Asystenta Google

Kontroluj wszystkie podłączone oczyszczacze Dyson za pomocą Google lub ustal procedurę automatyzacji współpracy urządzenia z innymi urządzeniami w domu. Aby rozpocząć, po prostu powiedz „Hej Google”.



Korzystanie z Siri

Podłącz swoje urządzenia Dyson do skrótów Siri, aby sterować nimi za pomocą poleceń głosowych na urządzeniu Apple.



Standby i funkcja stałego monitorowania danych

Włączanie/wyłączanie trybu Standby

Naciśnij przycisk Standby na oczyszczaczu z funkcją chłodzenia Dyson lub na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać pracę urządzenia. Urządzenie będzie nadal monitorować jakość powietrza.

Stałe monitorowanie

Stałe monitorowanie jest domyślnie wyłączone. Po włączeniu, funkcja będzie ciągle aktywna, dopóki jej ponownie nie wyłączysz.

Przy włączonej funkcji stałego monitorowania, oczyszczacz z funkcją chłodzenia Dyson będzie gromadził informacje o jakości powietrza, temperaturze i wilgotności, które będą wyświetlane na ekranie LCD oraz w aplikacji Dyson Link.

Stałe monitorowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu automatycznego oczyszczania na pilocie przez pięć sekund, aby włączyć funkcję stałego monitorowania. Ekran LCD wskaże, kiedy stałe monitorowanie jest włączone lub wyłączone.

Połączenie Wi-Fi

Wi-Fi jest domyślnie włączone. Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Standby przez pięć sekund.

Menu monitorowanych danych

Naciśnij ten przycisk, aby przewijać informacje monitorowane przez oczyszczacz z funkcją chłodzenia Dyson.

Dostępne są informacje o jakości powietrza, temperaturze i wilgotności, a także informacje dotyczące stanu żywotności filtra.

Kiedy określony rodzaj zanieczyszczenia spowoduje pogorszenie jakości powietrza, ikona danego rodzaju zanieczyszczenia pojawi się na ekranie LCD.



Jakość powietrza z ostatnich 12 sekund

Monitoruj aktualną jakość powietrza w pomieszczeniu za pomocą wykresu przedstawiającego dane z ostatnich 12 sekund.



Poziom pyłu zawieszonego PM2,5

Mikroskopijne cząsteczki o wielkości do 2,5 mikrona zawieszone w powietrzu, którym oddychamy. Należą do nich dym, bakterie i alergen.



Poziom pyłu zawieszonego PM10

Większe mikroskopijne cząsteczki o wielkości do 10 mikronów zawieszone w powietrzu, którym oddychamy. Należą do nich kurz, pleśń i pyłki.



Lotne związki organiczne

LZO to zazwyczaj zapachy, które mogą być potencjalnie szkodliwe. Można je znaleźć w środkach czystości, aerozolach czy farbach.



Dwutlenek azotu i inne gazy utleniające

Te potencjalnie szkodliwe gazy są uwalniane do powietrza na przykład podczas spalania gazu w trakcie gotowania, są nimi również spaliny samochodowe.



Temperatura w pomieszczeniu

Monitoruj temperaturę otoczenia, aby utrzymać komfortowe środowisko.



Wilgotność powietrza w pomieszczeniu

Ilość pary wodnej w powietrzu wyrażona w procentach.



Eksploatacja filtra

Pozostały czas eksploatacji filtra jest wyświetlany na ekranie LCD i wskazuje, kiedy filtr wymaga wymiany.



Formaldehyd (HCHO)

Związek chemiczny, który stanowi powszechne zanieczyszczenie w pomieszczeniach. Uwalnia się przez wiele lat z mebli, podłóg i kleju.



Wi-Fi

Wyświetla aktualny status połączenia Wi-Fi.



Tryb automatyczny

Ustaw automatyczny tryb w oczyszczacz z funkcją chłodzenia Dyson, a wbudowane czujniki inteligentnie dostosują ustawienia urządzenia do poziomu jakości powietrza.

Jakość powietrza: urządzenie zatrzyma się, gdy zostanie osiągnięty docelowy poziom jakości powietrza i włączy się ponownie, gdy poziom jakości powietrza spadnie.

Prędkość przepływu powietrza: Prędkość przepływu powietrza będzie wzrastać, aż do osiągnięcia docelowego poziomu jakości powietrza i temperatury.



Prędkość i kierunek przepływu powietrza

Naciśnij przycisk prędkości przepływu powietrza, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość przepływu powietrza.

Naciśnij przycisk kierunku przepływu powietrza, aby zmienić kierunek nawiewu od przodu lub od tyłu urządzenia.

Zmień kierunek przepływu powietrza dla własnego komfortu.

Wybierz tryb chłodzenia w celu przepływu powietrza od przodu urządzenia i oczyszczania oraz równoczesnego chłodzenia.



Oscylacja

Naciśnij przycisk ustawienia oscylacji, aby rozprzecznić powietrze po pomieszczeniu, wybierając kąt oscylacji spośród dostępnych ustawień od 0° do 350°.

Kąt oscylacji możesz również ustawić za pomocą aplikacji MyDyson™



Tryb nocny i timer

W trybie nocnym Twój oczyszczacz z funkcją chłodzenia Dyson będzie nadal monitorował i reagował na zmiany poziomu jakości powietrza i temperatury, ale tylko przy najcichszych ustawieniach oraz przy przyciemnionym ekranie LCD.

Naciśnij przycisk Tryb nocny i Timer, aby przewijać opcje timera.



Wymiana filtra HEPA+K-Carbon

Przed wymianą filtra, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

Ekran LCD urządzenia pokazuje pozostały czas żywotności filtra i wskazuje konieczność wymiany niezmywalnych filtrów. Naciśnij przycisk menu monitorowanych danych na pilocie lub sprawdź w aplikacji MyDyson™.

Konieczne jest zresetowanie żywotności filtra w urządzeniu po jego wymianie.

Oczyszczacz Dyson Purifier Cool PC2 De-Nox

W zestawie z oczyszczaczem znajduje się filtr HEPA+K-Carbon.

Filtr katalityczny nie wymaga wymiany.


Aby wymienić filtr HEPA+ K-Carbon, naciśnij przyciski po obu stronach urządzenia, aby zwolnić zewnętrzną osłonę. Naciśnij wypustki, aby wyjąć filtr.

Wciśnij wymienny filtr do zewnętrznej osłony i upewnij się, że zatrzasknął się w odpowiednim miejscu.

Umieść zewnętrzne osłony w urządzeniu i mocno dociśnij, aż obie zatrzaskną się w odpowiednim miejscu.

Podłącz i włącz urządzenie oraz zresetuj żywotność filtra.

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania i chłodzenia z zobrazowaniem filtra HEPA i filtra K-Carbon zlokalizowanymi w osłonach filtra i filtra katalitycznego. Strzałki pokazują, że filtr katalityczny jest przymocowany bezpośrednio do podstawy, a osłony będą musiały zostać zamontowane do podstawy urządzenia.

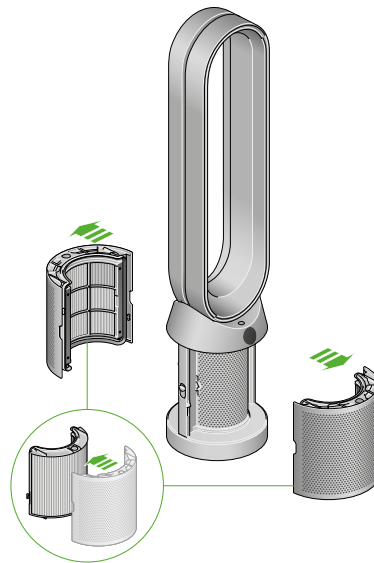


Reset żywotności filtra HEPA+K-Carbon

Istotne jest, aby zresetować żywotność filtra po jego wymianie.

Resetowanie żywotności HEPA+K-Carbon

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu nocnego na pilocie.

Ekran LCD urządzenia będzie odliczał czas od pięciu, kończąc na ekranie domyślnym. Poziom żywotności filtra zostanie zresetowany, a urządzenie będzie gotowe do użycia.

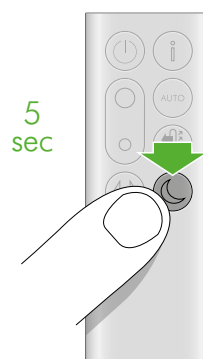

Naciskanie przycisku trybu nocnego znajdującego się w prawym dolnym rogu pilota przez 5 sekund.

Pielęgnacja i konserwacja

Aby zawsze uzyskać najlepszą wydajność oczyszczacza z funkcją chłodzenia Dyson, ważne jest jego regularne czyszczenie i sprawdzanie ewentualnych zatorów.

Czyszczenie urządzenia

Jeśli kurz gromadzi się na powierzchni urządzenia, zetrzyj kurz z obręczy, osłon i innych części czystą, suchą szmatką.

Poszukaj zatorów w otworach wlotu powietrza na osłonie i w małej szczelinie wewnątrz obręczy.

Użyj miękkiej szczotki, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.

Nie używaj detergentów ani środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

Kody błędów

Jeśli urządzenie wyświetla kod błędu, spróbuj je wyłączyć i włączyć ponownie. Jeśli to nie usunie kodu błędu, skontaktuj się z działem obsługi klienta Dyson.

Więcej informacji i wsparcie dotyczące Twojego urządzenia znajdziesz w aplikacji MyDyson™ lub na poniższej stronie internetowej:
www.dyson.pl/wsparcie