



Newell Air Artha XL LED Light

OPERATING MANUAL EN

CONTENTS	PAGE
----------	------

1. SAFETY INSTRUCTIONS	1
------------------------	---

2. PRODUCT DESCRIPTION	1
------------------------	---

3. INSTALLATION AND USAGE	2
---------------------------	---

4. PRODUCT SIZE	3
-----------------	---

5. SPECIFICATION	4
------------------	---

6. WASTE MANAGEMENT	4
---------------------	---

7. WARRANTY	4
-------------	---

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following instruction manual carefully and keep it for future reference. When transferring the product to a third party, it is advisable to include the instructions.

1. The lamp is a precision device. Do not drop, hit, crush or expose to any shock.
2. The unit is not dustproof or waterproof. Store in a dry, cool and ventilated place. Do not expose to water or other sources of moisture.
3. Do not use near flammable materials and solvents.
4. Do not use the lamp too close to objects. Do not cover the ventilation holes. Do not insert metal parts into the lamp. Do not touch the electrical parts with conductive materials.
5. The lamp can operate in a temperature range of 0°C - 40°C.
6. The lamp will heat up slightly, but it is normal.
7. Do not stare directly at the LED panel that is turned on, it may cause eye damage.
8. Do not use the LED outside in direct sunlight for a long time.
9. Disconnect the power supply for storage or transportation.
10. Allow the unit to cool down before placing it in the package.
11. For use by adults.
12. If you notice smoke or a strange smell coming from the device, immediately disconnect the power. Do not disassemble. Disassembling the unit will void the warranty. If there are problems with the lamp, bring it to an authorized service center.

Maintenance


Use a dry and soft cloth to clean the unit. Do not clean with water. A little neutral detergent on the cloth to remove stubborn dirt. Do not use strong detergents such as thinner, benzine or alcohol as they may damage the protective coatings.

2. PRODUCT DESCRIPTION

Characteristic

Artha XL is an LED lamp designed in slim version and giving soft light. The aluminum housing provides cooling for the device. Built with 180pcs of 3200K and 180pcs of 5600K LEDs. To adapt the light to the environment, the brightness can be adjusted from 0 - 100%, and the color temperature 3200K to 5600K. Thanks to the built-in bracket, it is possible to position the panel in any 360° range, allowing the light to be perfectly adjusted. The use of high-efficiency voltage-reducing converter and the efficiency scale of the current DC, makes each diode use the maximum potential. With the help of the LCD display we can easily read the current brightness, color temperature and state of battery charge. The lamp is powered by a single V-mount battery pack (sold separately) or a power adapter (included).

Construction

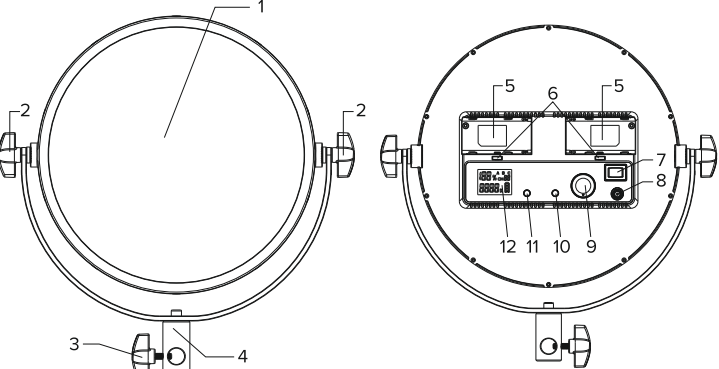

1. Light plate

2. Angle adjustment knob

3. Fixed knob

4. Fixed seat

5. Battery compartments

6. Remove the button battery

7. Power switch
8. DC plug

9. Brightness color temperature adjustment knob

10. Color temperature control button


11. Brightness control button

12. LCD display

3. INSTALLATION AND USAGE

1. Installation

1. Loosen the mounting knob (figure 1) .
2. Place the end of the tripod in the socket of the holder (figure 2).
3. Tighten the fixing knob clockwise (figure 3).

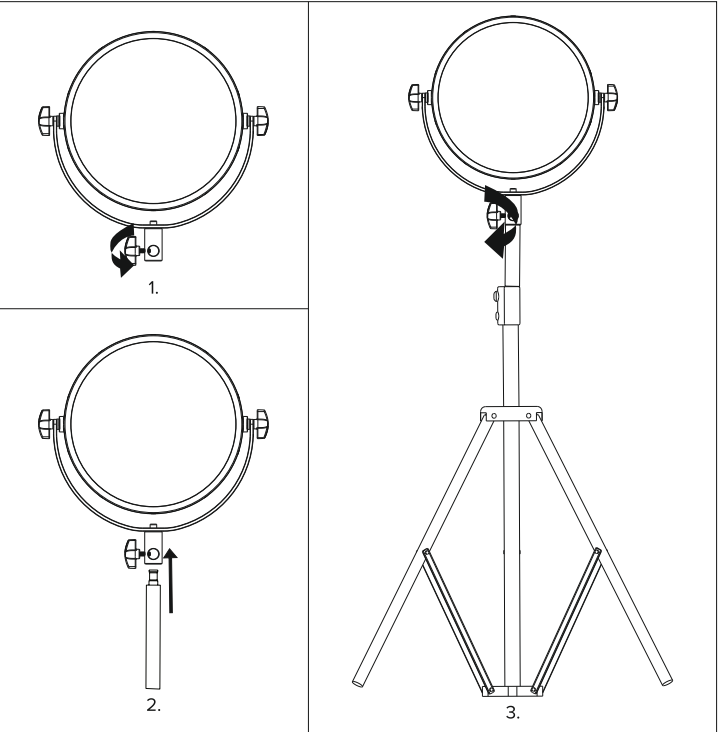

2. Angle adjustment

1. Loosen the mounting knobs on both sides of the panel.
2. Adjust the desired tilt angle.
3. Tighten the fixing knobs.

3. Power Supply


1. Battery power supply
Place the V-mount battery in the slot until it locks into place. Turn on the device with the button on the left side shifting the to the "I" position. Moving the power switch to the "0" position, turn off the the device completely.
2. Power supply
Insert the plug into the socket of the DC power supply. From this point on, the device uses exclusively from the AC adapter. Set the power switch to the "II" position. Moving the power switch to the "0" position turns the device off completely.
3. To turn it off
On, press the power switch turn to "O" to turn it off.

4. Function

1. Display
Once the device is up and running the display will show brightness, color temperature and battery charge status.
2. Brightness control
After starting up, press the "brightness adjustment button" . On the display, the brightness value will flash once. By turning the adjustment knob, change the brightness to the desired.
3. Color temperature adjustment
After starting up, press the "color temperature adjustment button". On the display, the color temperature value will flash once. By turning the knob adjustment, change the color temperature to the desired temperature.

4. PRODUCT SIZE

Units: mm Tolerances: ± 1.0mm L = 535 W = 32 H = 550

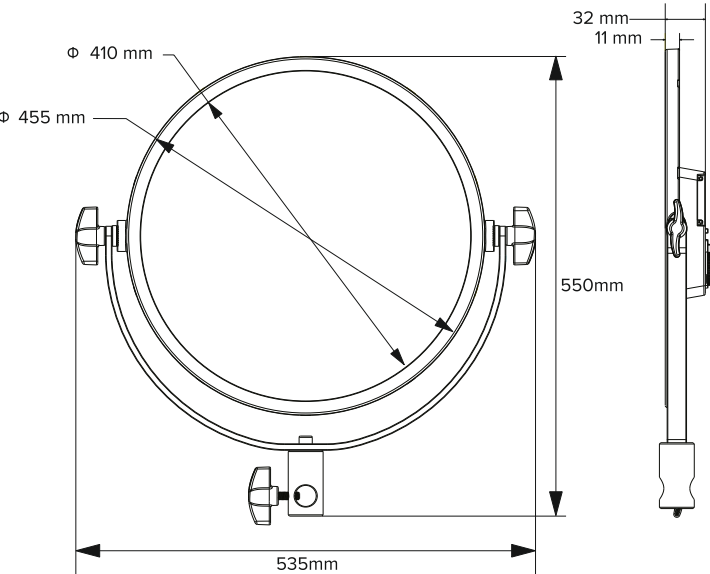

5. SPECIFICATION

Product purpose	Ideal for a range of photography and filming applications
LED number	180PCS 5600K, 180PCS 3200K
Maximum power	70W
Maximum illuminance	1800 LUX / 1m
Color temperature range	3200/5600K (Built-in adjustment)
Color rendering index	CRI >95
Display mode	LCD display
Functions	Brightness level, color temperature adjustment, battery power, wireless remote control
Control mode	Three-stage adjustment
Dimming range	0-100%
Power supply mode	- V-mount battery - DC power supply We recommend using Newell rechargeable batteries.
Connectors	DC plug
Net weight	About 3320g
Operating environment temperature	0° ~40°C
Storage temperature	-10° ~ 50°C
Relative humidity	20% - 90%
Product size	539 mm x 38 mm x 548 mm

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.

6. WASTE MANAGEMENT

The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to a **separate waste collection system**.

7. WARRANTY

Newell products are covered by a **40-month** manufacturer's warranty.

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае



Lampa LED Newell Air Artha XL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

SPIS TREŚCI	STRONA
1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	1
2. OPIS PRODUKTU	1
3. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE	2
4. WYMIARY PRODUKTU	3
5. SPECYFIKACJA	4
6. UTYLIZACJA	4
7. GWARANCJA	4

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.
- Lampa jest urządzeniem precyzyjnym. Nie upuszczać urządzenia, nie uderzać, nie narażać na wstrząsy.
 - Urządzenie nie jest pyło i wodoodporne. Przechowuj w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci lub deszczu.
 - Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych środków i rozpuszczalników.
 - Nie należy używać lampy zbyt blisko przedmiotów. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Nie wtykać metalowych elementów w urządzenie. Nie dotykać części elektrycznych materiałami przewodzącymi.
 - Temperatura robocza w zakresie 0 - 40st.
 - To normalne, że urządzenie będzie trochę gorące podczas pracy.
 - Nie należy wpatrywać się bezpośrednio we włączony panel LED, może doprowadzić to do uszkodzenia wzroku.
 - Nie używać diody LED na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas.
 - Na czas przechowywania lub transportu należy odłączyć zasilanie.
 - Nie włączać urządzenia w opakowaniu. Przed włożeniem do opakowania należy poczekać do wystygnięcia urządzenia.
 - Trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - W przypadku stwierdzenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy niezwłocznie odłączyć zasilanie. Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia. Rozkręcenie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. W przypadku gdy występują problemy z urządzeniem, należy dostarczyć je do autoryzowanego serwisu.

Konserwacja


Do czyszczenia urządzenia używaj suchej i miękkiej szmatki. Nie czyść wodą. Odrobina neutralnego środka czyszczącego na szmatkę, aby usunąć uporczywe zabrudzenia. Nie należy używać silnych detergentów, jak rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia powłok ochronnych.

2. OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Artha XL to lampa LED zaprojektowana w wersji slim i dająca miękkie światło. Obudowa z aluminium zapewnia chłodzenie urządzenia. Zbudowana z 180 LED 3200K oraz 180 LED 5600K. W celu dostosowania światła do warunków otoczenia, jasność można regulować w zakresie 0 - 100%, a temperaturę barwową 3200K do 5600K. Dzięki wbudowanemu uchwytowi jest możliwość ustawienia panelu w dowolnym zakresie 360°, co pozwala na idealne dopasowanie światła. Wykorzystanie wysokowydajnego przekształtnika obniżającego napięcie oraz skali wydajności prądu stałego, sprawia, że każda dioda wykorzystuje maksimum możliwości. Z pomocą wyświetlacza LCD z łatwością odczytamy aktualną jasność, temperaturę koloru i stan naładowania akumulatora. Lampa zasilana jest z jednego akumulatora V-mount (do nabycia oddzielnie) lub zasilacza (w zestawie).


Budowa

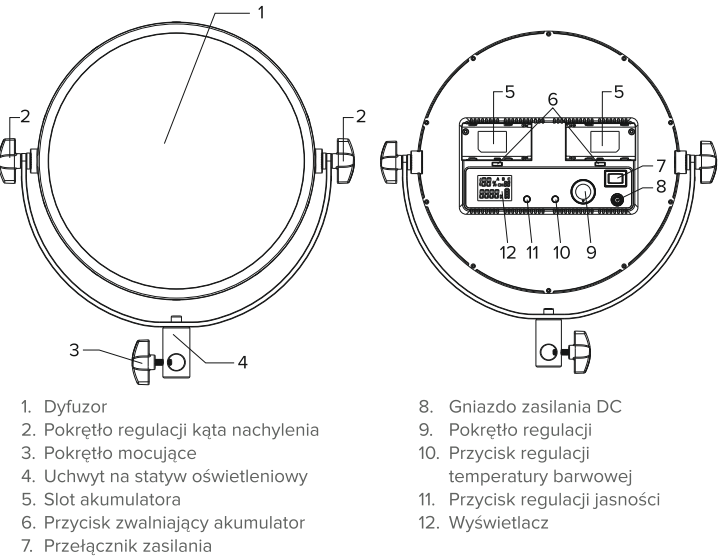

3. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

1. Instalacja produktu

- Poluzować pokrętło mocujące (rys. 1).
- Umieścić końcówkę statywu w gnieździe uchwytu (rys.2).
- Dokręcić pokrętło mocujące zgodnie ruchem wskazówek zegara (rys.3).

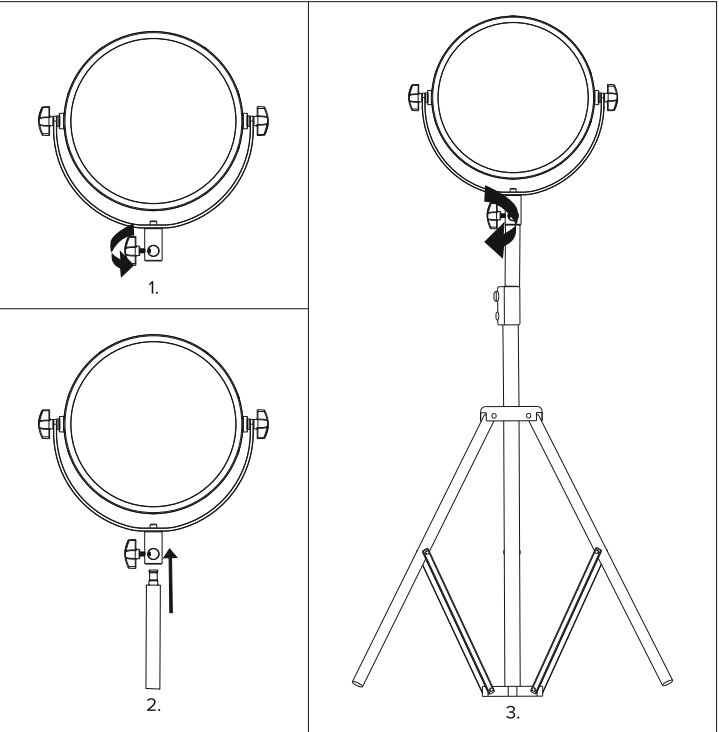

2. Ustawienie kąta nachylenia panelu

- Poluzować pokrętła mocujące po obu stronach panelu.
- Ustawić pożądany kąt nachylenia.
- Dokręcić pokrętła mocujące.

3. Zasilanie


- Zasilanie akumulatorowe
Należy umieścić akumulator V-mount w slocie, aż do momentu zablokowania. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku z lewej strony przestawiając na pozycję „I”. Przesuwając przełącznik zasilania na pozycję „0”, wyłączamy urządzenie całkowicie.
- Zasilacz
Umieścić wtyk w gnieździe zasilacza DC. Od tego momentu urządzenie korzysta wyłącznie z zasilacza sieciowego. Przełącznik zasilania ustawić w pozycji „II”. Przesuwając przełącznik zasilania na pozycję „0”, wyłączamy urządzenie całkowicie.

4. Funkcje

- Wyświetlacz
Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu będzie prezentowana jasność, temperatura barwowa oraz stan naładowania akumulatorów.
- Kontrola jasności
Po uruchomieniu, wciśnij „przycisk regulacji jasności”. Na wyświetlaczu wartość jasności mignie raz. Kręcąc pokrętką regulacji zmień jasność na pożądaną.
- Dopasowanie temperatury koloru
Po uruchomieniu, wciśnij „przycisk regulacji temperatury barwowej”. Na wyświetlaczu wartość temperatury koloru mignie raz. Kręcąc pokrętką regulacji zmień temperaturę koloru na pożądaną.

4. WYMIARY PRODUKTU

Jednostki: mm Tolerancja: ± 1.0mm L = 535 W = 32 H = 550

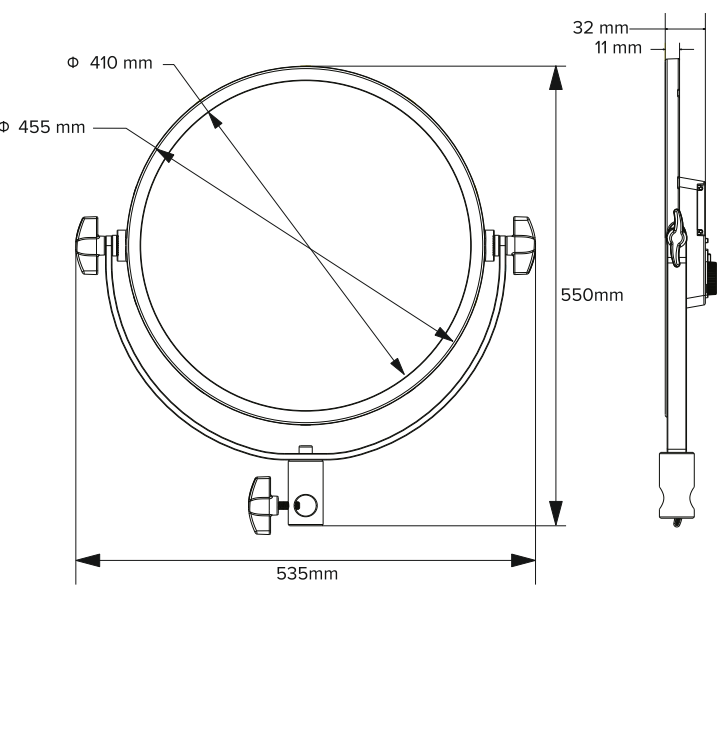

5. SPECYFIKACJA

Przeznaczenie	Idealna do szeregu zastosowań w fotografii i filmowaniu
LED	180 szt. 5600K, 180 szt. 3200K
Moc maksymalna	70W
Natężenie oświetlenia (maks.)	1800 LUX / 1m
Zakres temperatury barwowej	3200/5600K (Wbudowana regulacja)
Współczynnik oddawania barw	CRI >95
Wyświetlacz	LCD
Funkcje	Poziom jasności, regulacja temperatury barwowej, zasilanie akumulatorowe, pilot bezprzewodowy, kanały pracy
Kontrola zasilania	Trzystopniowa
Tryb sterowania	Jasność 0-100%
Sposób zasilania	Akumulator Typ V-Mount litowo – jonowy. Zalecamy stosowanie akumulatorów Newell. Zasilacz DC
Podłączenia	Wtyk DC
Waga netto	Około 3320g
Temperatura środowiska pracy	0° ~40°C
Temperatura przechowywania	-10° ~ 50°C
Wilgotność względna	20% - 90%
Wymiary	539 mm x 38 mm x 548 mm

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

6. UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

7. GWARANCJA

Produkty Newell objęte są **40-miesięczną** gwarancją producenta.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае