


Wprowadzenie Do Produktu

Bramka M100 to nowy i wyjątkowo opłacalna brama Aqara obsługująca podwójny protokół Zigbee/Thread. Obsługuje łączenie urządzeń podrzędnych za pomocą protokołów Zigbee i Thread, a także pełni funkcję kontrolera Matter i routera brzegowego Thread. Może łączyć sparowane urządzenia Zigbee z ekosystemami Matter firm trzech najpopularniejszych: Apple, Amazon i Google. Obsługuje Wi-Fi 6 2,4 GHz, umożliwiając łatwe wykrywanie urządzeń i parowanie dzięki technologii MagicPair Aqara. Bramka M100 jest zasilana przez USB-A, ma kompaktowy rozmiar i jest łatwy w instalacji. Może być zainstalowany i używany na zasilaczach, gniazdkach, urządzeniach elektrycznych oraz innych przedmiotach z portami USB-A.

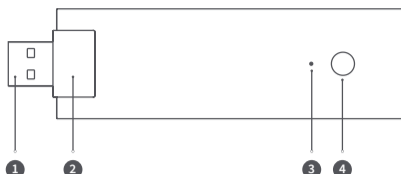

1 Port Zasilania USB

2 Wał obrotowy

3 Wskaźnik

4 Przycisk Funkcji

Przytrzymaj przez 10 sekund: Zresetuj sieć i odłącz urządzenie

Naciśnij 10 razy szybko: Przywróć Ustawienia Fabryczne

Wiązanie Urządzenia & Inicjalizacja

1. Pobierz Aplikację Aqara

Wyszukaj „Aqara Home” w Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps

Huawei App Gallery, lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Aqara Home.



2. Dodaj Produkt do Aqara Home

Podłącz bramę do portu USB-A i upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Gdy wskaźnik stanu zacznie migać na żółto, otwórz aplikację Aqara Home, urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w aplikacji. Kliknij na wykryte urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby połączyć urządzenie. Lub kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji, wybierz „Bramka M100”, aby połączyć urządzenie, a po pomyślnym połączeniu wskaźnik stanu będzie świecił na stałe na niebiesko.

*Proszę umieścić telefon jak najbliżej bramy, aby połączyć, i upewnić się, że telefon i brama są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

3. Dodaj Produkt do HomeKit:

Otwórz aplikację Apple Home, kliknij „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do strony Dodaj akcesoria, zeskanuj lub ręcznie wprowadź kod konfiguracji HomeKit (QR kod HomeKit) znajdujący się na produkcie lub w instrukcji obsługi, a następnie połącz urządzenie z HomeKit.

Oto kilka powszechnych kroków rozwiązywania problemów w przypadku niepowodzenia dodania do HomeKit:

1. Komunikat o błędzie: „Nie można dodać akcesorium”. Powtarzające się niepowodzenia połączenia spowodowały zapisanie błędnych danych w pamięci podręcznej iOS. Proszę ponownie uruchomić urządzenie iOS (iPhone lub iPad), zresetować bramę i spróbować ponownie.

2. Komunikat o błędzie: „Akcesorium dodane”. Proszę ponownie uruchomić urządzenie iOS i zresetować bramę, a następnie ręcznie wprowadzić kod konfiguracji HomeKit, aby dodać bramę.

3. Komunikat o błędzie: „Akcesorium nie znalezione”. Proszę zresetować bramę, poczekać 3 minuty i dodać ją ponownie, ręcznie wprowadzając kod konfiguracji HomeKit.

Uwaga: Proszę zachować kod QR na produkcie lub w instrukcji obsługi. Jeśli nie możesz dodać urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 10 sekund, aby zresetować sieć, a następnie dodaj urządzenie ponownie.

4. Podłącz Urządzenie Podrzędne

To urządzenie pełni funkcję bramy Zigbee i obsługuje połączenie z urządzeniami podrzędnymi Thread. Proszę dodać urządzenia podrzędne zgodnie z instrukcją urządzenia podrzędnego oraz wskazówkami aplikacji.

5. Inne Funkcje

Aby poznać więcej funkcji urządzenia, proszę zalogować się do aplikacji Aqara Home i eksplorować.

Opis Światła Wskaźnikowych

Status Światła Wskaźnikowego	Status Urządzenia
Stałe Żółte Światło	Uruchamianie
Migające Żółte Światło	Oczekiwanie na Połączenie
Migające Niebieskie Światło	Łączenie Z Siecią
Wolno Migające Niebieskie Światło	Połączenie Udane i Konto Połączone
Stałe Niebieskie Światło	Działa Normalnie
Stałe Białe Światło	10 minut Bez Skonfigurowanej Sieci
Migające Fioletowe Światło	Włącz Dodawanie Urządzeń Podrzędnych
Wolno Migające Żółte Światło	Aktualizacja Oprogramowania
Światło Wyłączone	Światło Wskaźnikowe Wyłączone/Zasilanie wyłączone/Tryb Uśpienia

Specyfikacja Produktu

Model: HM-G02E/HM-G02D

Rozmiar: 108 × 30 × 8 mm (4,25 × 1,18 × 0,31 cali)

Protokół Bezprzewodowy: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, Bluetooth

Wejście: 5 V – 0,5 A

Temperatura robocza: -10 °C ~ 40 °C (14°F ~ 104°F)

Wilgotność Robocza: 0 ~ 95% RH, brak Kondensacji

Ostrzeżenie

Komunikacja między iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini lub Mac a Bramka M100 obsługującym HomeKit jest zabezpieczona technologią HomeKit.

Użycie odznaki „Works with Apple” oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do współpracy z technologią określoną na odznace i zostało certyfikowane przez dewelopera w celu spełnienia standardów wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air i iPhone są znakami towarowymi Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

Obsługa Klienta Online: www.aqara.com/support

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Pokój 801-804, Budynek 1, Park Chongwen,

Nanshan iPark, Nr 3370, Liuxian Avenue, Społeczność

Fuguang, Dzielnica Mieszkaniowa Taoyuan, Dzielnica

Nanshan, Shenzhen, Chiny

Email: support@aqara.com

Importer Polska/Wyłączny Dystrybutor:

BATNA SP. Z O.O.

ul. 1 Maja 23, 42-200 Częstochowa

www.batna24.com