

NEEWER[®]

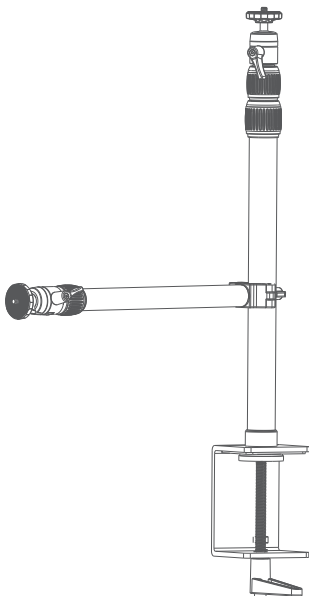


Table Top Stand With DS001 Telescopic Arm
Instruction Manual

Copyright

© 2022 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
01/12/2023	1.0	Table Top Stand With DS001 Telescopic Arm Manual	NEEWER®

English -----	01
Français -----	04
Deutsch -----	07
日本語 -----	10
Italiano -----	13
Español -----	16
Nederlands -----	19
中文-----	22
Svenska-----	25
Polski-----	28

Package Contents

EN



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1





C26 ×1



Manual ×1

Product Illustration

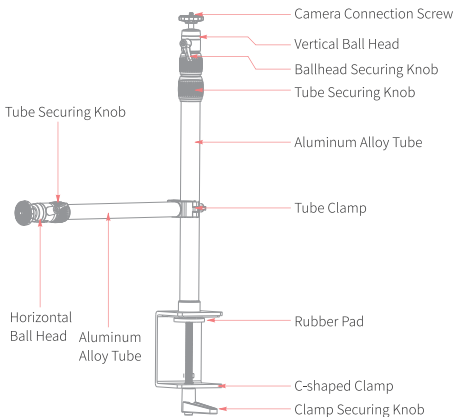

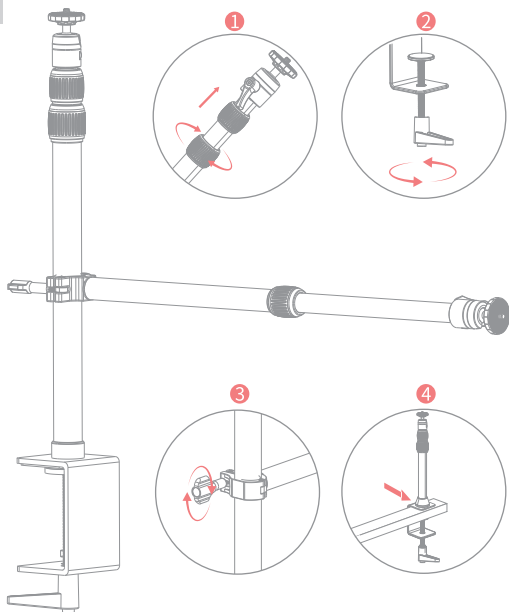

- ① Loosen the Tube's Securing Knob and extend the tube up to the required height.
- ② Turn the Clamp Securing Knob to loosen and secure it to the edge of a desk or table.
- ③ Loosen the Tube Clamp and position it on the pole. Then, tighten the Clamp to keep it firmly attached.
- ④ Please choose an even desk surface or counter to set up the clamp.

Caution

1. Please ensure all knobs are tightened securely before moving the stand.
2. Please remember to remove your camera from the tripod before moving to a different scene.
3. Please refrain from applying additional lubricants on any part of the stand.
4. Please do not use in a high temperature environment.
5. Using the product for any other purpose that it was intended will result in product damage. The product should not be used as a toy.
6. Please avoid mounting items heavier than its specified maximum load capacity.
7. Soft cloth and a very mild detergent are recommended to clean the stand.
Please wipe with a clean cloth to keep it dry.

Folded height of the main tube: cm

Length of the arm segment: cm

Specifications



1/4" standard connection screw



TL253A Folded height : 60cm,
Maximum unfolded height : 120cm



Weight: 1.42kg / 3.13lbs



DS001 Length : 38cm,
Maximum length :57cm



TL253A Vertical Load Capacity:
4kg /8.8lbs
DS001 Horizontal Load Capacity:
0.9kg /1.98lbs



TL253A Diameter of the largest
aluminum alloy tube: 28mm

Features:

Model	TL253A+DS001
Product Type	Desk clamp
Material	Aluminum alloy+resin
Tube Type	Aluminum Tube
Color	Black

- * The technical data given relates to approximations from multiple test data. As the product is made of several components, please allow for a little deviation between the recorded data and that of the actual item.

Contenu du paquet

FR



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1





C26 ×1



Notice ×1

Illustration du produit

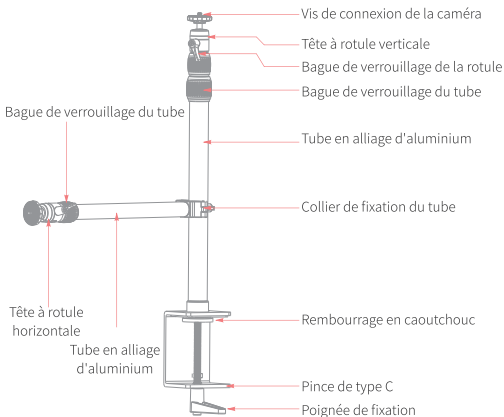

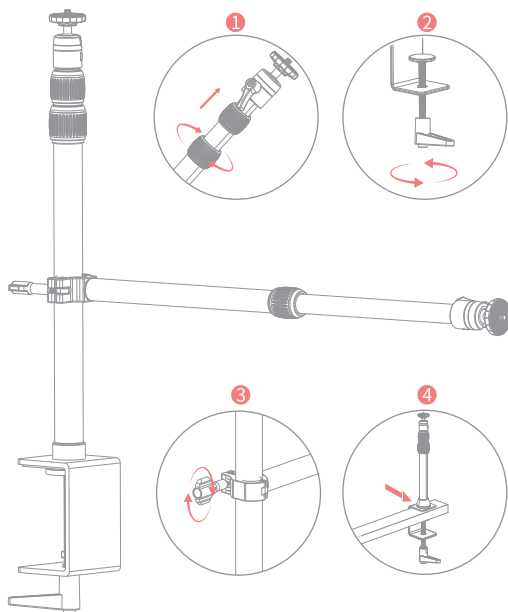

- ① Desserrez la bague de verrouillage du tube et déployez le tube jusqu'à la hauteur requise.
- ② Tournez la bague de verrouillage de la pince pour la desserrer et la fixer au bord d'un bureau ou d'une table.
- ③ Desserrez la pince du tube et positionnez-le sur le tube. Ensuite, serrez la pince pour le maintenir en place.
- ④ Fixez sur une surface plane de bureau ou de comptoir pour installer la pince.

Caution

FR

1. Veuillez vérifier que toutes les bagues de verrouillage poignées sont bien serrées avant de déplacer le support.
2. N'oubliez pas de retirer votre appareil photo du support avant de vous déplacer vers une autre scène.
3. Ne pas appliquer des lubrifiants supplémentaires sur aucune des pièces du produit.
4. Veuillez ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute température.
5. L'utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu entraînera des dommages au produit. Le produit ne doit pas être utilisé comme un jouet.
6. Veuillez éviter de monter des articles plus lourds que sa capacité de charge maximale spécifiée.
7. Un chiffon doux et un détergent très doux sont recommandés pour nettoyer le support. Veuillez l'essuyer avec un chiffon propre pour le garder sec.

Spécifications



Vis de connexion standard 1/4



Poids: 1.42 kg/3.13 livres



TL253A Capacité de charge verticale: 4kg/8.8 livres

DS001 Capacité de charge horizontale: 0.9 kg/ 1.98 livres



TL253A Hauteur repliée du tube principal: 60cm,
Hauteur maximale dépliée du produit: 120cm



DS001 Longueur du bras: 38cm,
Longueur maximale des bras section: 57cm



TL253A Diamètre du plus grand tube en alliage d'aluminium : 28mm

Caractéristiques:

Modèle	TL253A+DS001
Type de produit	Pince de bureau
Matériau	Alliage d'aluminium + résine
Type de tube	Tube en alu
Couleur	Noir

* Les données techniques indiquées concernent des approximations issues de plusieurs données de test. Le produit étant composé de plusieurs éléments, il se peut qu'il y ait un léger écart entre les données enregistrées et celles de l'article réel.

Packungsinhalt



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1




C26 ×1




Handbuch ×1

DE

Produktabbildung

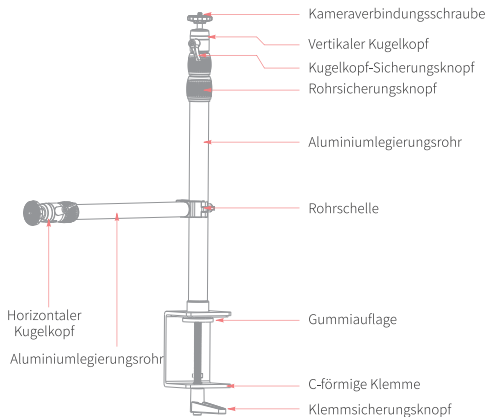

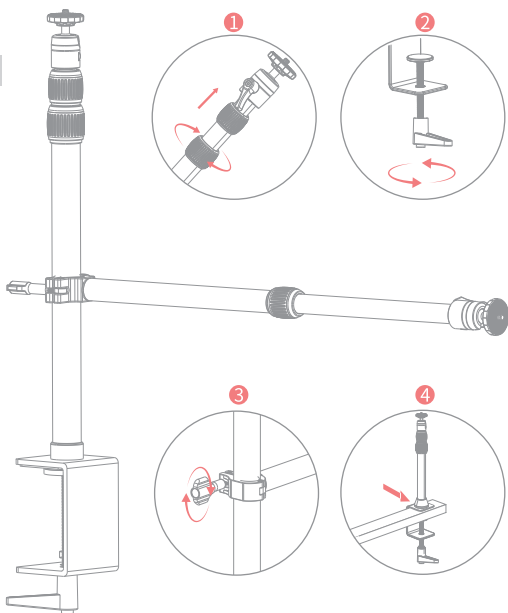

- ① Lösen Sie den Sicherungsknopf des Rohrs und ziehen Sie das Rohr bis zur erforderlichen Höhe heraus.
- ② Drehen Sie den Klemmsicherungsknopf, um ihn zu lösen und an einer Kante eines Schreibtisches oder Tisches zu befestigen
- ③ Lösen Sie die Rohrschelle und positionieren Sie sie auf der Stange. Ziehen Sie dann die Klemme fest, um sie zu sichern.
- ④ Bitte wählen Sie eine ebene Schreibtischoberfläche oder Arbeitsplatte, um die Klemme aufzustellen.

Vorsicht

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Knöpfe fest angezogen sind, bevor Sie den Ständer bewegen.
2. Bitte denken Sie daran, Ihre Kamera vom Stativ zu entfernen, bevor Sie zu einer anderen Szene wechseln.
3. Bitte verzichten Sie auf das Auftragen von zusätzlichen Gleitmitteln, dies bezieht sich auf jegliche Stellen des Stativs.
4. Bitte nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen verwenden.
5. Die Verwendung des Produkts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck führt zu Produktschäden. Das Produkt sollte nicht als Spielzeug verwendet werden.
6. Bitte vermeiden Sie die Montage von Gegenständen, die schwerer als die angegebene maximale Belastbarkeit sind.
7. Zur Reinigung des Ständers wird ein weiches Tuch und ein sehr mildes Reinigungsmittel empfohlen. Bitte mit einem sauberen trockenen Tuch abwischen, um dies trocken zu halten.

DE

Spezifikationen



1/4" Standard-Anschlussschraube



TL253A Gefaltete Höhe : 60cm,
Maximale entfaltete Höhe : 120 cm



Gewicht: 1.42 kg / 3.13 Pfund



DS001 Länge des Armsegments:38 cm,
Maximale länge Armsegment:57cm



TL253A Vertikale Tragfähigkeit:
4 kg/8,8 Pfund
DS001 Horizontale Tragfähigkeit:
0.9 kg/ 1.98 Pfund



TL253A Durchmesser des größten
Aluminiumlegierungsrohres: 28 mm

Merkmale:

Modell	TL253A+DS001
Produktart	Schreibtischklemme
Material	Aluminiumlegierung + Harz
Rohr Typ	Aluminiumrohr
Farbe	Schwarz

* Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf Annäherungen aus mehreren Testdaten. Da das Produkt aus mehreren Komponenten besteht, erlauben Sie bitte eine kleine Abweichung zwischen den aufgezeichneten Daten und denen des tatsächlichen Produkts.

パッケージ内容

JP



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1





C26 ×1



マニュアル ×1

製品紹介

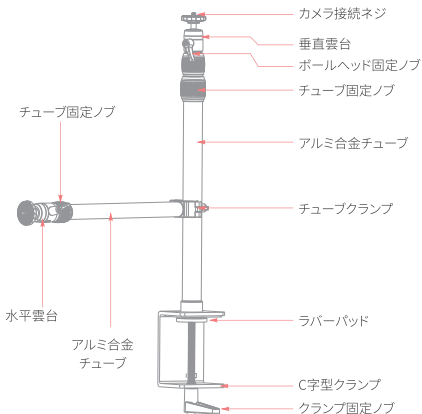

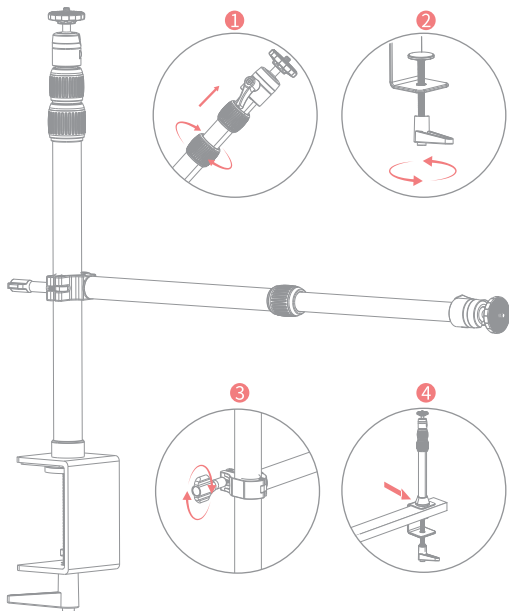

- ① ノブを右に回転して緩め、上に引き上げて必要な高さを調整します。
- ② ノブを緩めて、テーブルに固定します。
- ③ チューブクランプノブを開き、メインチューブに固定し、機器を落下しないようにノブをロックします。
- ④ 安定したテーブルまたはカウンターにグリップしてください。

注意事項

1. スタンドを移動する前に、すべてのノブがしっかりと締められていることを確認してください。
2. 別の撮影場所に移動する前に、必ずカメラを取り外してください。
3. 許可なしで卓上スタンドに潤滑剤を塗布しないでください。
4. 高温環境での使用はご遠慮ください。
5. 卓上スタンドに座ったり乗ったりしないでください。怪我、故障の原因となります。
6. 使用中は、本製品の最大重量を超える機器を使用しないでください。
7. 製品を常に清潔に保ってください。特に湿気が多い場所または砂地の環境。柔らかい布と洗剤で拭いてから、きれいな布で乾かしてください。

JP

仕様



1/4" 標準接続ネジ



TL253A 長いチューブの収納高さ:60cm,
製品展開後の最大高さ:120cm



重量:1.42kg/3.13ポンド



DS001 短いチューブの高さ:38cm,
アームの最大長さセグメント:57 cm



TL253A 垂直耐荷重::4kg/8.8ポンド
DS001 水平耐荷重:0.9kg/1.98ポンド



TL253A 最大のアルミ合金チューブの
直径:28mm

特徴:

モデル	TL253A+DS001
製品タイプ	テーブルクランプ
材料	アルミニウム合金+樹脂
チューブタイプ	アルミチューブ
カラー	ブラック

* 記録した数値は平均値です。製品は様々な部品で組み立てられているため、実物と記録値との間に誤差が生じる場合があります。印刷ミスやエラーがありましたらご容赦ください!

Contenuto della confezione



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1




C26 ×1




Manuale ×1

IT

Immagine del prodotto

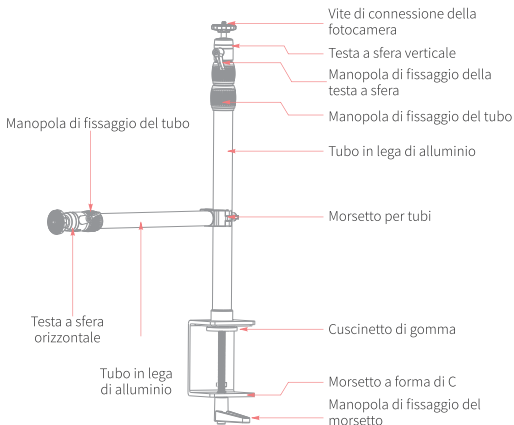

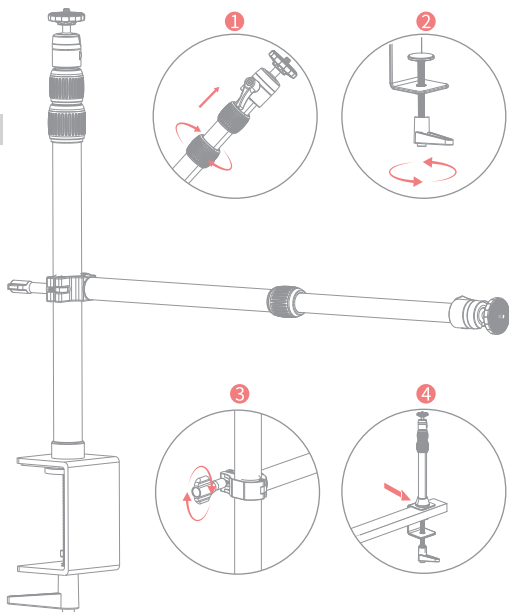

- ① Allentare la manopola di fissaggio del tubo ed estendere il tubo fino all'altezza richiesta.
- ② Ruotare la manopola di fissaggio del morsetto per allentarla e fissarla al bordo di una scrivania o di un tavolo.
- ③ Allentare il morsetto per tubi e posizionarlo sull'asta. Quindi, serrare il morsetto per mantenerlo ben saldo.
- ④ Scegliere una superficie della scrivania o un bancone uniforme per installare il morsetto.

Avvertenze

1. Prima di spostare il supporto verificare che tutte le manopole siano serrate saldamente.
2. Prima di passare ad una scena diversa ricordarsi di rimuovere la fotocamera dal supporto.
3. Si prega di astenersi dall'applicare lubrificanti aggiuntivi su qualsiasi parte del supporto.
4. Si prega di non utilizzare in un ambiente ad alta temperatura.
5. Il prodotto non deve essere utilizzato come giocattolo. L'utilizzo del prodotto per qualsiasi altro scopo da quello previsto comporterà danni al prodotto.
6. Evitare di montare elementi più pesanti della capacità di carico massima specificata.
7. Si consiglia di pulire il supporto con un panno morbido ed un detergente molto delicato. Quindi si prega di asciugare con un panno pulito.

IT

Specifiche



Vite di collegamento standard da 1/4"



Peso: 1.42 chilogrammi / 3.13 libbre



3A Capacità di carico verticale: 4 chilogrammi/8.8 libbre

DS001 Capacità di carico orizzontale: 0.9chilogrammo/ 1.98libbre



TL253A Altezza dell'asse principale piegato: 60cm, Altezza massima del prodotto aperto: 120cm



DS001 Lunghezza del segmento del braccio: 38cm, Lunghezza massima del braccio segmento: 57 cm



TL253A Diametro del tubo piu' grande in lega di alluminio: 28mm

Caratteristiche:

Modello	TL253A+DS001
Tipologia del prodotto	Morsetto per scrivania
Materiale	Lega di alluminio+resina
Tipologia del tubo	Tubo in alluminio
Colore	Nero

* I dati tecnici forniti si riferiscono ad approssimazioni di più dati ottenuti da test. Poiché il prodotto è composto da più componenti, si prega di considerare un piccolo scostamento tra i dati registrati e quelli dell'articolo reale.

Contenido del paquete



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1




C26 ×1




Manual ×1

ES

Ilustración del producto

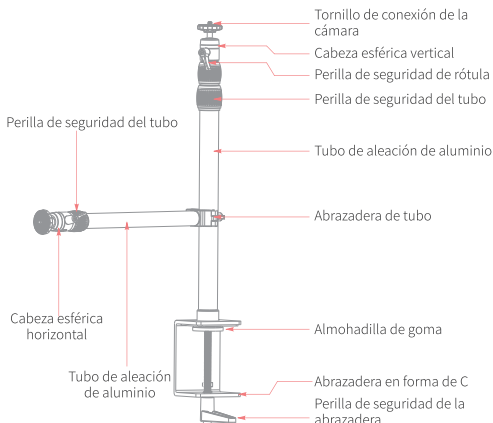

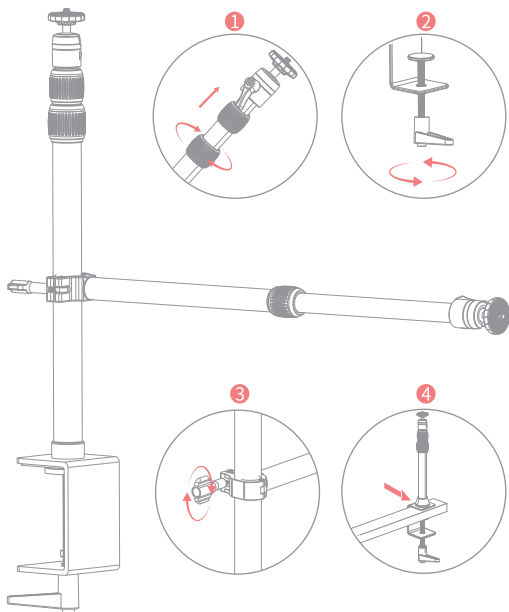

- ① Afloje la perilla de seguridad del tubo y extienda el tubo hasta la altura requerida.
- ② Gire la perilla de seguridad de la abrazadera para aflojarla y fijarla al borde de un escritorio o mesa.
- ③ Afloje la abrazadera del tubo y colóquela en el poste. Luego, apriete la abrazadera para mantenerla firmemente sujeta.
- ④ Elija una superficie de escritorio o mostrador uniforme para instalar la abrazadera.

Precaución

1. Confirme que todas las perillas estén bien apretadas antes de mover el soporte.
2. Recuerde quitar la cámara del soporte antes de pasar a una escena diferente.
3. Absténgase de aplicar lubricantes adicionales en cualquier parte del soporte.
4. No lo use en un ambiente de alta temperatura.
5. El uso del producto para cualquier otro propósito para el que fue diseñado resultará en daños al producto. El producto no debe utilizarse como un juguete.
6. Evite montar elementos más pesados que su capacidad de carga máxima especificada.
7. Se recomienda un paño suave y un detergente muy suave para limpiar el soporte.
Límpielo con un paño limpio para mantenerlo seco.

ES

Especificaciones



Tornillo de conexión estándar de 1/4"



Peso: 1.42 kilogramos / 3.13libras



TL253A Capacidad de carga vertical: 4 kilogramos/8.8 libras
DS001 Capacidad de carga horizontal: 0.9 kilogramos/1.98libras



TL253A Altura plegada del tubo principal: 60cm,
Altura máxima desplegada del producto: 120cm



DS001 Longitud del segmento del brazo: 38 cm,
Longitud máxima del brazo Segmento: 57 cm



TL253A Diámetro del tubo de aleación de aluminio más grande: 28 mm

Características:

Modelo	TL253A+DS001
Tipo de producto	Abrazadera de escritorio
Material	Aleación de aluminio+resina
Tipo de tubo	Tubo de aluminio
Color	Negro

* Los datos técnicos proporcionados se refieren a aproximaciones de múltiples datos de prueba. Como el producto está hecho de varios componentes, permita una pequeña desviación entre los datos registrados y los del artículo real.

Verpakkingsinhoud



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1




C26 ×1



Handleiding ×1


NL

Productillustratie

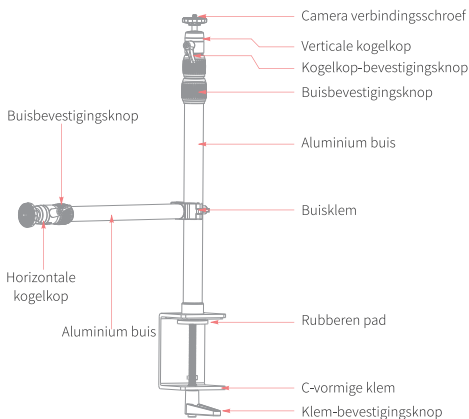

Hoe te gebruiken

NL

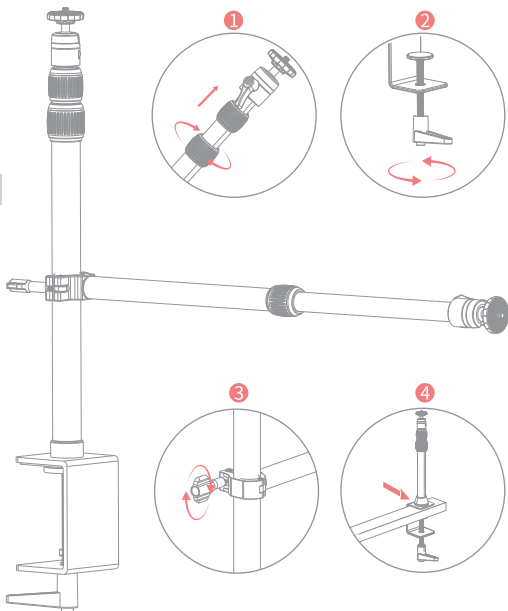

- ① Draai de bevestigingsknop van de buis los en verleng de buis tot de vereiste hoogte.
- ② Draai de klembevestigingsknop om deze los te maken en aan de rand van een bureau of tafel te bevestigen.
- ③ Maak de buisklem los en plaats deze op de paal. Draai vervolgens de klem vast om hem stevig vast te zetten.
- ④ Kies een effen bureauoppervlak of toonbank om de klem op te monteren.

Veiligheidsovermerkingen

1. Controleer of alle knoppen stevig zijn aangedraaid voordat u de standaard verplaatst.
2. Vergeet niet om uw camera van de standaard te verwijderen voordat u naar een andere scène gaat.
3. Gelieve geen extra smeermiddelen aan te brengen op enig deel van de standaard.
4. Gelieve niet te gebruiken in een omgeving met hoge temperaturen
5. Gebruik van het product voor enig ander doel waarvoor het is bedoeld, kan leiden tot productbeschadiging. Het product mag niet als speelgoed worden gebruikt.
6. Vermijd het monteren van items die zwaarder zijn dan het gespecificeerde maximale laadvermogen.
7. Een zachte doek en een zeer mild schoonmaakmiddel worden aanbevolen om de standaard schoon te maken. Veeg af met een schone doek om het droog te houden.

NL

Specificaties



1/4" standaard aansluitschroef



TL253A Opgevouwen hoogte van de hoofdbuis: 60cm,
Maximale uitgevouwen hoogte van het product: 120cm



Gewicht: 1.42kilogram



DS001 Lengte van het armsegment: 38cm,
Maximale lengte van de armsegment:57cm



TL253A Verticaal
laadvermogen:4 kilogram
DS001 Horizontaal
laadvermogen:0.9 kilogram



TL253A Diameter van de grootste buis van aluminiumlegering: 28 mm

Specificaties:

Model	TL253A+DS001
Producttype	Bureauklem
Materiaal	Aluminiumlegering + hars
Buistype	Aluminium buis
Kleur	Zwart

* De opgegeven technische gegevens zijn benaderingen van meerdere testgegevens. Aangezien het product uit meerdere componenten bestaat, dient u rekening te houden met een kleine afwijking tussen de geregistreerde gegevens en die van het werkelijke artikel.

包装清单



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1




C26 ×1




说明书 ×1

CN

产品图示

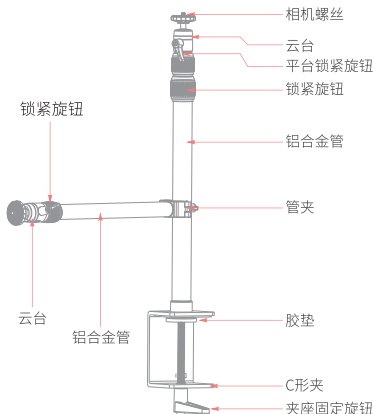

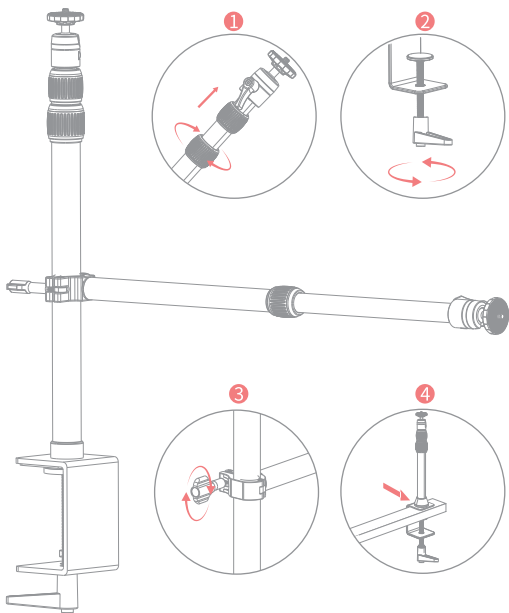

- ① 右拧松开旋钮，向上拉出，调节出需要的高度。
- ② 松开旋钮，固定在桌面上。
- ③ 打开管夹旋钮，固定在主管上，锁紧旋钮，以免设备跌落。
- ④ 请夹在平稳的桌面或柜台上。

注意事项

1. 移动桌面支架时, 请确保所有旋钮都锁紧。
2. 移动到另一个拍摄场景时请取下相机。
3. 请不要私自给桌面支架的任意部位加润滑油。
4. 请不要在高温环境下使用。
5. 请不要坐在或骑在桌面支架上, 以防造成产品受损。
6. 在使用过程中, 使用的设备请勿超过本产品的最大承重。
7. 请保持产品清洁, 尤其是在潮湿和沙地环境中。可以用软布和清洁剂清洁, 然后用干净的布擦干。

CN

产品规格



1/4标准连接螺丝



重量: 1.42kg/3.13lbs



TL253A 竖杆承重:4kg/8.8lbs
DS001 横杆承重:0.9kg/1.98lbs



TL253A 收纳高度:60cm,
最大工作高度:120cm



DS001 长度:38cm,
展开长度:57cm



LT253A 3节铝合金管,
最大管径28mm

属性:

模型	TL253A+DS001
产品属性	桌面夹
产品材料	铝合金+树脂
管型	铝管
产品颜色	黑

* 所记录数值是平均值, 因产品由多种部件组装而成的, 实物与记录数值有可能出现误差。如有印刷错漏或误差, 望请谅解!

paket innehåll



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1




C26 ×1



Manuell ×1


SE

produkt illustration

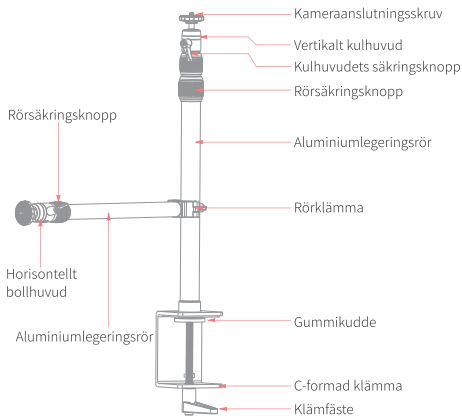

Hur man använder

SE

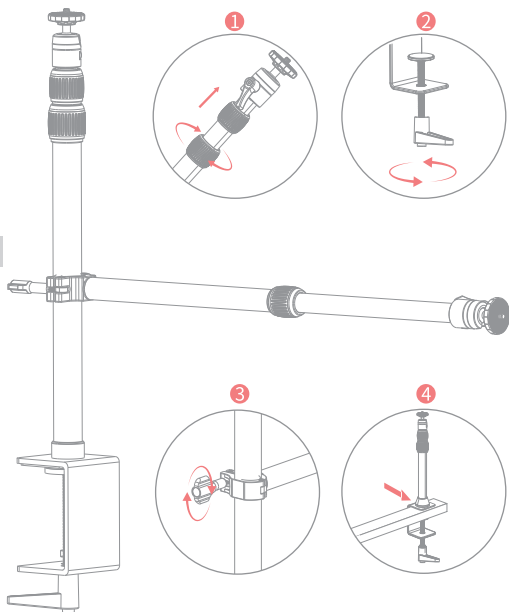

- ① Lossa rörets säkringsknopp och förläng röret upp till önskad höjd.
- ② Vrid på klämmans säkringsknopp för att lossa och fästa den vid kanten av ett skrivbord eller bord.
- ③ Lossa rörlämmans och placera den på stangen. Dra sedan åt klämmans för att hålla den stadigt fastsatt.
- ④ Välj en jämn skrivbordsyta eller bänk för att sätta upp klämmans.

Varning

1. Se till att alla knoppar är ordentligt åtdragna innan du flyttar stativet.
2. Kom ihåg att ta bort kameran från stativet innan du flyttar till en annan scen.
3. Vänligen avstå från att applicera ytterligare smörjmedel på någon del av stativet.
4. Använd inte i en miljö med hög temperatur.
5. Användning av produkten för något annat ändamål som det var avsett kommer att resultera i produktskada. Produkten bör inte användas som en leksak.
6. Undvik att montera föremål som är tyngre än den specificerade maximala lastkapaciteten.
7. En mjuk trasa och ett mycket milt rengöringsmedel rekommenderas för att rengöra stativet. Torka av med en ren trasa för att hålla den torr.

Specifikationer

SE



1/4" standard
anslutningsskruv



TL253A Vikt höjd: 60 cm,
Max utfälld höjd: 120 cm



Vikt: 1,42 kg/3,13 lbs



DS001 Längd: 38 cm,
Maximal längd: 57 cm



TL253A Vertikal
belastningskapacitet: 4 kg / 8,8 lbs
DS001 horisontell lastkapacitet:
0,9 kg / 1,98 lbs



TL253A Diameter av den största
aluminiumlegeringsrör: 28 mm

Egenskaper:

Modell	TL253A+DS001
Produkttyp	Skrivbordsklämma
Material	Aluminiumlegering+harts
Typ av rör	Aluminiumrör
Färg	Svart

* De angivna tekniska data avser approximationer från flera testdata. Eftersom produkten är gjord av flera komponenter, vänligen tillåt en liten avvikelse mellan de registrerade data och den faktiska artikeln.

Zawartość Paczki



TL253A ×1



DS001 ×1



1/4-3/8 ×1



1/4-5/8 ×1




C26 ×1




Instrukcja ×1

PL

Ilustracja produktu

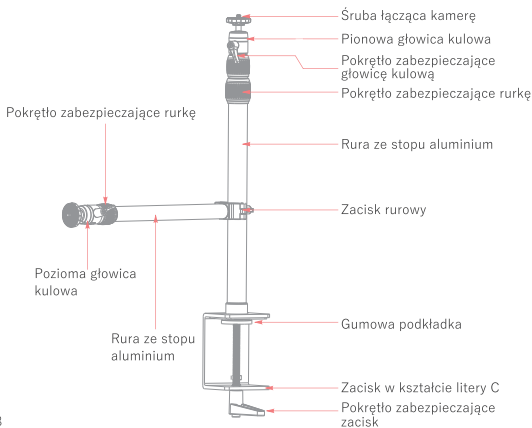

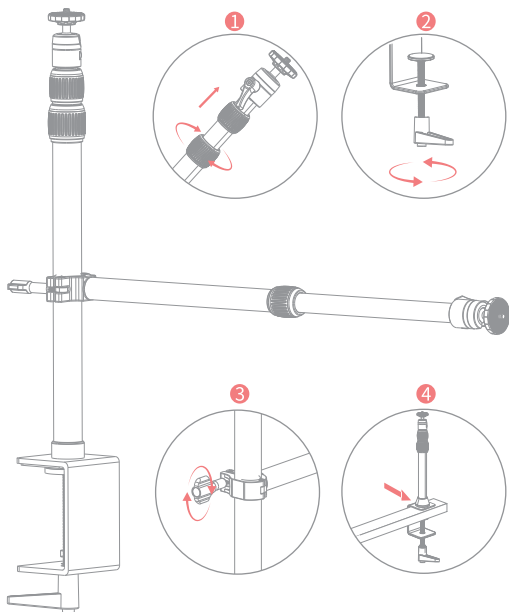

- ① Poluzuj pokrętko zabezpieczające rurkę i wyciągnij rurkę do wymaganej wysokości.
- ② Obróć pokrętko zabezpieczające zacisk, aby poluzować i przymocować je do krawędzi biurka lub stołu.
- ③ Poluzuj zacisk rurowy i umieść go na słupie. Następnie dokręć zacisk, aby był mocno przymocowany.
- ④ Wybierz równą powierzchnię biurka lub blat, aby ustawić zacisk.

Ostrożność

1. Przed przesunięciem stojaka upewnij się, że wszystkie pokręta są dobrze dokręcone.
2. Pamiętaj, aby zdjąć aparat ze statywu przed przejściem do innej sceny.
3. Prosimy nie nakładać dodatkowych smarów na jakąkolwiek część stojaka.
4. Proszę nie używać w środowisku o wysokiej temperaturze.
5. Używanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem spowoduje jego uszkodzenie.
Produktu nie należy używać jako zabawki.
6. Należy unikać mocowania przedmiotów cięższych niż określona maksymalna nośność.
7. Do czyszczenia stojaka zaleca się użycie miękkiej ściereczki i bardzo łagodnego detergentu. Proszę wytrzeć czystą szmatką, aby zachować suchą.

Dane techniczne

PL



Standardowa śruba
przyłączeniowa 1/4".



TL253A Wysokość po złożeniu: 60 cm,
Maksymalna wysokość po rozłożeniu:
120 cm



Waga: 1,42 kg / 3,13 funta



Długość DS001: 38 cm,
Maksymalna długość: 57 cm



TL253A Nośność pionowa:
4 kg / 8,8 funta
DS001 Nośność pozioma:
0,9 kg / 1,98 funta



TL253A Średnica największej
rura ze stopu aluminium: 28 mm

Cechy:

Model	TL253A+DS001
Rodzaj produktu	Zacisk biurkowy
Materiał	Stop aluminium + żywica
Typ rury	Rura aluminiowa
Kolor	Czarny

- * Podane dane techniczne odnoszą się do przybliżeń na podstawie wielu danych testowych. Ponieważ produkt składa się z kilku elementów, należy uwzględnić niewielkie odchylenie pomiędzy zarejestrowanymi danymi a rzeczywistymi danymi produktu.

If you have any questions about product ,
we are glad to help.



US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494



Send us an email
vip@neewer.com



www.neewer.com



UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com



Facebook



Tiktok



www.neewer.com