


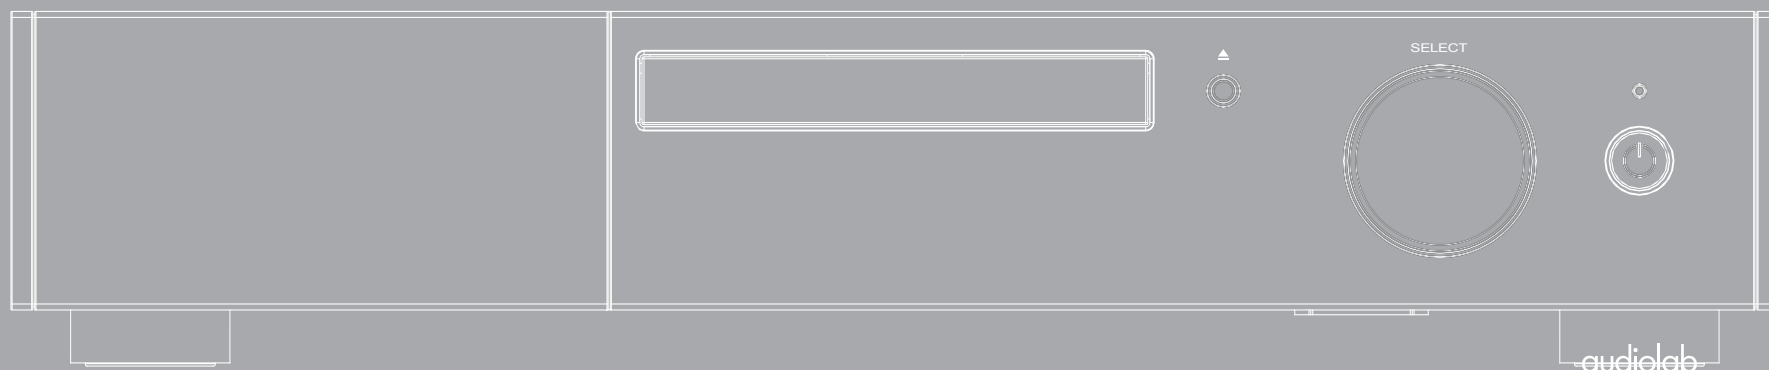

9000CDT

Podręcznik użytkownika audiolab

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

1: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ten symbol błyskawicy z grotem strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokryw (ani tylnej części), ponieważ wewnątrz nie znajdują się żadne części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia.

Przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj te instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

Nie używać urządzenia w pobliżu wody.

Czyścić wyłącznie suchą szmatką.

Nie zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestry ciepła, piece, lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

Nie wolno naruszać bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szeroki wtyk lub trzeci bolec służą bezpieczeństwu użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.

Należy chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przytrzaśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdach i w miejscu, w którym wychodzi on z

UWAGA: Niniejsza instrukcja serwisowa jest przeznaczona wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych innych niż te zawarte w instrukcji obsługi, chyba że użytkownik posiada odpowiednie kwalifikacje.

Nie należy instalować tego urządzenia w ograniczonej lub zabudowanej przestrzeni, takiej jak regał na książki lub podobne urządzenie, i należy zapewnić dobrą wentylację na otwartej przestrzeni. Wentylacja nie powinna być utrudniana przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie załączników/akcesoriów określonych lub dostarczonych przez producenta (np. wyłączny zasilacz, bateria itp.).

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji lub obsługi urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi elektryczności i bezpieczeństwa umieszczonymi na panelu zewnętrznym obudowy.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie mogą być umieszczane na urządzeniu.

OSTRZEŻENIE: W przypadku zacisków oznaczonych symbolem " " napięcie może być na tyle duże, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Okablowanie zewnętrzne podłączone do zacisków wymaga instalacji przez przeszkoloną osobę lub użycia gotowych przewodów lub kabli.

Dania: Stikprop urządzenia zapewnia kontakt ze środkiem, który zapewnia ochronę środka.

Finlandia: Urządzenie jest wyposażone w różne rodzaje pistoletów. Urządzenie może być podłączone na stałe.

Norwegi: Urządzenia mogą być podłączone do gniazda.

Szwecja:

:

urządzenia.

Urządzenie należy odłączać od zasilania podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, do urządzenia dostała się ciecz lub przedmioty, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

1: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

OSTRZEŻENIE: Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.

OSTRZEŻENIE: Używanie urządzenia w klimacie tropikalnym.

WARTOŚCI BEZPIECZNIKÓW SĄ NASTĘPUJĄCE:

220-240 V (Wielka Brytania, Chiny itp.) T630mA

250 V

100-120 V (USA, Japonia

itp.) T1.0A

250 V
Ta etykieta informuje, że urządzenie zawiera element laserowy. Otwarcie urządzenia narazi użytkownika na

promieniowanie. Urządzenie o konstrukcji KLASY I powinno być

podłączone do gniazda sieciowego z uziemieniem ochronnym.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

1: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Przestroga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- 2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych

- Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
- Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji i zgodności z wymagania dotyczące ekspozycji.

Oświadczenie ISED

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z kanadyjskimi standardami RSS dotyczącymi zwolnień z licencji w zakresie innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- 2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie cyfrowe jest zgodne z kanadyjską normą CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

To urządzenie spełnia zwolnienie z rutynowych limitów oceny w sekcji 2.5 RSS 102 i zgodności z RSS 102 RF ekspozycji, użytkownicy mogą uzyskać kanadyjskie informacje na temat ekspozycji na fale radiowe i zgodności z przepisami.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi dla niekontrolowane środowisko.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

2: Zawartość

Audiolab 9000CDT

Pierwsze kroki	5
Elementy sterujące i funkcje.....	6
Zdalna słuchawka.....	7
Połączenia	8
Opcje menu	9
Operacje systemowe	11
Operacje gry	13
Zakres gwarancji	14
Specyfikacje	16

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

3: Pierwsze kroki

Strona 5

Wprowadzenie 9 0 0 0 C D T

Nowa seria 9000 firmy Audiolab reprezentuje nowy standard w domowym audio dla koneserów.

9000CDT to dedykowany transport CD, który zawiera wysokiej klasy mechanizm opracowany w celu spełnienia standardów branżowych określonych przez filozofię wydajności Audiolab.

Podążając za długą listą nagradzanych urządzeń Audiolab do odtwarzania płyt CD, 9000CDT wykorzystuje precyzyjny system optyczny z elektronicznym buforem danych do dokładnego i płynnego odtwarzania płyt CD, z cyfrowym buforem odczytu w celu zmniejszenia błędów odczytu płyty, 9000CDT oferuje możliwość odtwarzania porysowanych i uszkodzonych płyt CD, które są niemożliwe do odczytania przez konwencjonalne mechanizmy.

Cechy

- Wysokiej klasy mechanizm CD z precyzyjnym systemem optycznym
- Odtwarzanie z płyty CD lub dysku twardego USB
- Automatyczna aktywacja sprzętu poprzez wejście wyzwalające 12V
- 80 x 48 mm WVGA ekran IPS LCD z pełnym widokiem

Wejścia

- Odtwarzanie płyty CD
- Urządzenie pamięci masowej USB

Wyjścia

- Jedno wyjście koncentryczne
- Jedno wyjście optyczne

Rozpakowywanie sprzętu

Karton powinien zawierać:

- Audiolab 9000CDT
- Jeden przewód zasilający IEC odpowiedni dla danego obszaru
- Jedna słuchawka zdalna
- Jedna instrukcja obsługi

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania wymaga 2 baterii typu AAA. Ze względu na międzynarodowe przepisy dotyczące wysyłki i kurierów z bateriami litowo-jonowymi, baterie do pilota zdalnego sterowania nie są zawarte w tym pakiecie.

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy skonsultować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. Ostrożnie rozpakuj urządzenie i akcesoria. Należy uważać, aby nie uszkodzić wykończenia powierzchni podczas zdejmowania ochronnego rękawa polietylenowego. Zachowaj materiały opakowaniowe do wykorzystania w przyszłości. Zachowaj instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące daty i miejsca zakupu urządzenia do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej, należy wraz z nim przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

Umieszczenie


Urządzenie musi być zamontowane na solidnej, równej i stabilnej powierzchni.

Przed podłączeniem urządzenia Audiolab 9000CDT do zasilania sieciowego należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada wartościom znamionowym podanym na tylnym panelu produktu. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą. W przypadku przeprowadzki do obszaru o innym napięciu sieciowym należy zwrócić się o poradę do autoryzowanego sprzedawcy Audiolab lub kompetentnego technika serwisowego.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

4: Elementy sterujące i


Strona 6

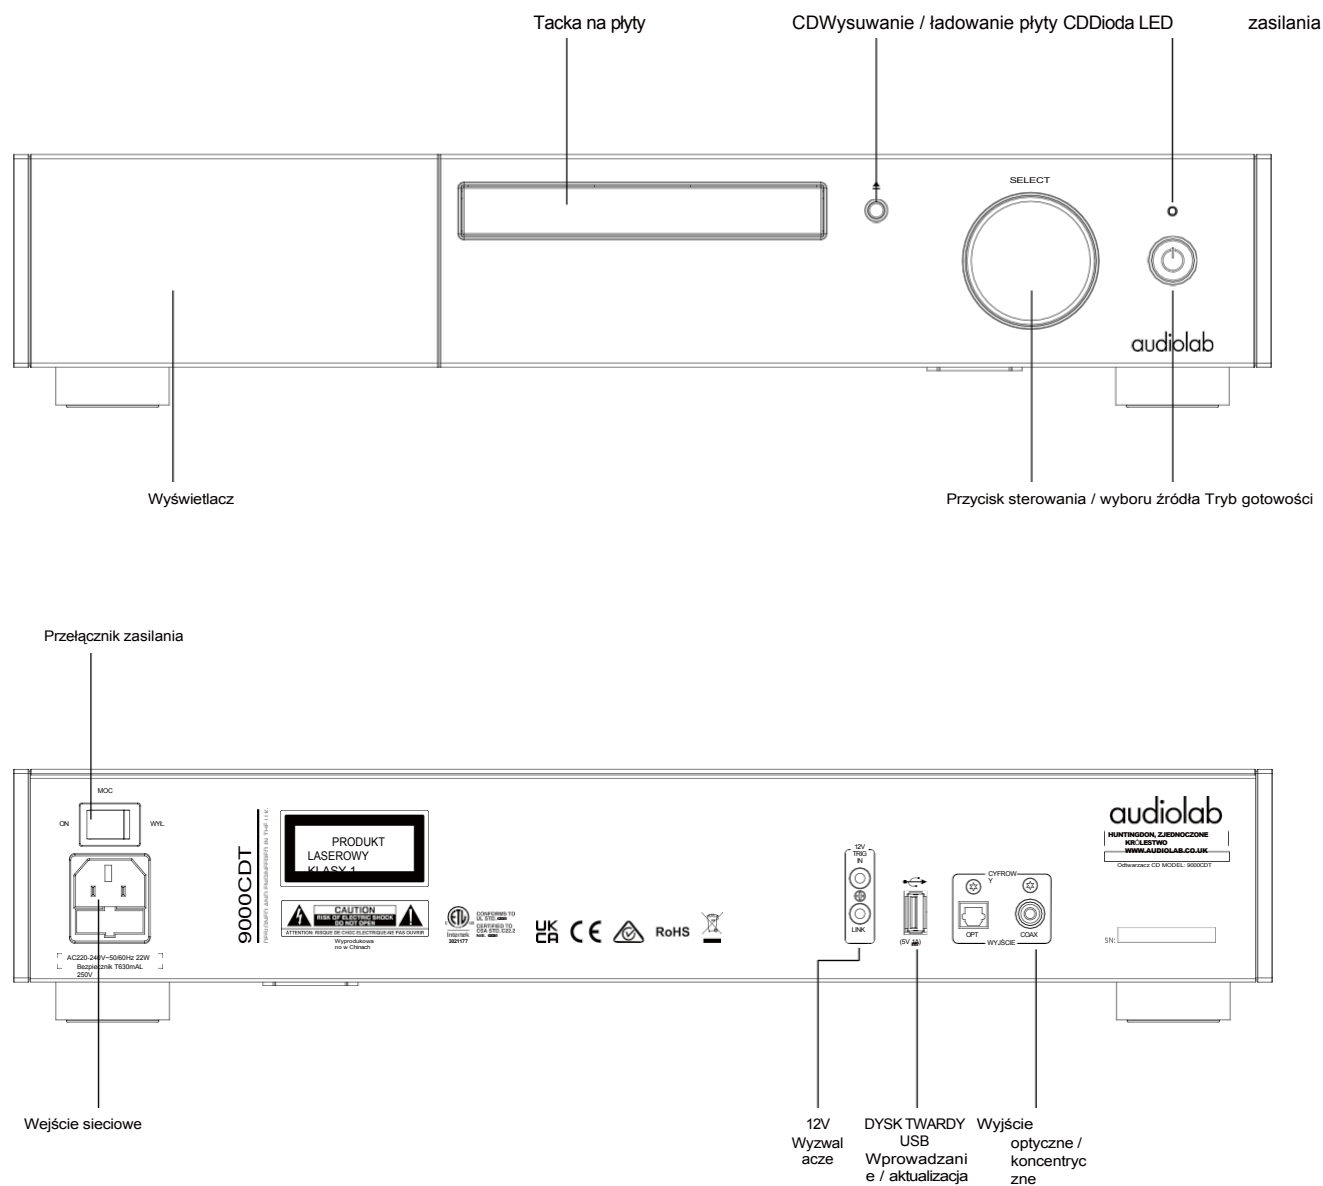

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

5: Zdalna słuchawka

Strona 7

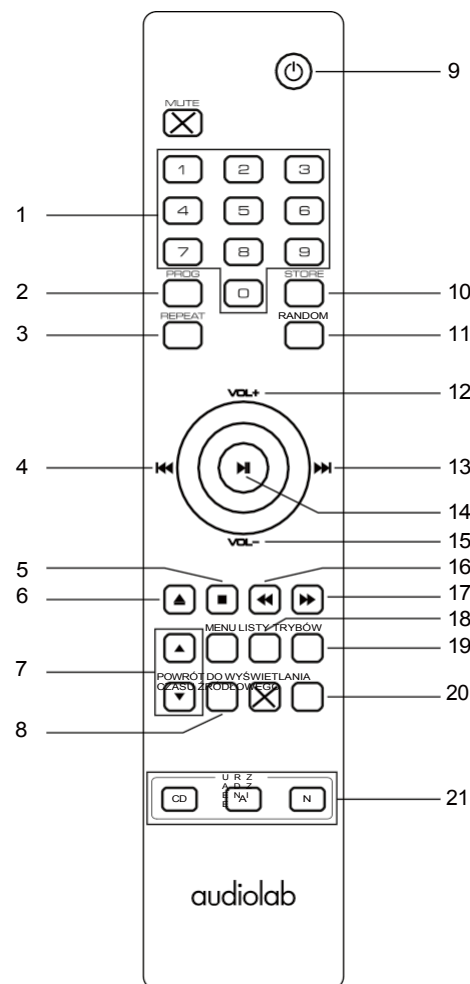

1. KŁAWISZE NUMERYCZNE

2. PROG

3. POWTÓRZ

4. ◀◀

5. ■

6. ▲

7. ŹRÓDŁO

8. CZAS

9. STAN GOTOWOŚCI

10. SKLEP

11. RANDOM

12. VOL+

13. ▶▶

14. ▶||

15. VOL-

16. ◀◀

17. ▶▶

18. LISTA

19. MENU

20. BACK

21. CD/A/N

Naciśnij, aby przejść bezpośrednio do utworu

według numeru Naciśnij, aby zaprogramować wybrane utwory Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania

Przejdźcie do poprzedniej

ścieżki Naciśnij, aby zatrzymać

Naciśnij, aby wysunąć/załadować płytę

Naciśnij, aby przełączać wejścia źródłowe

Naciśnij, aby przełączyć pozostały czas pojedynczego toru lub czas wszystkich torów.

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć

urządzenie z trybu gotowości Naciśnij, aby zapisać utwór w trybie programu

Naciśnij, aby wybrać tryb losowy

Przejdźcie do poprzedniej opcji w ustawieniach menu Przejdźcie do następnego utworu

Naciśnij, aby rozpocząć/wstrzymać. Naciśnij, aby potwierdzić ustawienie wybrany w menu

Przejdźcie do następnej opcji w ustawieniach menu

Naciśnij i przytrzymaj, aby

szybko cofnąć Naciśnij i

przytrzymaj, aby szybko

przewinąć do przodu

Naciśnij, aby przejść do listy odtwarzania

Naciśnij, aby przejść do trybu menu

Naciśnij, aby cofnąć się podczas nawigacji po katalogach (Menu, USB itp.).

Naciśnij, aby wybrać model - 9000CDT/9000A/9000N

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

Fit the Batteries

Montaż baterii

Otwórz pokrywę i włóż 2 baterie AAA (brak w zestawie), a następnie załóż

pokrywę.

Zawsze używaj baterii AAA i wymieniaj je w zestawach - nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi. Bardzo słabe baterie mogą wyciekać i uszkodzić słuchawkę. Wymieniaj je w odpowiednim czasie!

Uwaga: niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi pożarem i obrażeniami. Nie wolno demontować, zgniatać, przebijać, zwierać styków ani wrzucać baterii do ognia lub wody. Nie należy podejmować prób otwierania lub serwisowania baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu obowiązującymi w danym regionie.

Skieruj słuchawkę na odbiornik zdalny i naciśnij przyciski zgodnie z ilustracją, aby aktywować odpowiednie funkcje.

Słuchawka powinna znajdować się w odległości nie większej niż 15 metrów od odtwarzacza, a w celu zapewnienia optymalnego działania pilota, pomiędzy słuchawką a urządzeniem powinna być wolna linia wzroku.

Uwaga: Pilot może również obsługiwać inne urządzenia z serii Audiolab 9000. Przekreślone przyciski służą do obsługi innych urządzeń Audiolab.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

6: Połączenia

Strona 8

Aktualizacja USB


Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi oddzielnie z oficjalnymi plikami aktualizacji Audiolab USB.

WYŁĄCZ zasilanie urządzenia 9000CDT. Włóż urządzenie pamięci masowej USB, do którego załadowano pliki aktualizacji USB. Naciśnij przycisk "STANDBY" na panelu przednim, a następnie jednocześnie WŁĄCZ ZASILANIE - urządzenie 9000CDT zaktualizuje się automatycznie. Poczekaj, aż wyświetlacz urządzenia potwierdzi zakończenie aktualizacji. Następnie odłącz napęd USB i uruchom ponownie 9000CDT. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.




Wyjścia cyfrowe

9000CDT oferuje jedno koncentryczne i jedno optyczne wyjście cyfrowe SPDIF. Podłącz odpowiedni cyfrowy koncentryczny (w pełni ekranowany) interkonekt lub kabel optyczny z odpowiedniego wyjścia SPDIF 9000CDT do wejścia przetwornika cyfrowo-analogowego lub wejścia cyfrowego wybranego wzmacniacza lub przedwzmacniacza.




Trigger 12V

Model 9000CDT jest wyposażony w dwa złącza wyzwalacza 12 V na tylnym panelu. Jedno z nich to wejście ze wzmacniacza, a drugie to łącze, które można wykorzystać jako wyjście do podłączenia do innych produktów, takich jak szersze modele z serii 9000. W przypadku serii Audiolab 9000 będzie to interkonekt 3,5 mm do 3,5 mm.



Wejście sieciowe

Przed podłączeniem przewodu zasilania AC do urządzenia 9000CDT należy upewnić się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF. Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej należy ustawić go w pozycji ON.



AC220-240V~50/60Hz 22W
Bezpiecznik T630mA L
250V

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------


7: Opcje menu

Strona 9

Automatyczny Wybór źródła

Opcja ta włącza lub wyłącza automatyczne wykrywanie przez odtwarzacz 9000CDT płyty CD lub urządzenia USB w trybie odtwarzania.

Przy automatycznym wyborze wejścia "ON" 9000CDT zaoferuje użytkownikowi natychmiastową opcję zmiany źródła wejściowego, gdy wykryte zostanie urządzenie CD lub USB. Jeśli opcja nie zostanie aktywowana w ciągu 5 sekund, urządzenie będzie kontynuować odtwarzanie z bieżącego źródła.

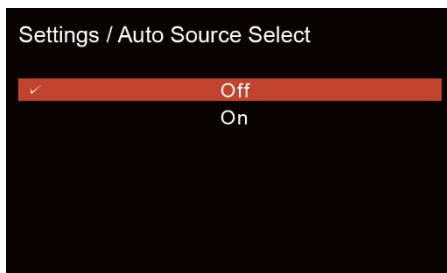


Limit czasu na wyświetlaczu

Ustaw czas, po którym wyświetlacz 9000CDT powróci do wcześniej wybranej opcji wyświetlania po wybraniu ścieżki, regulacji głośności i innych operacjach.




Opcja wyświetlania

Dostęp do różnych opcji wyświetlania na wyświetlaczu panelu przedniego 9000CDT.

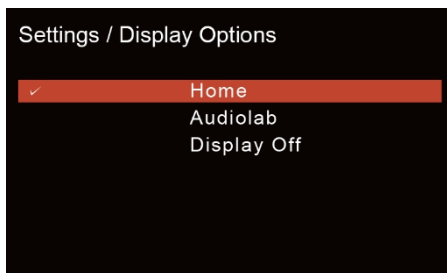


Animacje

Aktywacja (ON) lub dezaktywacja (OFF) animacji wyświetlanych na ekranie interfejsu odtwarzania.

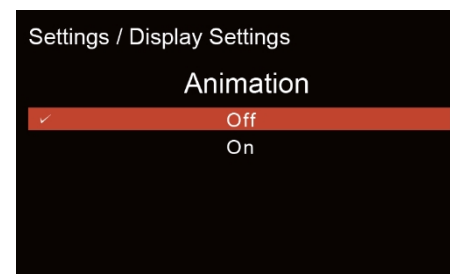


Jasność

Regulacja jasności przedniego panelu 9000CDT wyświetlacz panelu.

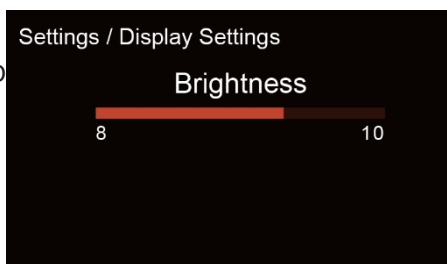

Trigger 12v

Aktywacja lub dezaktywacja funkcji wyzwalania 12V urządzenia 9000CDT.

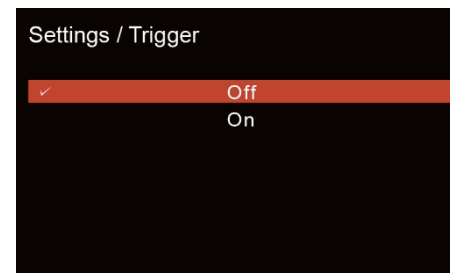

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

7: Opcje menu

Strona


Język

Urządzenie 9000CDT oferuje wiele opcji językowych interfejsu GUI. Wybrany język należy wybrać z listy. Domyślnym językiem jest "angielski".



Wersja

Sprawdź bieżące działanie
Wersja oprogramowania sprzętowego

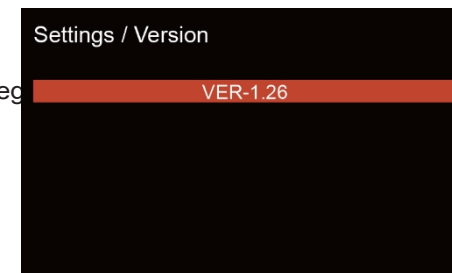

Tryb gotowości


Funkcja automatycznego czuwania przełączy 9000CDT w tryb czuwania po 20 minutach bezczynności. Funkcja ta może być również zdefiniowana przez użytkownika i ustawiona na 20 minut, 60 minut lub "nigdy".

Ta ostatnia opcja oznacza, że 9000CDT nie przejdzie w tryb gotowości bez instrukcji użytkownika za pomocą przycisku "standby" na panelu przednim lub przycisku "standby" na pilocie zdalnego sterowania.



Reset

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia 9000CDT.

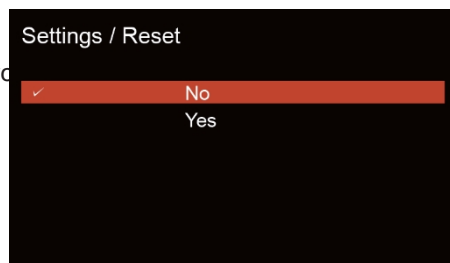

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

8: Operacje

Strona

Włączanie i wyłączanie

Urządzenie 9000CDT należy włączyć przed stopniem wzmocnienia w systemie. Podczas wyłączania systemu należy wyłączyć stopień wzmacniacza przed wyłączeniem 9000CDT.

Tryb gotowości

Po początkowym włączeniu zasilania, 9000CDT będzie w trybie "czuwania".

Aby korzystać z 9000CDT, naciśnij przycisk "STANDBY", aby wyprowadzić 9000CDT z trybu gotowości.

Dioda LED wskaźnika zasilania stanie się jaśniejsza, a na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny "Audiolab", gdy urządzenie przejdzie w tryb operacyjny.

Źródło i wybór

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy pokrętko "SELECT" na panelu przednim lub użyj źródła lub ▼ na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać różne opcje źródła.

Automatyczny wybór źródła

Jeśli opcja "Source Select" jest aktywna, włóż napęd USB podczas odtwarzania płyty CD lub załaduj płytę CD podczas odtwarzania z dysku twardego USB, a 9000CDT automatycznie zaoferuje opcję wyboru źródła.

Alternatywne źródło można natychmiast wybrać, naciskając przycisk ► na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli nie jest to wymagane, 9000CDT pozostanie na bieżącym źródle odtwarzania, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonane żadne potwierdzenie.

Alternatywne opcje wyświetlania


Audiolab 9000CDT posiada inteligentny i wszechstronny wyświetlacz. Dostęp do opcji wyświetlacza można uzyskać za pomocą funkcji menu.

Naciśnij przycisk "MENU" na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu menu lub naciśnij i przytrzymaj przycisk "SOURCE" na panelu przednim urządzenia.


Naciśnięcie przez 2 sekundy przycisku źródła na panelu przednim powoduje wyświetlenie opcji zmiany źródła sygnału wejściowego. Kontynuuj naciskanie przez łącznie 5 sekund, aby wyświetlić menu.

Przejdź do "Opcji wyświetlania" za pomocą opcji menu (do nawigacji użyj przycisków VOL+/- na pilocie lub panelu przednim urządzenia. Do nawigacji można również użyć przycisków ◀◀ ▶▶).

Wybierz i potwierdź za pomocą ► na pilocie lub panelu przednim urządzenia.

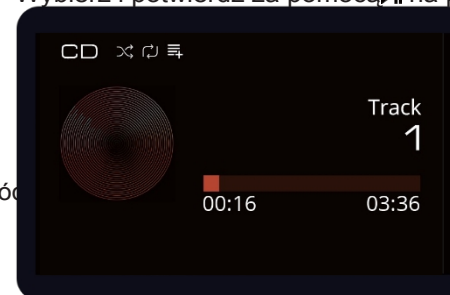

Strona główna

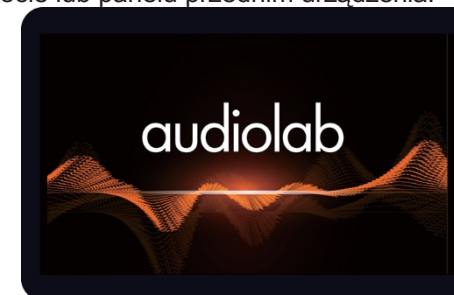

Audiolab



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

8: Operacje systemowe

Strona

Menu


Menu umożliwia dostosowanie urządzenia i optymalizację interfejsu z innymi urządzeniami w systemie.

Naciśnij pokrętko "SELECT" na panelu przednim lub przycisk "MENU" na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu menu, a następnie naciśnij przycisk "VOL-" lub

"VOL+", aby przełączać się między opcjami menu. Naciśnij **▶▶**, aby uzyskać dostęp do podmenu i naciśnij ponownie **▶▶**, aby potwierdzić wybór.

Można również nacisnąć przycisk "SELECT" na panelu przednim, aby wejść do menu, a następnie obracać go w celu przełączania opcji menu. Naciśnij ponownie przycisk "SELECT", aby wejść do menu podrzędnego. Następnie naciśnij przycisk "SELECT" ponownie, aby potwierdzić wybór.

Drzewko menu

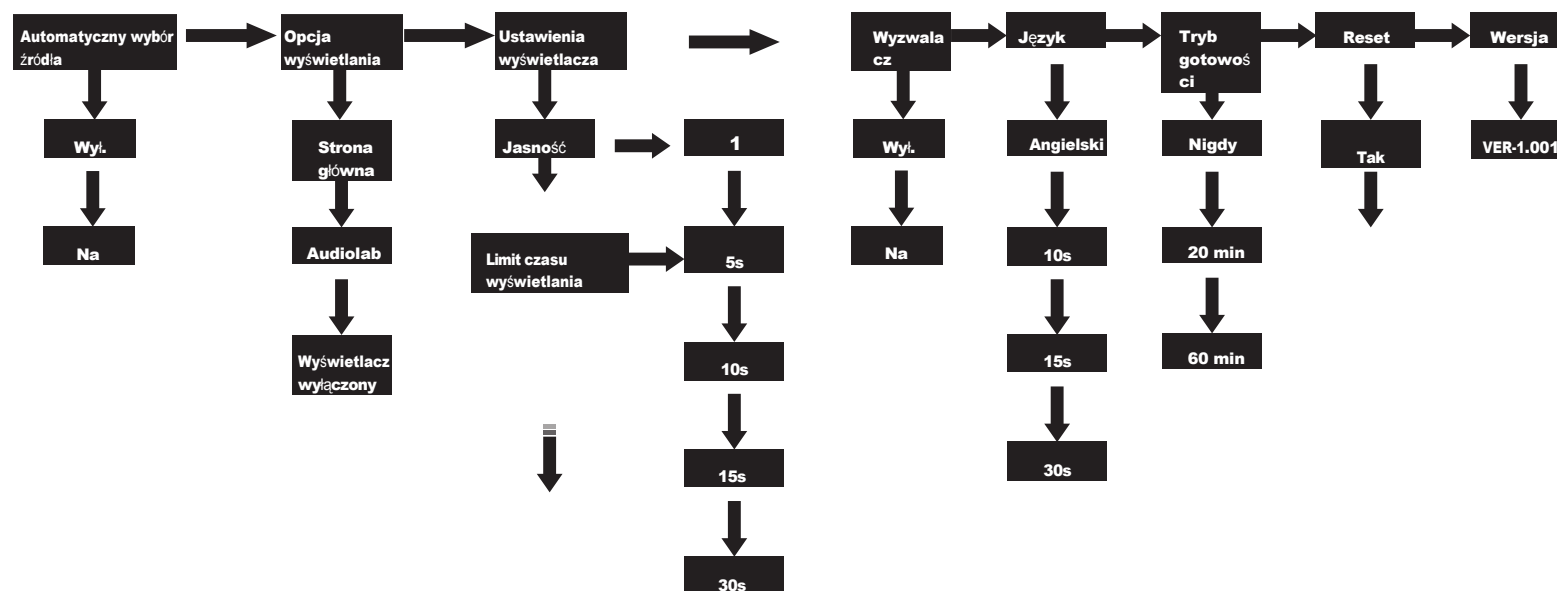

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

9: Operacje gry 13

Strona

Odtwarzanie CD

•Ω% cisk▲ na pilocie zdalnego sterowania lub panelu przednim, aby załadować/wysunąć płytę. Naciśnij przycisk▶▶, aby odtworzyć płytę CD. Naciśnij przycisk ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD. Naciśnij przycisk■, aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, a następnie naciśnij przycisk▲, aby wysunąć płytę.

Poprzedni/Następny utwór: przejście do początku bieżącego utworu przez jednokrotne naciśnięcie przycisku◀◀. Przejście do poprzedniego utworu przez dwukrotne naciśnięcie przycisku◀◀. Przejście do następnego utworu przez naciśnięcie przycisku▶▶.

Bezpośredni wybór ścieżek za pomocą pilota zdalnego sterowania

Naciśnij i przytrzymaj ◀◀/▶▶, aby szybko przewijać do tyłu/przodu.

Wybierz żądany utwór bezpośrednio z klawiatury zdalnej za pomocą przycisków numerycznych. Odtwarzacz 9000CDT automatycznie przejdzie do utworu o numerze odpowiadającym numerowi na klawiaturze numerycznej.

W przypadku wybrania pojedynczej ścieżki cyfrowej (np. 1) na płycie zawierającej więcej niż 10 ścieżek odtwarzacz zatrzyma się na chwilę w oczekiwaniu na wprowadzenie drugiej cyfry. Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna cyfra, odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie od wprowadzonej ścieżki jednocyfrowej. Jeśli wybór jest nieprawidłowy, wyświetlacz powróci do poprzedniego stanu, a odtwarzanie/obsługa zostanie zakończona.

kontynuować.

Powtarzanie odtwarzania

Naciśnij przycisk "REPEAT" na słuchawce jeden raz, aby powtórzyć pojedynczy utwór. Naciśnij go ponownie, aby powtórzyć wszystkie utwory na płycie/w folderze. Przycisk lubz na wyświetlaczu zmieni kolor na czerwony, jeśli przycisk lubz jest aktywny.

Losowe odtwarzanie

Naciśnij przycisk "RANDOM" na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć tryb

Po wypełnieniu listy utworów przewiń w lewo i w prawo za pomocą przycisków◀◀ i ▶▶ na pilocie, aby wybrać utwór, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie. Na przykład, aby rozpocząć odtwarzanie od początku zaprogramowanej listy, przewiń w lewo do pierwszego zapisanego utworu.

Rozpocznij odtwarzanie, naciskając przycisk▶▶. Rozpocznie się odtwarzanie zaprogramowanej listy, począwszy od aktualnie wybranego utworu. Naciśnij przycisk■, aby zatrzymać zaprogramowane odtwarzanie.

Aby wyjść z trybu odtwarzania "Program", naciśnij dwukrotnie przycisk ■.

Odtwarzanie z pamięci masowej USB HDD

9000CDT może odtwarzać pliki muzyczne zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB HDD i jest kompatybilny z urządzeniami USB sformatowanymi w systemie "FAT12", "FAT16" i "FAT32".

9000CDT obsługuje pliki audio w formacie WMA, MP3, WAV i AAC.

Podłącz urządzenie USB do portu USB na panelu tylnym. Wybierz wejście odtwarzania USB HDD.

Odtwarzaj/wstrzymaj naciskając przycisk▶▶ na pilocie zdalnego sterowania lub z przodu urządzenia.



panel.

(5V 1A)

odtwarzania losowego. Po włączeniu tej funkcji ikona 'R' na wyświetlaczu zmieni kolor na czerwony.

Programowanie odtwarzania

W odtwarzaczu 9000CDT można ustawić zaprogramowaną kolejność odtwarzania ścieżek CD. Tryb programowania jest dostępny tylko wtedy, gdy odtwarzanie jest w trybie "stop", tj. nie jest odtwarzana żadna muzyka.

Aby przejść do trybu programowania, naciśnij przycisk "PROG" na pilocie zdalnego sterowania. Wprowadź pierwszy utwór, który chcesz odtworzyć, wprowadzając numer utworu za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie. Naciśnij przycisk

"STORE", aby zapisać wybrany utwór w pozycji (1). Wprowadź numer kolejnego utworu za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk "STORE", aby zapisać go w pozycji (2) itd.

Przycisków ◀▶ na pilocie zdalnego sterowania można używać do pomijania, szybkiego przewijania do przodu i do tyłu utworów, tak jak w przypadku płyt CD.

Kompatybilne formaty

	Częstotliwość próbkowania	Szybkość transmisji	Długość bitu	Rozszerzenie
WMA	32 / 44,1 kHz	32~320 kb/s	-	.wma
MP3	32 / 44,1 kHz	32~320 kb/s	-	.mp3
WAV	32 / 44,1 kHz	-	16bit	.wav
AAC	32 / 44,1 kHz	32~320 kb/s	-	.m4a

**Pliki o częstotliwości próbkowania 48 kHz mogą być odtwarzane przez 9000CDT, ale będą próbkowane do 44,1 kHz.*

Kompatybilny z urządzeniami HDD "FAT12", "FAT16" lub "FAT32".
Maksymalna liczba plików: 65,535
Maksymalna liczba folderów: 700

Jeśli urządzenie pamięci USB jest podzielone na wiele partycji, można uzyskać dostęp tylko do górnej partycji.

Port USB z wyjściem sieciowym 5V 1A służy do zasilania pamięci USB. Nie zaleca się ładowania telefonów komórkowych lub innych urządzeń USB przez ten port.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	Zawartość	Pierwsze kroki	Elementy sterujące i funkcje	Zdalny zestaw słuchawkowy	Połączenia	Opcje menu	Operacje systemowe	Operacje gry	Zakres gwarancji	Specyfikacje
---	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	------------	--------------------	--------------	------------------	--------------

11.Specyfikacje

Strona 16

Model	9 0 0 0 C D T
Opis ogólny	Transport CD i odtwarzacz USB HDD
Format audio urządzenia pamięci	Zgodność z plikami MP3, WMA, AAC, WAV
masowej USB System plików	Zgodność z urządzeniami FAT12, FAT16 i
urządzenia pamięci masowej USB	FAT32 500 +/-50 mVpp
Amplituda wyjścia cyfrowego	75Ω
Impedancja wyjściowa	-0.01dB (20Hz-20kHz, ref.1 kHz)
Pasmo przenoszenia	< 0.002%
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	44.1kHz (pliki 48kHz mogą być odtwarzane przez 9000CDT, ale będą ponownie próbkowane do 44.1kHz)
Częstotliwość próbkowania	1 x koncentryczne, 1 x optyczne
Interfejs wyjścia cyfrowego	< 0.5W
Pobór mocy w trybie czuwania	220-240V - 50/60Hz
Wymagania dotyczące zasilania (w zależności od regionu)	100-120V - 50/60Hz
	444 x 89 x 322
Rozmiar produktu (mm) (szer. x wys. x gł.)	
Rozmiar kartonu (mm) (szer. x wys. x gł.)	514 x 161 x 470
Waga netto	5,74 kg
Waga brutto	7,6 kg



Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przyjąć ten produkt do recykling bezpieczny dla środowiska.

