

GONG DWUTONOWY

DB-23A3

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI:



Przewodowy



Zasilanie
sieciowe



Sygnalizacja
akustyczna


Uwaga

Przed montażem gongu należy upewnić się, że na przewodach zasilających nie ma napięcia sieci.


W celu zamontowania gongu należy:

1. W wybranym miejscu zamocować 2 kołki rozporowe o średnicy 5mm przeznaczone do zawieszenia gongu na ścianie, w górnym kołku umieścić wkręt.
2. Zdemonstrować osłonę gongu (rys. 1) poprzez odkręcenie górnej śruby mocującej osłonę do podstawy.
3. Przez otwór w podstawie (rys. 2) przeciągnąć 2-żyłowy przewód zasilający ~230V, a następnie zawiesić gong na górnym kołku wykorzystując specjalny otwór w podstawie gongu.
4. Przymocować dolną część podstawy gongu do ściany za pomocą wkrętu i dolnego kołka rozporowego.
5. Podłączyć 2-żyłowy przewód zasilający ~230V do kostki przyłączeniowej, znajdującej się wewnątrz gongu (rys. 2).
6. Założyć ponownie osłonę gongu, wykorzystując górną śrubę mocującą i dolne zatrzaski.


Montażu gongu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

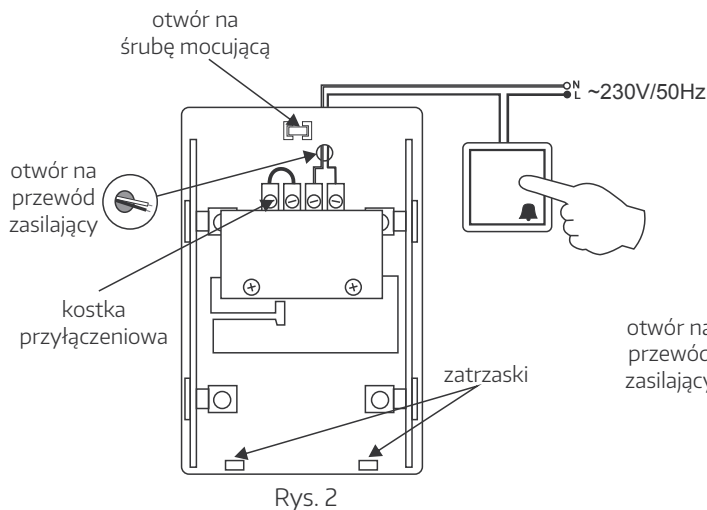

Rys. 2



Rys. 1

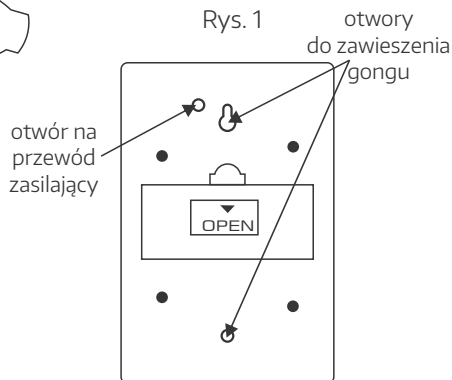

Rys. 3

GONG DWUTONOWY

DB-23A3

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V AC
Typ gongu	elektromechaniczny
Rodzaj zasilania	Sieciowe, kabla zasilającego nie ma na wyposażeniu
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Maks. poziom głośności	70 dB / 1 m
Temperaturowy zakres pracy	0°C ~ +35°C
Współczynnik ochrony	IP20
Wymiary (W x SZ x G)	145 x 95 x 50 mm
Waga netto	280 g

Dodatkowo gong jest wyposażony w impulsowe zabezpieczenie cewki elektromagnesu przed długotrwałym obciążeniem prądowym.



Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów.



Informacje na temat punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdują się na stronie ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA <http://www.elektroeko.pl>

nr rej. BDO 000015700



Eura-Tech Sp. z o.o.

84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 35A, POLAND

www.eura-tech.eu

