



1

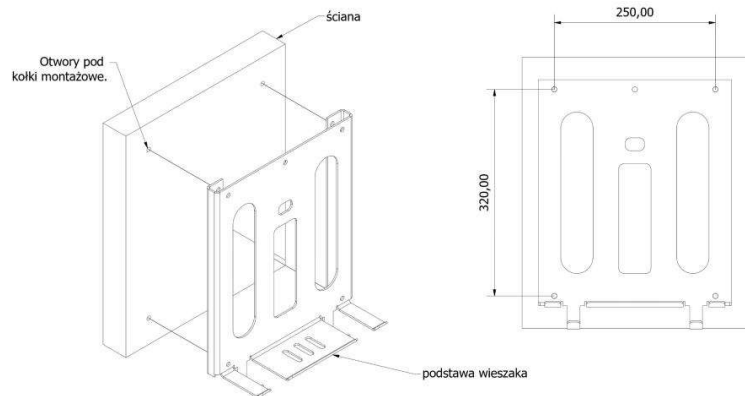


Umieścić podstawę wieszaka w miejscu, w którym ma być docelowo powieszona. Zaznaczyć 4 miejsca, w których trzeba wywiercić otwory na długość kołków montażowych. Kołki mogą być schowane głębiej niż powierzchnia ściany. Ważne, aby przed włożeniem kołków w wywiercone otwory ściany dokładnie oczyścić otwory.

3

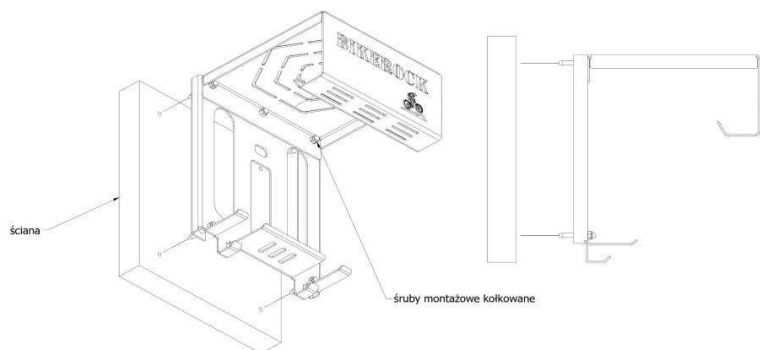

Zamontuj śruby dołączone w zestawie do podstawy wieszaka oraz przykręć je do ściany w miejscu gdzie są kołki montażowe. Półka musi być przykręcona do podstawy trzema śrubami. Po mocnym dokręceniu wszystkich śrub upewnij się, że wieszak jest przytwierdzony poprawnie. Jeżeli tak, możesz zamontować zaślepki śrub.

2

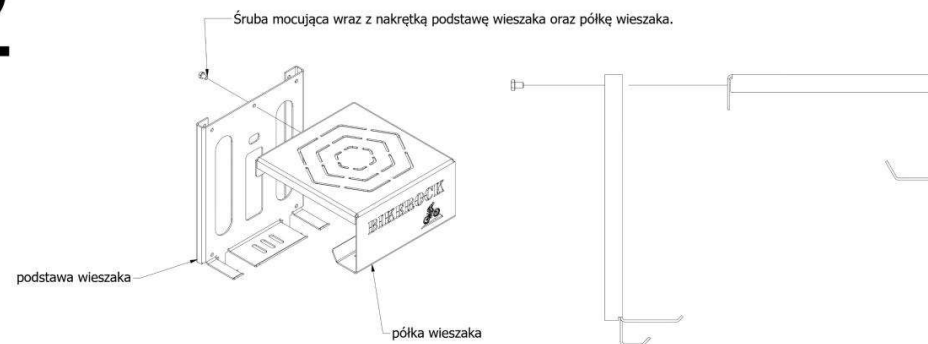

Przykręć mocno **TYLKO** przez środkowy otwór podstawę wieszaka z półką wieszaka za pomocą śruby oraz nakrętki dostarczonej w zestawie. Upewnij się, że otwory boczne są prawidłowo ustawione, tak aby móc zamontować śruby kotwiące wieszak w ścianie. Dopiero w następnym kroku pozostałe 2 otwory po lewej i prawej stronie będą mocowane wraz z całym wieszakiem do ściany.

UWAGA!

Dołączony zestaw montażowy nadaje się do ścian murowanych, żelbetonowych, betonowanych bądź drewnianych. W przypadku innego rodzaju ściany zalecane jest dokupienie odpowiednich zestawów montażowych.