



P E T K I T

Inteligentny dozownik karmy Fresh element 3 Petkit Instrukcja obsługi



Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją w odpowiednim miejscu celem wykorzystania w przyszłości.

Uwaga: Niniejsza instrukcja obsługi może być używana dla wersji 3L i 5L inteligentnego karmnika PETKIT Fresh Element 3.

Każda z nich jest obsługiwana w ten sam sposób. Niniejsza instrukcja obsługi wykorzystuje wersję 3L jako przykład.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Konfigurując lub korzystając z urządzenia, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

PETKIT nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej, za jakiegokolwiek wypadki lub straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego urządzenia.

PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszej informacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

* Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub inne nieoczekiwane wypadki.

-Urządzenie należy skonfigurować i używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

- Urządzenie nie jest zalecane dla zwierząt poniżej 3 miesięcy życia.

- Urządzenie może być używane wyłącznie w pomieszczeniach.

- To urządzenie zużywa tylko niewielką ilość energii, jednak może nadal przeciekać, jeśli zwierzęta gryzą przewód. Należy poinstruować kota, jak prawidłowo korzystać z urządzenia.

-Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.

- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na równej powierzchni. Nie należy przewracać urządzenia, ponieważ może ono nie działać prawidłowo.

-Nie wrzucaj do pojemnika na karmę żadnych przedmiotów poza suchą karmą dla zwierząt domowych, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo, a nawet może zagrażać bezpieczeństwu zwierzęcia.

-Aby zapobiec przewróceniu urządzenia przez zwierzę, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.

-Podczas dozowania karmy nie należy zasłaniać otworu dozownika.

-Zabrania się zanurzania lub moczenia korpusu urządzenia w wodzie.

-Jeśli planujesz pozostawić to urządzenie nieużywane i nieruszone przez dłuższy czas, używaj zasilacza do ładowania urządzenia od czasu do czasu, aby uniknąć skrócenia żywotności akumulatora litowego.

-Aby uniknąć zakłócania funkcji wagi miski na karmę, nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów w misce na żywność wykonanej ze stali nierdzewnej 304.

-Dzieci powinny obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

-Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub obrażeń, urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez techników.


LISTA ELEMENTÓW I CZĘŚCI




Miska na żywność ze
stali nierdzewnej 304 x1




Wspornik miski na
żywność x1

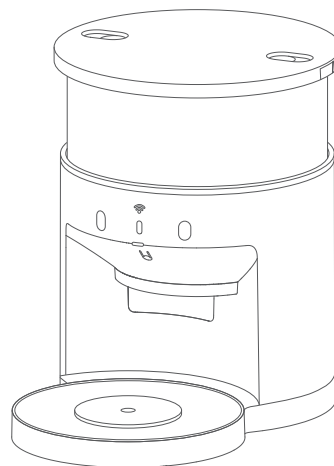

Główne urządzenie x1



Zasilacz x1




Środek
osuszający x1




Instrukcja obsługi x1

WYGLĄD PRODUKTU

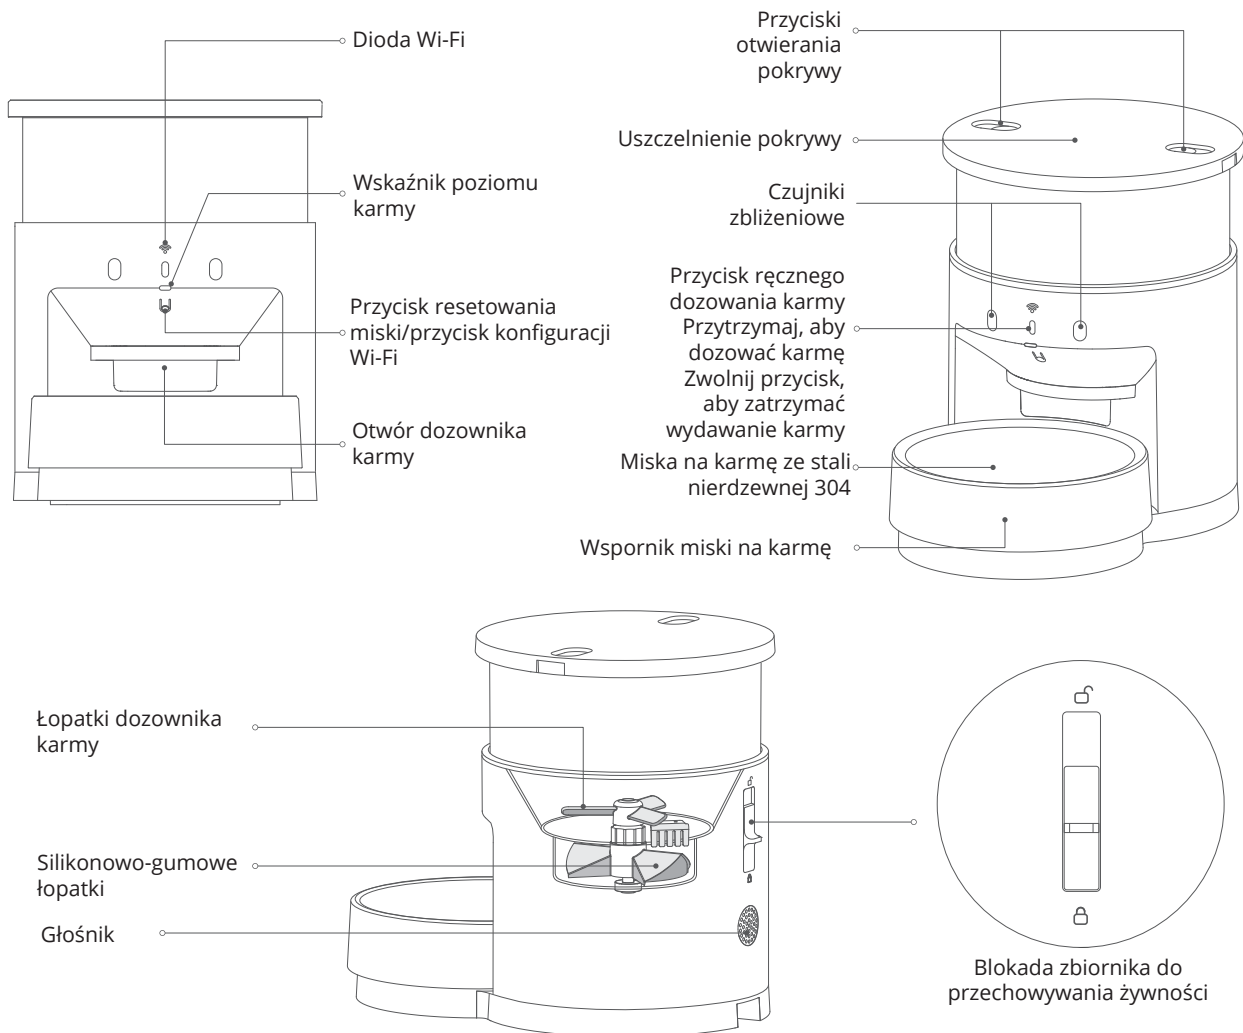


Uwaga: Aby zapewnić jak najlepszą jakość produktu, będziemy okresowo wprowadzać ulepszenia. Jeśli ilustracje nie odpowiadają temu, co widać na urządzeniu, należy odnieść się do rzeczywistego urządzenia.


Miejsce na środek osuszający:
Umieść środek osuszający wewnątrz



Zbiornik na karmę

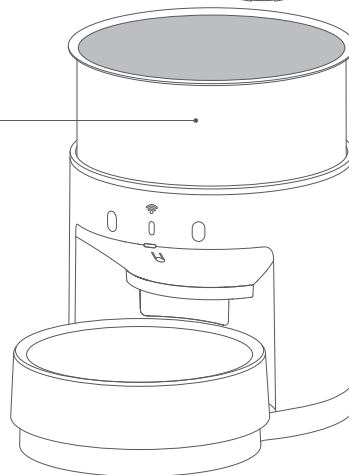

Spód

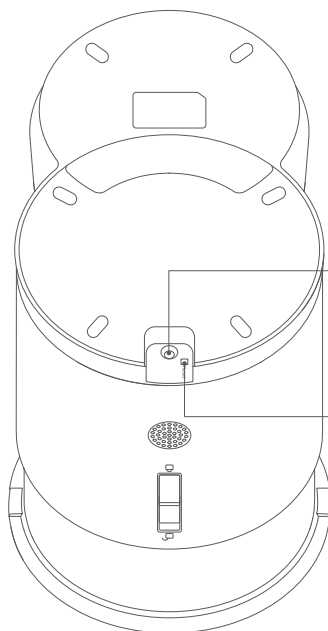


Port zasilacza

Przycisk RESET

SZYBKA KONFIGURACJA (KONFIGURACJA URZĄDZENIA)

1 Podłączanie zasilacza


Wyjmij przewód zasilacza i i podłącz go do portu zasilacza na na spodzie urządzenia głównego.

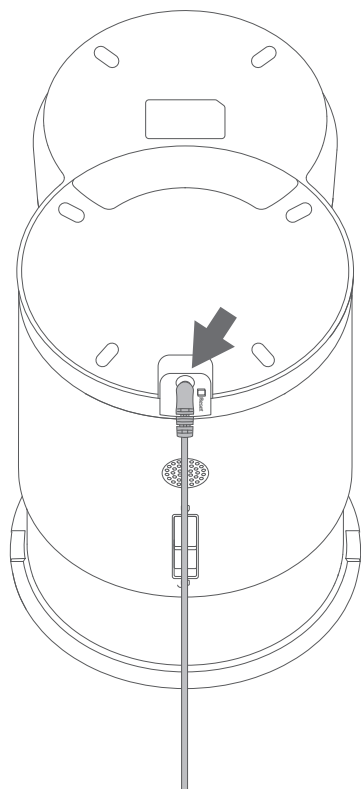

Spód


2 Konfiguracja urządzenia

1. Umieść główne urządzenie na równej powierzchni.
2. Przymocuj wspornik miski na karmę do urządzenia głównego. Prowadnice magnesu powinny zapewniać połączenie w odpowiednim miejscu na urządzeniu głównym, a miska ze stali nierdzewnej 304 powinna być umieszczona we właściwej pozycji.
(jak pokazano na poniższej ilustracji)

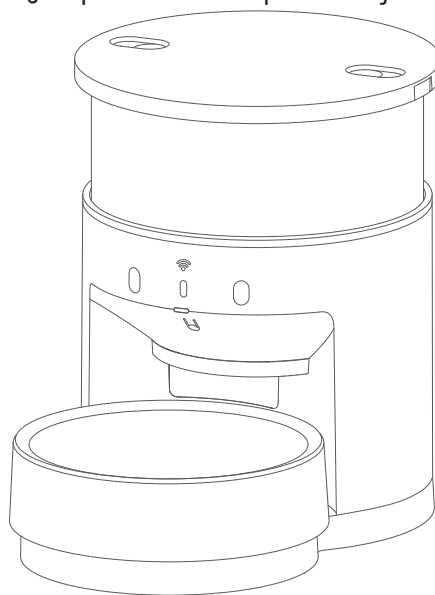


SZYBKA KONFIGURACJA (OTWARCIE GÓRNEJ POKRYWY I DODANIE KARMY)


- 1** Otwieranie górnej pokrywy
Pociągnij przyciski na górnej pokrywie w obie strony, a następnie podnieś i wyjmij górną pokrywę.

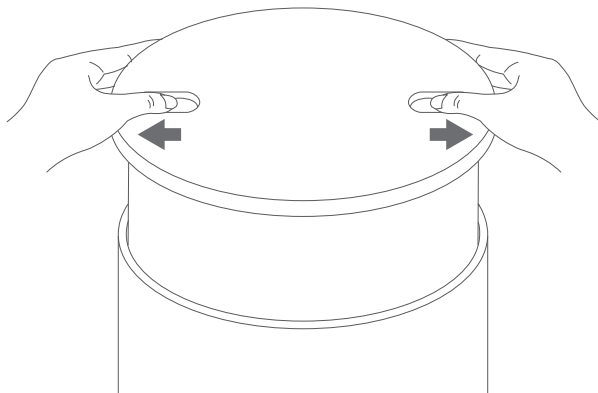


- 2** Włóż środek osuszający
Umieść górną pokrywę na równej powierzchni i otwórz komorę osuszacza, włóż do środka pakiet środka pochłaniającego wilgoć, a następnie zamknij komorę na środek pochłaniający wilgoć.

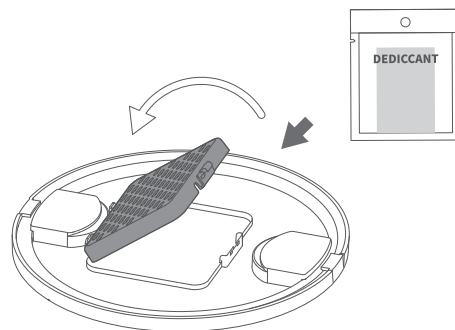


- 3** Dodaj karmę dla zwierząt
Dodaj karmę dla zwierząt (nie przekraczaj linii Max)
*Upewnij się, że rozmiar granulek karmy jest odpowiedni.

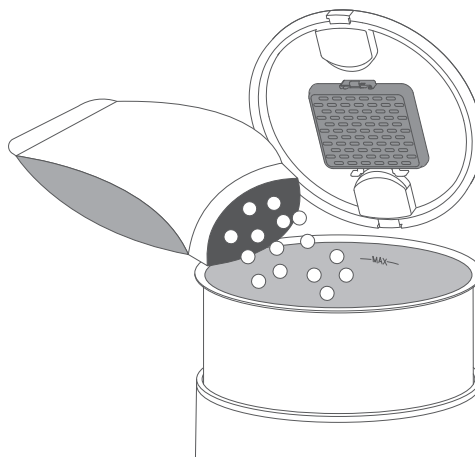

- 4** Załóż z powrotem górną pokrywę
Pociągnij jednocześnie przyciski po obu stronach
i załóż z powrotem górną pokrywę.

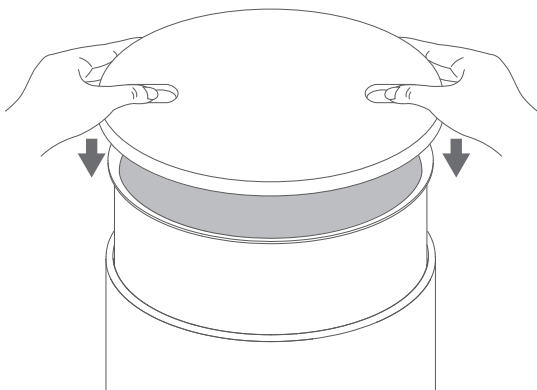

- 5** Ręczne dozowanie żywności
Przytrzymaj, aby dozować karmę. Zwolnij przycisk, aby
zatrzymać dozowanie.

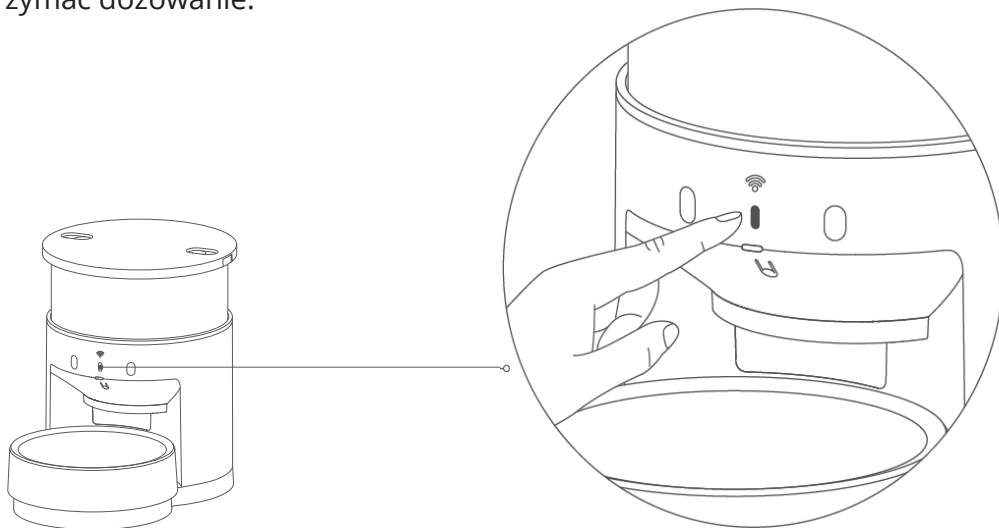

APLIKACJA

- 1** Połączenie z aplikacją
Pobierz aplikację PETKIT i dokończ rejestrację za jej pośrednictwem. Przejdź do strony głównej aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać PETKIT Fresh Element 3 Smart Pet Feeder i połączyć swoje urządzenie.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację "PETKIT"

- 2** Użyj aplikacji do zdalnego sterowania urządzeniem
Za pomocą aplikacji można ustawić harmonogram karmienia. Urządzenie będzie automatycznie dozować karmę każdego dnia zgodnie z ustawieniami. Gdy zwierzę zje, otrzymasz powiadomienie. Może to pomóc lepiej kontrolować, kiedy zwierzęta jedzą i ile jedzą za każdym razem.

OPIS DZIAŁANIA WSKAŹNIKÓW

Wskaźnik Wi-Fi miga powoli -Urządzenie jest w trybie offline, nie ma połączenia z Internetem

Wskaźnik Wi-Fi miga szybko-Urządzenie jest w stanie gotowości do połączenia Wi-Fi.

Wskaźnik Wi-Fi jest włączony (stałe) -Urządzenie jest połączone z Internetem


Wskaźnik Wi-Fi jest wyłączony -Wskaźnik jest wyłączony

Wskaźnik poziomu karmy jest włączony (stałe pomarańczowe światło)-W zbiorniku na karmę znajduje się niewystarczająca ilość karmy.

Wskaźnik poziomu karmy światło miga na pomarańczowo i zielono -Urządzenie działa nieprawidłowo. Sprawdź aplikację, aby uzyskać więcej informacji.

Wskaźnik poziomu karmy jest wyłączony -Ilość karmy jest wystarczająca.

Wskaźnik poziomu karmy miga na pomarańczowo- Ostrzeżenie przed niską mocą akumulatora.

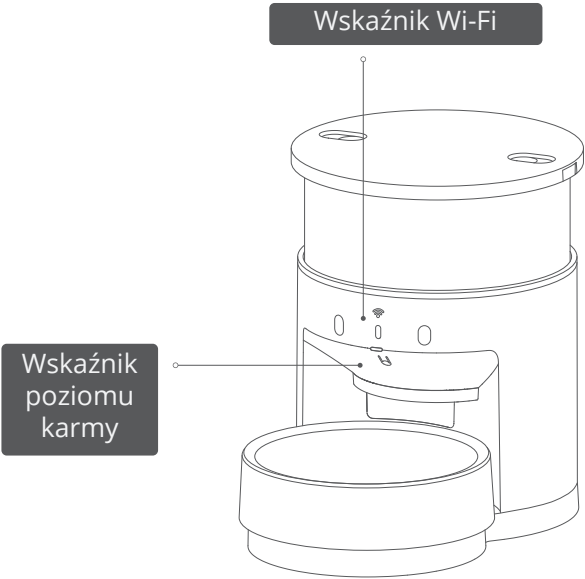

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA



(Ten produkt nie jest dostarczany ze śrubokrętem. Śrubokręt należy zakupić osobno).




Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy na temat czyszczenia urządzenia.

1 Odblokowywanie zbiornika na karmę.
Naciśnij **A** do góry, aż znajdzie się w pozycji .

2 Wyjmowanie zbiornika na karmę
Zdejmij górną pokrywę, obróć zbiornika na karmę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go do góry.

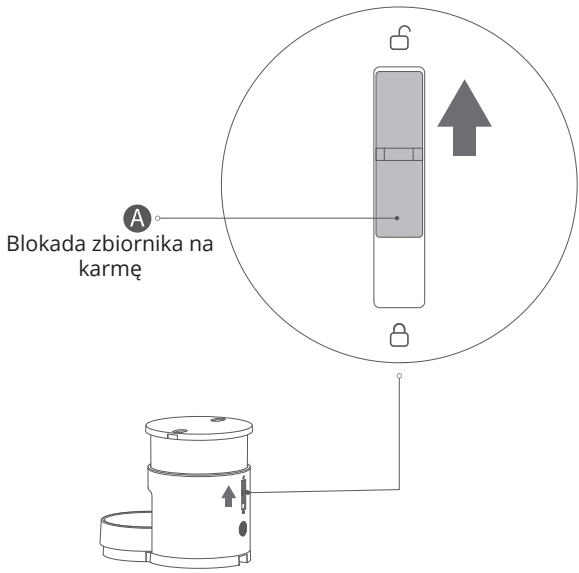


- 3** Zdejmij pokrywę silikonowych łopatek gumowych
Odwróć zbiornik na karmę. Naciśnij na **B**
Jednocześnie obróć **C** zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca i zdejmij.

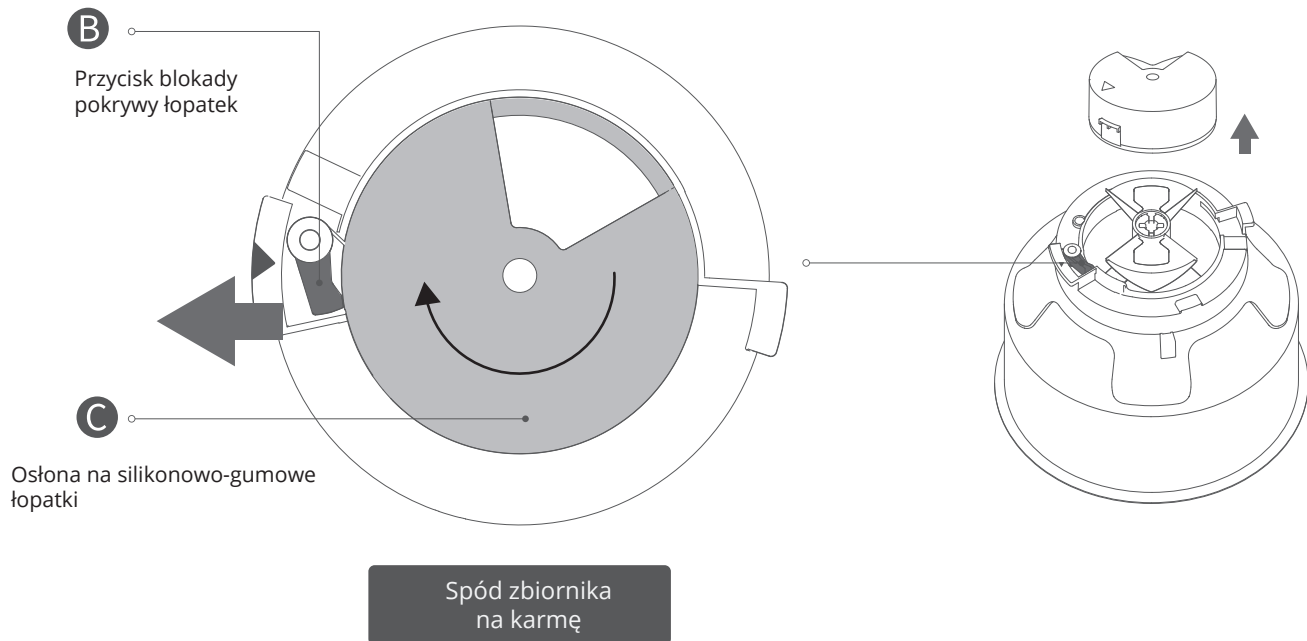


*Po umyciu należy wysuszyć na powietrzu i ponownie zamontować zbiornika na karmę i miskę jedno po drugim.

ZASADY MONTAŻU


- 1** Zamontuj pokrywę silikonowych łopatek gumowych. Wyrównaj rowki, dociśnij **C** i obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż oba ▲ zostaną wyrównane.

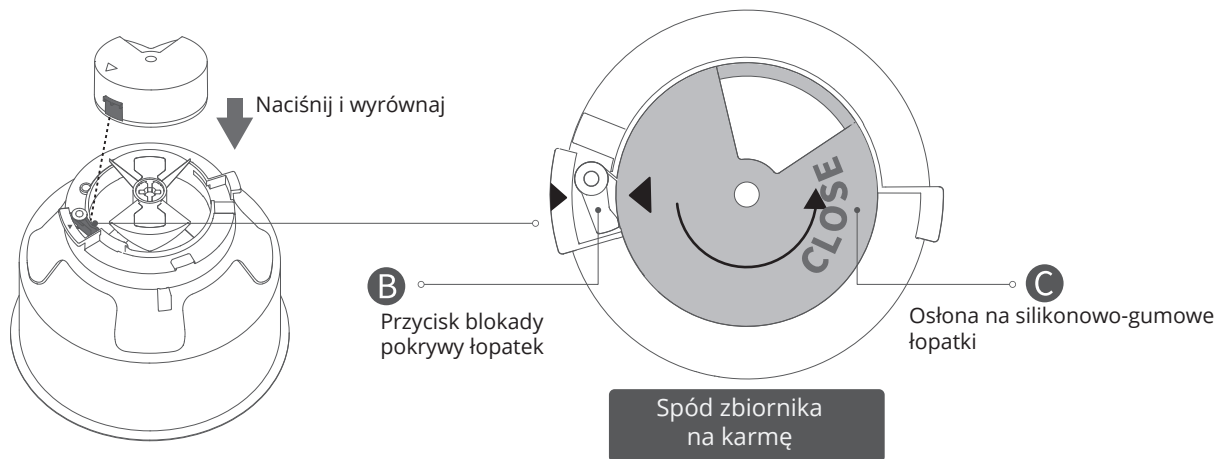


- 2** Umieść zbiornika na karmę z powrotem do urządzenia. Dopasuj symbol ☰ na zbiorniku na karmę do symbolu ☷ na zewnątrz urządzenia głównego, a następnie umieść zbiornik na karmę.

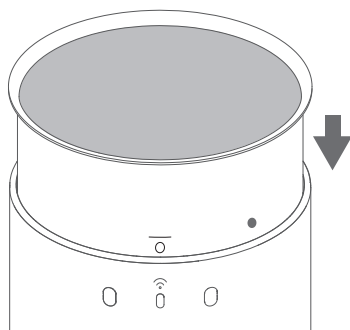


- 3** Obróć łopatki. Jeśli zbiornik na karmę nie umieści się na swoim miejscu, obracaj **D**, aż symbol ☰ opuści się na swoje miejsce.

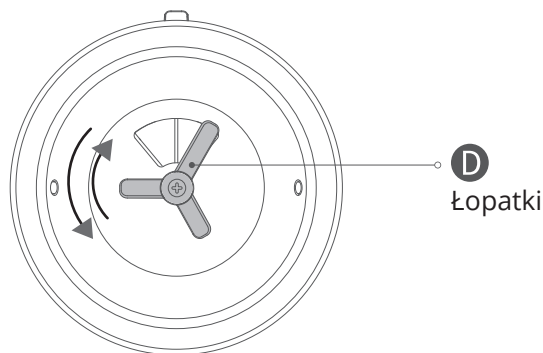

- 4** Obracanie zbiornika na karmę
Obracaj zbiornik na karmę aż symbol ● znajdzie się w jednej linii z symbolem ④.

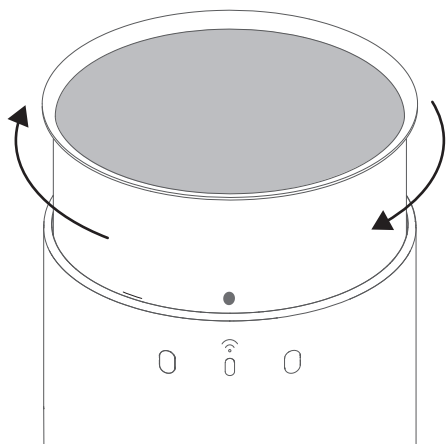

- 5** Blokowanie zbiornika na karmę
Naciśnij przycisk A, aż znajdzie się w pozycji ④. Załóż górną pokrywę i upewnij się, że reszta urządzenia jest prawidłowo ustawiona.

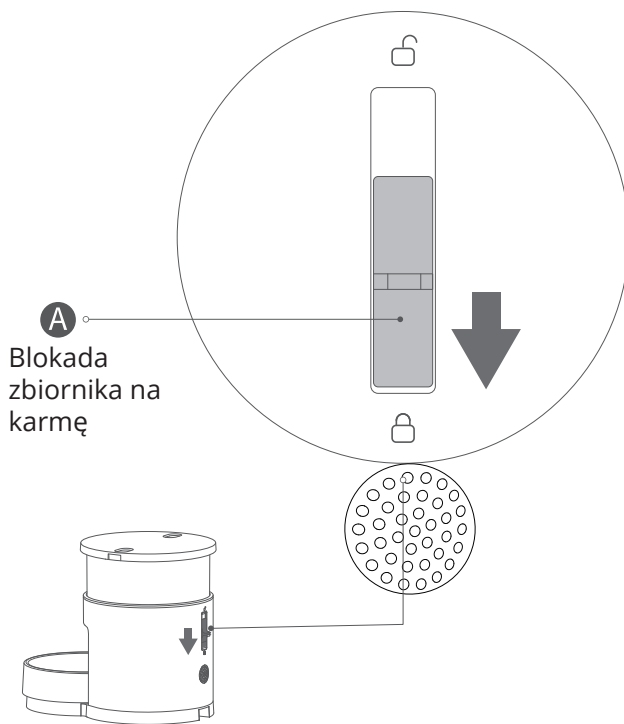

A
Blokada
zbiornika na
karmę

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Po podłączeniu kabla zasilającego urządzenie nie reaguje. Co należy zrobić?

Odpowiedź:Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowy. Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, urządzenie naładuje go przed włączeniem. Po odczekaniu 10 minut urządzenie powinno zacząć działać normalnie.

Jeśli nie planuję korzystać z produktu przez dłuższy czas, jak mam go wyłączyć?

Odpowiedź:Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowy. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć samodzielnie. W tym samym czasie przytrzymaj przycisk resetowania miski wraz z przyciskiem ręcznego dozowania karmy przez 5 sekund. Po usłyszeniu odpowiedniego powiadomienia głosowego można puścić przycisk. Przy następnym użyciu wystarczy podłączyć przewód zasilacza, a urządzenie włączy się automatycznie.

Jak konserwować wbudowany akumulator litowy?

Odpowiedź:Nie zalecamy polegania wyłącznie na akumulatorze litowym podczas korzystania z urządzenia. Jeśli akumulator litowy jest prawie rozładowany, należy natychmiast naładować go ponownie, w przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na żywotność akumulatora. Jeśli urządzenie nie jest używane w inny sposób, akumulator należy ładować co najmniej raz na 6 miesięcy.

Jak używać przycisku resetowania miski?

Odpowiedź:Naciśnij przycisk resetowania miski na karmę raz, aby zresetować wagę w misce na karmę. Zazwyczaj konieczne jest zresetowanie wagi miski na karmę po ponownym umieszczeniu jej na miejscu po każdym czyszczeniu.

Jak zresetować urządzenie?

Odpowiedź:Za pomocą długopisu lub innego ostro zakończzonego przedmiotu naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Pytania dotyczące stalowej miski na żywność

1. Na urządzeniu znajdują się kolorowe plamy (Wyjaśnienie: na urządzenia nakładany jest proszek ochronny, gdy są one wysyłane z zakładu produkcyjnego. Jeśli nie zostanie zmyty przed użyciem, może pozostawić żółte ślady lub ciemniejsze materiały.

Rozwiązanie: Użyj ciepłej wody, białego octu i miękkiej ściereczki do czyszczenia lub pada do szorowania, aby wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną stronę urządzenia).

2. Rdza na produkcie -jeśli powierzchnia produktu nie jest odpowiednio wyczyszczona lub znajdują się na niej resztki jedzenia, w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą na powierzchni łatwo tworzy się rdza.

Rozwiązanie: Przed i po użyciu urządzenia należy je dokładnie wyczyścić. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wysuszyć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu).

3. Pytania dotyczące magnesów (Wyjaśnienie: Materiał 304# stal nierdzewna nie jest normalnie magnetyczny. Jednak podczas procesu produkcyjnego, ze względu na potrzeby technologiczne, proces rozciągania powoduje magnetyzm materiału [słaby magnetyzm]. Zwłaszcza w pozycji wysokiego rozciągania łatwo jest wytworzyć magnetyzm, co jest normalnym zjawiskiem).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu: Inteligentny dozownik karmy Fresh element 3 Petkit 3L

Kod produktu: P560 (3L) / P560 (5L)

Wymiary: 337x223x286mm (3L) / 337x223x348mm (5L)

Przeznaczenie produktu: Dla kotów i psów małych ras

Waga produktu: 2,8 kg (3 l) / 3 kg (5 l)

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi

Napięcie znamionowe: 6 V / DC

Moc znamionowa: 6W

Pojemność akumulatora: 2600mAh

SZKODLIWE SUBSTANCJE

Nazwa części	Substancje szkodliwe					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy Chrom (Cr6+)	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany eter difenylowy (PBDE)
Płytką drukowaną	X	☐	☐	☐	☐	☐
Części plastikowe	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Części metalowe	X	☐	☐	☐	☐	☐
Akumulator	X	☐	☐	☐	☐	☐
Akcesoria	X	☐	☐	☐	☐	☐

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dongguan Zhihang Plastic Technology Co.,Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **Inteligentny dozownik karmy Fresh element 3 Petkit 3L** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/>
Petkit

Adres producenta: Building 10, Pushikegu, Pushi 1st Road, Gangtou Village, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C
(Adres: Budynek 10, Pushikegu, Pushi 1st Road, Gangtou Village, Qiaotou Town, Dongguan City, prowincja Guangdong, Chiny)

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 0dBm

Producent: Dongguan Zhihang Plastic Technology Co.,Ltd.

Adres producenta: Building 10, Pushikegu, Pushi 1st Road, Gangtou

Village, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.C

(Adres: Budynek 10, Pushikegu, Pushi 1st Road, Gangtou Village, Qiaotou Town, Dongguan City, prowincja Guangdong, Chiny)

Importer: INNPRO Robert

Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

www.innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugasaenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.