


Parametry produktu

Nazwa produktu: Uchwyty MagCam do telefonu
Główne materiały: ABS+PC, stop aluminium, stop cynku

Moduł ładowania MagCam

Pionowa siła ssania podstawki magnetycznej: 18 N
Pojemność akumulatora: 3000 mAh
Pojemność akumulator uchwytu: 2100 mAh
Napięcie akumulatora uchwytu: 3.6V
Moc akumulatora uchwytu: 3.6W/10.8Wh
Wejście portu Typ-C: 5V/2A
Wyjście ładowania bezprzewodowego: 5V/1A
Wejście styków elektrycznych: 5V/1A

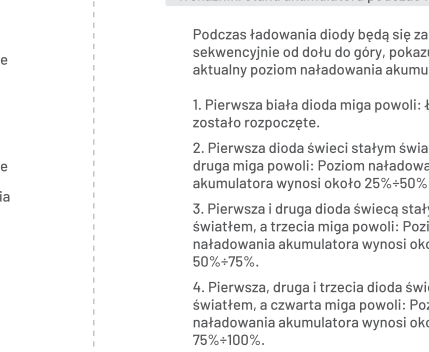

Port USB typu C działa zarówno jako port ładowania, jak i port wyjściowy 10 W. Umożliwia on bezpośrednie podłączenie do ładowania telefonu. Po zainstalowaniu uchwytu magnetycznego i pilota przez Bluetooth, uchwyt do ładowania może zasilać zarówno uchwyt magnetyczny, jak i pilota przez PIN (uchwyt magnetyczny ma wbudowaną cewkę do bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego).

Specyfikacje

Pojemność/napięcie akumulatora	3000mAh 3.6V
Port ładowania	Typ-C
Czas ładowania	2 godziny
Temperatura pracy	-10°C do 45°C

Wskaźniki stanu

Wskaźniki stanu akumulatora podczas ładowania

Podczas ładowania diody będą się zapalać sekwencyjnie od dołu do góry, pokazując aktualny poziom naładowania akumulatora.

1. Pierwsza biała dioda miga powoli: Ładowanie zostało rozpoczęte.
2. Pierwsza dioda świeci stałym światłem, a druga miga powoli: Poziom naładowania akumulatora wynosi około 25%+50%.
3. Pierwsza i druga dioda świeci stałym światłem, a trzecia miga powoli: Poziom naładowania akumulatora wynosi około 50%+75%.
4. Pierwsza, druga i trzecia dioda świeci stałym światłem, a czwarta miga powoli: Poziom naładowania akumulatora wynosi około 75%+100%.
5. Wszystkie cztery diody świecą stałym światłem: Akumulator w pełni naładowany (100%).

Wskaźniki stanu akumulatora podczas rozładowania

Uwaga: Pierwsza dioda znajduje się najbliżej portu USB typu C. Wszystkie diody wyłączają się natychmiast po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania.

Gdy akumulator dostarcza zasilanie do urządzeń zewnętrznych przez port typu C. Naciśnięcie przycisku zasilania, aby włączyć wskaźniki akumulatora oraz funkcję rozładowania akumulatora za pomocą modułu ładowania bezprzewodowego. Spowoduje to dostarczenie napięcia 5 V do pilota Bluetooth. Podczas rozładowania akumulatora diody będą kolejno wyłączać się od góry do dołu.

Wskaźniki stanu

Wskaźniki stanu akumulatora podczas ładowania

Podczas ładowania diody będą się zapalać sekwencyjnie od dołu do góry, pokazując aktualny poziom naładowania akumulatora.

1. Pierwsza biała dioda miga powoli: Ładowanie zostało rozpoczęte.
2. Pierwsza dioda świeci stałym światłem, a druga miga powoli: Poziom naładowania akumulatora wynosi około 25%+50%.
3. Pierwsza i druga dioda świeci stałym światłem, a trzecia miga powoli: Poziom naładowania akumulatora wynosi około 50%+75%.
4. Pierwsza, druga i trzecia dioda świeci stałym światłem, a czwarta miga powoli: Poziom naładowania akumulatora wynosi około 75%+100%.
5. Wszystkie cztery diody świecą stałym światłem: Akumulator w pełni naładowany (100%).

Wskaźniki stanu akumulatora podczas rozładowania

Uwaga: Pierwsza dioda znajduje się najbliżej portu USB typu C. Wszystkie diody wyłączają się natychmiast po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania.

Gdy akumulator dostarcza zasilanie do urządzeń zewnętrznych przez port typu C. Naciśnięcie przycisku zasilania, aby włączyć wskaźniki akumulatora oraz funkcję rozładowania akumulatora za pomocą modułu ładowania bezprzewodowego. Spowoduje to dostarczenie napięcia 5 V do pilota Bluetooth. Podczas rozładowania akumulatora diody będą kolejno wyłączać się od góry do dołu.

Specyfikacje

Pojemność/napięcie akumulatora	60mAh 3.7V
Port ładowania	Styki elektryczne
Temperatura pracy	-10°C do 45°C
Zasięg transmisji	10 metrów

Wskaźniki stanu

Wskaźnik akumulatora (Czerwony)

1. Miganie: Poziom naładowania akumulatora jest poniżej 10%.
2. Stałym światłem: Poziom naładowania akumulatora jest poniżej 25%.
3. Pulsujące światło kontrolki baterii oznacza, że poziom naładowania wynosi od 0 do 25% podczas ładowania.

Wskaźnik Bluetooth (Niebieski)

1. Miganie: Pilot jest włączony i znajduje się w trybie powiązania.
2. Stałym światłem: Pilot został powiązany z telefonem.
3. Off: Pilot jest wyłączony.

Instrukcja obsługi

Włączenie

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Power” (Zasilanie) przez 1 sekundę, aby włączyć pilota.

Wyłączanie zasilania

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Power” (Zasilanie) przez 1 sekundę, aby wyłączyć pilota.

Powiązanie

- Aparat systemowy Android/iOS: Włączyc pilota, włączyć Bluetooth w telefonie i wybierz „PGY-MagCam”. Jeśli pilot nie zostanie powiązany w ciągu 3 minut, zasilanie wyłączy się automatycznie. Po powiązaniu wyłączy się po 30 minutach bezczynności. Po pierwszym powiązaniu pilot automatycznie połączy się ponownie przy każdym włączeniu, chyba że zostanie powiązany z innym urządzeniem.
- Uwaga: Przed sparowaniem z pilotem należy skonfigurować następujące ustawienia w aparacie systemowym iOS: Przejdź do Ustawienia > Dostępność, włącz Zoom, a następnie ustaw Obszar Zoom na Pełny ekran (gdy funkcja Zoom jest aktywna, ekran zostanie powiększony-aby ją wyłączyć, stuknij trzykrotnie, pozostałe ustawienia pozostaną bez zmian).
- Dla użytkowników iPhone: Wyszukaj w App Store aplikację „PGYTECH”, uruchom ją, stuknij „Ustawienia” w prawym górnym rogu, wybierz „Odblokuj wersję Pro” w sekcji „Ustawienia podstawowe”, następnie wybierz „Połącz nowe urządzenie”, a potem wybierz i połącz z „PGY-MagCam”.

Uwaga: Niektóre funkcje mogą być niedostępne w wybranych smartfonach marek z systemem Android. Telefony komórkowe iPhone 12 lub nowsze mogą obsługiwać funkcję ustawiania ostrości, robienia zdjęć, obracania kamery, ustawiania ostrości.

Odciążać przez Bluetooth

• Aby odciążać, nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk „Szybki start/Zmiana trybu/ Obracania kamery” oraz przycisk „Power” (zasilanie). To spowoduje odciążenie pilota od wszystkich wcześniej powiązanych urządzeń. Następnie można powiązać go z nowym urządzeniem.

Regulacja ogniskowej

- Dotknąć przycisku „Regulacja ogniskowej” w lewo lub w prawo, aby dostosować ogniskową. Aby dokonać ciągłej regulacji, nacisnąć i przytrzymać przycisk. Zwolnić przycisk, aby zatrzymać regulację.

Ostrość

- Naciśnięcie do połowy przycisku „Migawka/Nagrywanie/Ostrość”, aby ustawić automatyczną ostrość.

Migawka/Nagrywanie wideo

- Naciśnięcie do końca przycisku „Migawka/Nagrywanie/Ostrość”, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie wideo.
- Zabezpieczyć przed uszkodzeniami fizycznymi: Nie narażać produktu na uderzenia mechaniczne, zgniatanie ani rzucanie. Zabezpieczyć przed umieszczaniem na nim ciepłych przedmiotów. Nie podgrzewać produktu ani nie umieszczać go w kuchni mikrofalowej ani w szybkowarze.

Długie naciśnięcie dla trybu zdjęć seryjnych/nagrywania

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Migawka/Nagrywanie/Ostrość”, aby aktywować tryb zdjęć seryjnych, tryb migawki i nagrywania w telefonach z systemem Android oraz tryb migawki i nagrywania w telefonach z systemem iOS. (W telefonach z systemem Android domyślną opcją będzie tryb seryjny). W przypadku przycisku migawki i nagrywania można dostosować ustawienia na swoim telefonie.

Szybki start

- Na Androidzie stuknij raz przycisk “Szybki start/Zmiana trybu/Obrót obiektywu”, aby natychmiast uruchomić aparat z dowolnego stanu.
- Na iOS stuknij trzykrotnie przycisk “Szybki start/Zmiana trybu/Obrót obiektywu”, aby natychmiast wybudzić i uruchomić aparat systemowy z ekranu blokady.

Przełącznik trybu

- Podczas fotografowania nacisnąć przycisk „Szybki start/Zmiana trybu/Obracania kamery”, aby przełączyć się między trybem zdjęć a trybem wideo.

Obracania kamery

- Podczas fotografowania dwukrotnie nacisnąć przycisk „Szybki start/Zmiana trybu/Obracania kamery”, aby przełączyć na przednią kamerę.

⚠️ Ostrzeżenia

1. Wstępna instalacja: Sprawdź, czy powierzchnia jest odpowiednia do mocowania oraz czy jest czysta. Pozostawić pierścien magnetyczny na 24 godziny po nałożeniu.
2. Kompatybilne powierzchnie: Nadaje się do gładkich obudów z PC, TPU, szkła lub metalu. (Nie zaleca się używania go z telefonami bez etui, ponieważ ciepło z urządzenia może wpływać na siłę klejenia). Nie nadaje się również do matowego szkła, silikonu, skóry, drewna, tkanin ani powierzchni pokrytych powłoką wodoodporną. Klej działa bardziej skutecznie, jeśli powierzchnia jest płaska.
3. Klej: Wykorzystywany jest klej jednokrogowy 3M300LSE. Sprawdź, czy został on prawidłowo nakładane za pierwszym razem.

Wytczne dotyczące bezpieczeństwa

Zabezpieczyć przed kontaktem z cieczami: Nie wystawiać produktu na działanie żadnych płynów. Nigdy nie zanurzać go w wodzie ani nie używać w deszczowych lub wilgotnych warunkach. Kontakt z wodą może spowodować korozję, prowadząc do zapłonu akumulatora, a nawet wybuchu.

Reakcja na pożar: W razie pożaru należy użyć wody, ngły wodnej, piasku, kość gąsni czego, suchego proszku lub gaśnic CO2 w zaleanej kolejności.

Temperatura pracy: Produkt należy używać w środowiskach o temperaturze od -10°C do 45°C.

Nie demontować: Nie demontować produktu. Uszkodzenie akumulatora podczas demontażu może spowodować wyciek elektrolitu, pożar lub wybuch.

Zabezpieczyć przed uszkodzeniami fizycznymi: Nie narażać produktu na uderzenia mechaniczne, zgniatanie ani rzucanie. Zabezpieczyć przed umieszczaniem na nim ciepłych przedmiotów. Nie podgrzewać produktu ani nie umieszczać go w kuchni mikrofalowej ani w szybkowarze.

Pielęgnacja akumulatora: Nie pozostawiać akumulatora całkowicie rozładowanej przez długi czas, ponieważ może to uszkodzić ogniwa akumulatora. Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie działania, zaleca się jej ładowanie i rozładowanie co miesiąc.

Użycie zasilacza wymaga modelu certyfikowanego przez CCC i zgodnego z odpowiednimi krajowymi normami bezpieczeństwa.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Wytczne dotyczące bezpieczeństwa

Zabezpieczyć przed kontaktem z cieczami: Nie wystawiać produktu na działanie żadnych płynów. Nigdy nie zanurzać go w wodzie ani nie używać w deszczowych lub wilgotnych warunkach. Kontakt z wodą może spowodować korozję, prowadząc do zapłonu akumulatora, a nawet wybuchu.

Reakcja na pożar: W razie pożaru należy użyć wody, ngły wodnej, piasku, kość gąsni czego, suchego proszku lub gaśnic CO2 w zaleanej kolejności.

Temperatura pracy: Produkt należy używać w środowiskach o temperaturze od -10°C do 45°C.

Nie demontować: Nie demontować produktu. Uszkodzenie akumulatora podczas demontażu może spowodować wyciek elektrolitu, pożar lub wybuch.

Zabezpieczyć przed uszkodzeniami fizycznymi: Nie narażać produktu na uderzenia mechaniczne, zgniatanie ani rzucanie. Zabezpieczyć przed umieszczaniem na nim ciepłych przedmiotów. Nie podgrzewać produktu ani nie umieszczać go w kuchni mikrofalowej ani w szybkowarze.

Pielęgnacja akumulatora: Nie pozostawiać akumulatora całkowicie rozładowanej przez długi czas, ponieważ może to uszkodzić ogniwa akumulatora. Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie działania, zaleca się jej ładowanie i rozładowanie co miesiąc.

Użycie zasilacza wymaga modelu certyfikowanego przez CCC i zgodnego z odpowiednimi krajowymi normami bezpieczeństwa.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Wytczne dotyczące bezpieczeństwa

Zabezpieczyć przed kontaktem z cieczami: Nie wystawiać produktu na działanie żadnych płynów. Nigdy nie zanurzać go w wodzie ani nie używać w deszczowych lub wilgotnych warunkach. Kontakt z wodą może spowodować korozję, prowadząc do zapłonu akumulatora, a nawet wybuchu.

Reakcja na pożar: W razie pożaru należy użyć wody, ngły wodnej, piasku, kość gąsni czego, suchego proszku lub gaśnic CO2 w zaleanej kolejności.

Temperatura pracy: Produkt należy używać w środowiskach o temperaturze od -10°C do 45°C.

Nie demontować: Nie demontować produktu. Uszkodzenie akumulatora podczas demontażu może spowodować wyciek elektrolitu, pożar lub wybuch.

Zabezpieczyć przed uszkodzeniami fizycznymi: Nie narażać produktu na uderzenia mechaniczne, zgniatanie ani rzucanie. Zabezpieczyć przed umieszczaniem na nim ciepłych przedmiotów. Nie podgrzewać produktu ani nie umieszczać go w kuchni mikrofalowej ani w szybkowarze.

Pielęgnacja akumulatora: Nie pozostawiać akumulatora całkowicie rozładowanej przez długi czas, ponieważ może to uszkodzić ogniwa akumulatora. Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie działania, zaleca się jej ładowanie i rozładowanie co miesiąc.

Użycie zasilacza wymaga modelu certyfikowanego przez CCC i zgodnego z odpowiednimi krajowymi normami bezpieczeństwa.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Wytczne dotyczące bezpieczeństwa

Zabezpieczyć przed kontaktem z cieczami: Nie wystawiać produktu na działanie żadnych płynów. Nigdy nie zanurzać go w wodzie ani nie używać w deszczowych lub wilgotnych warunkach. Kontakt z wodą może spowodować korozję, prowadząc do zapłonu akumulatora, a nawet wybuchu.

Reakcja na pożar: W razie pożaru należy użyć wody, ngły wodnej, piasku, kość gąsni czego, suchego proszku lub gaśnic CO2 w zaleanej kolejności.

Temperatura pracy: Produkt należy używać w środowiskach o temperaturze od -10°C do 45°C.

Nie demontować: Nie demontować produktu. Uszkodzenie akumulatora podczas demontażu może spowodować wyciek elektrolitu, pożar lub wybuch.

Zabezpieczyć przed uszkodzeniami fizycznymi: Nie narażać produktu na uderzenia mechaniczne, zgniatanie ani rzucanie. Zabezpieczyć przed umieszczaniem na nim ciepłych przedmiotów. Nie podgrzewać produktu ani nie umieszczać go w kuchni mikrofalowej ani w szybkowarze.

Pielęgnacja akumulatora: Nie pozostawiać akumulatora całkowicie rozładowanej przez długi czas, ponieważ może to uszkodzić ogniwa akumulatora. Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie działania, zaleca się jej ładowanie i rozładowanie co miesiąc.

Użycie zasilacza wymaga modelu certyfikowanego przez CCC i zgodnego z odpowiednimi krajowymi normami bezpieczeństwa.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Wytczne dotyczące bezpieczeństwa

Zabezpieczyć przed kontaktem z cieczami: Nie wystawiać produktu na działanie żadnych płynów. Nigdy nie zanurzać go w wodzie ani nie używać w deszczowych lub wilgotnych warunkach. Kontakt z wodą może spowodować korozję, prowadząc do zapłonu akumulatora, a nawet wybuchu.

Reakcja na pożar: W razie pożaru należy użyć wody, ngły wodnej, piasku, kość gąsni czego, suchego proszku lub gaśnic CO2 w zaleanej kolejności.

Temperatura pracy: Produkt należy używać w środowiskach o temperaturze od -10°C do 45°C.

Nie demontować: Nie demontować produktu. Uszkodzenie akumulatora podczas demontażu może spowodować wyciek elektrolitu, pożar lub wybuch.

Zabezpieczyć przed uszkodzeniami fizycznymi: Nie narażać produktu na uderzenia mechaniczne, zgniatanie ani rzucanie. Zabezpieczyć przed umieszczaniem na nim ciepłych przedmiotów. Nie podgrzewać produktu ani nie umieszczać go w kuchni mikrofalowej ani w szybkowarze.

Pielęgnacja akumulatora: Nie pozostawiać akumulatora całkowicie rozładowanej przez długi czas, ponieważ może to uszkodzić ogniwa akumulatora. Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie działania, zaleca się jej ładowanie i rozładowanie co miesiąc.

Użycie zasilacza wymaga modelu certyfikowanego przez CCC i zgodnego z odpowiednimi krajowymi normami bezpieczeństwa.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.

Użytkownik musi być świadomy, że produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych i nie należy go używać w warunkach ekstremalnych.</