

fi·fine

INSTRUKCJA OBSŁUGI V 3



B2B Version: 24-11


SPIIS TREŚCI


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	1-2
WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA	3-6
SPECYFIKACJA	6

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1* Karta przechwytyująca obraz wideo
- 1* Kabel USB A do USB C
- 1* Instrukcja obsługi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

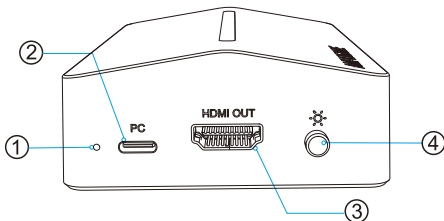

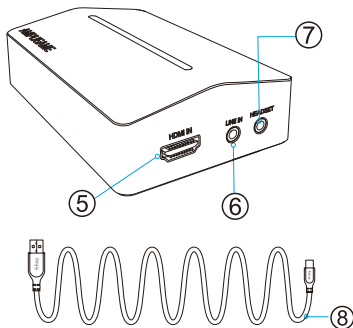


- ① Indykator sygnału — zielone światło oznacza, że urządzenie jest włączone, ale nie przechwytuje obrazu z ekranu; żółte światło oznacza, że ekran jest chroniony prawami autorskimi i nie można go przechwytywać ani przysyłać; niebieskie światło oznacza, że ekran jest przechwytywany.
- ② Port PC — podłącz kartę przechwytującą bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
Uwaga: Port PC musi być zasilany przez USB 3.0, zazwyczaj jest to niebieski port USB.
- ③ Port HDMI — przechwycone wideo można podłączyć do wyświetlacza za pomocą kabla HDMI (brak w zestawie).

- ④ Przycisk RGB – krótkie naciśnięcie powoduje wybór trybów RGB; oświetlenie RGB można włączyć lub wyłączyć, naciskając przycisk przez 3 sekundy.
Funkcja pamięci wyłączenia zasilania: po ponownym włączeniu karty przechwytyjącej lub RGB pozostaje ona w trybie, w którym była ostatnio wyłączona/włączona.
- ⑤ Port HDMI IN – wprowadź dane źródła wideo do karty przechwytyjącej za pomocą kabla HDMI (brak w zestawie).
- ⑥ Port LINE IN — podłącz dźwięk z telefonu do przechwyconego wideo za pomocą podwójnego trzyczęściowego kabla audio 3,5 mm. (brak w zestawie)
- ⑦ Port HEADSET — można monitorować dźwięk źródła wideo, dźwięk z zestawu słuchawkowego oraz dźwięk wejściowy z terminala LINE IN.
- ⑧ Kabel USB

INSTRUKCJA UŻYCIA

ŁĄCZNOŚĆ

Podłącz kabel HDMI do portu HDMI lub portu typu C urządzenia wyjściowego, takiego jak konsola do gier, aparat fotograficzny, komputer lub telefon komórkowy. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do portu HDMI IN karty przechwytyjącej. Podłącz mocno dołączony kabel USB do portu PC karty przechwytyjącej. Podłącz złącze USB A do portu USB komputera stacjonarnego lub laptopa.

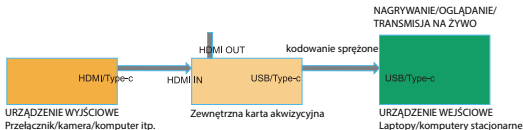

KONFIGURACJA KOMPUTERA

Przed podłączeniem karty przechwytyjącej należy najpierw pobrać oprogramowanie do nagrywania ekranu OBS na komputer.

1. Otwórz oprogramowanie do nagrywania ekranu OBS i przejdź do głównego interfejsu. Kliknij kolejno „+” --> „Sprzęt do przechwytywania wideo” --> „OK” --> Wybierz maksymalną rozdzielczość 1920*1080 i 60 klatek na sekundę w rozwijanym menu odpowiednio dla rozdzielczości i częstotliwości klatek.


(1) Podłącz telefon komórkowy do portu wejściowego LINE IN, aby odtwarzać muzykę.


(2) Odtwórz film z muzyką na komputerze podłączonym do źródła sygnału wideo i audio.

Kliknij „Rozpocznij nagrywanie” w głównym interfejsie oprogramowania OBS, nagraj dwa krótkie filmy, podłącz zestaw słuchawkowy, aby odtworzyć film, i sprawdź, czy dźwięk jest monitorowany.

WYŚWIETLANIE ROZDZIELCZOŚCI LOOPOUT I CZĘSTOTLIWOŚCI ODŚWIEŻANIA

Na komputerze będącym źródłem sygnału wideo: Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie --> Wybierz opcję „Ustawienia wyświetlania” --> Wybierz opcję „Zaawansowane ustawienia wyświetlania” --> Rozdzielczość wyświetlania i częstotliwość odświeżania wynoszą odpowiednio 3840*2160 i 30 Hz.

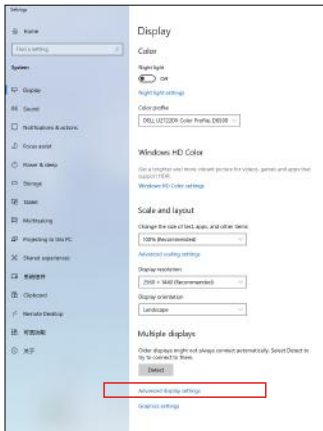



SPECYFIKACJA

Nazwa sprzętu wideo: f1fine Video Capture

Nazwa urządzenia audio: f1fine Audio Capture

Interfejs HDMI: HDMI 1.4

Opóźnienie przechwytywania: <60-70 ms

Maksymalna rozdzielczość przechwytywania/częstotliwość klatek: 1920*1080 (1080P)/60 Hz

Maksymalna rozdzielczość/częstotliwość klatek wyjściowych: 3840*2160(4k)/30 Hz

Rozdzielczości przechwytywania: 2160p30, 1440p60, 1440p30, 1080p120, 1080p60, 480p

Szybkość transmisji/częstotliwość próbkowania: 16 bitów/48 kHz

Wymagania systemowe: Windows 7, Mac OS 10.13 lub nowszy

Wymiary/waga: 107,8 x 71 x 30,7 mm/96,7 g

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Media społecznościowe: 

Facebook : <http://bit.ly/FifinePage>

Dane kontaktowe: 

E-mail: web@fifine.cc

Więcej informacji o produktach można znaleźć na stronie internetowej.

Strona internetowa firmy: <https://fifinemicrophone.com>

GWARANCJA

Firma Fifine udziela gwarancji na swoje produkty sprzętowe na okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego, pod warunkiem że zakup został dokonany u autoryzowanego sprzedawcy Fifine. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku modyfikacji sprzętu, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi, nadmiernego zużycia lub serwisowania przez podmioty nieautoryzowane przez Fifine. W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub wysłanie wiadomości e-mail na adres web@fifine.cc.

Ostrzeżenia i informacje dot. bezpieczeństwa

1. Zgodność z przeznaczeniem i użytkowanie

Produkty należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta. Używanie produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika oraz prowadzić do jego uszkodzenia. Wszelkie zmiany w konstrukcji lub modyfikacje produktów mogą wpłynąć na ich działanie i bezpieczeństwo.

2. Przechowywanie i konserwacja

Przechowywanie produktów powinno odbywać się w suchych, chłodnych miejscach, z dala od źródeł ciepła, wilgoci oraz ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić produkt. Regularnie sprawdzaj stan produktów, szczególnie pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, aby zapobiec ryzyku awarii podczas użytkowania.

3. Ostrzeżenie o ryzyku przegrzania i pożaru

W przypadku produktów zasilających, takich jak przewody zasilania czy zasilacze, należy unikać ich przeciążania. Używanie produktów w sposób niewłaściwy (np. podłączanie ich do urządzeń o niewłaściwych parametrach) może prowadzić do przegrzania, uszkodzenia produktu, a nawet pożaru.

4. Używanie przez dzieci

Produkty gamingowe, takie jak przewody zasilania czy akcesoria, nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Produkty należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby zapobiec ryzyku ich przypadkowego użycia, co może prowadzić do uszkodzeń ciała lub innych wypadków.

5. Zgodność z normami bezpieczeństwa

Produkty muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności produktu z obowiązującymi przepisami należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lub skontaktować się z producentem.

6. Utylizacja i recykling

Po zakończeniu użytkowania produktów należy je odpowiednio zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu odpadów elektronicznych. Produkty elektroniczne nie powinny być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady, lecz należy je oddać do punktów zbiórki odpadów elektronicznych lub specjalistycznych punktów recyklingu.

7. Ostrzeżenie o materiałach

Produkty zawierają materiały syntetyczne oraz metalowe. Należy zachować ostrożność podczas ich użytkowania, aby uniknąć kontaktu z ogniem, gorącymi powierzchniami lub substancjami chemicznymi, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu lub stwarzać zagrożenie zdrowia.

8. Kontakt z producentem

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji produktu, użytkownik powinien skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem, aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou 3rd
Road, Zhaoqing
518016 Guangdong Province, Chiny
sales36@fifinedesign.com

Przedstawiciel w UE:
Unico authentication technology service SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Francja
info@unic-sarl.cn