Instrukcja Obsługi

Dzwonek bezprzewodowy


Model: QX-001

Opis Produktu

Cechy Produktudo drzwi niewymagający baterii.

- Energia generowana jest poprzez nacisk, co uruchamia bezprzewodowy sygnał.
- Nie wymaga baterii ani okablowania.
- Prosta instalacja, ekologiczny i przyjazny dla środowiska.


Diagram rządzeń

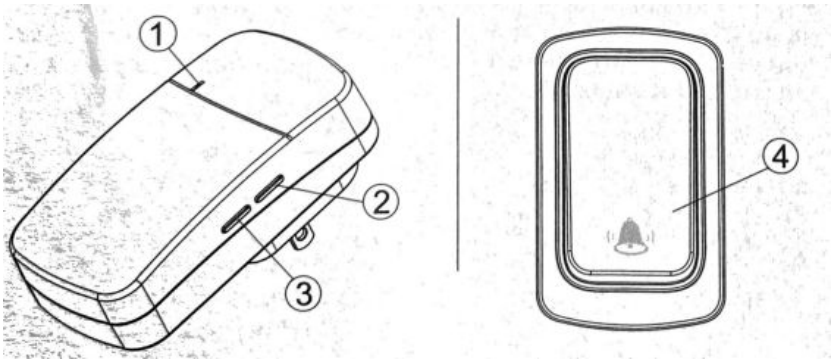

1. Dioda wskaźnikowa
2. Przycisk do parowania i wybierania dzwonka
3. Przycisk reaicji głośności
4. Przycisk nadajnika (wysyła sygnał do odbiornika)

Parametry Techniczne


Parametr Techniczny	Nadajnik zwonka	Odbiornik zwonka
Zasilanie	eneracja bez zasilania	AC 100V-230V 50/60Hz
Pobór mocy		0,25W
Melodie	-	38 melodii
Waga	-	54-59
Zasięg transmisji	(Bez przeszkód) >150 m	-
Częstotliwość robocza	433 MHz 433 MHz	
Wymiary zewnętrzne	50 m	95 53 49-70 mm
Głośność dzwonka	-	>50 dB/1
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C	-10°C ~ +45°C

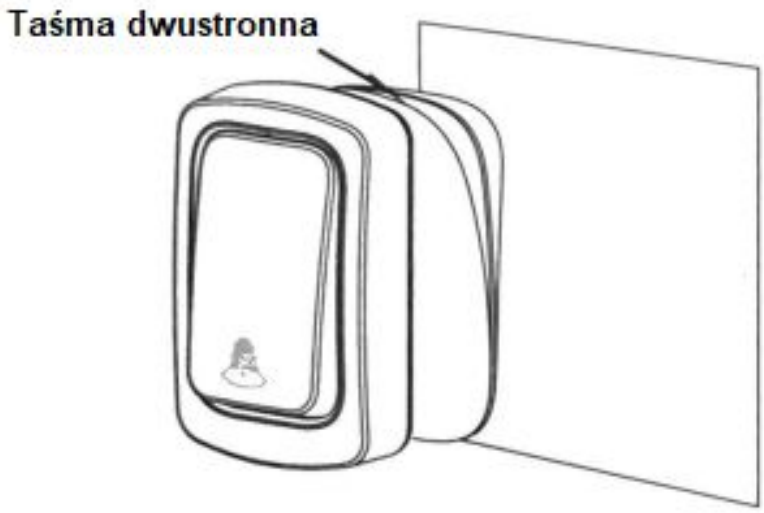

- Przyklej jedną stronę dwustronnej taśmy klejącej do spodu nadajnika.
- Przytwierdź nadajnik w wybranym c.

Wskazówka: Unikaj isania nadajni na metalowych powierzchniach (np. metalowe bramy, okna z metalowymi ramami), aby nie ograniczać zasięgu sygnału. Przed ostatecznym zamocowaniem przetestuj działanie urządzenia w wybranym miejscu.

Metoda 2: ocowanie na ruby

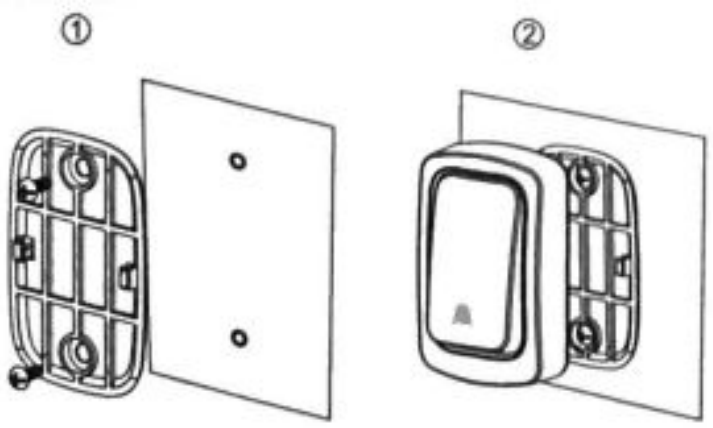

- Umieść uchwyt montażowy w wybranej pozycji i zaznacz punkty mocowania.
- ywierć otwory w ścianie i zamocuj kołki rozporowe.
- Przykręć uchwyt montażowy do ściany za pomocą śrub.
- Wsuń nadajnik na uchwyt montażowy.

Najczęściej zadawane pytania klientów

- **Czy sygnał nie zostanie zakłócony przez inne zestawy, jeśli zainstaluję kilka z nich, powodując uruchomienie niewłaściwego dzwonka?**

Każdy nadajnik komunikuje się z odbiornikiem za pomocą unikatowego kodu sygnału, co eliminuje możliwość uruchomienia innego odbiornika niż ten przypisany do przycisku dzwonka.

- **Jakie jest zużycie energii przez dzwonek w trybie czuwania?**

Zużycie energii jest minimalne, średnio wynoszące 0,4W dla wszystkich modeli, co przekłada się na około 18 groszy miesięcznie.

- **Jak zamocować dzwonek na ogrodzeniu lub ścianie budynku?**

W związku z różnorodnością modeli, nadajnik można przymocować przy użyciu dołączonej dwustronnej taśmy lub śrub. Do każdego modelu, który oferujemy, dołączamy specjalną taśmę dwustronną, a dla modeli z opcją montażu na śrubach, dostarczamy również śruby.

- **Czy konieczne jest łączenie dodatkowych przycisków lub odbiorników z istniejącym systemem po ich zakupie?**

Tak, należy połączyć dodatkowy przycisk lub odbiornik z bieżącym systemem, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

- **Mam już dzwonek i chciałbym go rozbudować o dodatkowe nadajniki/odbiorniki. Czy to możliwe i jak to zrobić?**

Można rozbudować zestawy o dodatkowe odbiorniki i nadajniki. Procedura łączenia elementów jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka sekund. Szczegółowe instrukcje parowania są dołączone do produktu.

- **Czym są nadajnik i odbiornik?**

Nadajnik to przycisk, który wysyła sygnał do odbiornika/wtyczki i powoduje wydanie dźwięku przez ten ostatni.

- **Czy można wyłączyć dźwięk dzwonka, gdy śpi dziecko lub nie chcę być przeszkadzany?**

Tak, wszystkie modele mają możliwość regulacji głośności, a każdy dzwonek można wyciszyć za pomocą przycisku umieszczonego na boku odbiornika.