

JMGO

Uchwyt sufitowy

Skrócona Instrukcja Obsługi


Model produktu: P082

PL


Informacja

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby nieustannie ulepszać i doskonalić funkcje produktu oraz komfort użytkowania. Zdjęcia i opisy funkcji zawarte w instrukcji obsługi produktu mają jedynie charakter informacyjny, a rzeczywisty produkt ma kluczowe znaczenie. Nasza firma zastrzega sobie prawo do ulepszania funkcji produktu opisanych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia, dlatego prosimy o zapoznanie się z produktem końcowym. Niniejsza prezentacja produktu została dokładnie sprawdzona i zweryfikowana przez naszych pracowników. Prosimy o poinformowanie nas o zauważonych błędach lub pominięciach. Więcej informacji o produkcie i usługach można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej pod adresem <https://smart.jmgo.com/>.

Zawartość zestawu




Podstawa




Ośłona podstawy



2 x Listwa maskująca kable



2 x Drążek



Stabilizator w kształcie litery T



Naklejka pozycjonująca



Klucz Imbusowy



Śrubokręt płaski




Zestaw śrub montażowych instrukcja obsługi




Skrócona


Opis wyglądu

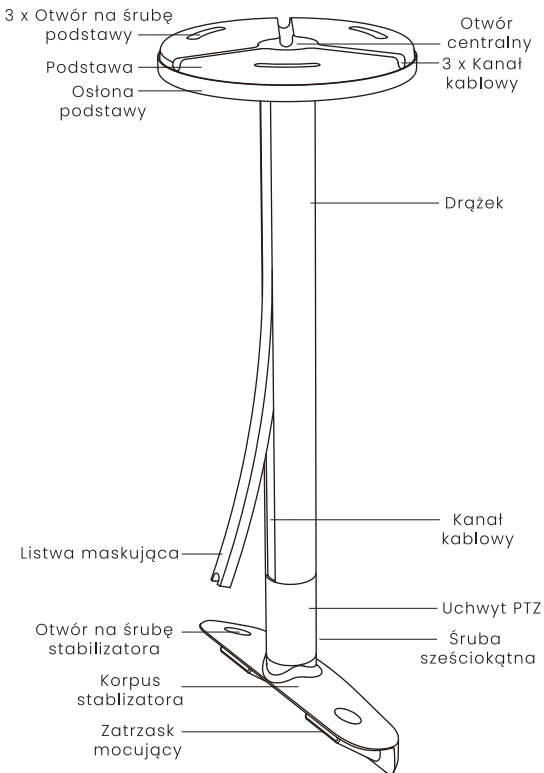

Instrukcja montażu





1. Ustal pozycję montażu projektora na suficie i użyj dołączonej naklejki pozycjonującej, aby zlokalizować i wykonać otwory na śruby (Uwaga: jeśli kabel zasilający musi wychodzić z boku kanału podstawy, dostosuj naklejkę pozycjonującą pod odpowiednim kątem).



2. Po upewnieniu się co do pozycji montażu, użyj pasujących śrub rozporowych lub wkrętów samogwintujących do zamocowania podstawy, a następnie zamocuj osłonę podstawy po zakończeniu powyższej operacji.


(Uwaga: Jeśli sufit jest konstrukcją drewnianą, do mocowania należy użyć wkrętów samogwintujących; jeśli przewód zasilający musi być poprowadzony od podstawy, należy przełożyć przewód zasilający przez okrągły otwór podstawy przed zamocowaniem).

3. Wybierz odpowiednią długość drążka i wkręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w podstawę. (Uwaga: Jeśli kabel zasilający musi przejść przez podstawę, przed montażem drążka włóż kabel do kanału kablowego wewnątrz drążka, a następnie dokręć drążek do podstawy; standardowo dostarczane są dwa drążki, wybierz jeden do montażu, nie ma możliwości ich łączenia).




4. Obróć projektor o 180 stopni, a następnie użyj płaskiego śrubokręta, który znajduje się w zestawie, aby odkręcić śruby mocujące podstawę. (Uwaga: Aby uniknąć zarysowań na projektorze, zaleca się umieszczenie kawałka bawełnianej tkaniny pod projektor przed odwróceniem go w celu usunięcia podstawy.)

5. Wyrównaj zatrzask mocujący z uchwytem projektora i zamocuj go, wsuwając go aż do momentu, gdy otwory zostaną wyrównane. Następnie użyj płaskiego śrubokręta, aby je przymocować. (Uwaga: Śruby pokazane na obrazku znajdują się w zestawie z podstawą projektora i są zazwyczaj używane do mocowania stabilizatora do uchwyty projektora).




6. Dopasuj uchwyt stabilizatora projektora do gwintu śruby drążka i dokręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

7. Podłącz przewód zasilający do projektora, a następnie obróć go w płaszczyźnie pionowej lub w poziomej projektora, aby uzyskać odpowiedni kąt widzenia.



6. Włóż przewód zasilający do kanału kablowego na drążku i zamocuj listwę maskującą. (Uwaga: Podczas montażu listwy maskującej należy wyrównać jeden koniec listwy z kanałem kablowym na drążku i zatrzasknąć ją przy użyciu niewielkiej siły; kanał kablowy na drążku pasuje tylko do przewodu zasilającego projektor).

Aby zablokować kąt poziomego obrotu projektora, użyj dołączonego klucza imbusowego do dokręcenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Aby zablokować kąt nachylenia projektora:




1. Zdejmij osłonę



2. Dokręć trzy śruby sześciokątne



3. Zamocuj osłonę

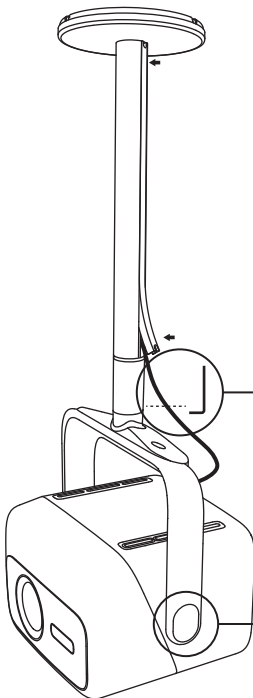

Polityka obsługi posprzedażnej

Zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim, macie Państwo prawo do bezpłatnej naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu kosztów w przypadku zakupu wadliwego towaru. Zazwyczaj, uprawnienia te obejmują wady, które ujawnią się w ciągu dwóch lat od daty dostawy, o czym szeroko informujemy poniżej.

Produkty sprzętowe nabyte przez Klientów objęte są Dwuletnią Gwarancją producenta. W przypadku wykrycia wady, Klient ma prawo zgłosić roszczenie zgodnie z polskim prawem konsumenckim. Dwuletnia Gwarancja producenta nie wpływa na prawa konsumenckie; stanowi jedynie dodatkowe zabezpieczenie.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, prosimy o kontakt pod adresem email: gwarancja@jmgopolska.pl lub bezpośrednią korespondencję z importerem i dystrybutorem: UPS Polska Sp. z o.o. Magazyn Logistyczny iPast sp. z o.o. Al. Krakowska 190A, 05-552 Wólka Kosowska/Łazy.

Podsumowanie postanowień polskiego prawa konsumenckiego:

Prawa konsumenckie przysługujące Klientom, wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny ("prawo konsumenckie"), uzupełniają prawa wynikające z Dwuletniej Gwarancji producenta, nie wyłączając ani nie ograniczając ich. Klient ma prawo dochodzić swoich praw z tytułu wad produktów zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z Dwuletniej Gwarancji producenta.

W przypadku korzystania z Dwuletniej Gwarancji producenta, okres przysługujący na wykonanie praw zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi zostaje zawieszony od momentu poinformowania sprzedawcy o wadzie. Termin ten rozpoczyna swój bieg od momentu uzyskania odmowy przyznania zadośćuczynienia przez JMGO z tytułu Dwuletniej Gwarancji producenta lub w przypadku bezskutecznego upływu terminu na jego przyznanie.

Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego, Konsument może żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad lub obniżenia ceny. W przypadku, gdy sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia lub wymagałby nadmiernych kosztów, można zastosować alternatywną formę zadośćuczynienia. Konsument ma również prawo ubiegać się o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy poprzez zwrot zakupionego produktu w zamian za pełny zwrot kosztów.

W kontekście produktów zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy te mają zastosowanie do wad wykrytych w ciągu 2 lat od momentu dostawy produktu. Zdolność do zgłoszenia roszczenia o naprawę lub wymianę ulega przedawnieniu po upływie 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Niemniej jednak, w przypadku, gdy Konsumentem jest przedsiębiorca, termin ten nie może zakończyć się przed upływem 2 lat.

Podkreślamy, że zgodnie z polskim prawem konsumenckim każda wada produktu wykryta w ciągu 1 roku od daty dostawy jest uznawana za istniejącą w dniu dostawy. W okresie między 1. a 2. rokiem od daty dostawy, ciężar udowodnienia istnienia wady w dniu dostawy przechodzi na Konsumenta.