




Podręcznik użytkownika serii Ifi Audio Zen Can

[Dom](#) » [jeśli tak](#) » Podręcznik użytkownika serii Ifi Audio Zen Can 

ifi
ZEN CAN



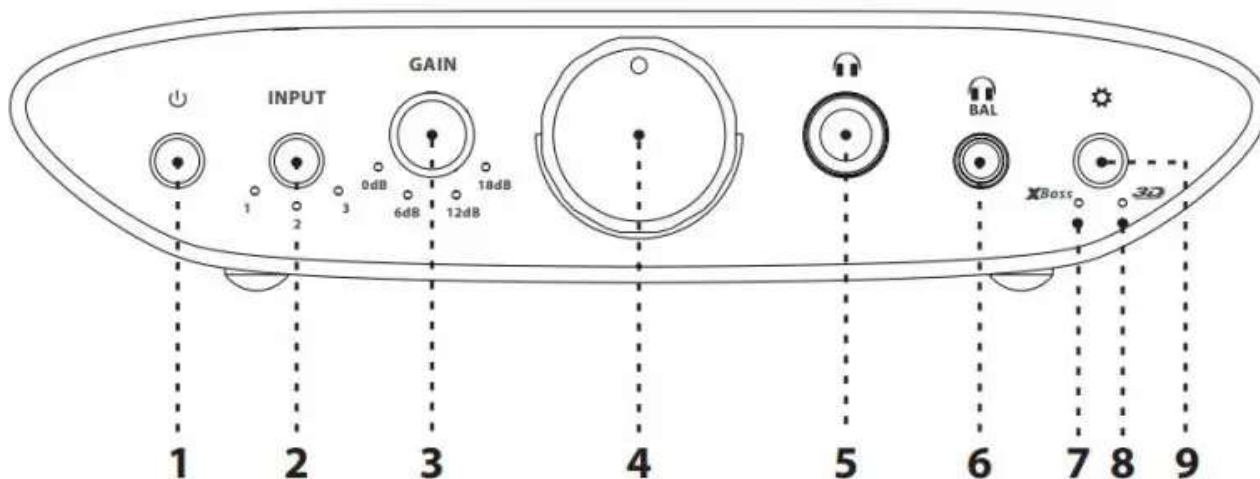

Dziękujemy za zakup CAN z serii ZEN. CAN to zrównoważony dźwięk amplifikator.

1. **Wyłącznik zasilania**

To jest wyłącznik zasilania.

2. **Przełącznik kanałów wejściowych**

Użyj przycisku, aby wybrać jedną z następujących opcji wprowadzania:

Wejście 1: RCA

Wejście 2: jednokierunkowe 3.5 mm

Wejście 3: Zbalansowane 4.4 mm

3. **Wybór wzmocnienia: 0dB/6dB/12dB/18dB**

Zawsze zaczynaj od 0dB, a następnie zwiększaj poziom wzmocnienia, aby uzyskać przyjemny i komfortowy poziom głośności w słuchawkach.

Uwaga: na początku nie używaj nadmiernego wzmocnienia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia słuchu lub podłączonych słuchawek. AMR/iFi Audio nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

4. **Analogowa regulacja głośności**

Przy normalnym poziomie odsłuchu regulacja głośności powinna znajdować się w okolicach godziny 12. Zwiększ poziom wzmocnienia, aby cieszyć się wyższym poziomem odsłuchu.

5. **Wyjście 6.3 mm z jednym końcem**

Do podłączenia pojedynczych słuchawek 6.3 mm. W przypadku słuchawek z pojedynczą końcówką 3.5 mm podłącz za pomocą adaptera 3.5 mm na 6.3 mm.

6. **Zbalansowane wyjście analogowe 4.4 mm**

Do podłączenia zbalansowanych słuchawek 4.4 mm.

Wskazówka: Ponieważ ZEN CAN jest zbalansowany, zalecamy wyjście 4.4 mm.

7. **Dioda XBass®**

XBass® (On/Off) został specjalnie zaprojektowany, aby rozszerzyć odpowiedź basów na różne

słuchawki. Jest to czysty obwód sygnału analogowego.

8. **Matrycowa dioda LED 3D®**

Matryca 3D® (wł./wył.) odtwarza holograficzne pole dźwiękowe.

To czysto analogowy układ przetwarzania sygnału przeznaczony do słuchania słuchawek tak, jakby słuchało się głośników. Ten

odnosi się do wrażenia „muzyki w głowie”, co sprawia, że słuchanie jest niepokojące.

Wskazówka: DSP zakłócający dźwięk NIE jest używany w systemach XBass® ani 3D® Matrix.

Wykorzystują najwyższej jakości komponenty dyskretne i działają wyłącznie w domenie analogowej. Dzięki temu zachowana jest cała klarowność i rozdzielczość oryginalnej muzyki.

9. **Ustawienia**

Ten przycisk wybiera pomiędzy:

- Wyłączony

– 3D®

– XBass®

10. **Zbalansowane wejście analogowe 4.4 mm**

To jest zbalansowane wejście analogowe.

11. **Wejście 3.5 mm z jednym końcem**

Do podłączenia pojedynczego wejścia 3.5 mm.

12. **Wejście analogowe RCA**

To jest wejście analogowe.

13. **Zbalansowane wyjście analogowe 4.4 mm**

Jest to wyjście analogowe przez 4.4 mm > XLR lub inne zbalansowane interkonekty. Możesz użyć tego do aktywnego głośnika.

Wskazówka: Ponieważ ZEN CAN jest zbalansowany, jest to zalecane wyjście.

14. **Moc prądu stałego 5 V**

Podłącz ZEN CAN do dołączonego zasilacza, ZEN MOŻE być zasilany TYLKO napięciem 5 woltów.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepszą wydajność, zmień dołączony zasilacz na zasilacz o bardzo niskim poziomie hałasu, taki jak iFi iPower lub iPower X.

Zawartość

1 Specyfikacje

2 Dokumenty / Zasoby

2.1 Odniesienia

3 Powiązane posty

Specyfikacje

Objętość wejściowatage: Prąd stały 5 V/2.5 A

AC 100 -240V, 50/60Hz (zasilacz w zestawie)

Maksymalna wydajność:

Zbalansowane: > 15.1 V/385 mW (przy 600 omach)

> 11.0 V/1890 mW (przy 64 omach)

> 6.2 V/1200 mW (przy 32 omach)

SE: > 7.6 V/98 mW (@ 600 omów)

> 7.4 V/870 mW (przy 64 omach)

> 7.2 V/1600 mW (przy 32 omach)

THD i N:

Zbalansowane: <0.006% (@ 360 mW/2.4 V 16 omów)

SE: <0.005% (@ 100mW/1.27V 16 Ohm)

SNR:

Zbalansowane: > 120dBA (@ 15.2V)

SE: > 118 dBA (przy 7.6 V)

Maks. Wejście:

Zbalansowany: 7.4 V RMS

RCA: 3.8 V RMS

3.5 mm: 1.92 V RMS

Osiągać: 0dB, 6dB, 12dB i 18dB

Pasmo przenoszenia: 10Hz – 200kHz (-3dB)

Pobór mocy: Brak sygnału ~5 W

Maksymalny sygnał ~13 W

Wymiary: 158 x 117 x 35 mm

5.2" x 4.6" x 1.4"

Masa netto: 515g (1.14 funta)

Okres gwarancji: 12 miesięcy

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ifi-audio.com

	Seria ifi IFi Audio Zen Can [pdf] Podręcznik użytkownika Seria Ifi Audio Zen Can, Ifi Audio, Seria Zen Can
	Seria ifi IFi Audio Zen Can [pdf] Podręcznik użytkownika Seria Ifi Audio Zen Can

Odniesienia

- [iFi Audio – wielokrotnie nagradzana firma technologii audio – iFi-audio](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje +, Polityka prywatności

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

