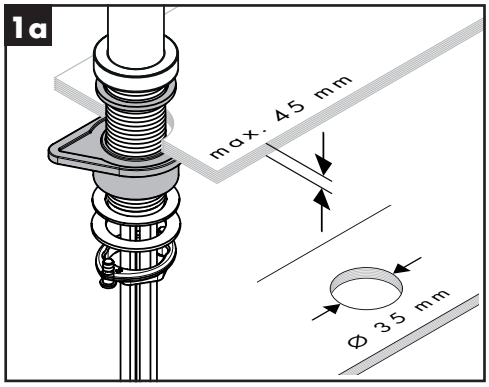
1a
max. 45 mm
Ø 35 mm

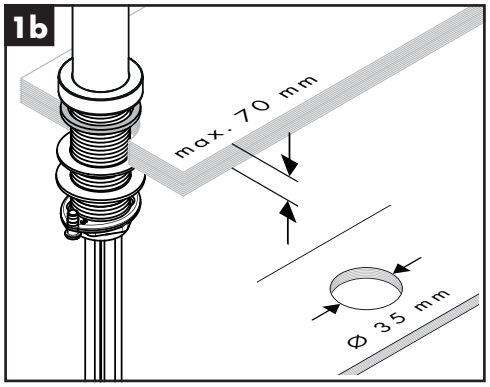
1b
max. 70 mm
Ø 35 mm

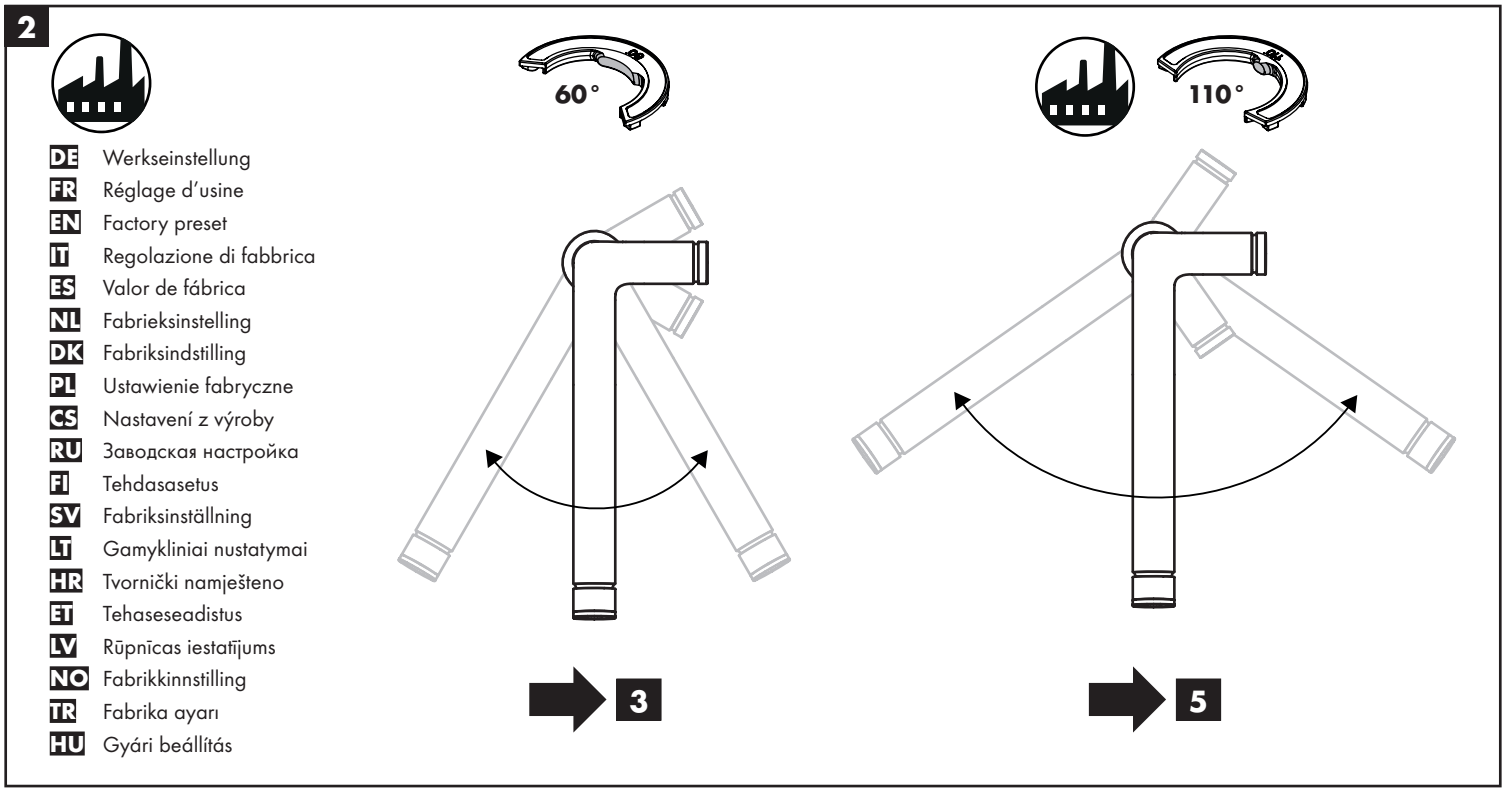
2
60°
110°
DE Werkseinstellung
FR Réglage d'usine
EN Factory preset
IT Regolazione di fabbrica
ES Valor de fábrica
NL Fabrieksinstelling
DK Fabriksindstilling
PL Ustawienie fabryczne
CS Nastavení z výroby
RU Заводская настройка
FI Tehdasasetus
SV Fabriksinställning
LT Gamykliniai nustatymai
HR Tvornički namješteno
ET Tehaseseadistus
LV Rūpnīcas iestatījums
NO Fabrikkinnstilling
TR Fabrika ayarı
HU Gyári beállítás
3
5

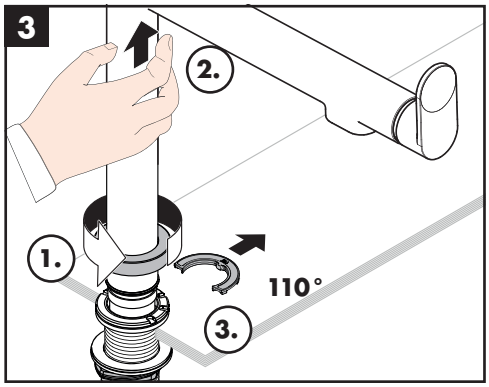
3
1.
2.
3.
110°

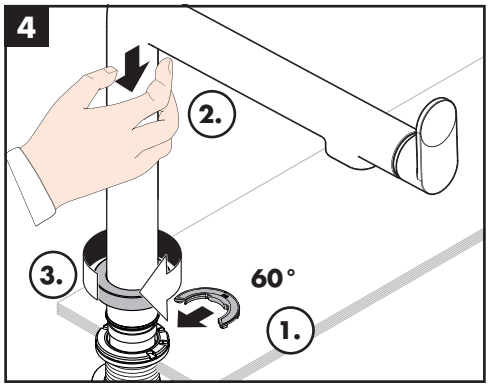
4
1.
2.
3.
60°

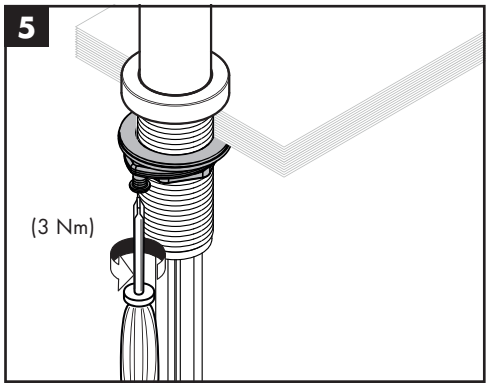
5
(3 Nm)

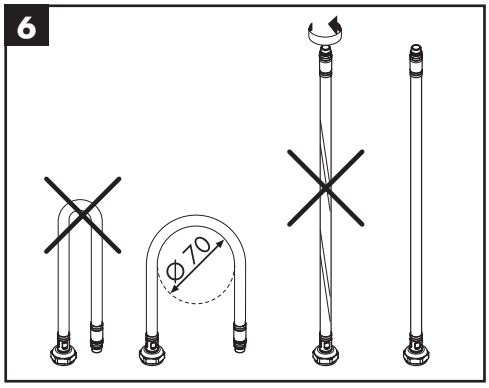
6
Ø70

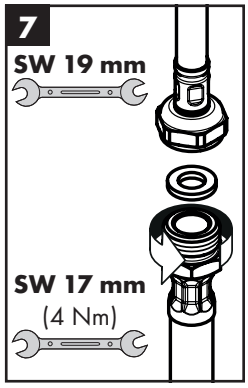
7
SW 19 mm
SW 17 mm
(4 Nm)

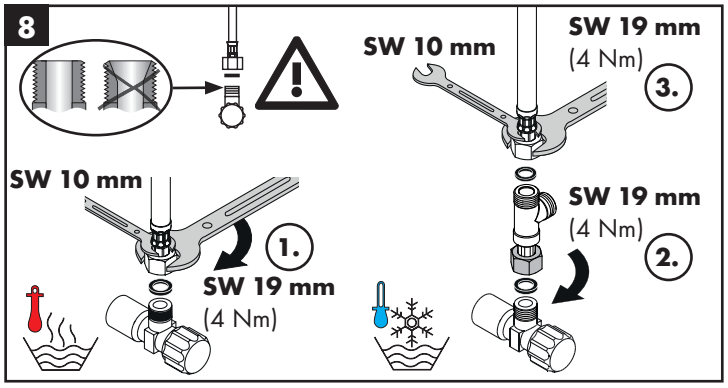
8
SW 10 mm
SW 19 mm
(4 Nm)
1.
2.
3.

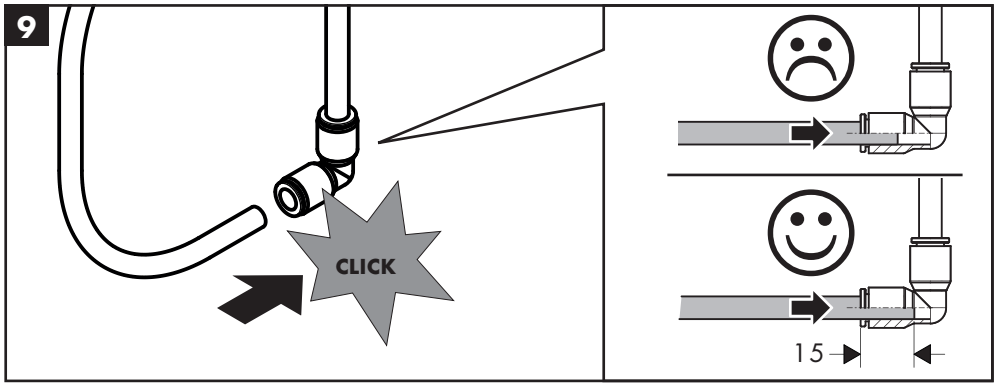
9
CLICK
15

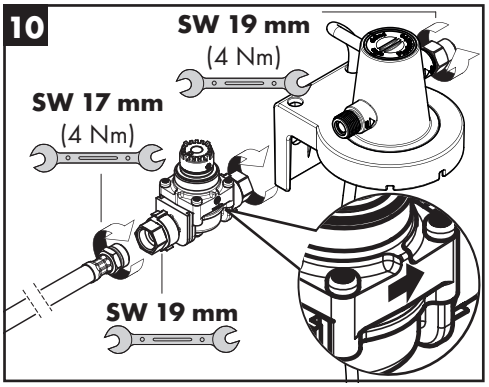
10
SW 19 mm
(4 Nm)
SW 17 mm
(4 Nm)
SW 19 mm

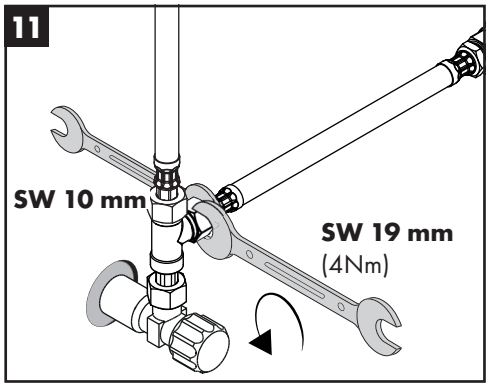
11
SW 10 mm
SW 19 mm
(4Nm)

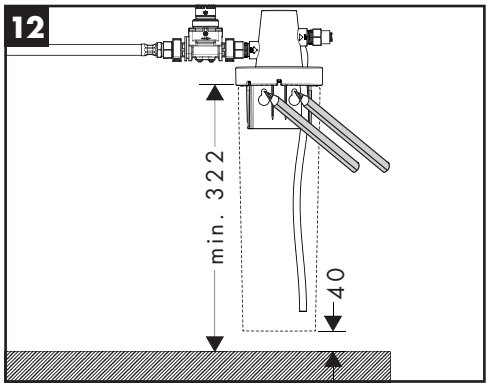
12
min. 322
40

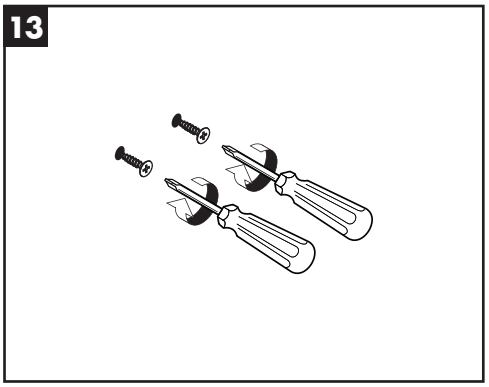
13

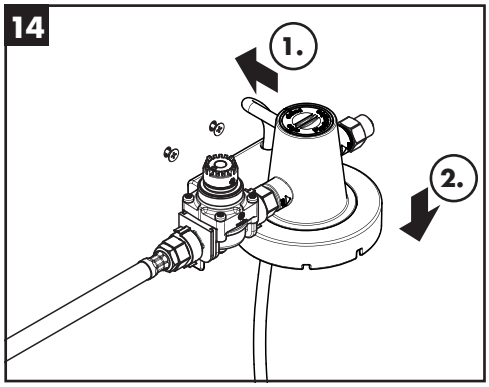
14
1.
2.

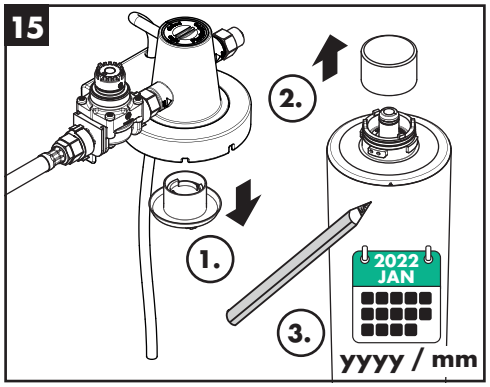
15
2.
1.
3.
2022
JAN
yyyy / mm

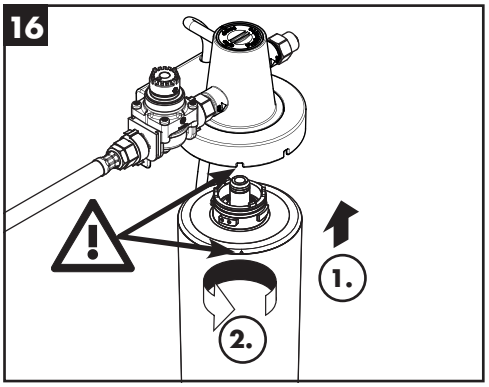
16
1.
2.

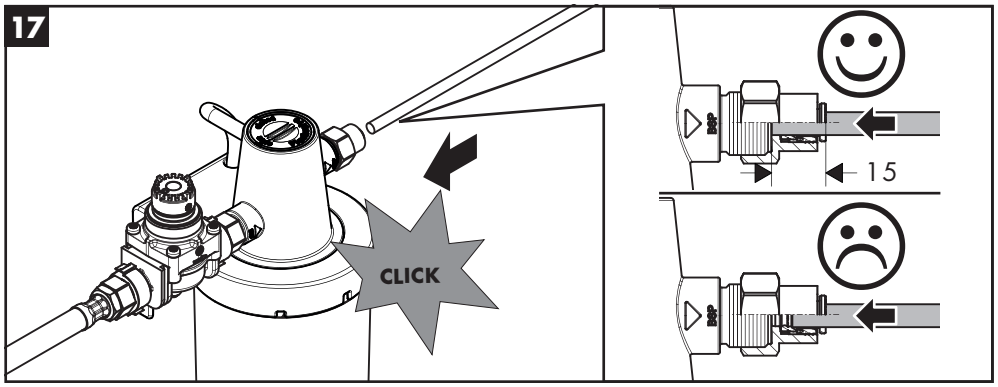
17
CLICK
15

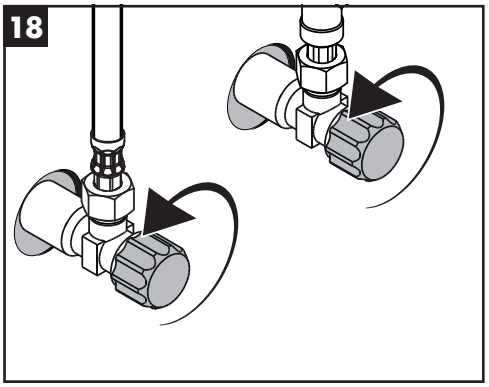
18

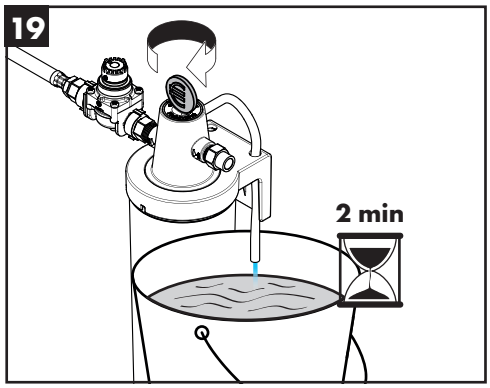
19
2 min

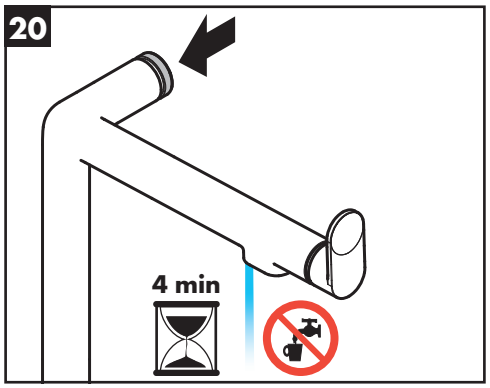
20
4 min

60 °C

10 °C


0,3 MPa
0,3 МПа

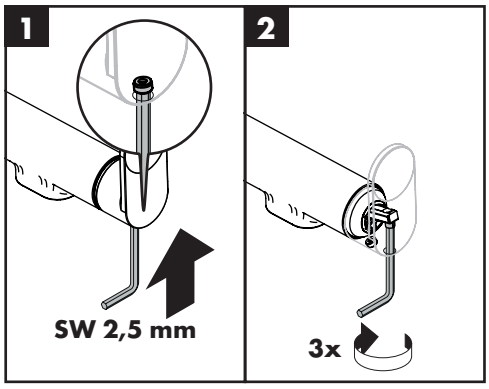
1
SW 2,5 mm
2
3x

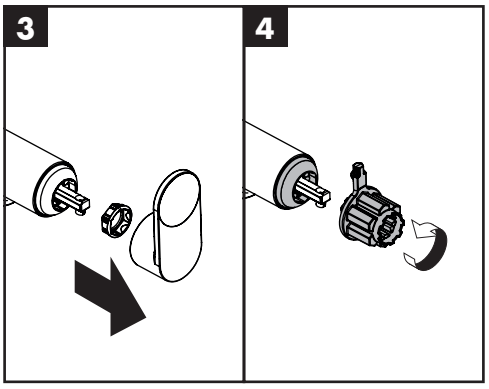
3
4

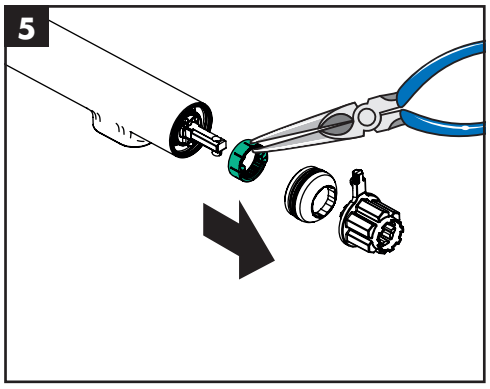
5

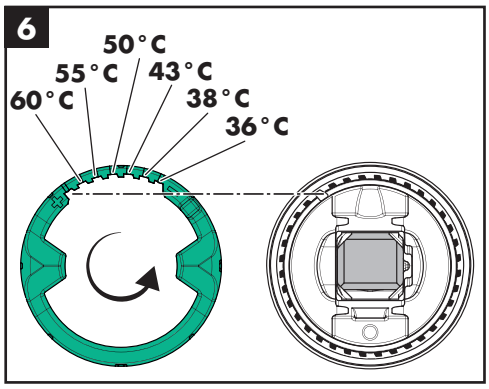
6
50 °C
55 °C
43 °C
60 °C
38 °C
36 °C

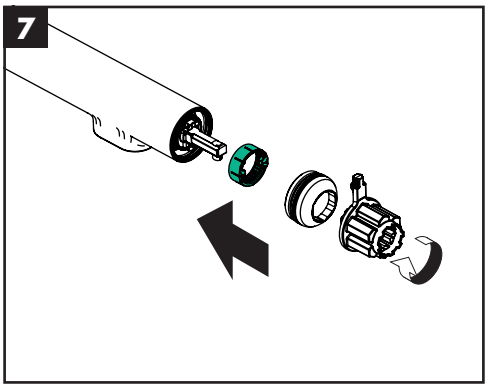
7

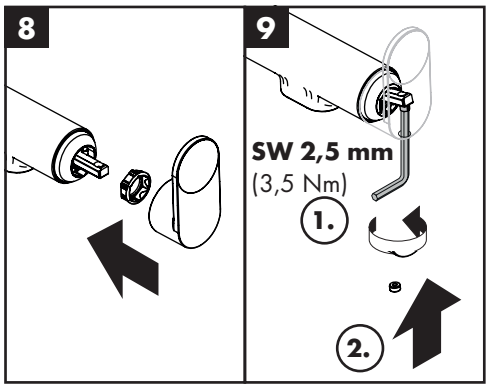
8
9
SW 2,5 mm
(3,5 Nm)
1.
2.

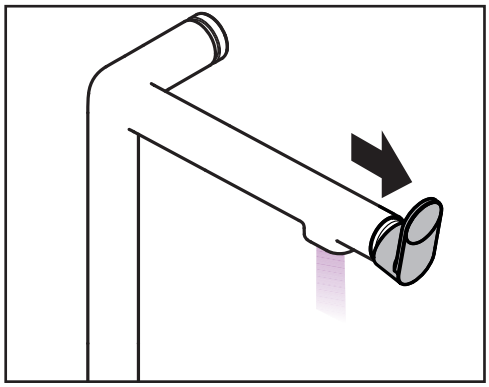

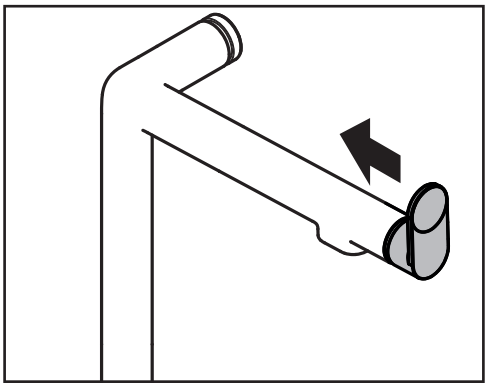

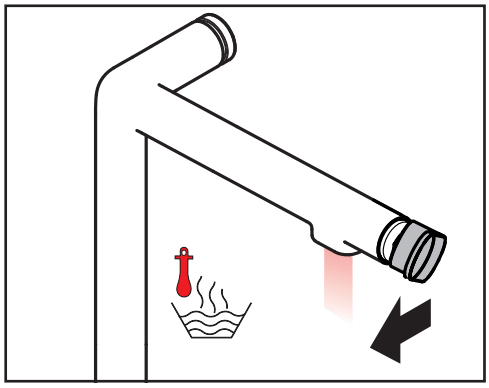

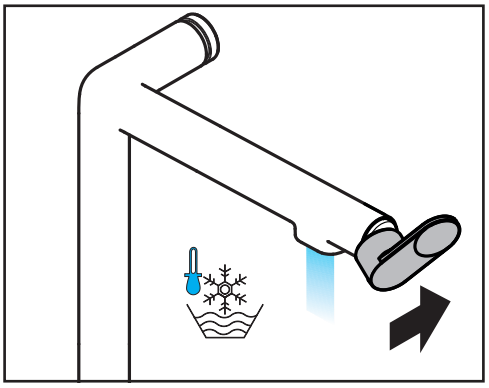

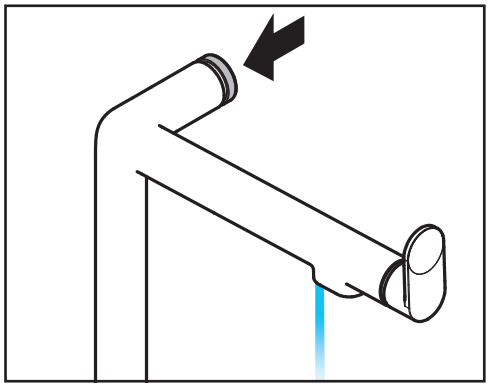

www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation



DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto

NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
CS Doporučení k čistění / Záruka / Kontakt

RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto
LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt

ET Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt
LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas
HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés

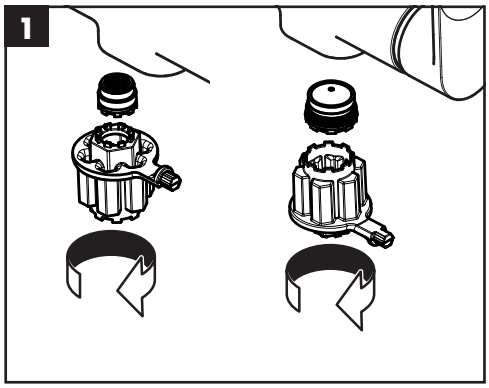

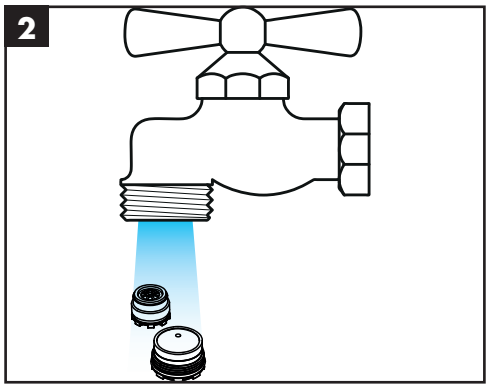

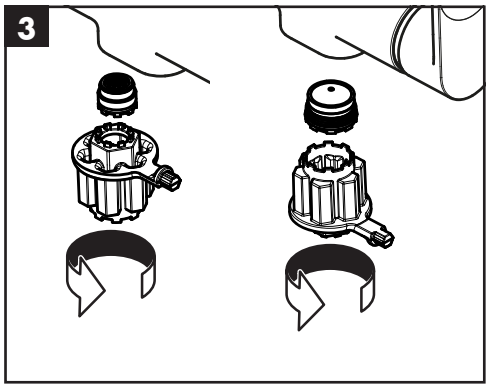

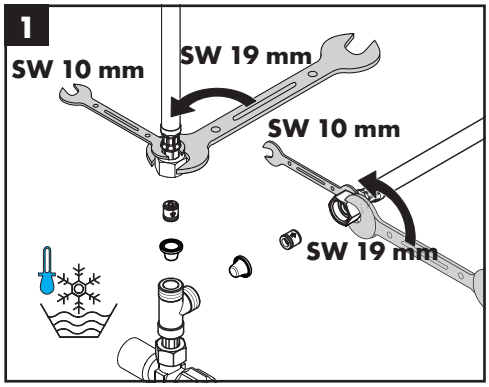

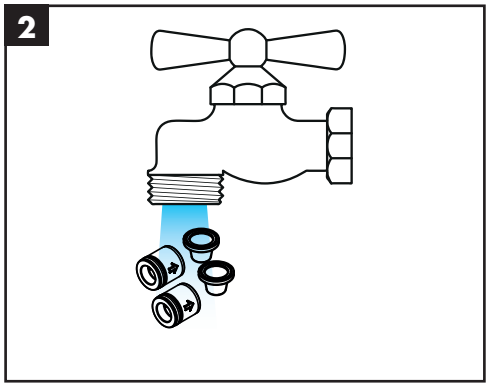

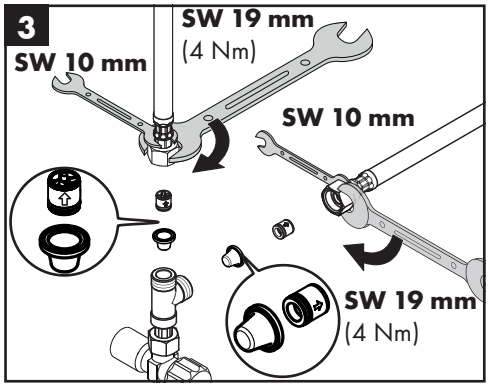

	P-IX	DVGW	SINTEF	NF			ETA	GODKENDT TIL DRIKKEVAND
76802XXX	P-IX 38227/IO							
76804XXX	P-IX 38227/IO							

Hansgrohe SE
DIN 4109-1
P-IX 38227/IO
TÜVRheinland LGAM
Products

Aqittura M91 240 1jet
76802XXX / 76804XXX

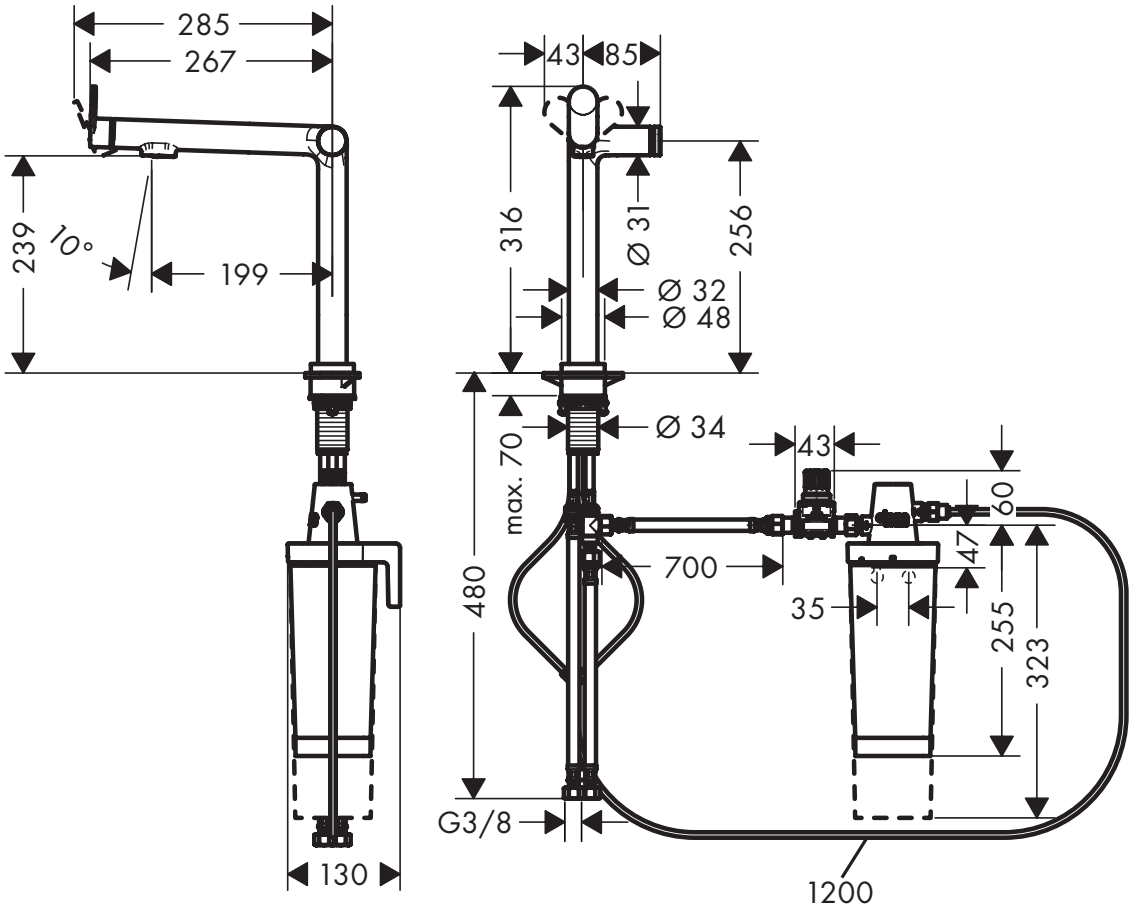

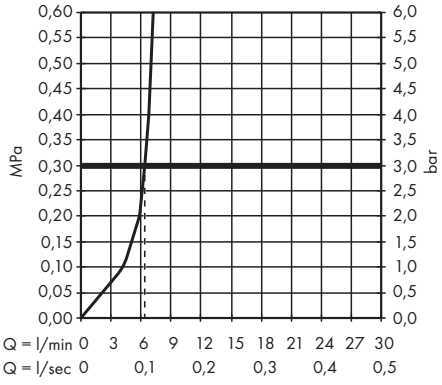

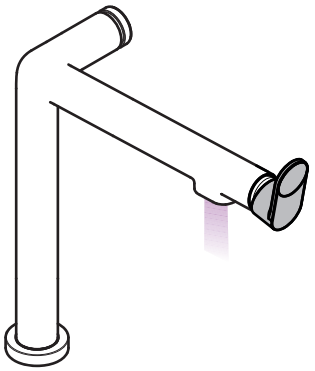

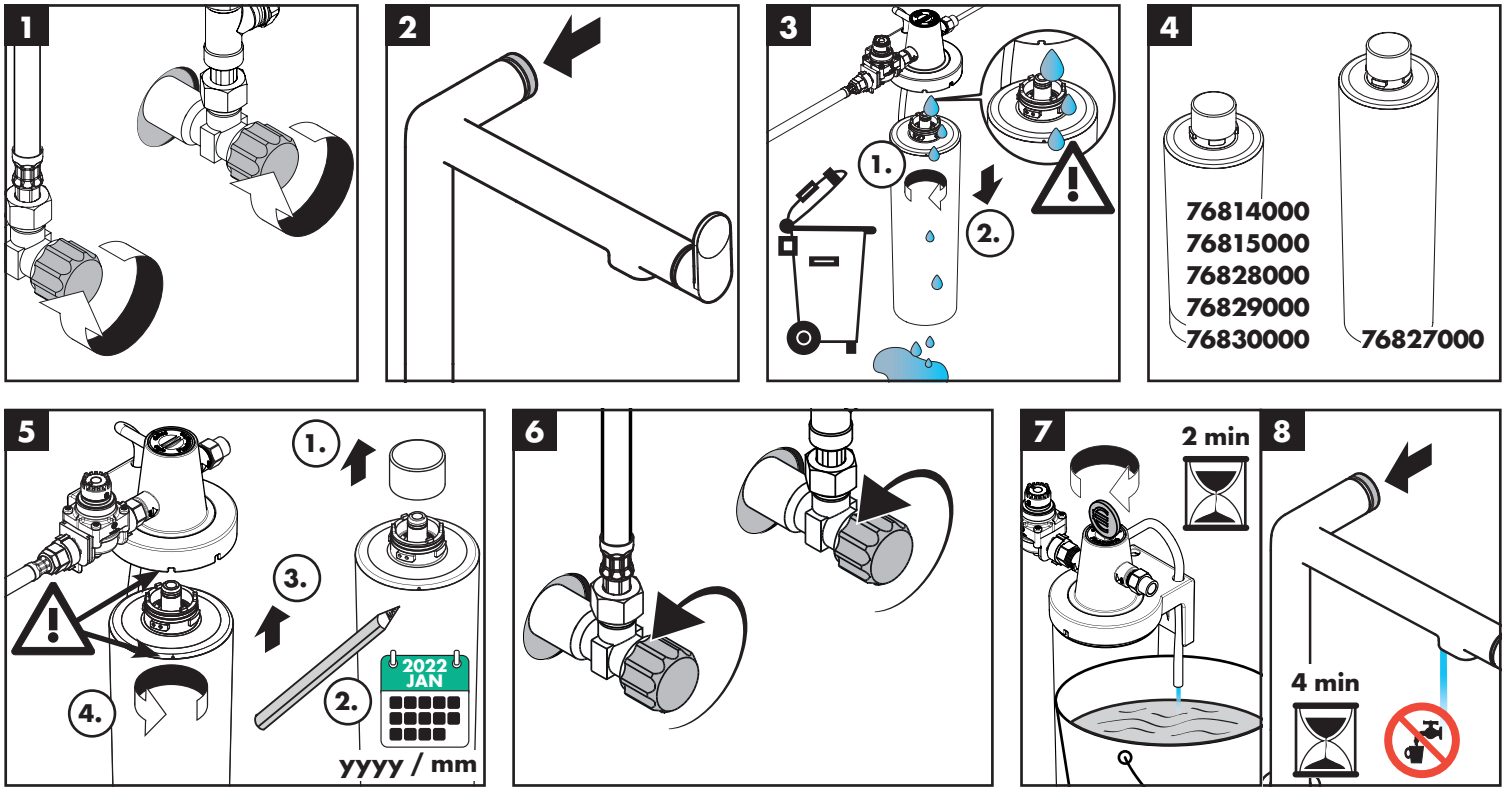
1
2
3
1.
2.
4
76814000
76815000
76828000
76829000
76830000
76827000
5
1.
2.
3.
4.
2022
JAN
yyyy / mm
6
7
2 min
8
4 min

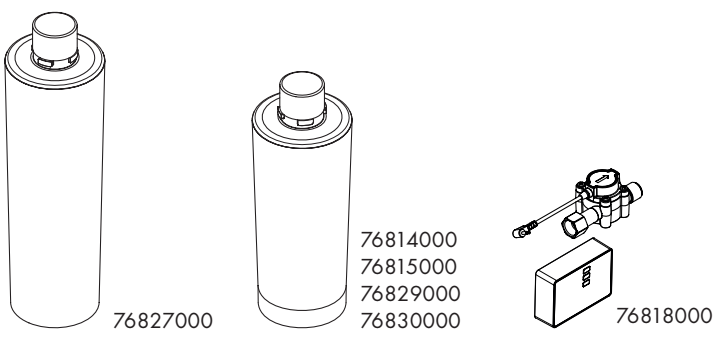
76827000
76814000
76815000
76829000
76830000
76818000

Aqittura M91 240 1jet
76802XXX / 76804XXX

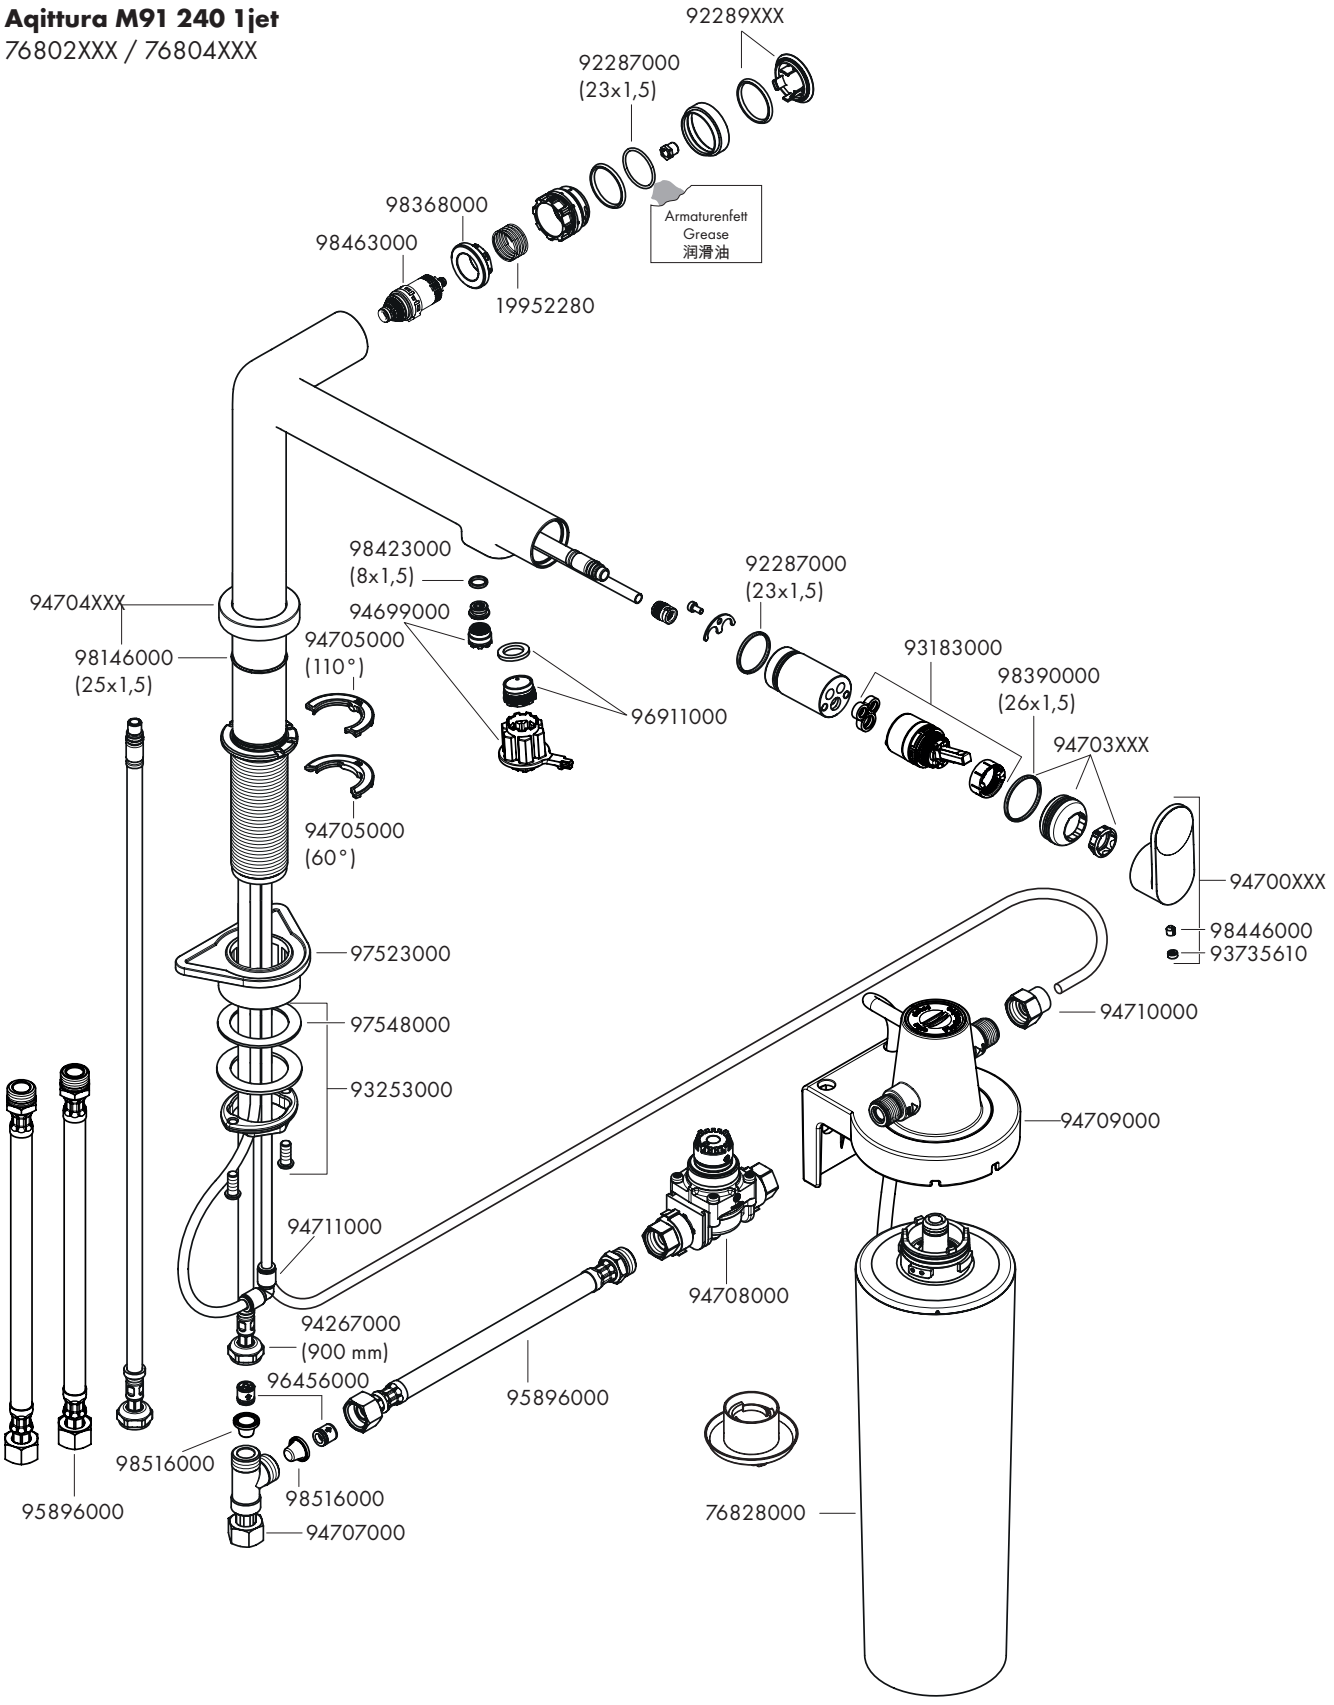

1

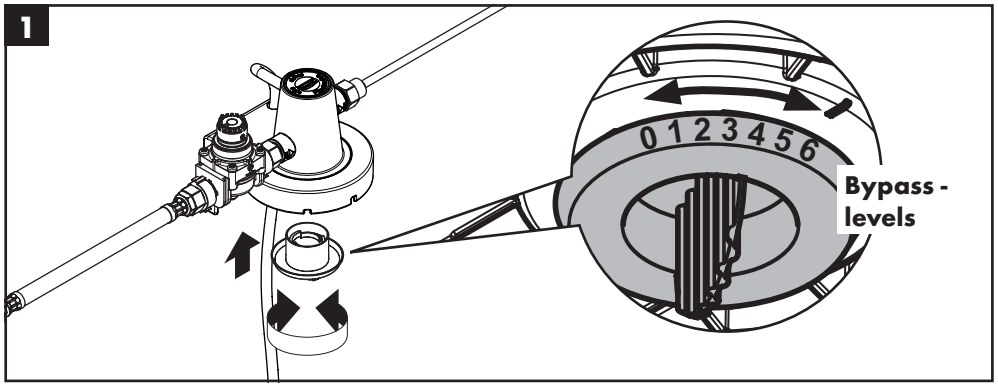

2

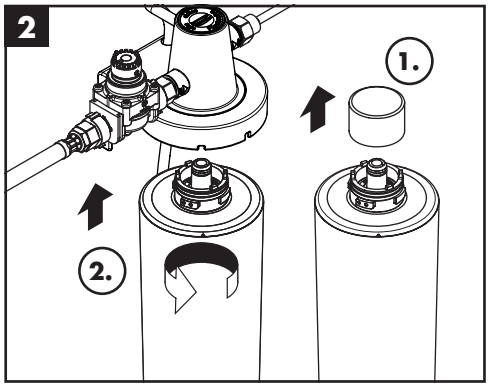

°KH	°Clarke (GB)	PPM	°FH	Bypass-levels	capacity in liters	
					76815000	76827000
< 6	8	107	11	6	2750	3540
7	9	125	13	6	2360	3040
8	10	143	14	5	1650	2120
9	11	161	16	5	1470	1890
10	13	179	18	5	1320	1700
11	14	196	20	5	1200	1550
12	15	214	21	4	920	1180
13	16	232	23	4	850	1090
14	18	250	25	4	790	1010
15	19	268	27	4	730	940
16	20	286	29	4	690	880
17	21	304	30	4	650	830
19	24	339	34	4	580	750
21	26	375	38	3	450	580
23	29	411	41	3	410	530
26	33	464	46	3	360	470
29	36	518	52	3	330	420
33	41	589	59	3	290	370

hansgrohe
Hansgrohe · Auestraße 5 – 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

12/2022
9.08736.01