
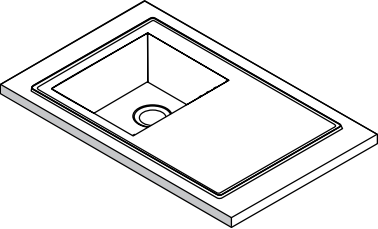

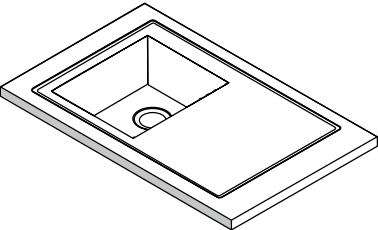


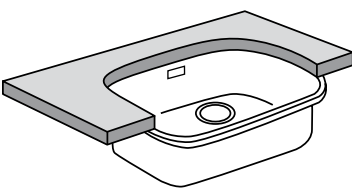







ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Steel sinks


PL	Instrukcja montażu i pielęgnacji
EN	Assembly instructions
DE	Montageanleitung
RU	Инструкция по установке
HU	Telepítési utasítások
RO	Instructiunile de instalare
SL	Navodila za montažo
UA	Інструкція по установці

TYPY MONTAŻU/ Mounting types			
I.	WPUSZCZANY/ Inset	A	B
	 	   	
II.	NA RÓWNI Z BLATEM/ Flush mount	A	
	 	 	
III.	PODBLATOWY / Undermount	C	
	 	 	


I

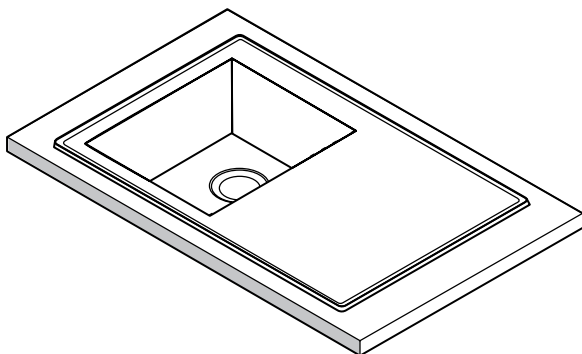


1.

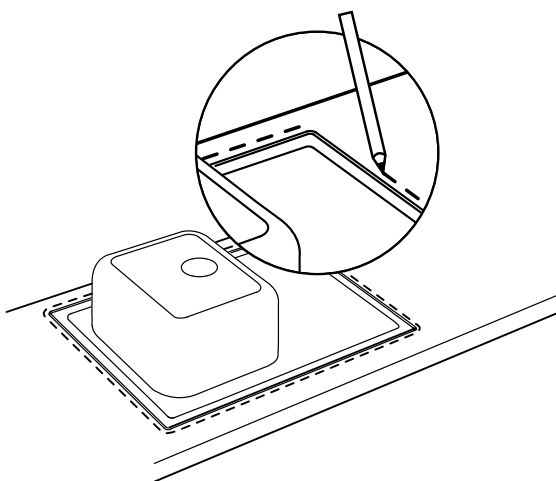


2.

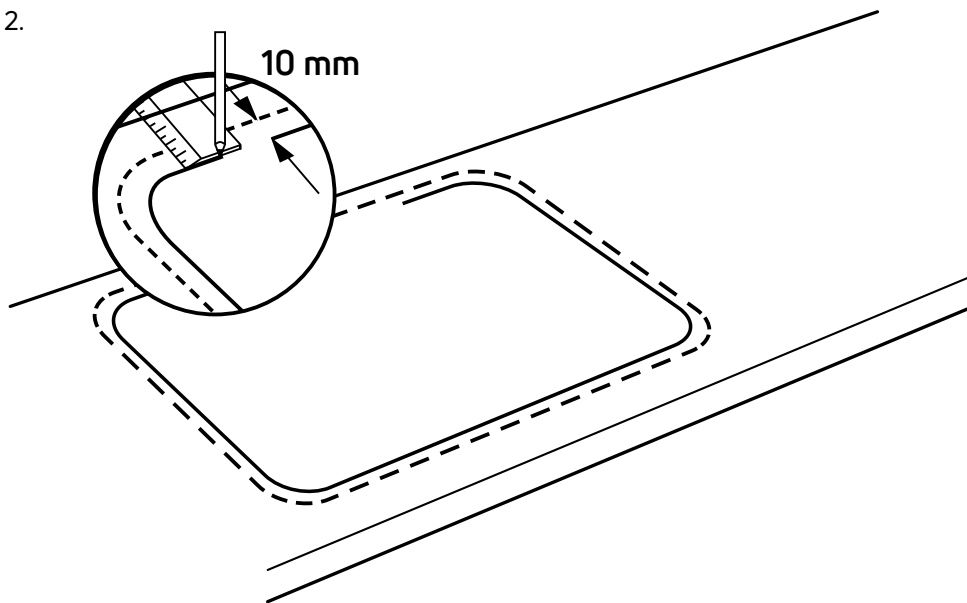


3.

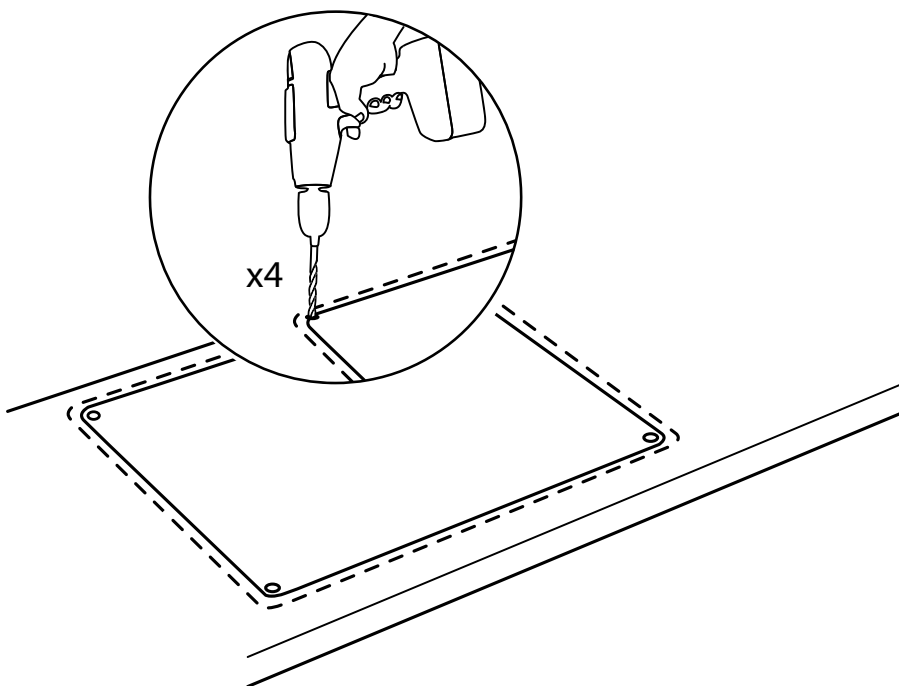


4.

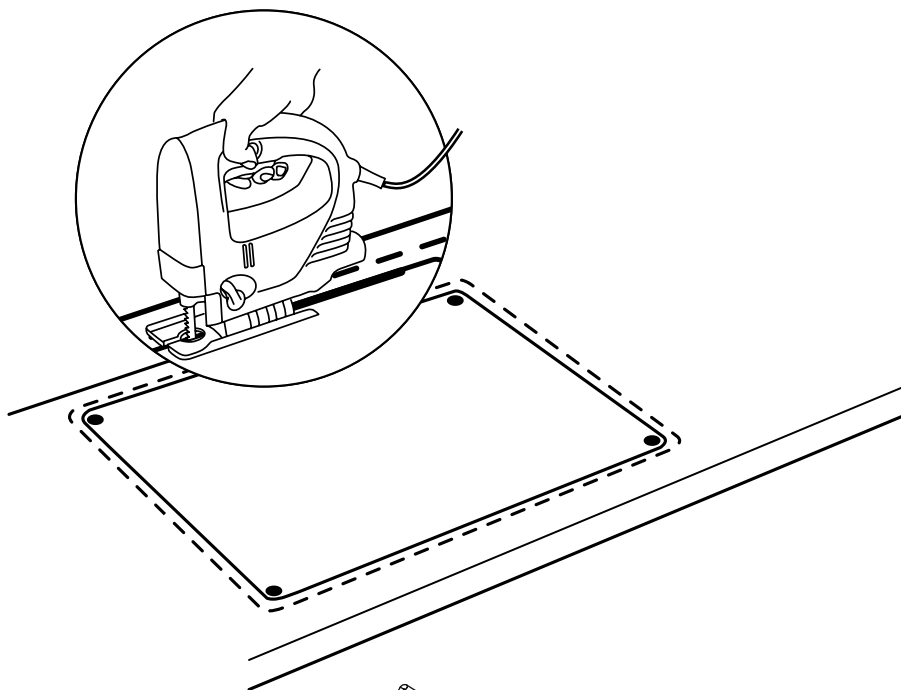


5.

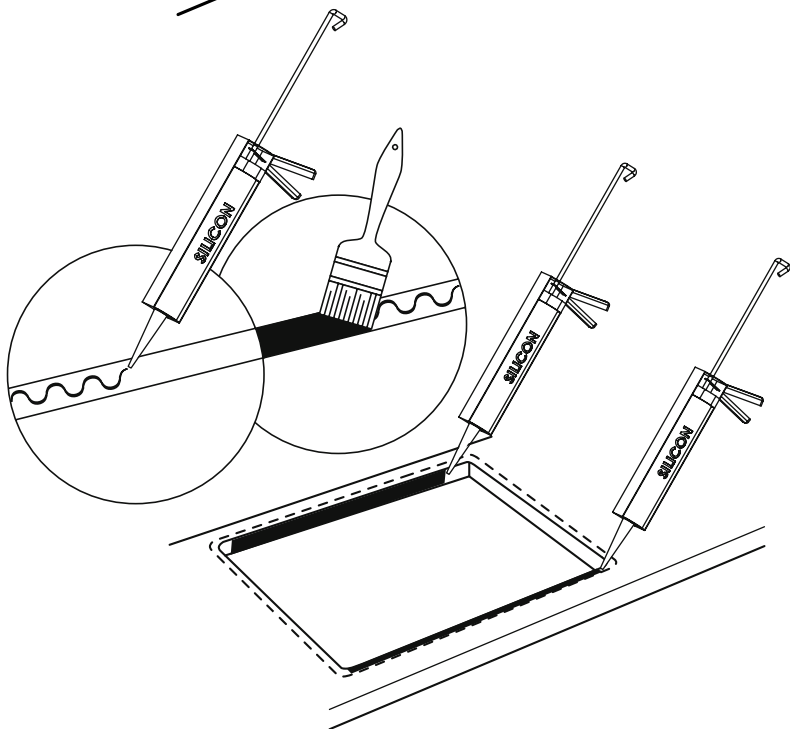


6.

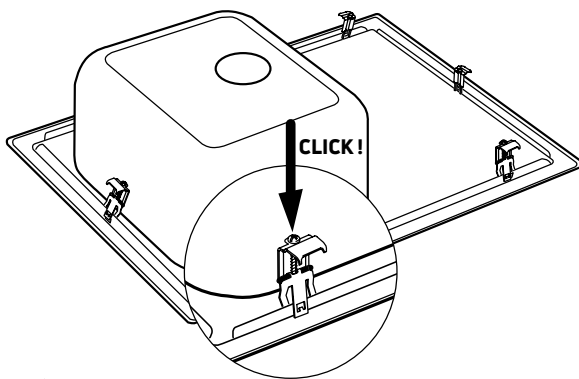




7.

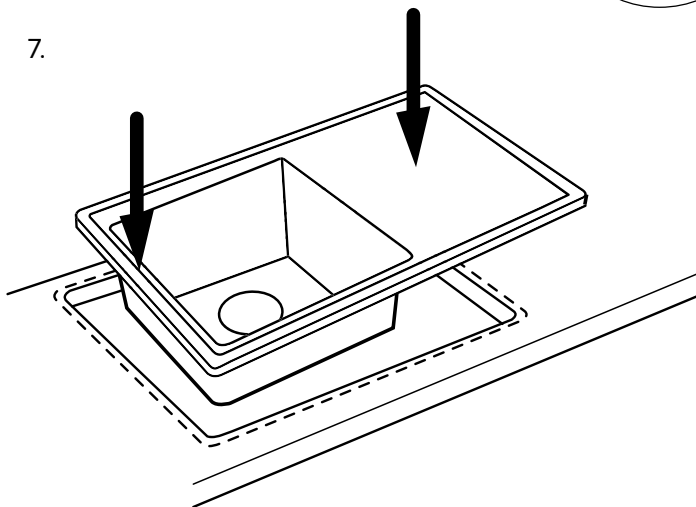


8.

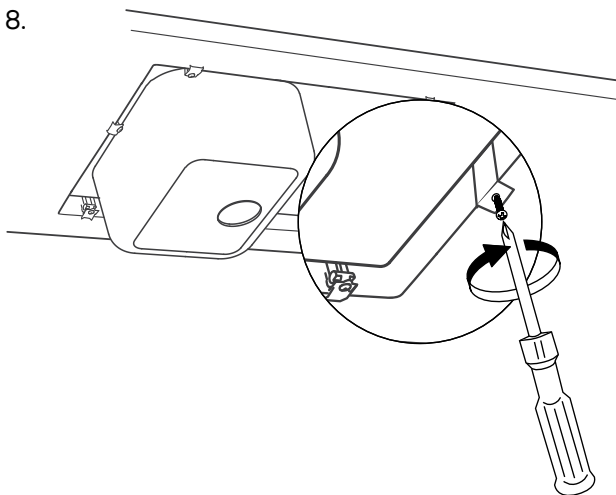


II

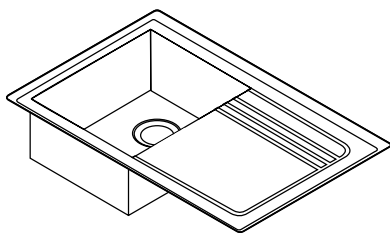


1.

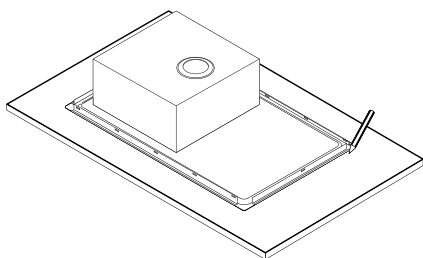


2.

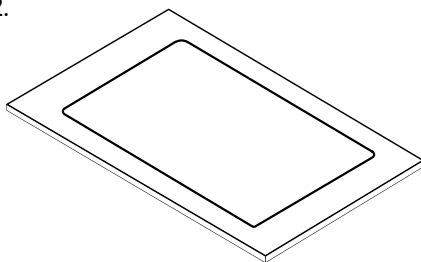


3.

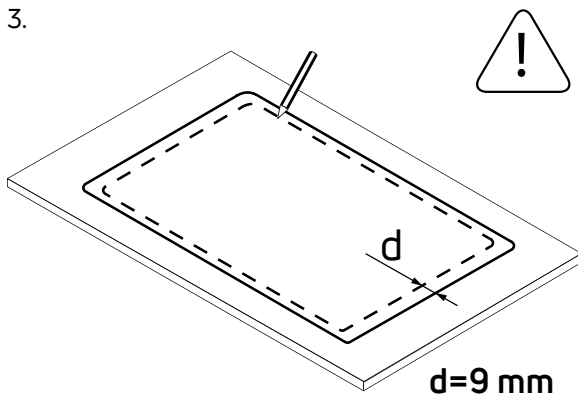


4.

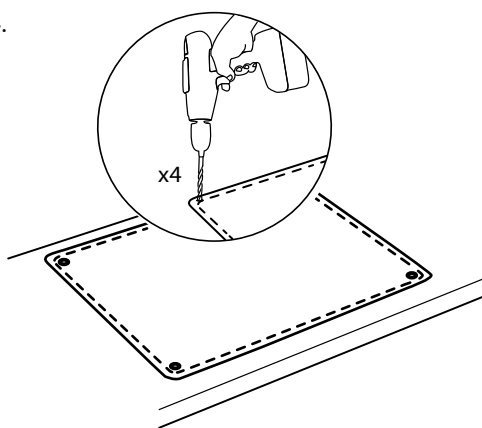


5.

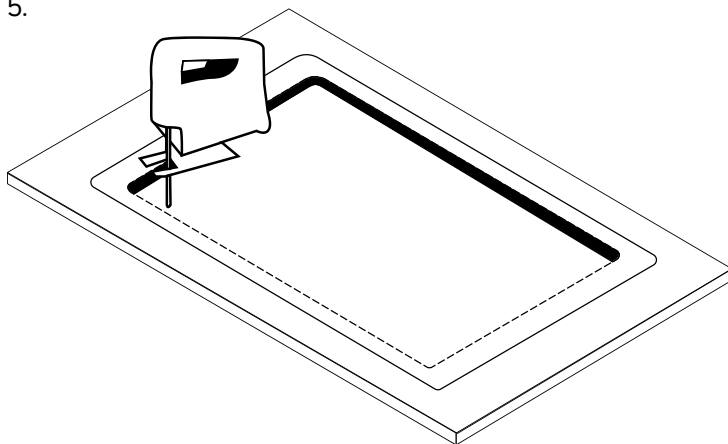


6.

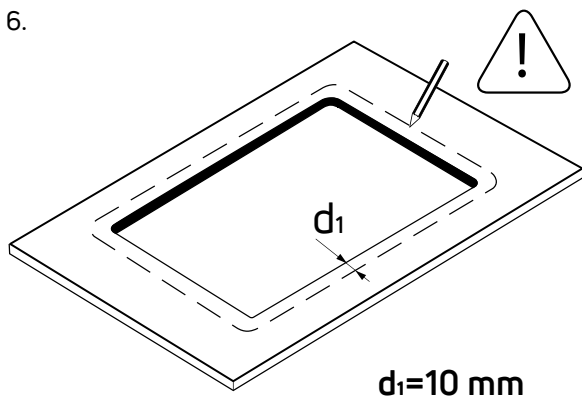


7.

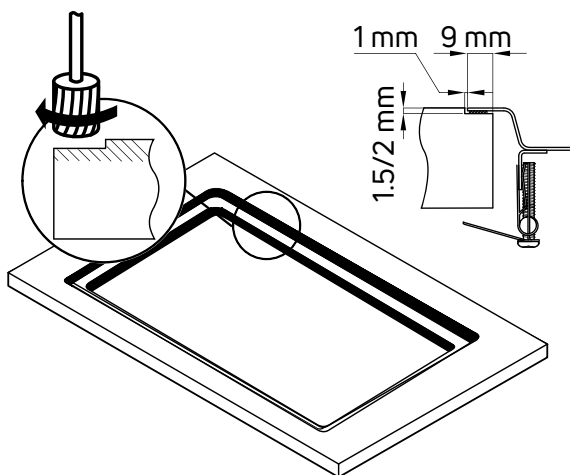


8.

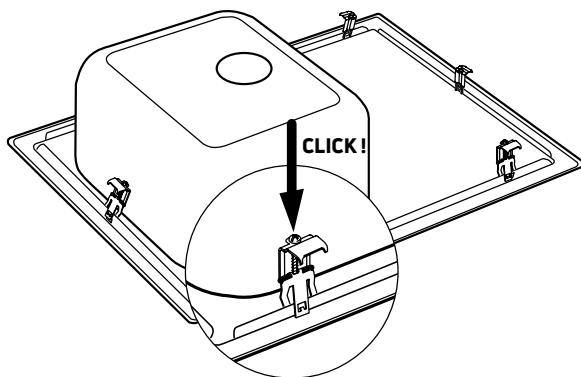


9.

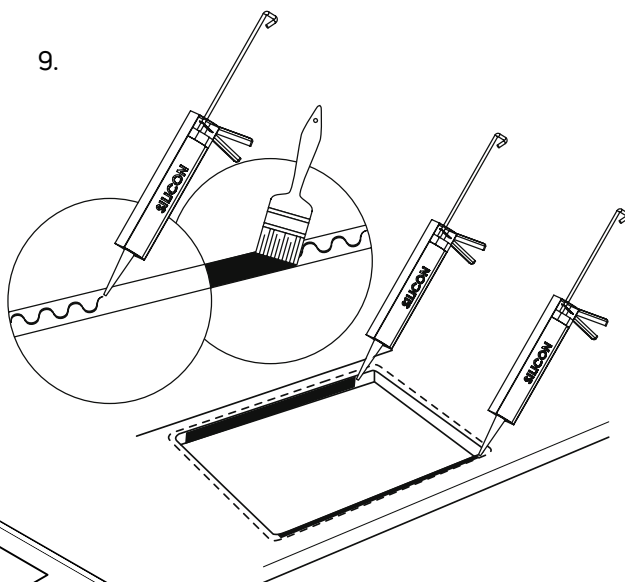






10.

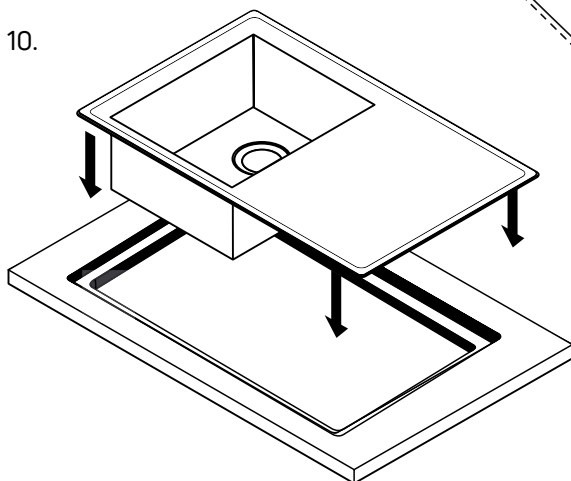



11.

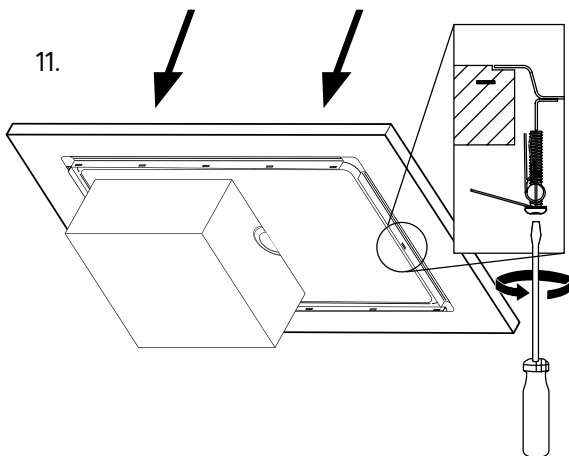


III

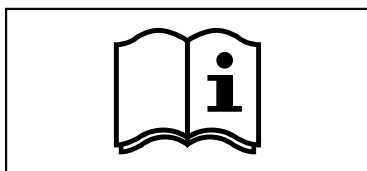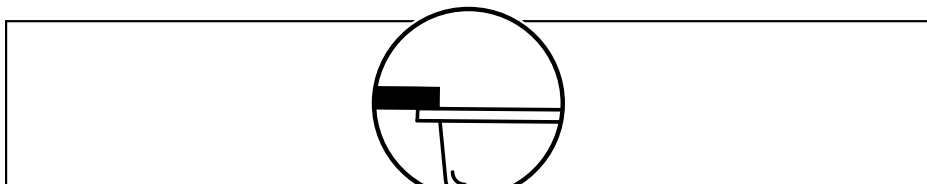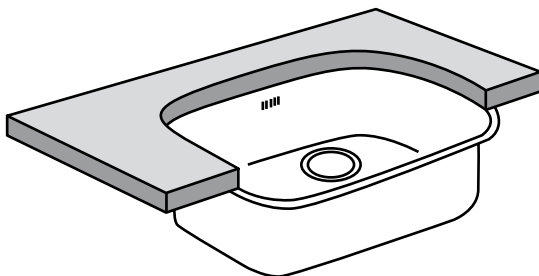


1

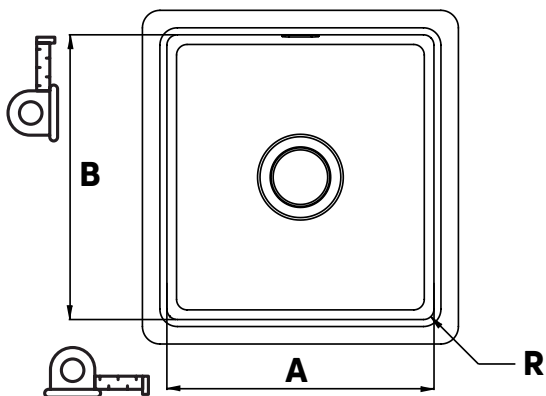


2a

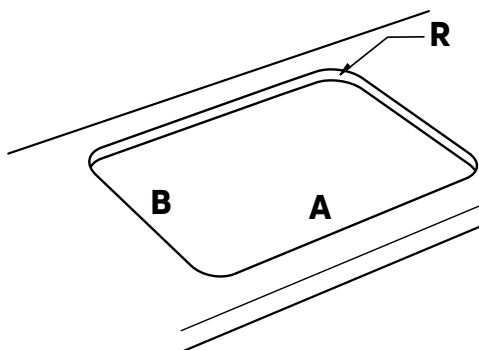


2b

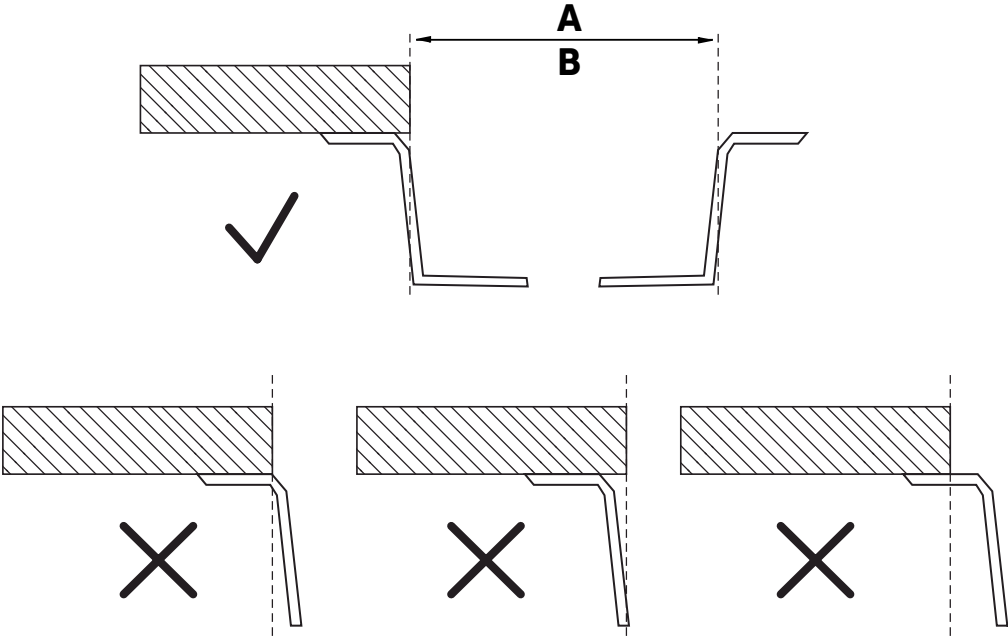


3

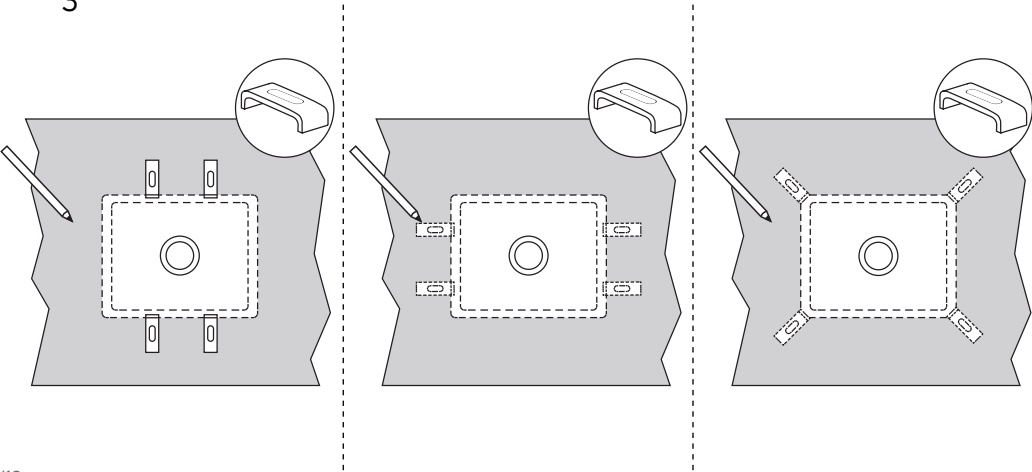


4

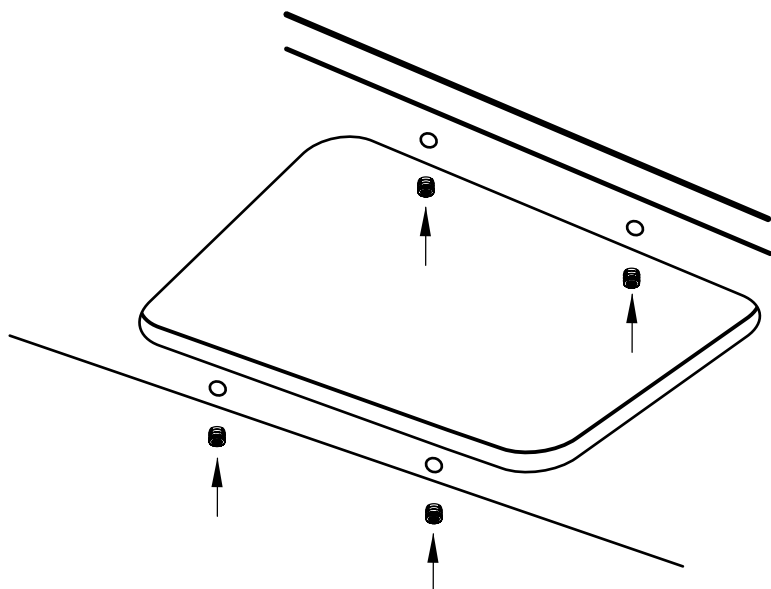


5

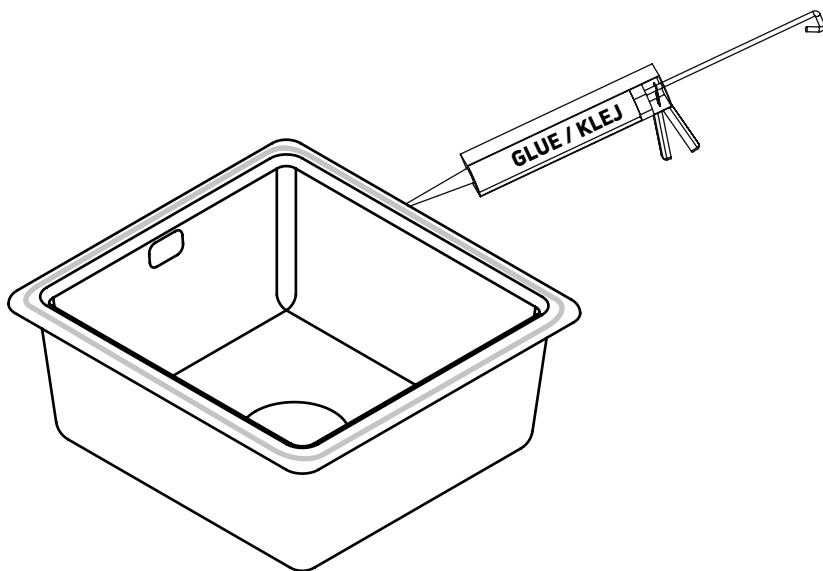




6

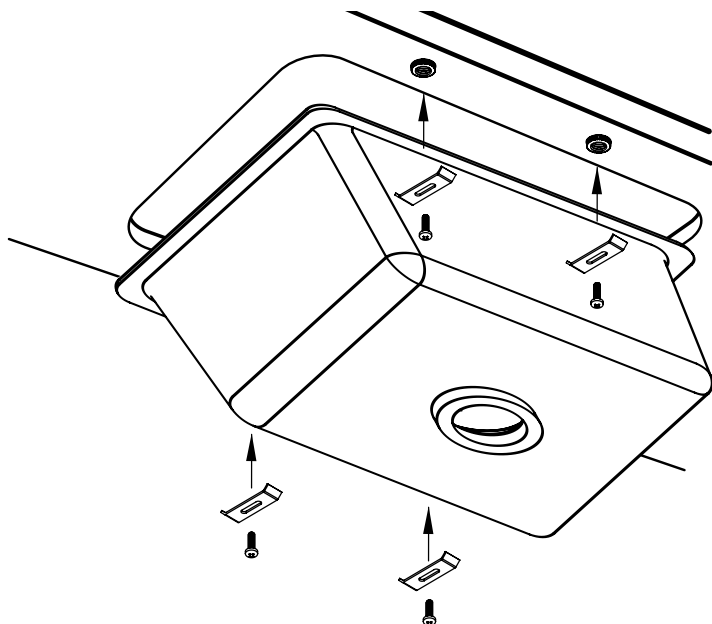


7

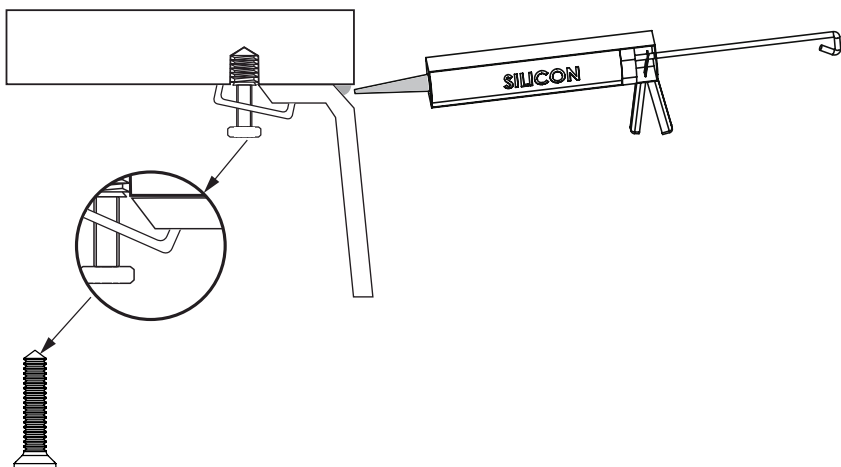


IV

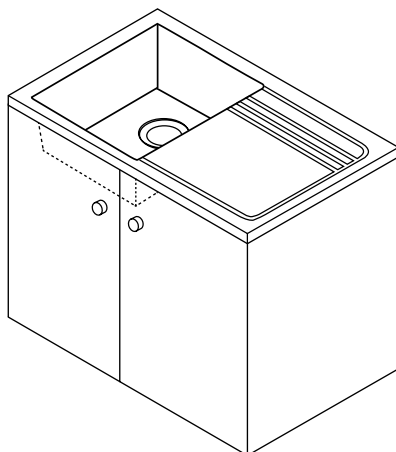

1.

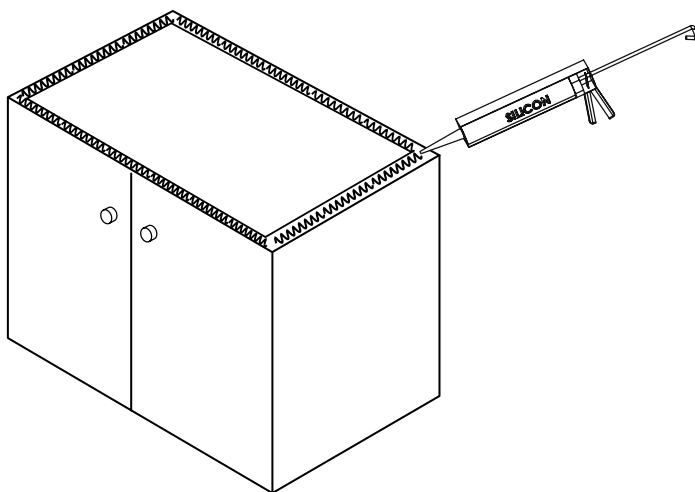


3.

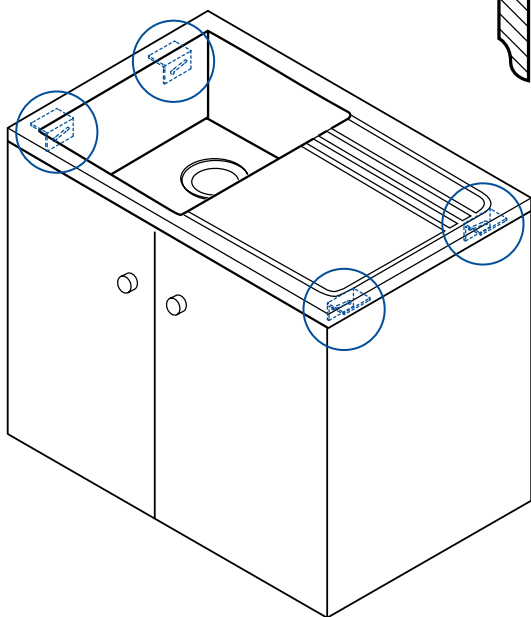


sink


3a.

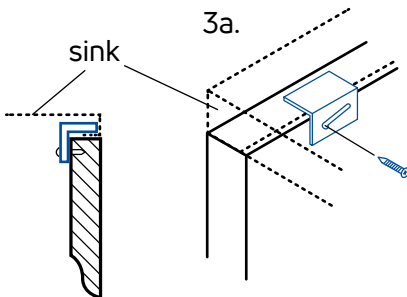

3b.

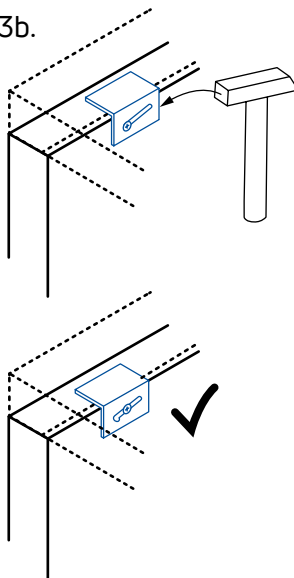

4.

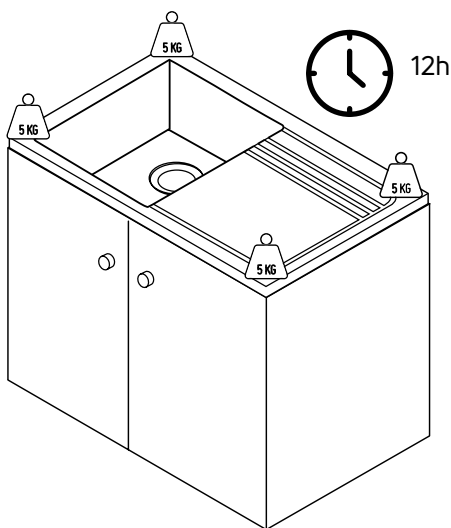

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW STAŁOWYCH

SZANOWNI PAŃSTWO!

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przekazujemy kilka wskazówek jak prawidłowo użytkować nasz zlewozmywak, aby mógł cieszyć się Państwa uznaniem przez długi czas.

Fundamentalną zasadą skutecznej pielęgnacji zlewozmywaka kuchennego jest regularność. Wbrew pozorom bowiem zadbanie o jego estetyczny wygląd nie jest niemożliwe, konieczne jest jednak stosowanie zawsze odpowiednich do danego tworzywa środków czyszczących i systematyczna konserwacja zlewozmywaka.

Jak należy właściwie pielęgnować i użytkować stalowy zlewozmywak, aby nie utracił swoich zalet funkcjonalnych i estetycznych?

1. Do codziennej pielęgnacji z powodzeniem stosować można tradycyjny płyn do mycia naczyń.
2. W przypadku silnego zakamienienia powierzchnię zlewu można zmyć roztworem wodnym octu spożywczego zmieszanego z wodą w stosunku 1:1.
3. Szczególnie zalecane są ogólnodostępne preparaty w postaci mleczek polecane przez producentów, którzy na opakowaniu lub ulotce reklamowej wyraźnie podają sposób użycia środka z uwzględnieniem celu stosowania lub też specjalistyczne preparaty mające za zadanie czyścić, a także odświeżać powierzchnię zlewozmywaka, np. preparat czyszczący marki Deante.
4. Raz w tygodniu można natłuścić zlewozmywak olejem jadalnym - jego cienka warstwa doskonale konserwuje stal.
5. Po zastosowaniu któregośkolwiek z w/w sposobów pielęgnacji, zlewozmywak należy spłukać letnią wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO:

1. Używać środków do czyszczenia srebra, stężonych wybielaczy i środków zawierających materiał ścierny, a także drucianych gąbek - może to spowodować zarysowanie, plamy lub stałe uszkodzenia materiału.
2. Pozostawiać otwartych pojemników z chemikaliami pod lub na zlewozmywaku, których zawartość mogłaby przedostać się do odpływu i doprowadzić do skażenia wody.
3. Pozostawiać na powierzchni zlewozmywaków przedmiotów ze stali podlegającej rdzewieniu, np.: gwoździ czy wkrętów, powoduje to bowiem powstawanie osadów tzw. rdzy nabytej.
4. Wykorzystywać zlewozmywak w zastosowaniach przemysłowych: laboratoriach, warsztatach, etc.
5. Wrzucanie ciężkich lub ostrych przedmiotów do zlewozmywaka może spowodować jego uszkodzenie.

UWAGI:

1. W zlewozmywakach z kompozytu dopuszczalne jest wygięcie do 3mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi. Wygięcie jak i zmiana grubości jest wynikiem procesu technologicznego, nie wpływa na wytrzymałość i użytkowanie wyrobu.
2. W przypadku produktu do zabudowy, Kupujący powinien sprawdzić jego sprawne funkcjonowanie przed zabudową i w obecności osoby nadzorującej pracę produktu.
3. Producent zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem technologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.
4. Producent oświadcza, że kolor (odcień) produktu z tej samej linii może nieznacznie się różnić i występować w zbliżonym odcieniu. Różnica odcienia nie stanowi o wadzie produktu a wynika z normalnego procesu produkcji.