



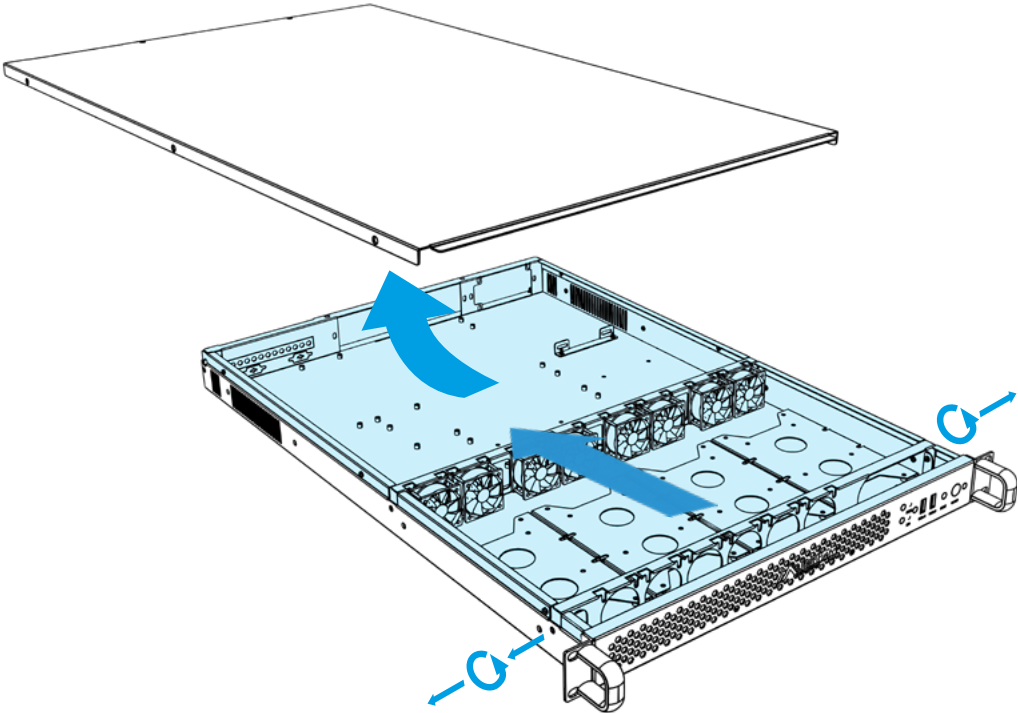


A	B	C	D	E	F	G
						
x6	x17	x8	x17	x9	x10	x2

1.
1.1.

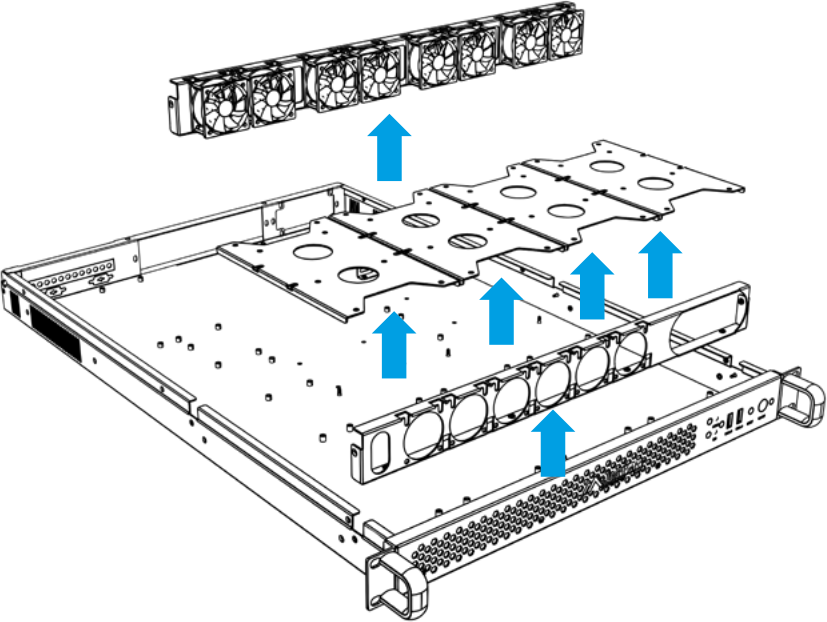



1.2.

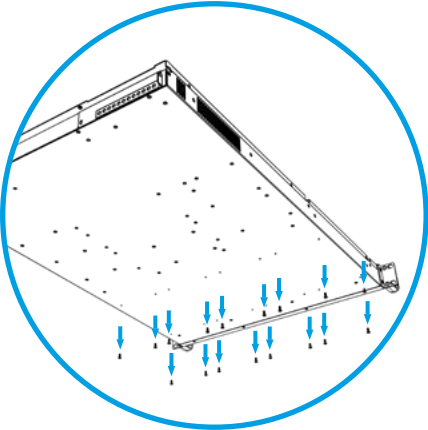


2.

x4

x2

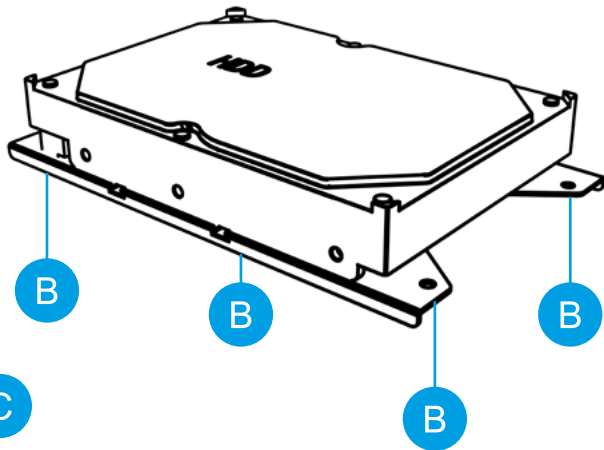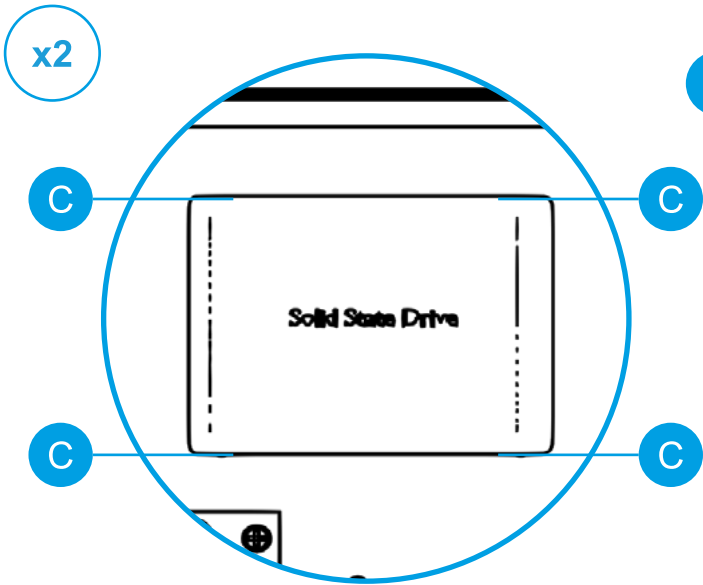

3.

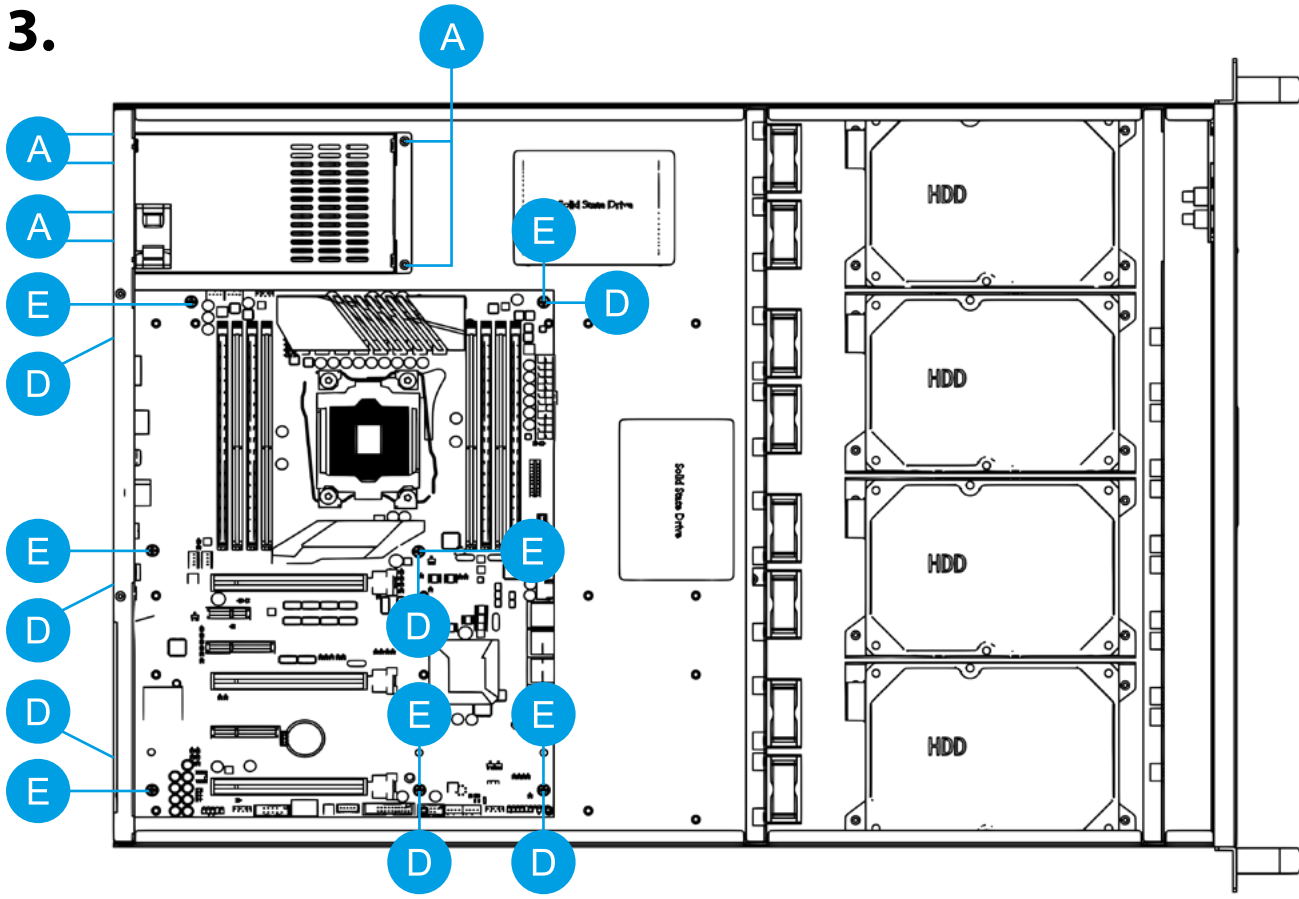

EN

Server chassis 1U 650x430x44mm,
 - dedicated for E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - removable front air filter,
 - built-in six 40x20mm fans with PWM function,
 - space for 4x (SSD/HDD) and 2x SSD,
 - compatible with Flex ATX power supplies, 1U 100mm,
 - equipped with 2x USB 3.2 Gen 1,
 - made of galvanized steel with a thickness of 1.2mm,
 - includes: SFX power supply mounting adapter, two PWM 4-PIN fan splitters, two 5x SATA power splitters, screw set.

FR

Boîtier serveur 1U 650x430x44mm,
 - dédié pour E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - filtre à air avant amovible,
 - six ventilateurs intégrés 40x20mm avec fonction PWM,
 - espace pour 4x (SSD/HDD) et 2x SSD,
 - compatible avec les alimentations Flex ATX, 1U 100mm,
 - équipé de 2x USB 3.2 Gen 1,
 - fabriqué en acier galvanisé de 1,2mm d'épaisseur,
 - comprend : adaptateur de montage pour alimentation SFX, deux répartiteurs PWM 4-PIN pour ventilateurs, deux répartiteurs d'alimentation 5x SATA, jeu de vis.

ES

Caja de servidor 1U 650x430x44mm,
 - dedicada para E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - filtro de aire frontal reemplazable,
 - seis ventiladores integrados de 40x20mm con función PWM,
 - espacio para 4x (SSD/HDD) y 2x SSD,
 - compatible con fuentes de alimentación Flex ATX, 1U 100mm,
 - equipada con 2x USB 3.2 Gen 1,
 - fabricada en acero galvanizado con un grosor de 1,2mm,
 - incluye: adaptador de montaje para fuente de alimentación SFX, dos divisores PWM 4-PIN para ventiladores, dos divisores de alimentación 5x SATA, set de tornillos.

PT

Caixa de servidor 1U 650x430x44mm,
 - dedicada para E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - filtro de ar frontal removível,
 - seis ventiladores integrados 40x20mm com função PWM,
 - espaço para 4x (SSD/HDD) e 2x SSD,
 - compatível com fontes de alimentação Flex ATX, 1U 100mm,
 - equipada com 2x USB 3.2 Gen 1,
 - feita de aço galvanizado com espessura de 1,2mm,
 - inclui: adaptador de montagem para fonte de alimentação SFX, dois divisores PWM 4-PIN para ventiladores, dois divisores de alimentação 5x SATA, conjunto de parafusos.

DE

Servergehäuse 1U 650x430x44mm,
 - dediziert für E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - abnehmbarer Frontluftfilter,
 - eingebaut sechs 40x20mm Lüfter mit PWM-Funktion,
 - Platz für 4x (SSD/HDD) und 2x SSD,
 - kompatibel mit Flex ATX Netzteilen, 1U 100mm,
 - ausgestattet mit 2x USB 3.2 Gen 1,
 - hergestellt aus verzinktem Stahl mit einer Dicke von 1,2mm,
 - enthält: SFX-Netzteil-Montageadapter, zwei PWM 4-PIN Lüfterverteiler, zwei 5x SATA-Stromverteiler, Schraubensatz.

SE

Serverchassi 1U 650x430x44mm,
 - dedikerad för E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - avtagbart frontluftfilter,
 - inbyggd sex 40x20mm fläktar med PWM-funktion,
 - plats för 4x (SSD/HDD) och 2x SSD,
 - kompatibel med Flex ATX nätaggregat, 1U 100mm,
 - utrustad med 2x USB 3.2 Gen 1,
 - tillverkad av galvaniserat stål med en tjocklek på 1,2mm,
 - inkluderar: SFX nätaggregat monteringsadapter, två PWM 4-PIN fläktdelare, två 5x SATA strömdelare, skruvsats.

IT

Scocca server 1U 650x430x44mm,
 - dedicato per E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - filtro dell'aria anteriore rimovibile,
 - sei ventole integrate da 40x20mm con funzione PWM,
 - spazio per 4x (SSD/HDD) e 2x SSD,
 - compatibile con alimentatori Flex ATX, 1U 100mm,
 - dotato di 2x USB 3.2 Gen 1,
 - realizzato in acciaio zincato con uno spessore di 1,2mm,
 - include: adattatore di montaggio per alimentatore SFX, due divisori PWM 4-PIN per ventole, due divisori di alimentazione 5x SATA, set di viti.

PL

Obudowa serwerowa 1U 650x430x44mm
 - dedykowana dla E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - wymienny przedni filtr powietrza,
 - wbudowane sześć wentylatorów 40x20mm z funkcją PWM,
 - miejsce na dyski 4x (SSD/HDD) oraz 2x SSD,
 - kompatybilna z zasilaczami Flex ATX, 1U 100mm,
 - wyposażona w 2x USB 3.2 Gen 1,
 - wykonana z stali galwanizowanej o grubości 1.2mm,
 - w zestawie: adapter montażowy zasilacza SFX, dwa rozdzielacze do wentylatorów PWM 4-PIN, dwa rozdzielacze zasilające 5x SATA, zestaw śrub.

CZ

Serverová skříň 1U 650x430x44mm,
 - určeno pro E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - vyměnitelný přední vzduchový filtr,
 - integrované šest ventilátorů 40x20mm s funkcí PWM,
 - místo pro 4x (SSD/HDD) a 2x SSD,
 - kompatibilní s napájecími zdroji Flex ATX, 1U 100mm,
 - vybaveno 2x USB 3.2 Gen 1,
 - vyrobeno z pozinkované oceli o tloušťce 1,2mm,
 - obsahuje: montážní adaptér pro napájecí zdroj SFX, dva PWM 4-PIN rozbočovače pro ventilátory, dva 5x SATA napájecí rozbočovače, sada šroubů.

SK

Serverová skriňa 1U 650x430x44mm,
 - určená pre E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - vymeniteľný predný vzduchový filter,
 - zabudovaných šesť ventilátorov 40x20mm s funkciou PWM,
 - miesto pre 4x (SSD/HDD) a 2x SSD,
 - kompatibilná s napájacími zdrojmi Flex ATX, 1U 100mm,
 - vybavená 2x USB 3.2 Gen 1,
 - vyrobené z pozinkovanej ocele s hrúbkou 1,2mm,
 - obsahuje: montážny adaptér pre napájací zdroj SFX, dva PWM 4-PIN rozdeľovače pre ventilátory, dva 5x SATA napájacie rozdeľovače, sada skrutiek.

RO

Carcasă server 1U 650x430x44mm,
 - dedicată pentru E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - filtru de aer frontal detaşabil,
 - şase ventilatoare integrate de 40x20mm cu funcţie PWM,
 - spaţiu pentru 4x (SSD/HDD) şi 2x SSD,
 - compatibilă cu sursele de alimentare Flex ATX, 1U 100mm,
 - echipată cu 2x USB 3.2 Gen 1,
 - fabricată din oţel galvanizat cu o grosime de 1,2mm,
 - include: adaptor de montaj pentru sursa de alimentare SFX, două distribuitoare PWM 4-PIN pentru ventilatoare, două distribuitoare de alimentare 5x SATA, set de şuruburi.

BG

Серверны корпус 1U 650x430x44mm,
 - предназначены для E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - здымны перадні паветраны фільтр,
 - устаноўлены шэсць вентылятараў 40x20mm з функцыяй PWM,
 - месца для 4x (SSD/HDD) і 2x SSD,
 - сумяшчальны з блокамі харчавання Flex ATX, 1U 100mm,
 - абсталяваны 2x USB 3.2 Gen 1,
 - выраблены з ацынкаванага сталёвага ліста таўшчыняй 1,2mm,
 - у камплекце: адаптар мацавання для блока харчавання SFX, два разгалуджвальнікі PWM 4-PIN для вентылятараў, два разгалуджвальнікі харчавання 5x SATA, набор шрубаў.

HU

1U 650x430x44mm szerver ház,
 - E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX alaplappokhoz dedikálva,
 - cserélhető előlső légszűrő,
 - beépített hat 40x20mm ventilátor PWM funkcióval,
 - hely 4x (SSD/HDD) és 2x SSD számára,
 - kompatibilis Flex ATX tápegységekkel, 1U 100mm,
 - 2x USB 3.2 Gen 1-tel felszerelve,
 - 1,2mm vastag galvanizált acélból készült,
 - tartalmazza: SFX tápegység rögzítőadapter, két PWM 4-PIN ventilátor elosztó, két 5x SATA tápegység elosztó, csavar készlet.

RS

Server kućište 1U 650x430x44mm,
 - namenjeno za E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
 - zamenljiv prednji filter za vazduh,
 - ugrađeno šest ventilatora 40x20mm sa PWM funkcijom,
 - prostor za 4x (SSD/HDD) i 2x SSD,
 - kompatibilno sa Flex ATX napajanjima, 1U 100mm,
 - opremljeno sa 2x USB 3.2 Gen 1,
 - izrađeno od galvanizovanog čelika debljine 1,2mm,
 - uključuje: adapter za montažu SFX napajanja, dva PWM 4-PIN razdeljivača za ventilatore, dva 5x SATA razdeljivača napajanja, set šrafova.

RU

Серверный корпус 1U 650x430x44mm,
предназначен для E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
съёмный передний воздушный фильтр,
встроенные шесть вентиляторов 40x20mm с функцией PWM,
место для 4x (SSD/HDD) и 2x SSD,
совместим с блоками питания Flex ATX, 1U 100mm,
оснащен 2x USB 3.2 Gen 1,
изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,2mm,
в комплекте: адаптер для монтажа блока питания SFX, два разветвителя PWM
4-PIN для вентиляторов, два разветвителя питания 5x SATA, набор винтов.

GR

Θήκη server 1U 650x430x44mm,
- αφιερωμένο για E-ATX, SSI-EEB, ATX, SSI CEB, Micro-ATX, ITX,
- αφαιρούμενο φίλτρο αέρα μπροστά,
- ενσωματωμένοι έξι 40x20mm ανεμιστήρες με λειτουργία PWM,
- χώρος για 4x (SSD/HDD) και 2x SSD,
- συμβατό με τροφοδοτικά Flex ATX, 1U 100mm,
- εξοπλισμένο με 2x USB 3.2 Gen 1,
- κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1,2mm,
- περιλαμβάνει: αντάπτορα για τη συναρμολόγηση του τροφοδοτικού SFX, δύο
διαχωριστές PWM 4-PIN για ανεμιστήρες, δύο διαχωριστές τροφοδοσίας 5x SATA, σετ
βιδών.