

LEPSZE DLA NAJLEPSZYCH



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU

- A.

Oparcie ×1
- B.

Siedzisko z zamontowanymi
podłokietnikami ×1
- C.

Mechanizm odchylenia ×1
- D.

Podstawa z kółkami ×1
- E.








Kółka ×5
- F.

Siłownik gazowy ×1
- G.

Osłona przeciwpyłowa ×1
- H.

Boczne osłony ×2
- I.


Klucz imbusowy M6 ×1

A 	B 	C 
D 	E 	F 
G 	H 	I 

INSTRUKCJA MONTAŻU


Krok 1

Odwróć podstawę i zamontuj kółka.

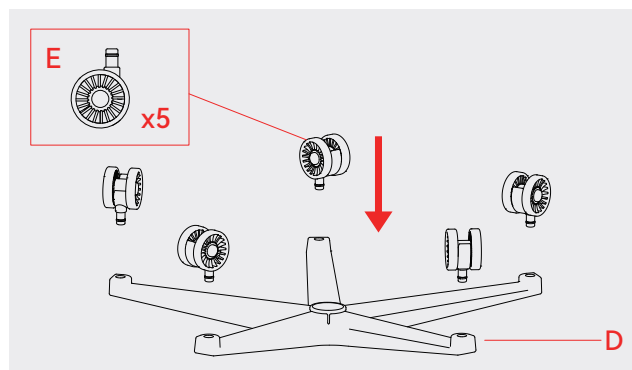


Krok 2

Odwróć podstawę i zamontuj siłownik gazowy oraz osłonę przeciwpływową.

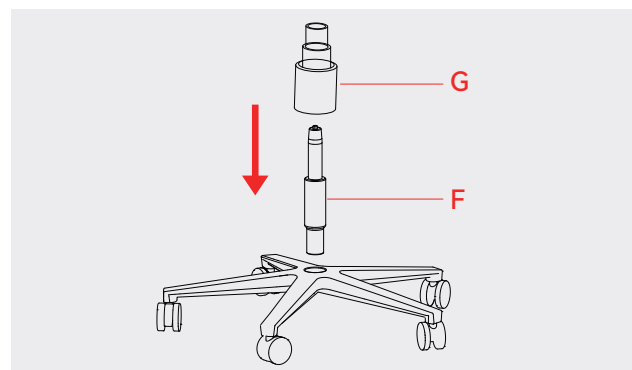


Krok 5

Połącz zmontowaną podstawę z siłownikiem gazowym i siedziskiem.

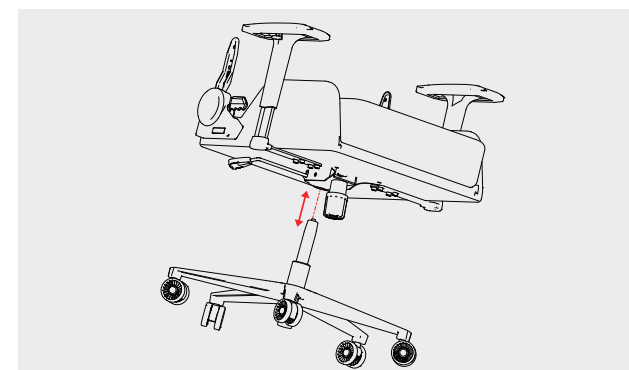


Krok 6

Wykręć 4 fabrycznie zamontowane śruby M8×25 z obu stron oparcia.

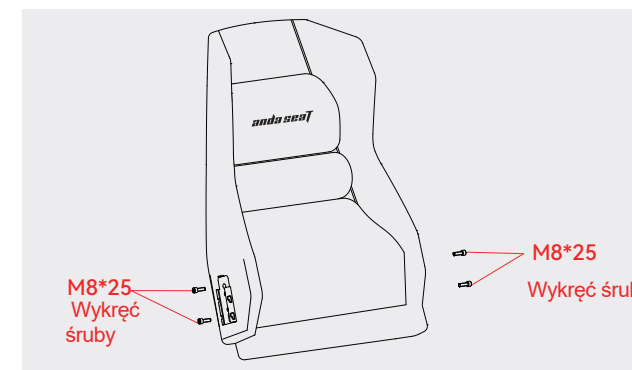


Krok 3

Wykręć 4 fabrycznie zamontowane śruby M8×25 z dolnej części siedziska.

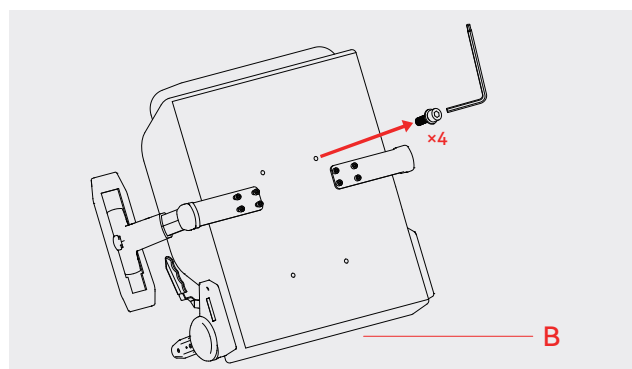

Krok 4

Zamontuj mechanizm odchylenia za pomocą śrub M8×25 wykręconych w kroku 3.

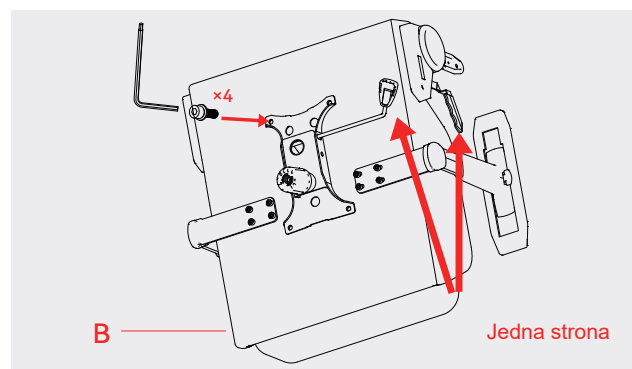


Krok 7

Wsuń oparcie w uchwyty mechanizmu odchylenia siedziska





Krok 8

Przymocuj oparcie za pomocą śrub M8×25 wykręconych w kroku 6. Dokręć je najpierw do połowy po obu stronach, a następnie dokręć każdą śrubę do końca.

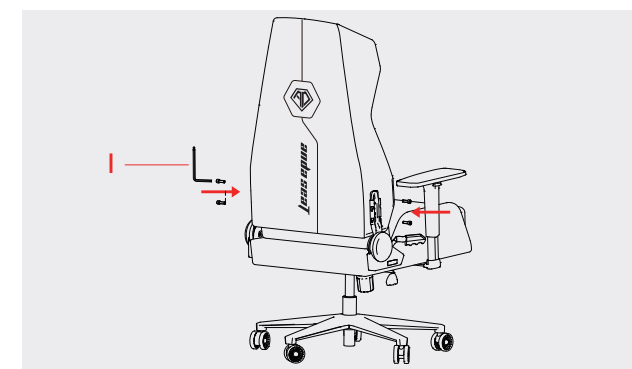

Krok 9

Przymocuj boczne osłony do uchwytów i dociśnij je w dół, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza ich prawidłowe zablokowanie

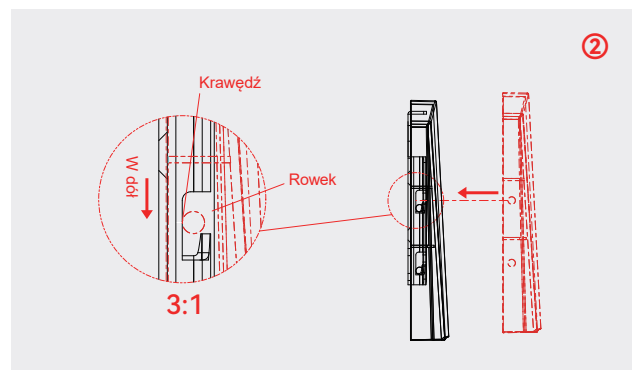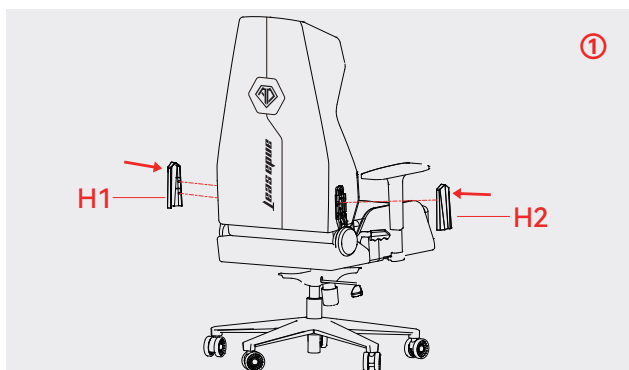


Krok 10

Fotel jest złożony i gotowy do użycia.




JAK REGULOWAĆ

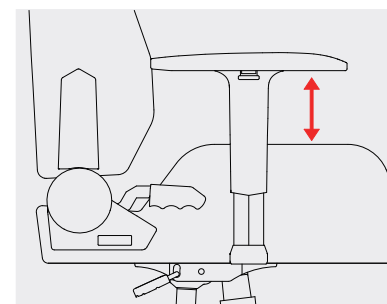

Podłokietniki:

Naciśnij i przytrzymaj przyciski podłokietnika, aby przesunąć go w górę lub w dół do wygodnej pozycji.

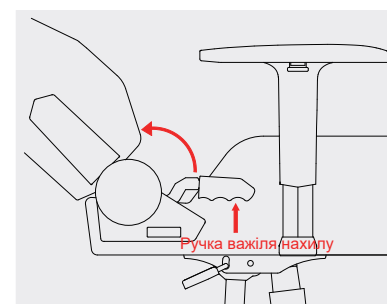


Odchylenie oparcia:

Aby odchylić oparcie (podczas siedzenia):

Pociągnij całkowicie dźwignię odchylenia i, trzymając ją, delikatnie odchyl się do tyłu do wybranej pozycji, następnie puść dźwignię, aby zablokować ustawienie.

Aby powrócić do pozycji wyjściowej (podczas siedzenia):

Pociągnij całkowicie dźwignię odchylenia i, trzymając ją, pochyl się do przodu — oparcie automatycznie dostosuje się do pozycji twojego ciała. Następnie puść dźwignię, aby zablokować.

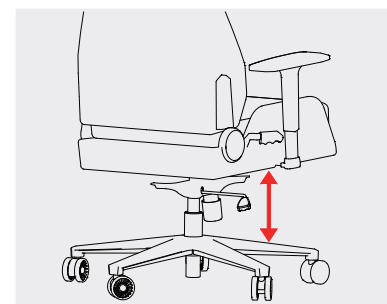

Wysokość siedziska:

Aby podnieść (podczas siedzenia):

Wstań z krzesła, pociągnij dźwignię do góry – siedzisko automatycznie się uniesie.

Aby opuścić (podczas siedzenia):

Pociągnij dźwignię do góry – siedzisko automatycznie się obniży..