

LEPSZE DLA NAJLEPSZYCH








INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



# CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU


- A. Oparcie ×1
- B. Siedzisko z zamontowanymi podłokietnikami ×1
- C. Boczne osłony ×2
- D. Kółka ×2
- E. Nogi krzesła ×2
- F. Klucz imbusowy ×1

|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A</div>   | <div>B</div>  | <div>C</div>  <div>C1C2</div> |
| <div>D</div>  | <div>E</div>  | <div>F</div>                  |

# INSTRUKCJA MONTAŻU


## Krok 1

Odwróć podstawę siedziska i wykręć 16 fabrycznie zamontowanych śrub M6 z dolnej części krzesła.

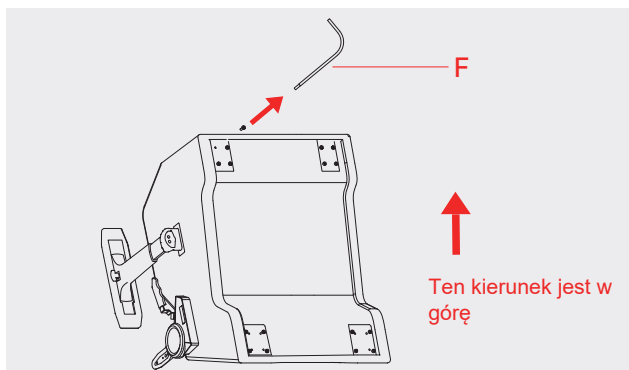


## Krok 2

Zamontuj kółka z przodu, a nogi z tyłu, w rogach dolnej części siedziska, używając śrub M6 wykręconych w kroku 1.

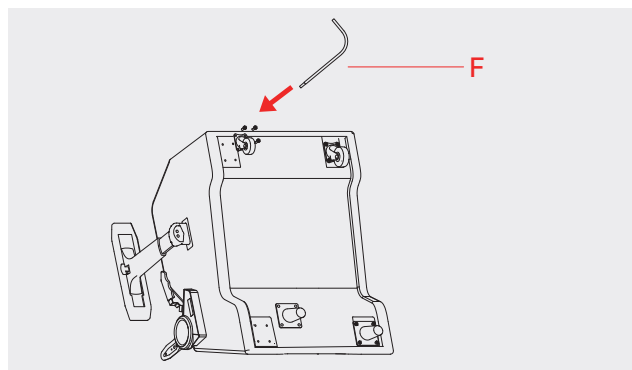


## Krok 3

Wykręć cztery fabrycznie zamontowane śruby M8 z obu stron oparcia.

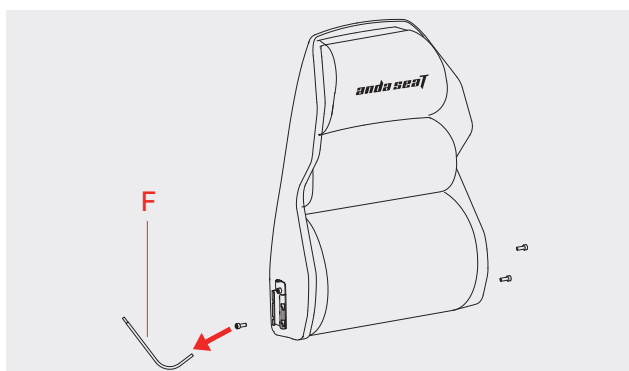


## Krok 4.

Wsuń oparcie w uchwyty mechanizmu odchylenia siedziska.

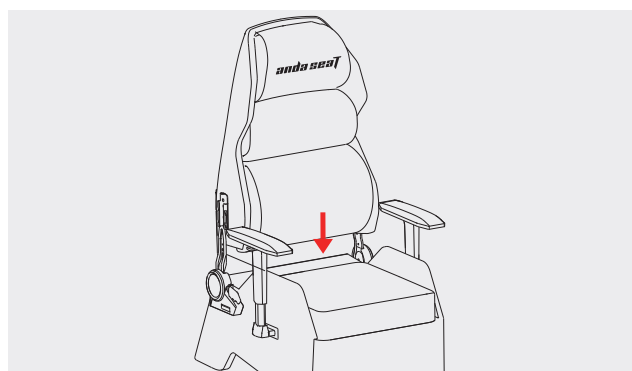


## Krok 5

Przymocuj oparcie za pomocą śrub M8×25 wykręconych w kroku 3.  
Najpierw dokręć je do połowy po obu stronach, a następnie dokręć każdą z nich do końca.

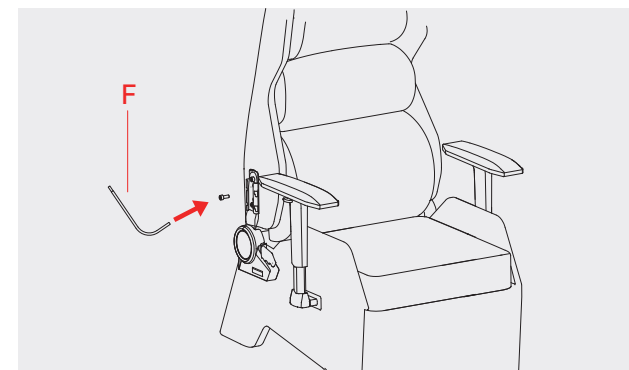

## Krok 6

Przymocuj boczne osłony do uchwytów i dociśnij je w dół, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające ich prawidłowe zamocowanie

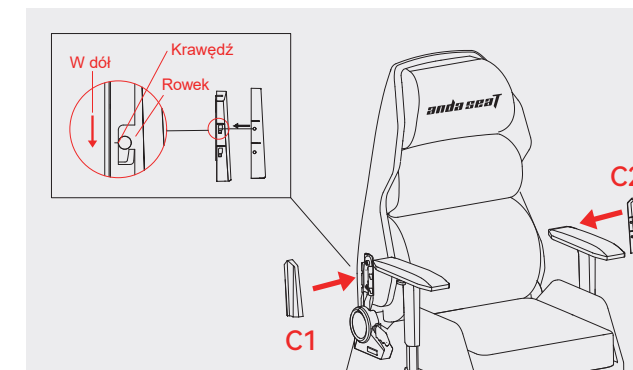


## Krok 7

Fotel jest złożony i gotowy do użycia.



# JAK REGULOWAĆ

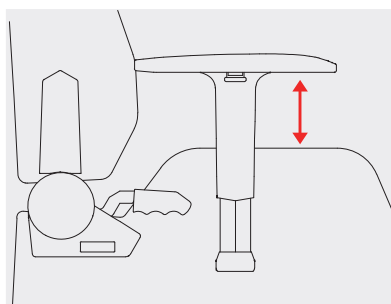

## 1. Podłokietniki:

Naciśnij i przytrzymaj przyciski podłokietnika, aby przesunąć go w górę lub w dół do wygodnej pozycji.



## 2. Odchylenie oparcia:

Aby odchylić oparcie (podczas siedzenia):

Pociągnij dźwignię odchylenia do końca i, trzymając ją, delikatnie odchyl się do tyłu do wybranej pozycji. Następnie puść dźwignię, aby zablokować ustawienie.

Aby wrócić do pozycji początkowej (podczas siedzenia):

Pociągnij dźwignię odchylenia do końca i, trzymając ją, pochyl się do przodu — oparcie automatycznie dostosuje się do pozycji twojego ciała. Następnie puść dźwignię, aby zablokować.