

AMPLIGAME | fifine

Q6 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA




TREŚĆ

Instrukcje użytkowania	2-6
Ustawienie komputera (Windows i MAC OS)	6-12
Konfiguracja oprogramowania do nagrywania	12-13
Ważne wskazówki	14
Właściwości	15

CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU

1X mikrofon pojemnościowy	1X Filtr na mikrofon (POP filtr)
1X Kabel USB	1X Statyw mikrofonowy
1X Przewodnik użytkownika	1X Montaż śrubowy

OPIS ARTYKUŁU

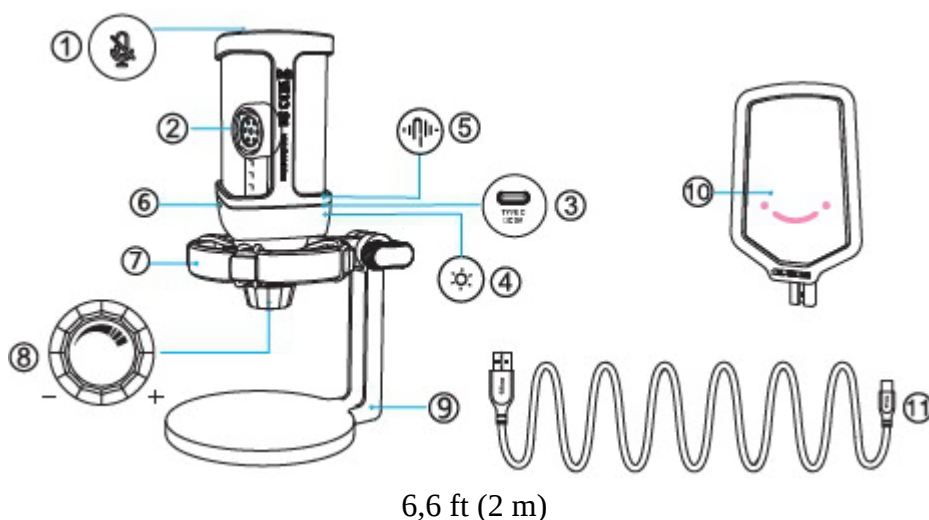


- ① Przycisk wyciszenia - Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Podświetlenie RGB będzie wyłączone, gdy mikrofon jest nieaktywny i włączone, gdy jest aktywny.
- ② Kapsuła mikrofonowa - element mikrofonu pojemnościowego o kardoidalnej charakterystyce kierunkowej.
- ③ Port USB typu C - Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
- ④ Przycisk RGB - naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie RGB. Kolory RGB można wybrać jednym naciśnięciem. Oświetlenie RGB można wyłączyć lub włączyć poprzez długie naciśnięcie przycisku przez 5 sekund.

- ⑤ Przycisk redukcji szumów - naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję redukcji szumów.
Funkcja pamięci po wyłączeniu zasilania: Przy następnym włączeniu mikrofonu funkcja redukcji szumów pozostanie wyłączona.
- ⑥ Wskaźnik redukcji szumów - gdy funkcja redukcji szumów jest włączona, wskaźnik świeci na białło.
- ⑦ Uchwyt antywstrząsowy - izoluje mikrofon i tłumi dźwięk niezamierzonych wstrząsów i uderzeń.
- ⑧ Wzmocnienie mikrofonu - reguluje czułość kapsuły mikrofonu. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wzmocnienie. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć wzmocnienie.
- ⑨ Stojak do mocowania mikrofonu.
- ⑩ Filtr pop - odfiltrowuje ostre dźwięki p, t i b.
- ⑪ Kabel USB C na USB A o długości 6,6 stopy (2 m) - do podłączenia mikrofonu do komputera (tylko dołączony kabel USB jest w 100% kompatybilny).

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Podłącz dołączony kabel USB do mikrofonu i podłącz złącze USB-A do portu USB w komputerze.

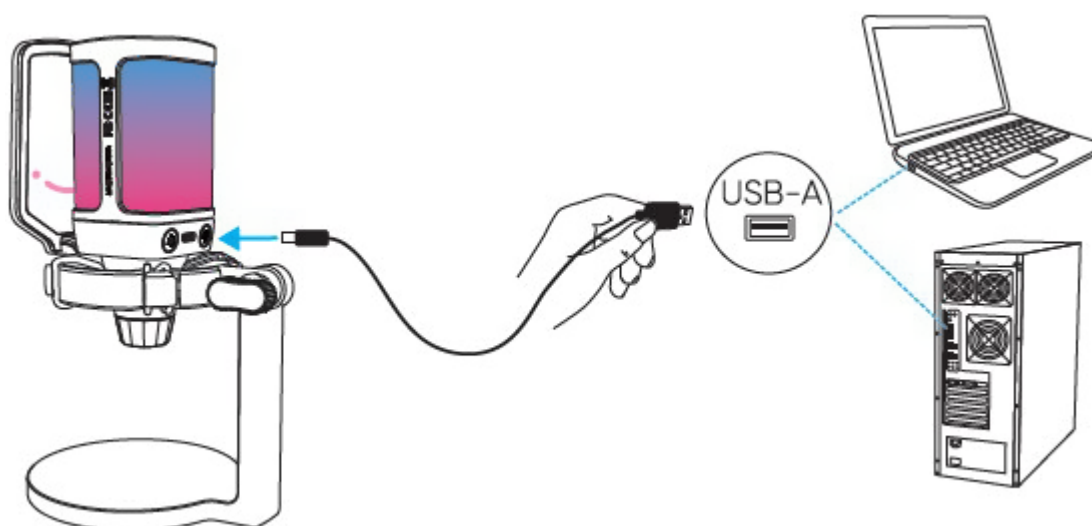

2. Wyreguluj kąt mikrofonu za pomocą śruby.




3. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zalecamy mówienie do mikrofonu z odległości 18 cm (7 cali) i zawsze trzymając pop filtr skierowany w swoją stronę.

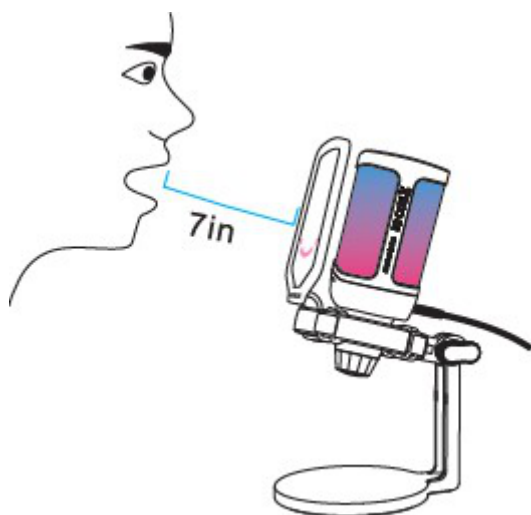

7 cali (18 cm)

4. Najpierw zmniejsz wzmocnienie mikrofonu, a następnie stopniowo je zwiększaj, aż uzyskasz żądaną głośność.

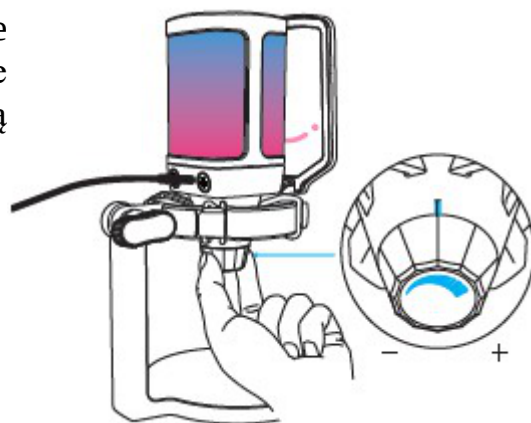

► JAK DZIAŁA PRZYCISK WYCISZENIA

Dotknij górnej części mikrofonu, aby go włączyć/wyłączyć. Lampka CSR mikrofonu wskaże aktualny stan zasilania mikrofonu.

Uwagi: Kolor podświetlenia CSR zmienia się automatycznie w trybie ustawień wstępnych. Tego trybu nie można zmienić za pomocą żadnego przycisku na mikrofonie ani żadnego programu na komputerze.



czerwony = mikrofon jest wyciszony




zielony = mikrofon włączony

ZASADA DZIAŁANIA PRZYCISKU RGB

Naciśnij przycisk RGB, aby wybrać tryby lub kolory RGB. Podświetlenie RGB można wyłączyć lub włączyć, przytrzymując przycisk przez 5 sekund.

Funkcja pamięci wyciszenia: Następnym razem, gdy mikrofon zostanie włączony lub RGB zostanie włączony, nadal będzie w trybie, który był ostatnio używany, gdy go wyłączyłeś/włączyłeś. Dwa statyczne tryby kolorów zachowują ostatnio wyłączony kolor. Dwa tryby dynamiczne rozpoczynają się od pierwszego domyślnego koloru.

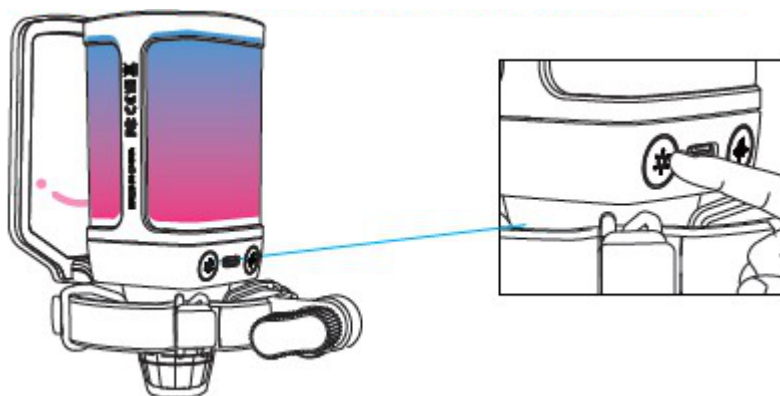

TRYBY OŚWIETLENIA RGB

Dostępne są w sumie cztery tryby oświetlenia: dynamiczny gradient wielokolorowy, jednokolorowy przepływ, statyczny dwukolorowy kolor i statyczne jednokolorowe efekty świetlne.

Dynamiczny wielokolorowy gradient

RGB zmienia się automatycznie z płynnym oświetleniem gradientowym.



Przepływ jednokolorowy

RGB zmienia się automatycznie wraz ze strumieniem jednego koloru.



Stacyjny dwukolorowy kolor

Można ręcznie wybrać kolor światła RGB, a pozostanie ono w wybranym kolorze. Kolejność kolorów jest następująca: różowo-fioletowy, niebiesko-fioletowy, pomarańczowo-niebieski, pomarańczowo-fioletowy, żółto-zielony, fioletowo-niebieski.




Stacyjny monochromatyczny

Można ręcznie wybrać kolor podświetlenia RGB i pozostanie on w wybranym kolorze. Kolejność kolorów jest pokazana poniżej: żółty, zielony, niebieski, czerwony, cyjan i biały.



DZIAŁANIE PRZYCISKU REDUKCJI SZUMÓW


Naciśnij przycisk redukcji szumów, aby włączyć/wyłączyć funkcję redukcji szumów. Gdy funkcja redukcji szumów jest aktywna, wskaźnik świetlny będzie włączony.

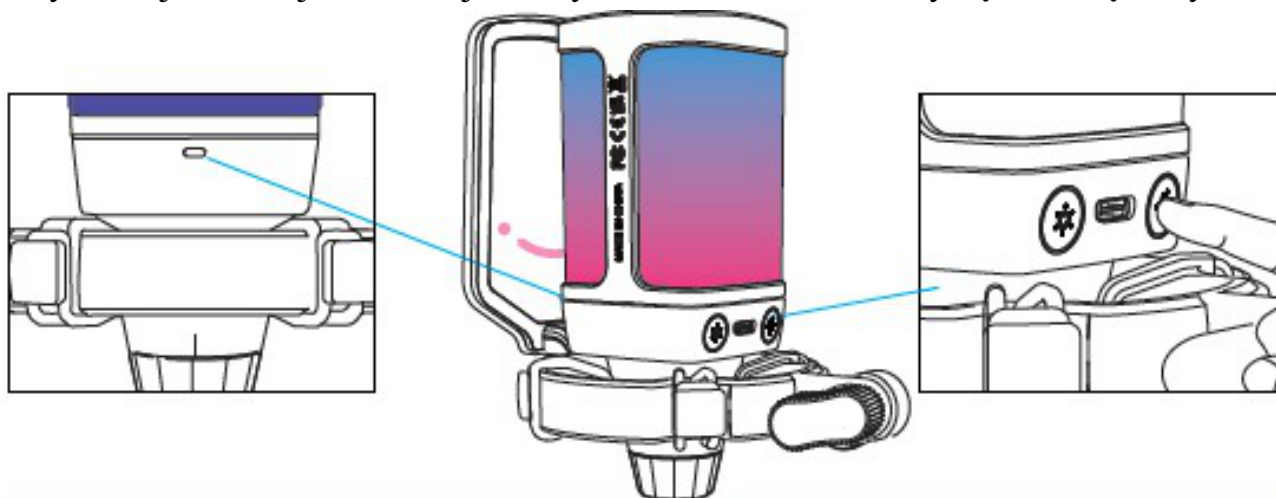

KONFIGURACJA KOMPUTERA

► Apple MAC OS


1. Konfiguracja połączenia
 - 1) Podłącz wolny koniec kabla USB do portu USB w komputerze. Wskaźnik RGB zaświeci się, wskazując, że mikrofon jest włączony. Komputer automatycznie rozpozna urządzenie USB i zainstaluje sterownik. Może nie pojawić się żadne wyskakujące okno ani komunikat.

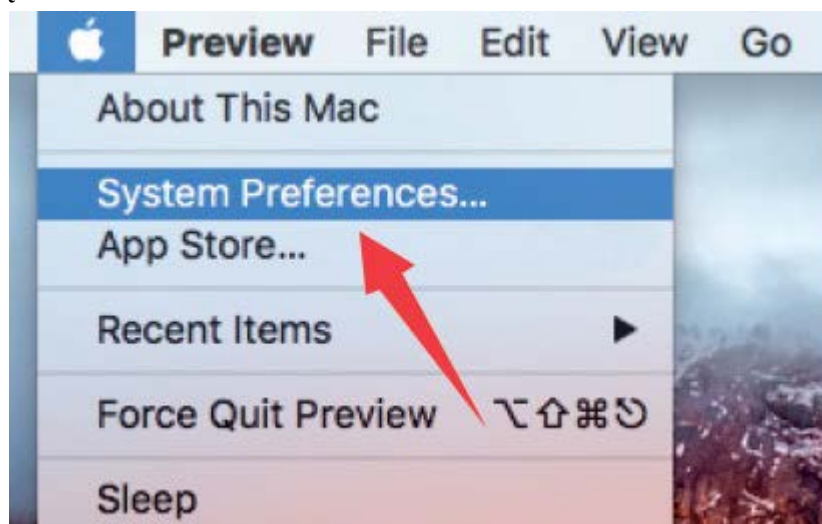


- 2) Następnie kliknij przycisk Dźwięk, aby wyświetlić panel ustawień dźwięku.



- 3) Wybierz „fine Microphone” jako urządzenie wejściowe. Zwiększ lub zmniejsz głośność mikrofonu, obracając regulator wzmacnienia na mikrofonie. Gdy mówisz do mikrofonu, miernik przepływu wejściowego przesunie się, wskazując, że mikrofon odbiera Twój głos.

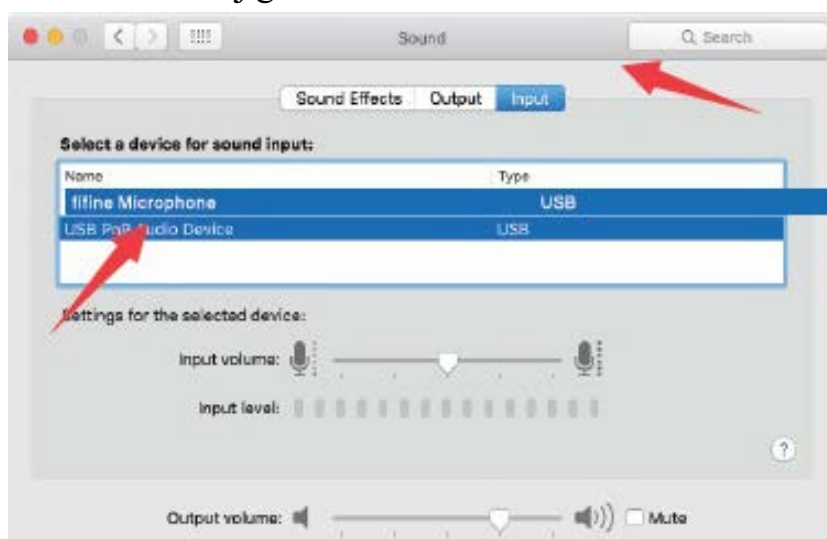

2. Ustawienia wyjścia
Wybierz urządzenie wyjściowe i dostosuj głośność wyjściową.

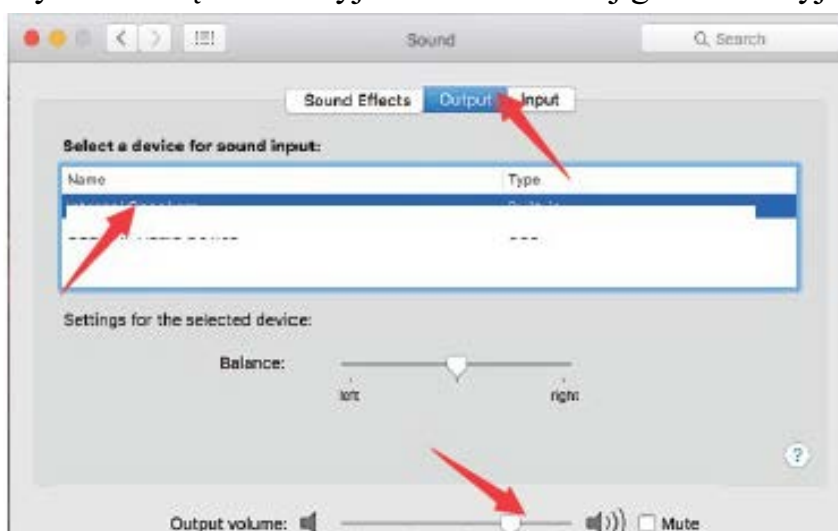

Wskazówki:

- Jeśli chcesz monitorować swój głos podczas korzystania z Macbooka, musisz najpierw uruchomić oprogramowanie do nagrywania (np. Audacity), upewnić się, że kliknąłeś „Oprogramowanie do odtwarzania (włączone)”, a następnie kliknąć przycisk nagrywania, aby rozpocząć. W przeciwnym razie podczas mówienia do mikrofonu nie będzie słychać żadnego dźwięku.
- Wybierz domyślne oprogramowanie do dyktowania i mowy, gdy używasz głosu do pisania tekstu na Macbooku, kliknij „Włącz” w oknie dyktowania, aby mikrofon mógł zostać rozpoznany przez oprogramowanie.



- Jeśli komputer Mac ma tylko port USB typu C, do podłączenia potrzebna będzie oryginalna przejściówka Apple z USB-C na USB-A. Najpierw podłącz przejściówkę USB do komputera Mac, a następnie podłącz do niej mikrofon.




(Brak w zestawie)

► Windows


1. Konfiguracja połączenia

Podłącz kabel USB do komputera, a dioda RGB zaświeci się, wskazując, że mikrofon jest włączony. Po pierwszym włączeniu mikrofonu należy odczekać kilka sekund, ponieważ sterownik mikrofonu potrzebuje czasu na automatyczną instalację. Może nie pojawić się żadne wyskakujące okienko ani komunikat (jeśli włożysz wtyczkę USB do innego portu USB, sterownik zainstaluje się ponownie). Po instalacji można przetestować mikrofon, mówiąc do niego. Jeśli mikrofon nie odbiera dźwięku, wykonaj poniższe czynności.

- 1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij Dźwięki.

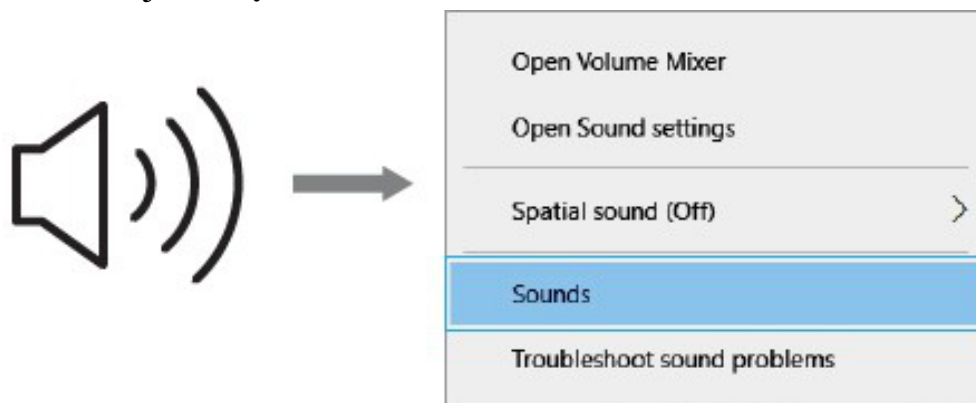

- 2) Kliknij Dźwięk w panelu sterowania.

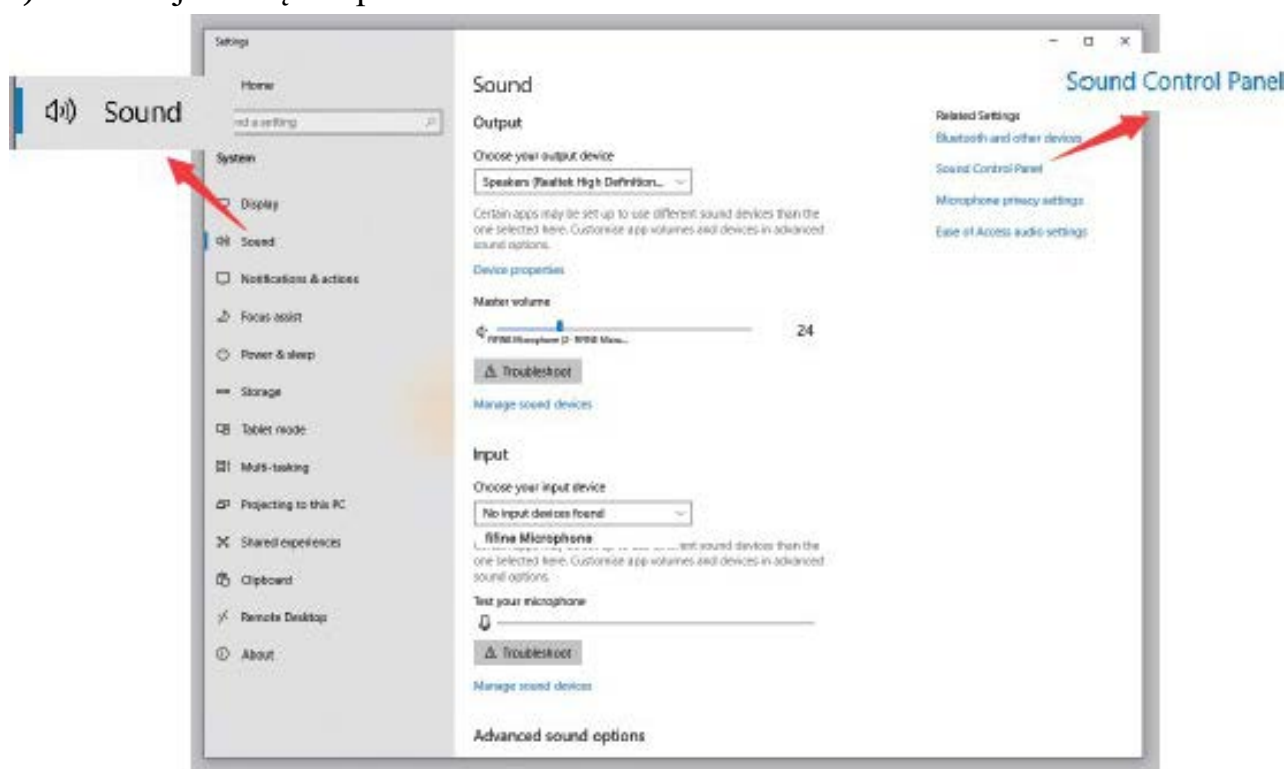


- 3) Przejdź do zakładki Nagrywanie i wybierz „fifine Microphone” jako urządzenie domyślne. Gdy mówisz do mikrofonu, ikona paska zmieni kolor na zielony i przeskoczy. Jeśli ikona się nie zmienia, uruchom ponownie komputer i podłącz mikrofon do innego portu USB. Jeśli „fifine Microphone” nadal się nie pojawia, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym Fifine.



- 4) Zwiększ lub zmniejsz głośność mikrofonu, obracając regulator wzmacnienia na mikrofonie.
2. Ustawienia wyjścia
- 1) Upewnij się, że zestaw głośnomówiący jest włączony




- 2) Kliknij używany głośnik - Właściwości - Poziomy, przeciągnij pasek postępu, aby dostosować głośność wyjściową.

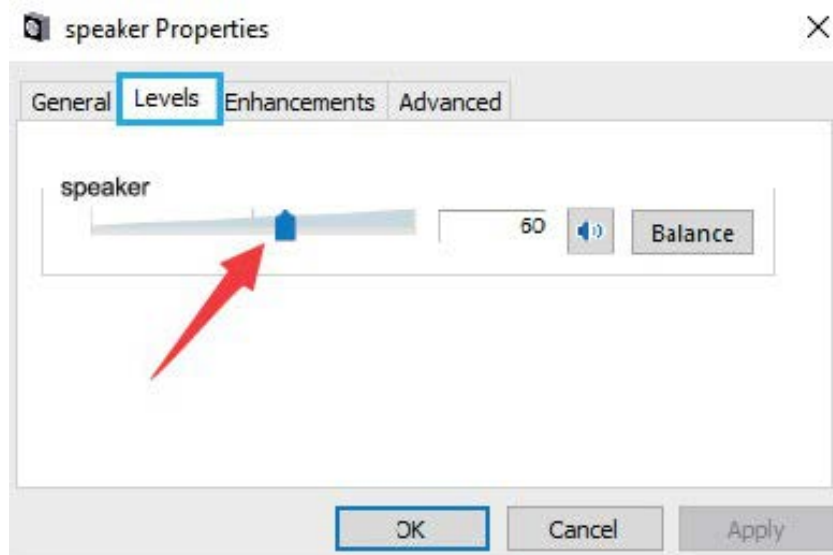

- 3) Jeśli chcesz monitorować swoje nagranie, kliknij mikrofon fífine - Właściwości - Słuchanie - kliknij „Słuchaj tego urządzenia” - „Zastosuj”. Jeśli nie wykonasz tej procedury, dźwięk nie będzie słyszalny przez słuchawki/wbudowany głośnik komputera.

Wskazówki: Wyłącz opcję „Słuchaj tego urządzenia” podczas korzystania z oprogramowania do nagrywania lub czatu (Skype).

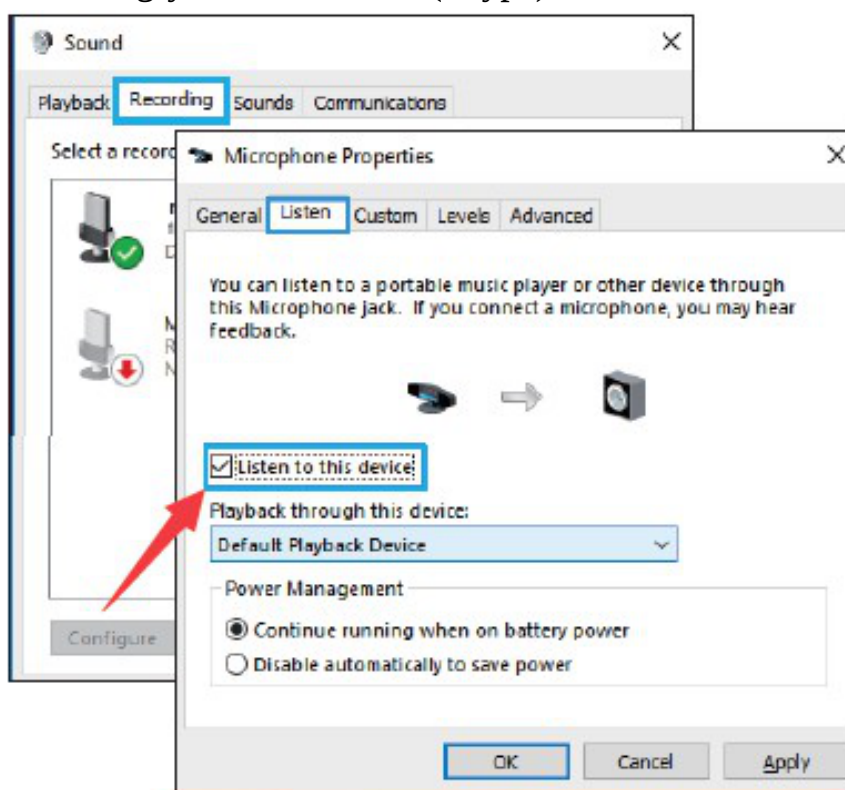


Rekomendacji: (Dotyczy systemów MAC i Windows)

1. Jeśli komputer wyświetli komunikat, że nie może zidentyfikować urządzeń USB, uruchom ponownie komputer i podłącz mikrofon do tylnego portu USB komputera.
2. Jeśli mikrofon jest rozpoznawany, ale nie wydobywa się z niego dźwięk, sprawdź, czy dźwięk systemowy nie jest wyciszony i upewnij się, że podświetlenie RGB jest włączone (oznacza to, że mikrofon jest aktywny).
3. Jeśli mikrofon jest rozpoznawany, ale dźwięk nie jest odtwarzany, a na komputerze działa system Windows 10, przejdź do Ustawienia > Prywatność > Mikrofon i włącz opcję „Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu”, a następnie uruchom ponownie komputer.
4. Jeśli dźwięk z mikrofonu jest niestabilny lub głośność zmienia się losowo, wyłącz funkcję nagrywania z dźwiękiem w aplikacji (na przykład „Auto Adjust Volume” w Zoom). A jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows, przejdź do Ustawienia - Prywatność - Mikrofon, wyłącz XBOX Console Companion i XBOX Game Scale poniżej.


KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA DO NAGRYWANIA

1. Proszę upewnić się, że wybrano prawidłowe wejście/wyjście.

Wskazówki: Wyjdź z aplikacji [Audacity] (lub innego używanego oprogramowania do nagrywania), jeśli okaże się, że mikrofon USB jest niedostępny. Po ponownym podłączeniu mikrofonu należy ponownie uruchomić aplikację.

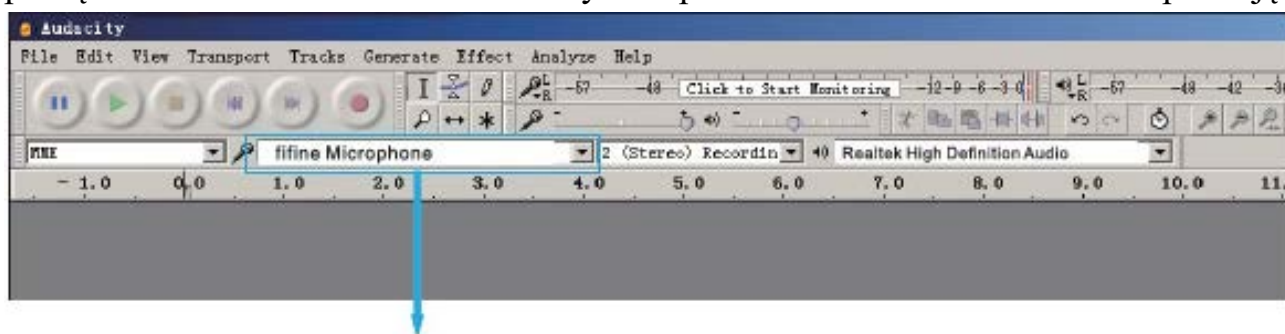


Wejście: fifine Microphone

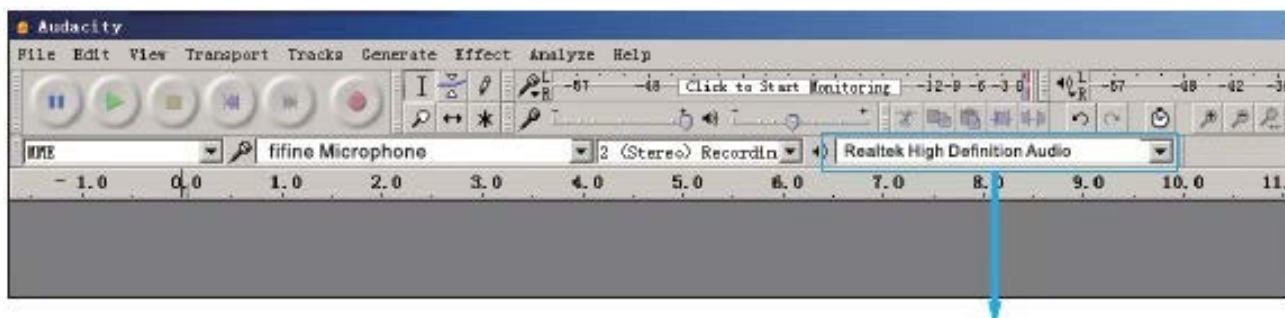

Wyjście: Wybierz urządzenie wyjściowe zgodnie z wymaganiami

2. Proszę upewnić się, że wyłączyłeś opcję „słuchaj tego urządzenia” w systemie komputerowym podczas korzystania z oprogramowania do nagrywania, w przeciwnym razie usłyszysz duet ze sobą, jak zbyt silne echo.

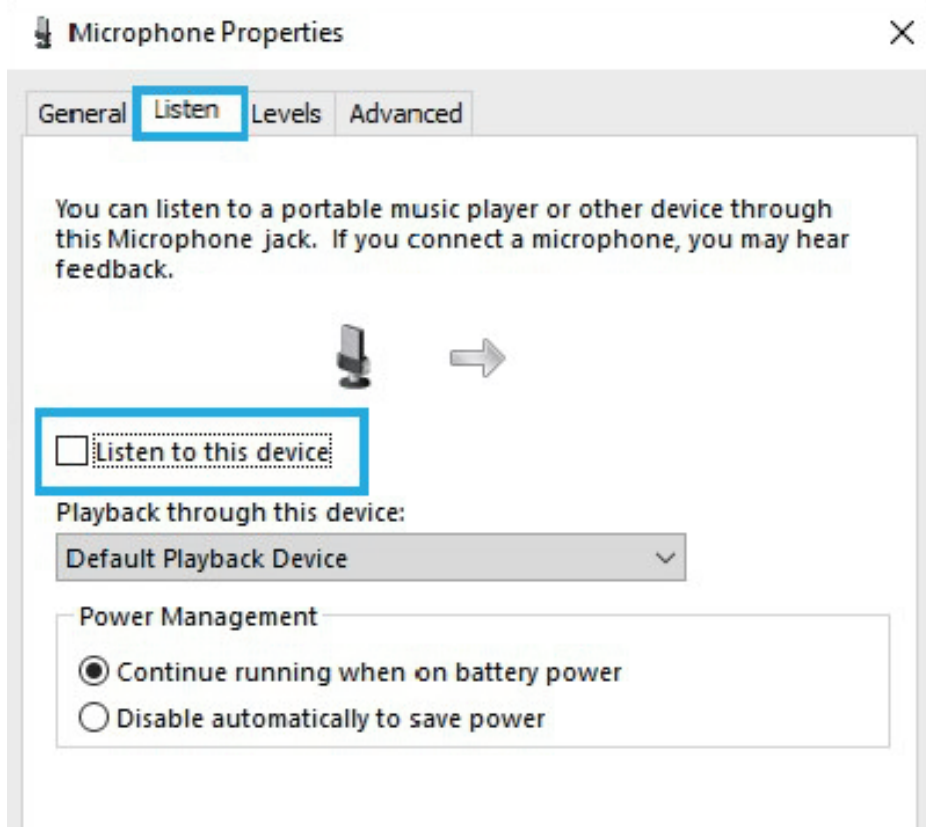

3. Istnieje kilka sposobów na poprawę komfortu użytkowania. Odwiedź naszą stronę internetową, aby znaleźć rozwiązanie wsparcia dla interesującego Cię tematu.
4. W przypadku komputerów z systemem Windows zalecamy program Audacity, a w przypadku komputerów Apple do odsłuchania nagrania można użyć natywnego odtwarzacza QuickTime.

WAŻNE UWAGI

- Ustawianie poziomów oprogramowania Prawidłowe ustawienie poziomu mikrofonu jest ważne dla uzyskania optymalnej wydajności. W idealnym przypadku poziom mikrofonu powinien być jak najwyższy bez przeciążania wejścia komputera. Jeśli słyszysz zniekształcenia lub jeśli aplikacja do nagrywania pokazuje stale przeciążone poziomy (w wartościach szczytowych), zmniejsz głośność (lub poziom) mikrofonu za pomocą regulatora wzmocnienia na mikrofonie. Jeśli program do nagrywania pokazuje niewystarczające poziomy, można zwiększyć wzmocnienie mikrofonu za pomocą regulatora wzmocnienia na mikrofonie.

- Wybór oprogramowania

Możesz wybrać dowolne oprogramowanie do nagrywania. Audacity, dostępne za darmo w Internecie, jest powszechnie używanym oprogramowaniem. Jeśli mikrofon zostanie podłączony PO uruchomieniu programu Audacity, może on nie rozpoznać mikrofonu, chociaż nagrywanie może być nadal możliwe, a wyniki mogą być niezadowolające. W takim przypadku należy ponownie uruchomić program Audacity PO podłączeniu USB do komputera i wybrać opcję *fine Microphone*.

- Pozycjonowanie bocznego mikrofonu kierunkowego

Aby uzyskać najlepszą charakterystykę częstotliwościową, ważne jest, aby kapsuła mikrofonu (strona z filtrem pop) była skierowana w stronę ust użytkownika, instrumentu lub innego źródła dźwięku. W przypadku zastosowań związanych z mówieniem/śpiewaniem idealna pozycja mikrofonu znajduje się bezpośrednio przed osobą mówiącą/śpiewającą. Ta sama pozycja jest również optymalna w przypadku mikrofonów do instrumentów, takich jak gitara akustyczna, perkusja lub fortepian. Przetestuj mikrofon w różnych odległościach, aby znaleźć najlepszy dźwięk dla konkretnej konfiguracji.

- Ochrona mikrofonu

Nie należy pozostawiać mikrofonu na zewnątrz lub w miejscach, gdzie temperatura przekracza 43°C (110°F) przez dłuższy czas. Należy również unikać bardzo wysokiej wilgotności.

WŁAŚCIWOŚCI

Nazwa modelu: Q6

Rodzaj: Kondensator

Zasilanie: 5B

Pasma przenoszenia: 20-20 kHz

Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz (opcjonalnie)

Stosunek sygnału do szumu: 70,7 dB

Maks. SPL: 100,4 dB

Wrażliwość: -43 + 3 dB

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe

E-mail: support@fifinemicrophone.pl

Więcej informacji o tym artykule można uzyskać na stronie internetowej:

Strona internetowa firmy: [https:// www.fifinemicrophone.pl](https://www.fifinemicrophone.pl)

GWARANCJA

Fifine gwarantuje, że urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego, pod warunkiem, że zakupu dokonano u autoryzowanego sprzedawcy Fifine. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli sprzęt został zmieniony, niewłaściwie użyty, niewłaściwie obsługiwany, poddany nadmiernemu zużyciu lub serwisowany przez osobę nieupoważnioną przez Fifine. W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego należy skontaktować się z miejscem zakupu lub adresem support@fifinemicrophone.pl