

1. PRZEZNACZONY UŻYWAĆ

Ten moc narzędzie Jest przeznaczony Do napędowy I wiercenie Poprzez drewno, metal, tworzywa sztuczne I kamieniarstwo. Nie odpowiedniDo profesjonalny używać.



OSTRZEŻENIE! Czytać Ten podręcznik I ogólny bezpieczeństwo instrukcje ostrożnie zanim używając tenurządzenie, Do twój własny bezpieczeństwo. Twój moc narzędzie powinien tylko Być przeszedł NA razem zte instrukcje.

2. BEZPIECZEŃSTWO INSTRUKCJE

OGÓLNY MOC NARZĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIA



OSTRZEŻENIE! Czytać Wszystko bezpieczeństwo ostrzeżenia, instrukcje, ilustracje I specyfikacje pod warunkiem, że z

Ten moc narzędzie. Awaria Do podążać Wszystko instrukcje katalogowany poniżej moc wynik W elektryczny zaszokować, ogień i/lub poważny uraz.

Ratować Wszystko ostrzeżenia I instrukcje Do przyszły odniesienie.

Ten termin "moc narzędzie" W ten ostrzeżenia odnoszą się Do twójsięć elektryczna-obsługiwany (sznurowy) moc narzędzie Lubzasilany bateryjnie(bezprzewodowy) moc narzędzie.

1) Praca obszar bezpieczeństwo

- Trzymać praca obszar czysty I Dobrze oświetlony. Zagracony Lub ciemny obszary zapraszaćWypadki.
- Do nie działać moc narzędzia W materiał wybuchowy atmosfery, taki Jak W ten obecność z zapalnyflamy, gazy Lub pył. Moc narzędzia tworzyć iskry Który moc zapalać ten pył Lub opary.
- Trzymać dzieci I osoby postronne z dala chwila operacyjny A moc narzędzie. Rozproszenia Móc przyczyna Ty Do stracićkontrola.

2) Elektryczny bezpieczeństwo

- Moc narzędzie buble musieć mecz ten wylot. Nigdy modyfikować ten wtyczka W każdy sposób. Do nie używać każdy adapterbuble z uziemiony (uziemiony) moc narzędzia. Niezmodyfikowany buble I dopasowanie punkty sprzedaży będzie zmniejszyć ryzyko zelektryczny zaszokować.
- Unikać ciało kontakt z uziemiony Lub uziemiony powierzchnie, taki Jak kobza, grzejniki, zakresy lłodówki. Tam Jest jakiś zwiększony ryzyko z elektryczny zaszokować Jeśli twój ciało Jest uziemiony Lub uziemiony.
- Do nie ujawnić moc narzędzia Do deszcz Lub mokry warunki. Woda wstępowanie A moc narzędzie będzie zwiększyć ten ryzykoz elektryczny zaszokować.
- Jeśli operacyjny A moc narzędzie W A wilgoć lokalizacja Jest nieunikniony, używać A pozostały aktualny urządzenie (ZWZ)chroniony dostarczać. Używać z jakiś ZWZ zmniejsza ten ryzyko z elektryczny zaszokować.

3) Osobisty bezpieczeństwo

- Zostawać alarm, oglądać Co Ty Czy czyn I używać wspólny sens Kiedy operacyjny A moc narzędzie. Do nieużywać A moc narzędzie chwila Ty Czy zmęczony Lub pod ten wpływ z narkotyki, alkohol Lub lek. Amoment z nieuwaga chwila operacyjny moc narzędzia moc wynik W poważny osobisty obrażenia.
- Używać osobisty ochronny sprzęt. Zawsze nosić oko ochrona. Ochronny sprzęt taki Jak Apył maska, nie-poślizg bezpieczeństwo buty, twardy kapelusz Lub przesłuchanie ochrona używany Do odpowiedni warunki będziezmniejszyć osobisty urazy.

- **Zapobiegać nieumyślny startowy.** Zapewnić ten przełącznik Jest W ten wyłączony-pozycja zanim złączony Do moc źródło i/lub bateria pakiet, owocobranie w górę Lub noszenie ten narzędzie. *Noszenie moc narzędzia z twój palec NA ten przełącznik Lub energetyzujący moc narzędzia To Posiadać ten przełącznik NA zaprasza Wypadki.*
- **Usunąć każdy naregulowanie klawisz Lub klucz zanim obrócenie ten moc narzędzie NA.** A klucz Lub A klawisz lewyprzylączony Do A obracający się część z ten moc narzędzie móc wynik W osobisty obrażenia.
- **Do nie podchodzić.** Trzymać właściwy stopa I balansować Na Wszystko czasy. *Ten umożliwia lepsza kontrola z ten moc narzędzie W nieoczekiwany sytuacji.*
- **Sukienka odpowiednio.** Do nie nosić luźny odzież Lub biżuteria. Trzymać twój włosy I odzież z dala zporuszający strony. *Luźny odzież, biżuteria Lub długi włosy Móc Być złapany W poruszający strony.*
- **Jeśli urządzenia Czy pod warunkiem, że Do ten połączenie z pył ekstrakcja I kolekcja udogodnienia,** zapewnić te Czy połączony I odpowiednio używany. *Używać pyłowy kolekcja Móc zmniejszyć pył-powiązany zagrożenia.*
- **Do nie pozwalać znajomość zdobyty z częsty używać z narzędzia umożliwić Ty Do stać się zadowolony z siebie lignorować narzędzie bezpieczeństwo zasady.** A niedbały działanie Móc przyczyna ciężki : silny obrażenia w A frakcja z A drugi.

4) **Moc narzędzie używać I pielęgnacja**

- **Do nie siła moc narzędzie.** Użyj prawidłowy moc narzędzie Do twój aplikacja. *Prawidłowa moc narzędzie będzie Do ten stanowisko lepsza I bezpieczniejszy Na ten wskaźnik Do Który to było zaprojektowany.*
- **Do nie używać ten moc narzędzie Jeśli ten przełącznik robi nie zakręt To NA I wyłączony.** Każdy moc narzędzie To nie mogą Być kontrolowany z ten przełącznik Jest niebezpieczny I musisz Być naprawiony.
- **Odłączyć ten wtyczka z ten moc źródło i/lub usunąć ten bateria pakiet, Jeśli odłączany, z ten moc narzędzie zanim zrobienie każdy korekty, wymiana pieniędzy akcesoria, Lub przechowywanie moc narzędzia.** *Taki zapobiegawczy bezpieczeństwo środki zmniejszyć ten ryzyko z startowy ten moc narzędzie przypadkowo.*
- **Sklep bezczynny moc narzędzia na zewnątrz z ten zasięg z dzieci I Do nie umożliwić osoby nieznany z ten moc narzędzie Lub te instrukcje Do działać ten moc narzędzie.** *Moc narzędzia Czy niebezpieczny W ten siła robocza niedoświadczony użytkowników.*
- **Utrzymywać moc narzędzia I akcesoria.** Sprawdzać Do rozbieżność Lub wiążący z poruszający strony, złamanie z strony I każdy Inny stan To móc oddziaływać ten moc narzędzia działanie. *Jeśli uszkodzony, Posiadać ten moc narzędzie naprawiony zanim używać. Wiele Wypadki Czy spowodowany przez słabo utrzymany moc narzędzia.*
- **Trzymać cięcie narzędzia ostry I czysty.** *Odpowiednio utrzymane cięcie narzędzia z ostry cięcie krawędzie Czymniej prawdopodobne wiązać I Czy łatwiejszy Do kontrola.*
- **Używać ten moc narzędzie, akcesoria I narzędzie bity itp.** W zgodność z te instrukcje, nabierający do ten pracujący warunki I ten praca Do Być wykonano. *Używać z ten moc narzędzie Do operacje różny z te przeznaczony mógł wynik W A niebezpieczny sytuacja.*
- **Trzymać uchwyty I chwytający powierzchnie suchy, czysty I bezpłatny z olej I smar.** *Śliski uchwyty I chwytający powierzchnie Do nie umożliwić Do bezpieczna obsługa I kontrola z ten narzędzie W nieoczekiwany sytuacji.*

5) **Bateria narzędzie używać I pielęgnacja**

- **Doładuj tylko z ten rumak określony przez ten producent.** *A rumak To Jest odpowiedni Do jeden typz bateria pakiet móc tworzyć A ryzyko ogień Kiedy używany z inny bateria pakiet.*
- **Używać moc narzędzia tylko z swoście wyznaczony bateria pakiety.** *Używać z każdy Inny bateria pakiety móc tworzyć A ryzyko z obrażenia I ogień.*

- **Gdy bateria pakiet Jest nie W używać, trzymać To z dala z Inny metal obiekty, tak jak papier klipsy, monety, klawiatura, paznokcie, śruby Lub Inny mały metal obiekty, To Móc robić A połączenie z jeden terminal Doinny. Zwarcie ten bateria terminale razem móc przyczyna oparzenia Lub A ogień.**
- **Pod obraźliwy warunki, płyn móc Być wyrzucony z ten bateria; unikać kontakt. Jeśli kontakt przypadkowo występuje, splukać z woda. Jeśli płyn łączność oczy, Dodatkowo szukać medyczny pomoc. Płyn wyrzucony z ten bateria móc przyczyna podrażnienie Lub oparzenia.**
- **Do nie używać A bateria pakiet Lub narzędzie To Jest uszkodzony Lub zmodyfikowany. Uszkodzony Lub zmodyfikowany baterie móc wystawa nieobliczalny zachowanie wynikły W ogień, eksplozja Lub ryzyko z obrażenia.**
- **Do nie ujawnić A bateria pakiet Lub narzędzie Do ogień Lub nadmierny temperatura. Narażenie Do ogień Lub temperaturę powyżej 130 °C móc przyczyna eksplozja.**

NOTATKA Ten temperatura 130 °C Móc Być zastąpiony przez ten temperatura 265°F.

- **Podążać Wszystko ładowanie instrukcje I Do nie opłata ten bateria pakiet Lub narzędzie poza ten temperatura zakres określony W ten instrukcje. Ładowanie niewłaściwie Lub Na temperatury poza ten określony zakres móc szkoda ten bateria I zwiększyć ten ryzyko z obrażeń.**

6) Praca

- **Mieć twój moc narzędzie serwisowany przez A wykwalifikowany naprawa osoba używając tylko identyczny wymiana strony.**
Ten będzie zapewnić To ten bezpieczeństwo z ten moc narzędzie Jest utrzymany.
- **Nigdy praca uszkodzony bateria pakiety. Praca z bateria pakiety powinien tylko Być wykonano przez ten producent Lub upoważniony praca dostawców.**

WIERTARKA BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIA

- **Nosić ucho Ochraniacze Kiedy uderzenie wiercenie. Narażenie Do hałas Móc przyczyna przesłuchanie strata.**
- **Używać pomocniczy uchwyt(y), Jeśli Dostarczono z ten narzędzie. Strata z kontrola Móc przyczyna osobisty obrażenia.**
- **Trzymać moc narzędzie przez bezludny porywający powierzchnie, Kiedy działający jakiś działanie Gdzie ten cięcie akcesorium móc kontakt ukryty okablowanie. Cięcie akcesorium kontaktowanie się A "na żywo" drut móc robić narażony metal strony z ten moc narzędzie "na żywo" I mógł dawać ten operator jakiś elektryczny zaszokować.**

BEZPIECZEŃSTWO INSTRUKCJE GDY UŻYWANIE DŁUGI WIERTARKA BITY

- **Nigdy nie działaj Na wyższy prędkość niż ten maksymalny prędkość ocena z wiertło fragment. Na wyższy prędkości, ten fragment Jest prawdopodobnie Do schylać się Jeśli dozwolony Do obracać swobodnie bez kontaktowanie się ten przedmiot obrabiany, wynikły W osobisty obrażenia.**
- **Zawsze start wiercenie Na Niski prędkość I z ten fragment wskazówka W kontakt z ten przedmiot obrabiany. Na wyższy prędkości, ten fragment Jest prawdopodobnie Do schylać się Jeśli dozwolony Do obracać swobodnie bez kontaktowanie się ten przedmiot obrabiany, wynikły W osobisty obrażenia.**
- **Stosować ciśnienie tylko W bezpośredni linia z ten fragment I Do nie stosować nadmierny ciśnienie. Bity Móc schylać się spowodowanie złamanie Lub strata z kontrola, wynikły W osobisty obrażenia.**

SYMBOLIKA

	Zgodny Do odpowiedni bezpieczeństwo standardy.
	Do zmniejszyć ten ryzyko zobrażenia, ten użytkownik musieć Czytać I zrozumieć Ten podręcznik zanim używając Ten produkt.
	Nosić ucho obrońcy. Narażenie Do hałas Móc przyczyna przesłuchanie strata.
	Nosić oko ochrona.
	Klasa II, podwójnie izolacja (tylko Do rumak).
	Do nie dysponować z stary urządzenia z domowy śmieci.
	Do nie ujawnić ten rumak Lub ten bateria Do woda.
	Do nie palić ten bateria Lub rumak.
	Otoczenia temperatura z 40°C maks. (tylko Do ten bateria).
	Bateria I rumak być używany w domu tylko.
	Recykling.

3. TWÓJ PRODUKT

Energizer®
POWERTOOLS



- 1.Dstrumyczekkierowca
- 2.Moc przełącznik
- 3.Obrót kierunek przełącznik

- 4.Dstrumyczek cmokanie
- 5.Torkiestra przełącznik
- 6. Prędkośćregulacjaprzełącznik
- 7.Nadgarstek pasek

<http://www.energizyourdevice.com>

4. OPERACYJNY I WYŚWIETLACZ

SZYBKI-UWOLNIENIE CMOKANIE

Ten szybki-uwolnienie cmokanie pozwala wprowadzenie z akcesoria.

MOMENT OBROTOWY MODYFIKACJA PIERŚCIEŃ

Ten moment obrotowy modyfikacja pierścień dostosowuje ten dokręcanie moment obrotowy NA A skala z 1 Do 17.

FUNKCJONOWAĆ USTAWIENIE PIERŚCIEŃ

Ten funkcjonować ustawienie pierścień Jest używany Do wybierać między ten funkcje wiertarka, śrubokręt I uderzenie wiertarka.

PRĘDKOŚĆ PRZEŁĄCZNIK

Ten prędkość przełącznik pozwala przełączanie między prędkość 1 I prędkość2.

KIERUNEK Z OBRÓT PRZEŁĄCZNIK


Ten kierunek z obrót przełącznik Jest używany Do wybierać ten kierunek z obrót.

- Ten strzałka wskazywanie w kierunku ten szybki-uwolnienie cmokanie pozwala A zgodnie ze wskazówkami zegaraobróć.
- Ten strzałka wskazywanie z tenszybki-uwolnienie cmokanie pozwala przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrót.
- Gdy W ten centralny pozycja, ten kierunek z obrót przełącznik bloki ten wł./wył. przełącznik

WŁ./WYŁ. PRZEŁĄCZNIK

Ten wł./wył. przełącznik obraca się NA ten urządzenie. Ten pozycja z ten wł./wył. przełącznik ustala ten prędkość z obrót.Ten szybki-działanie cmokanie obraca się Na A Niski rotacyjny prędkość Kiedy ten wprowadzenie głębokość Jest mały, I obraca się Namaksymalny rotacyjny prędkość Kiedy ten wprowadzenie głębokość Jest maksymalny.

5. DZIAŁANIE

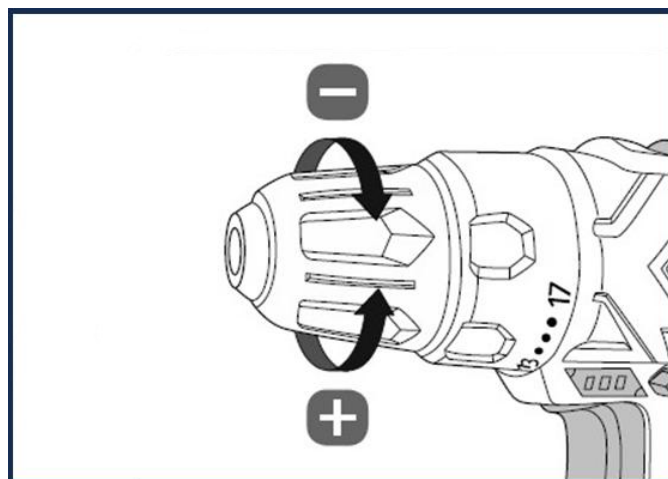

WSTAWIĆ AKCESORIA

- 1) Otwarte ten szybki-uwolnienie cmokanie przez obrócenie To W ten + kierunek.
Otwarte ten szybki-uwolnienie cmokanie Tylko wystarczająco Więc To ten akcesorium Móc Być włożono bez zmuszanie.
- 2) Wstawić ten akcesorium (wiertarka fragment) do ten szybki-dokręcanie cmokanie. Robić Jasne ten akcesorium Jest włożono głębokowystarczająco Do dostarczać wystarczający mocprzenoszenie.
- 3) Zakręt I dokręcać ten szybki-uwolnienie cmokanie zgodnie ze wskazówkami zegara -.

USUNĄĆ AKCESORIA

- 1) Otwarte ten szybki-uwolnienie cmokanie przez obrócenie To W ten + kierunek.
- 2) Usunąć ten akcesorium z tenszybki-uwolnienie cmokanie.

FUNKCJONOWAĆ WYBÓR

	Funkcjonować ustawienie pierścieni	Moment obrotowy modyfikacja pierścieni	Prędkość przełącznik
Śrubowanie funkcjonować		1-17	1
Wiertarka			
Kamieniarstwo / Beton		NIE	2
Drewno		NIE	1 Lub 2
Metal		NIE	1 Lub 2

WIERTARKA I ŚRUBA



OSTRZEŻENIE! Ryzyko z obrażenia!



OGŁOSZENIE! Ryzyko szkoda!

- Do śruba Lub wiertarka z A duży średnica, ustawić ten prędkość przełącznik Do prędkość1.
- Do nie działać ten wł./wyl. przełącznik I ten prędkość przełącznik jednocześnie.

Wiertarka

- Ocena ten pożądanymlokalizacja.
- Wstawić A wiertarka fragment.
- Umieścić ten bateria W miejsce.
- Regulować ten funkcjonować ustawienie pierścieni.
- Naciskać ten kierunek z obrót przełącznik NA ten strzałka wskazywanie Do ten szybki-uwolnienie cmokanie.
- Miejsce ten wiertarka prosty NA ten cechowanie.
- Naciśnij lekko włącznik/wyłącznik, aby rozpocząćurządzenie.
- Naciśnij przełącznik włącz/wyłącz trudniej startwiercenie.
- Do zatrzymywać się wiercenie, uwolnienie ten wł./wyl. przełącznik.
- Gdy Ty Posiadać gotowy pracujący, umożliwić ten urządzenie I ten fragment Do Fajny całkowicie.
- Usunąć ten bateria.
- Usunąć ten fragment.

Śruba

- Wstawić jakiśkońcówka douszna.
- Zainstalować ten bateria.
- Zakręć ten funkcjonować modyfikacja pierścień.
- Zakręć ten moment obrotowy modyfikacją pierścieni.
- Start z A Niski wartość I zwiększyć To Jeśli niezbędny.
- Ustawić ten kierunek z obrót Do ten pożądanym kierunek używając ten kierunek z obrót przełącznik.
- Miejsce ten fragment prosty do ten gniazdo(a) W ten śruba.
- Naciśnij lekko włącznik/wyłącznik, aby rozpocząć urządzenie.
- W razie potrzeby naciśnij przycisk włączania/wyłączania trudniej.
- Do zatrzymywania się pieprzenie, uwolnienie ten wł./wył. przełącznik.
- Gdy Ty Posiadać gotowy pracujący, umożliwić ten urządzenie I ten załącznik Do Fajny całkowicie.
- Usunąć ten bateria.
- Usunąć ten czapka.

ZARADZIC A ZABLOKOWANIE

W ten wydarzenie z A zablokowanie, przystępować Jak następuje:

- Jeśli A fragment Jest zablokowany, uwolnienie ten wł./wył. przełącznik I usunąć ten fragment z ten wiertarkoawór.
- Sprawdzać ten bateria opłata status.
- A bateria z A Niski państwo z opłata Móc przyczyna zagłuszanie podczas wiercenie. Doładuj ten bateria Jeśli niezbędny.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

Trzymać ten wentylacja sloty z ten maszyna czysty Do zapobiegania przegrzania z ten silnik. Regularnie czysty ten maszyna mieszkaniowa z A miękkim płótnem, raczej Po każdy używać.

Trzymać ten wentylacja sloty bezpłatny z pył i brud.

Jeśli ten brud robi nie przychodzić wyłączony używać A miękkie płótno zwilżone z mydlną wodą.

Nigdy używać rozpuszczalników taki Jak benzyna, alkohol, amoniak woda, itp. Te rozpuszczalniki mogą szkodzić ten części plastikowe.

KONSERWACJA

Nasz maszyny Posiadać został zaprojektowany Do działać nad A długi okres z czas z A minimum z konserwacją. Ciągły zadowalający działanie zależy od właściwej maszyny pielęgnacji i regularnego czyszczenia.

7. TECHNICZNY

Moc dostarczać	20 V prąd stały
Uchwyt wiertarskipojemność(mm)	0,8-10 mm
Bieg pociąg	2Prędkość
NIE obciążenie prędkość	0-350/min, 0-1300/min
Ustawienie momentu obrotowego	17+1 Pozycje
Moment obrotowy	30Nm
Drewnowiercenie pojemność(mm)	20mm
Zdolność wiercenia w metalu (mm)	6mm
Beton wiercenie pojemność(mm)	0 mm
Bateria typ(NIEdołączony)	Energizer 3BP2 / 3BP4 20 V prąd stały2,0 Ah/Lit-jon 20 Vprąd stały4,0 Ah/Lit-jon
Rumak typ(NIEdołączony)	Energizer 3CH1 Wejście220-240 V~ 50-60Hz, Wyjście 2.2A
Czas ładowania	1H dla 2,0Ahbateria



Ostrzeżenie!

- Nosić przesłuchanie ochrona.

8. SPRZEDAŻ

Elektryczny Produkty powinien nie Być wyrzucony z gospodarstwo domowe Produkty. Według Do ten europejski Dyrektywa2012/19/UE NA marnować elektryczny I elektroniczny sprzęt I jego realizacja do krajowyprawo, elektryczny Produkty używany musieć Być zebrane osobno I rozdysponowany z Na kolekcja zwrotnicapod warunkiem, że Do Ten zamiar. Rozmawiać z twój lokalny władze Lub kupiec Do rada NA recykling.

