
TOORX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUKCJA

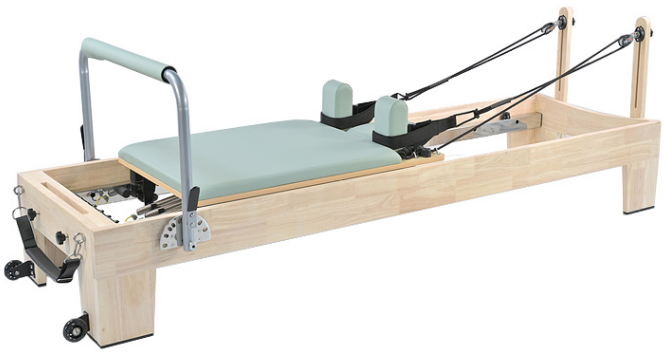

MASZYNA DO PILATESU

PTX 5000

liveness

Kod: GRLDTOORXPTX5000
Rev: 00
Ed: 10/25

Elementy:

Po otwarciu opakowania znajdziesz:



Nr.	Pozycja	Ilość
1	Rama Maszyny z drążkiem na stopy	1
2	Platforma ślizgowa z akcesoriami	1
3	Skrzynia	1
4	Platforma do skoków	1
5	Miękka poduszka	1
6	Poduszka naramienna	2
7	Pokrętło śruby poduszki naramiennej	2
8	Słupek poduszki naramiennej	2

9	Podwyższenie liny	2
10	Pokrętło podwyższenia liny	4
11	Kółko ślizgowe podwyższenia liny	2
12	Pokrętło kółka ślizgowego podwyższenia liny	2
13	Lina	2
14	Pierścień paska na stopy	2
15	Pasek na stopy	1
16	Zestaw narzędzi montażowych	1


Montaż:

Ostrzeżenie: Główny karton dla Maszyny waży około 76 kg, dlatego do rozpakowania sprzętu wymagane są co najmniej dwie silne osoby, a także należy stosować prawidłową technikę podnoszenia. Przez cały czas odpowiadasz za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób w Twoim otoczeniu.

Prosimy o rozpakowanie sprzętu w czystym, suchym i wolnym od przeszkód środowisku, na równej powierzchni podłogi. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozpocząć eksploatację.

1. Wyjęcie wszystkich elementów:
Prosimy o wyjęcie każdego elementu z kartonu i ułożenie ich na płaskiej powierzchni.

2. Montaż drążka na stopy:
Ustaw drążek na stopy pod kątem 90 stopni do Maszyny. Wyrównaj drążek na stopy z półokrągłą tarczą zębatą po obu stronach Maszyny i dokręć śruby w celu zamocowania stabilizacji.

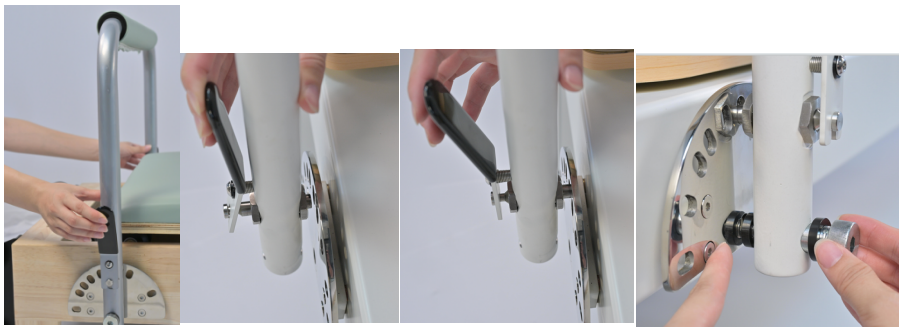

3. Ustawienie platformy ślizgowej:

Zawieś co najmniej jedną sprężynę na rzędzie sprężyn, aby zablokować pozycję platformy ślizgowej.



4. Montaż Ogranicznika



5. Montaż Poduszek Naramiennych:

Włóż poduszki naramienne w otwory na platformie ślizgowej, a następnie zamontuj pokrętła obrotowe od spodu platformy ślizgowej, aby zamocować poduszki naramienne.




6. Montaż słupków naramiennych:

Obróć słupki i mocno wkręć je w odpowiednie otwory.



7. Montaż podwyższenia liny:

Skieruj stronę z oznaczeniami w stronę platformy ślizgowej, włóż podwyższenie liny w szczelinę Maszyny i obróć pokrętła, aby je zamocować.

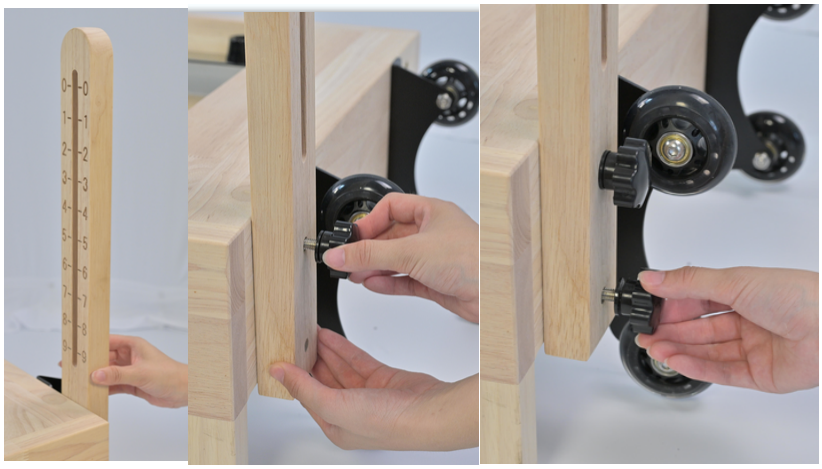

8. Montaż bloczka:

Umieść bloczek z boku oznaczeń i zamontuj pokrętło z tyłu, aby zamocować bloczek na podwyższeniu liny.



9. Montaż lin:

Przeciągnij jeden koniec liny przez bloczek na podwyższeniu liny, zawiąż go z liną i pierścieniem paska na stopy.

Przeciągnij drugi koniec liny przez pierścień na Maszynie i naciśnij akcesorium, które mocuje linę, następnie przeciągnij przez kolejny pierścień na Maszynie i dostosuj długość liny do własnej sytuacji, aby uzyskać optymalną długość użytkową.





10. Montaż paska na stopy:

Przymocuj paski na stopy do haków i zawieś je na pierścieniu u góry Maszyny.



11. Montaż miękkiej poduszki:

Włóż miękką poduszkę w otwory.



11. Montaż platformy do skoków:

Ustaw drążek na stopy w pierwszym otworze półokrągłej tarczy zębatej. Następnie otwórz miękką poduszkę, włóż platformę do skoków w otwory i obróć pokrętła, aby ją zamocować.





DEL SPORT Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 63
01-336 Warszawa
Email: delsport@delsport.pl
Tel.: 022/3509420-23
www.delsport.pl
SERWIS: serwis@delsport.pl

GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorxprofessional.it
contact@toorxprofessional.it