

Instrukcja obsługi systemu głośnikowego GROUND ZERO IRIDIUM Component SPL

zawartość

- 1 GROUND ZERO IRIDIUM Component System głośnikowy SPL**
- 2 Wspólne cechy**
- 3 Ogólna uwaga dotycząca instalacji**
- 4 Okablowanie typu crossover**
- 5 Specyfikacje**
- 6 Warunki gwarancji**
- 7 Zweryfikowano za pomocą KLIPPEL®**
- 8 Szanuj muzykę**
- 9 Instrukcje bezpieczeństwa**
- 10 Dokumenty/zasoby**
 - 10.1 Odniesienia**
- 11 powiązanych postów**



System głośnikowy GROUND ZERO IRIDIUM Component SPL




Cechy wspólne


- System głośnikowy o dużej mocy, 2-drożny, komponentowy SPL
- Zoptymalizowany pod kątem Klippel®
- Stożek HQPP o strukturze 3D
- Trwała gumowa obudowa
- Kosz stalowy bez rezonansu
- Głośnik wysokotonowy kopułkowy Mylar SPL o średnicy 25 mm / 1"
- Filtr górnoprzepustowy 12 dB/okt z regulacją poziomu i wymiarami ułatwiającymi montaż
- Sześciokątna kratka ochronna

Ogólna uwaga dotycząca instalacji

- Nigdy nie wiercić otworu w zbiorniku paliwa, przewodach hamulcowych, okablowaniu ani żadnych innych ważnych częściach pojazdu!
- Nigdy nie przeciągaj przewodów przez ostre krawędzie lub części pojazdu, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń
- Utrzymuj okablowanie z dala od anteny i urządzeń elektronicznych przyczyniających się do odbioru radia.
- Przewody zasilające należy zawsze układać oddzielnie od przewodów głośnikowych, aby uniknąć zakłóceń.
- Do podłączenia komponentu należy użyć przewodów zasilających i głośnikowych o odpowiednich wymiarach.

Okablowanie typu crossover

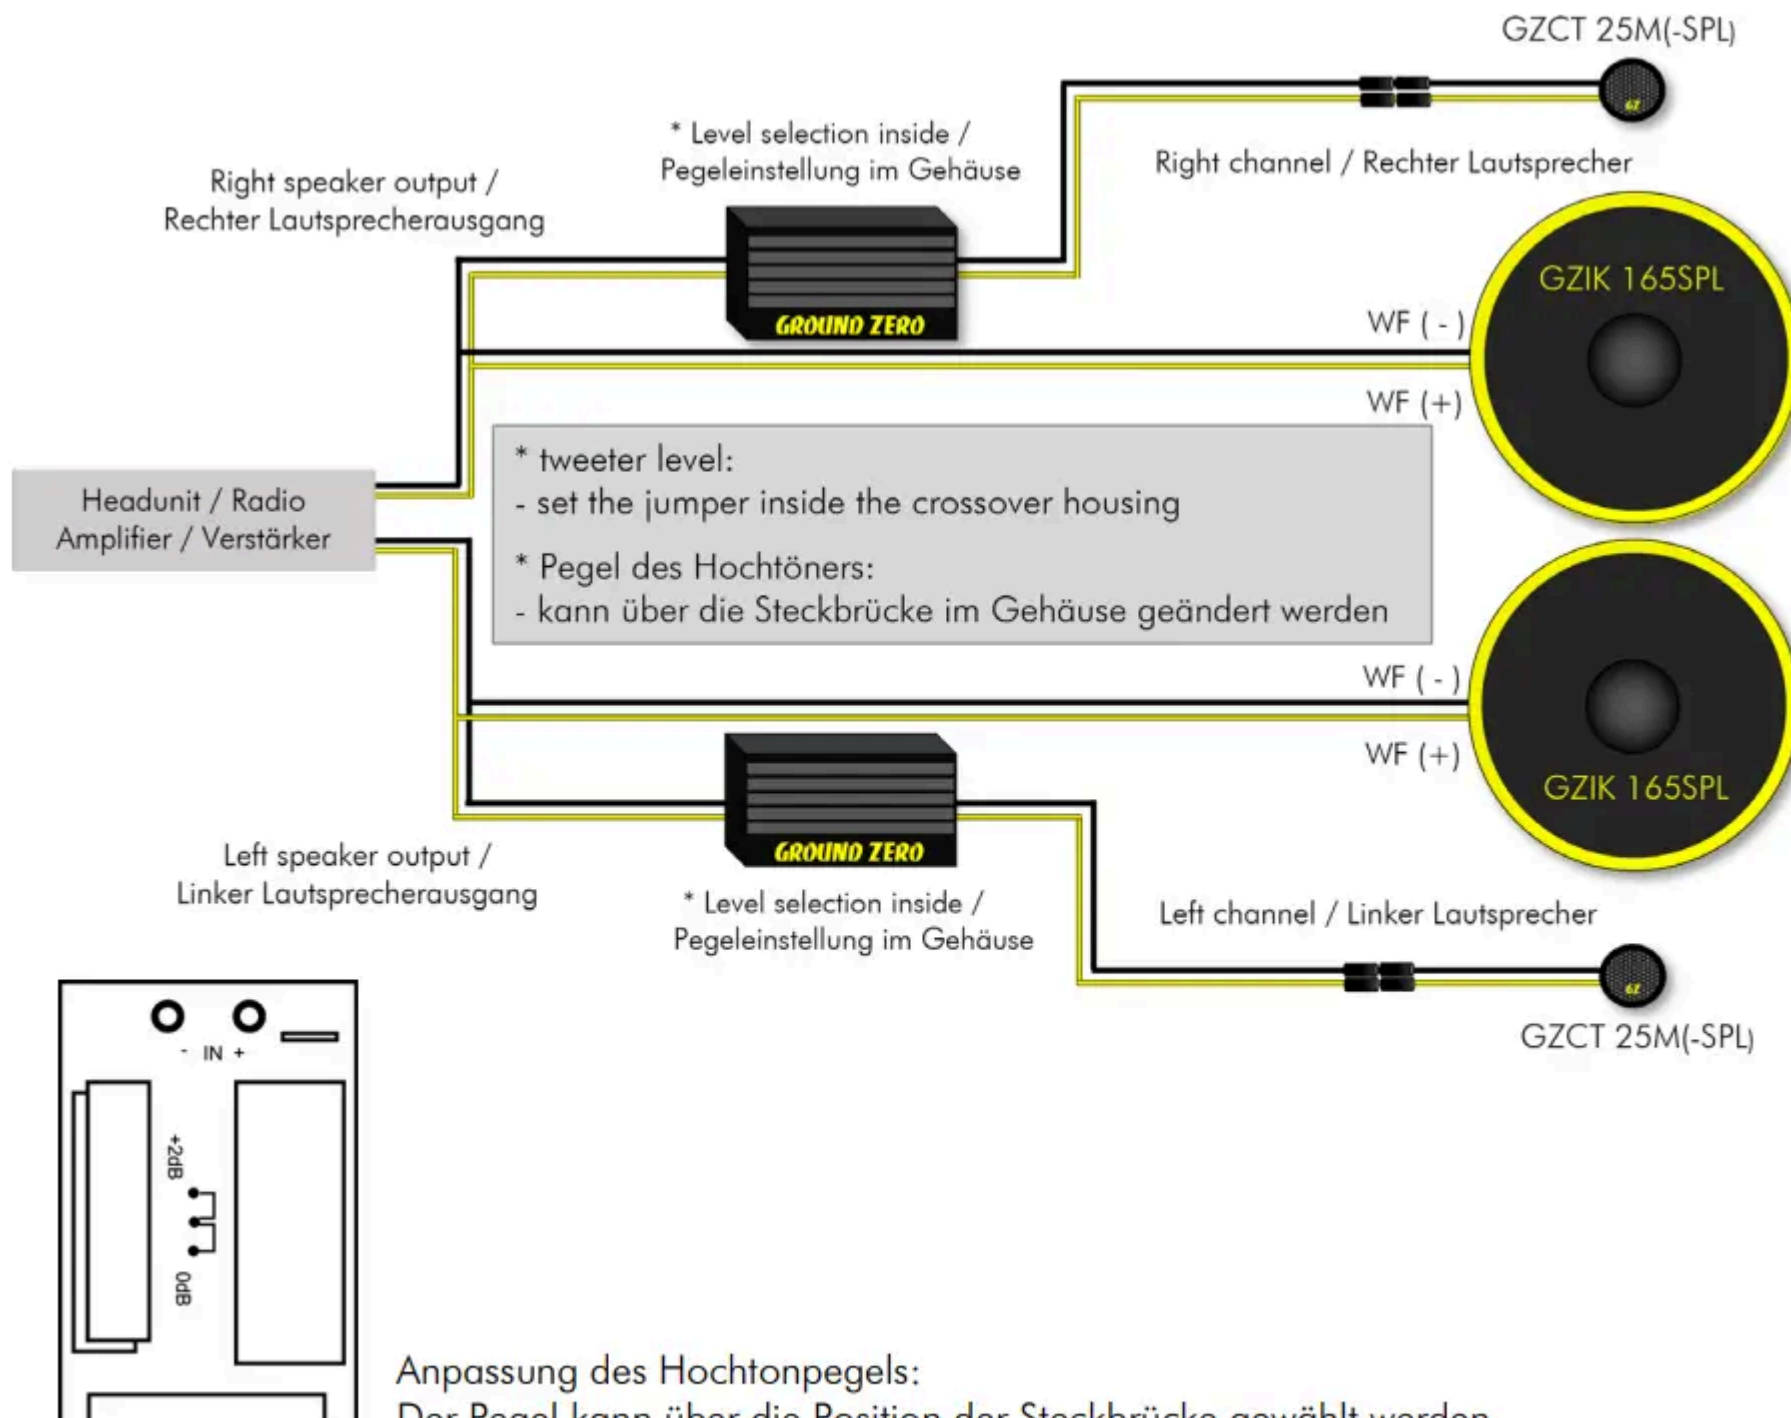



Der Regler kann über die Position der Steckbrücke gewählt werden

Tweeter level adjustment:
The tweeter level can be set by positioning the jumper to the required level position

Regulacja poziomu głośnika wysokotonowego:
Poziom głośnika wysokotonowego można ustawić, ustawiając zworę w wymaganej pozycji

Specyfikacje

model	GZIC 165.2SPL
średnica nominalna	16,5 cm / 6,5 cala
typ głośnika	2-drożny system głośnikowy SPL
impedancja	3 Ohm / ohm
odpowiedź częstotliwościowa	45 Hz – 20 kHz
częstotliwość krzyżowa	5000 Hz (12 dB/okt. / okt.) Filtr górnoprzepustowy / filtr górnoprzepustowy
obsługa mocy (RMS)	120 watów / watów
obsługa mocy (SPL)	200 watów / watów
wydajność (SPL)	89 dB
częstotliwość rezonansowa	62 Hz
Xmax	13 mm / 0,51"

wymiary	głośnik wysokotonowy GZCT 25M-SPL	Głośnik średnio-niskotonowy GZIK 165SPL
średnica (nominalna)	54 mm / 2,13"	165 mm / 6,5"
wycięcie montażowe	48 mm / 1,89"	142,5 mm / 5,61"
głębokość montażu	16 mm / 0,63"	68 mm / 2,68"

Warunki gwarancji

Ograniczona gwarancja na ten produkt jest objęta regionalnymi partnerami dystrybucyjnymi GROUND ZERO i podlega ich warunkom. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem.

Zweryfikowano za pomocą KLIPPEL®

Firma GROUND ZERO korzysta z uznanego na całym świecie systemu pomiarowego KLIPPEL® R&D Analyser KA3 do projektowania głośników w niemieckim zakładzie produkcyjnym, a także do raportowania kontroli jakości (QC) dla większości linii produkcyjnych w fabryce. Wyniki pomiarów LPM i LSI stanowią podstawę do oceny i weryfikacji dalszego rozwoju, umożliwiając oferowanie idealnie działających produktów w każdym praktycznym zastosowaniu. Ciągłe i zaawansowane szkolenia pracowników działu rozwoju zapewniają najwyższy możliwy poziom kwalifikacji.

KLIPPEL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy KLIPPEL GmbH.

Szanuj muzykę

Słuchanie muzyki może być emocjonujące, imponujące, relaksujące lub przyjemne. Co więcej, nie ma znaczenia, jaki rodzaj muzyki jest Twoim ulubionym – instrumentalny, jazz, electro, latino, klasyczny, rockowy czy jakiegokolwiek inny. Jednak jakość reprodukcji dźwięku przy każdej pożądanej głośności jest fundamentalna. Niektóre style muzyczne wymagają wyższych poziomów głośności, podczas gdy inne preferują łagodne tony. GROUND ZERO bierze pod uwagę wszystkie życzenia klientów podczas opracowywania

nowych produktów. Jednocześnie dąży do stworzenia jak najbardziej realistycznego brzmienia, oddającego duszę muzyki i intencje wykonawcy. Podsumowując, jednym zdaniem: SZANUJ MUZYKĘ!

Instrukcje bezpieczeństwa

Trzymaj wszystkie części zawartości i opakowania z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków i ryzyka uduszenia. Trwałe ekstremalne poziomy powyżej 85 dB mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Systemy muzyczne z wysoką mocą wyjściową wzmacniacza mogą osiągać poziomy 130 dB lub więcej. Ekstremalne poziomy mogą również utrudniać odbiór ważnych hałasów ruchu drogowego i odwracać uwagę od tego, co dzieje się na drodze. Ground Zero GmbH i jej partnerzy handlowi wyraźnie nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia słuchu, uszkodzenia fizyczne lub jakiegokolwiek szkody majątkowe lub szkody następne wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji swoich produktów. W szczególności wszelkie roszczenia ulegają przepadkowi w przypadku użytkowania na warunkach konkurencyjnych.

Oświadczenie producenta: Niniejszym Ground Zero GmbH oświadcza, że ten produkt jest zgodny z przepisami następujących dyrektyw UE (wraz ze wszystkimi obowiązującymi zmianami): 2011/65 / UE RoHS2 i 2001/95 / WE dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie www.ground-zero-audio.com. Głośniki zawierają namagnesowane metale oraz cenne surowce i nie wolno ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie uszkodzonych lub niepotrzebnych podzespołów do lokalnego punktu recyklingu po zakończeniu ich użytkowania.

Produkty GROUND ZERO są projektowane w Niemczech. GROUND ZERO – międzynarodowy sponsor Ground Zero GmbH
Erlenweg 25 – 85658 Eggenstein – Niemcy

Tel. +49 (0)8095 / 873 83 -0

www.ground-zero-audio.com

