

Götze & Jensen

ZESTAW FILTRÓW WĘGLOWYCH CF001G

do okapów marki Götze & Jensen

INSTRUKCJA MONTAŻU I DEMONTAŻU

Filtr węglowy stosuje się wyłącznie kiedy okap nie jest podłączony do przewodu wentylacyjnego.

Filtr należy umieścić na obudowie turbiny, jak ilustruje to rysunek.


Filtr węglowy powinien być wymieniany co 6 miesięcy.



UWAGA: Nie wolno myć lub regenerować filtra węglowego.



Symbol  montaż filtra
Symbol  demontaż filtra

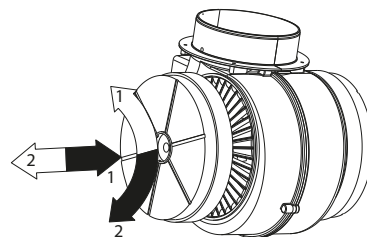

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Należy pamiętać, że produkt nie jest zabawką.
2. Produkt należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgocią.
3. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.

Produkt jest objęty gwarancją producenta, która nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Götze & Jensen

ART-DOM Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź

P/N: 947057

Made in EU

