




ATLAS
HERTZ BOXER 3
(HC-176)

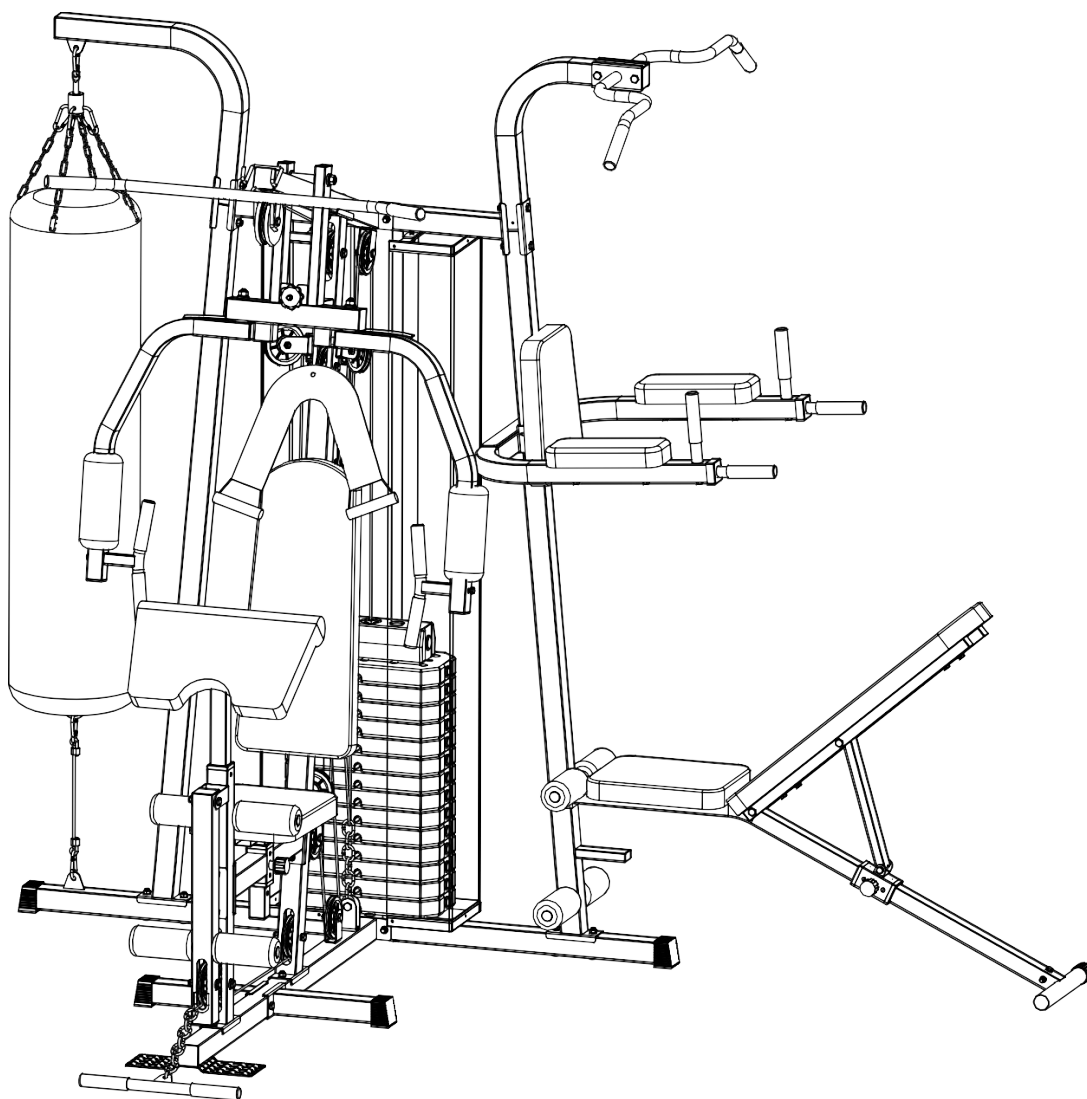



Ważne Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Proszę zachować niniejszą instrukcję w celach informacyjnych.

1. Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem składania i użytkowania sprzętu. Bezpieczne i sprawne użytkowanie jest uwarunkowane właściwym złożeniem, utrzymaniem i użytkowaniem. Do Twojej odpowiedzialności należy upewnienie się, że wszyscy użytkownicy sprzętu są poinformowani o wszelkich zagrożeniach i środkach ostrożności dotyczących użytkowania sprzętu.
2. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu treningowego należy skonsultować się z lekarzem, w celu ustalenia czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, które mogą narażać Twoje zdrowie lub bezpieczeństwo.
3. Bądź świadomy sygnałów wysyłanych przez Twój organizm. Nieprawidłowy lub przesadny trening może uszkodzić Twoje zdrowie. Przerwij trening, jeżeli pojawi się którykolwiek z następujących objawów: ból, klucie w klatce piersiowej, nieregularne tętno, skrajnie płytki oddech, zawroty głowy, mdłości. Jeżeli doświadczysz któregoś z wymienionych objawów, powinieneś skonsultować się z lekarzem przed wznowieniem treningów.
4. Trzymaj sprzęt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Sprzęt jest zaprojektowany wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.
5. Używaj sprzęt na twardym, płaskim podłożu z dodatkową warstwą ochronną na podłogę lub dywan. Z przyczyn bezpieczeństwa, sprzęt powinien mieć 0,5 metra wolnej przestrzeni wokół.
6. Przed użytkowaniem sprzętu sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są ciasno dokręcone.
7. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania sprzętu może być utrzymany tylko wtedy, gdy jest on regularnie sprawdzany pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
8. Zawsze używaj sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek defekty lub uszkodzenia części podczas montażu lub jeśli słyszysz dziwne dźwięki dochodzące z wnętrza urządzenia podczas użytkowania – zaniechaj używania do momentu zdiagnozowania i naprawienia problemu.
9. Podczas użytkowania sprzętu noś odpowiednią odzież. Unikaj luźnych ubrań, które mogą zostać wkręcone w ruchome elementy sprzętu, oraz ubrań utrudniających ruchy.
10. Sprzęt nie nadaje się do użytku terapeutycznego. Sprzęt tylko do użytku domowego.
11. Podczas przesuwania lub przenoszenia sprzętu należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia kręgosłupa. Zawsze podnoś sprzęt w prawidłowy, bezpieczny sposób, lub skorzystaj z pomocy osób trzecich.
12. UWAGA ! Nie dotykać elementów ruchomych takich jak bloczki podczas ćwiczeń. Uważaj na dłonie podczas treningu na wszelkich elementach przegubowych.

Zawartość opakowania:

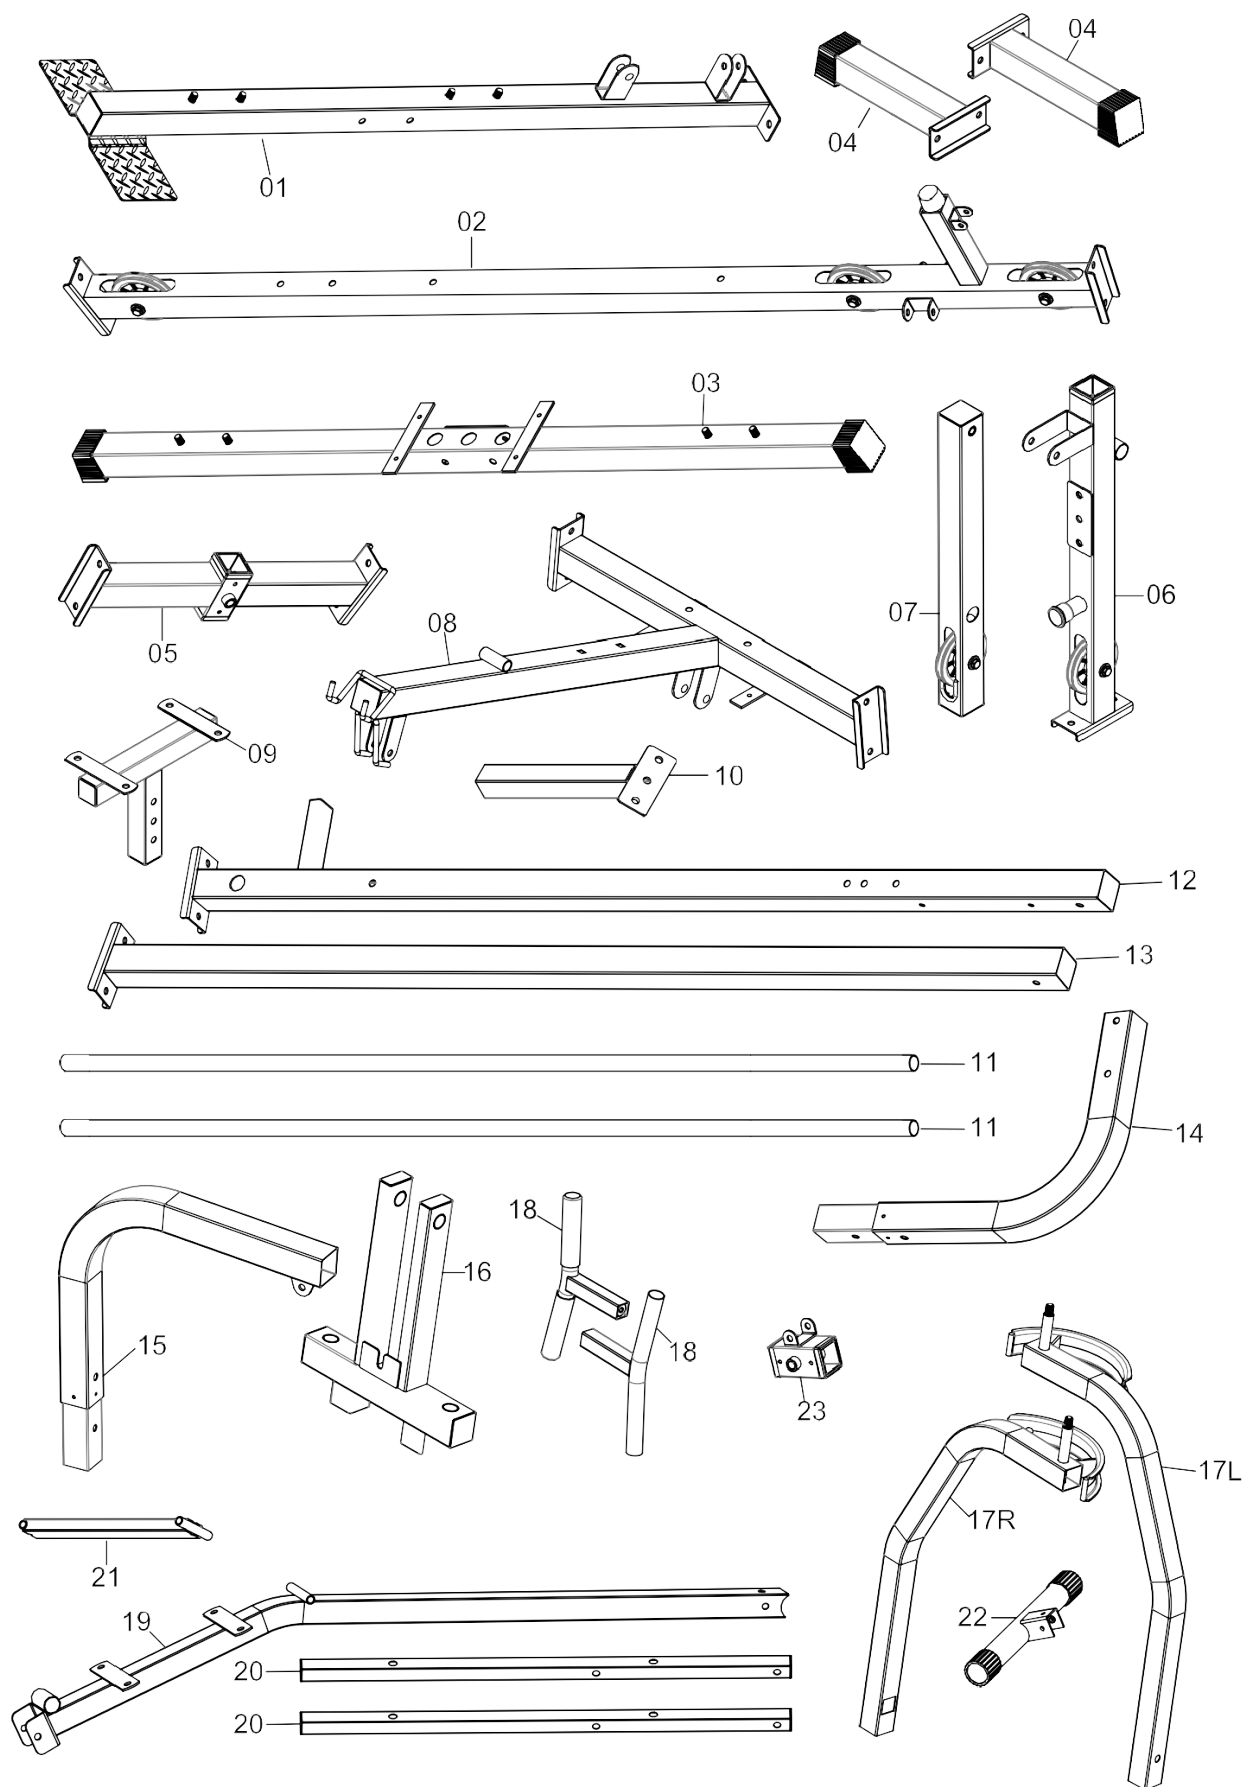

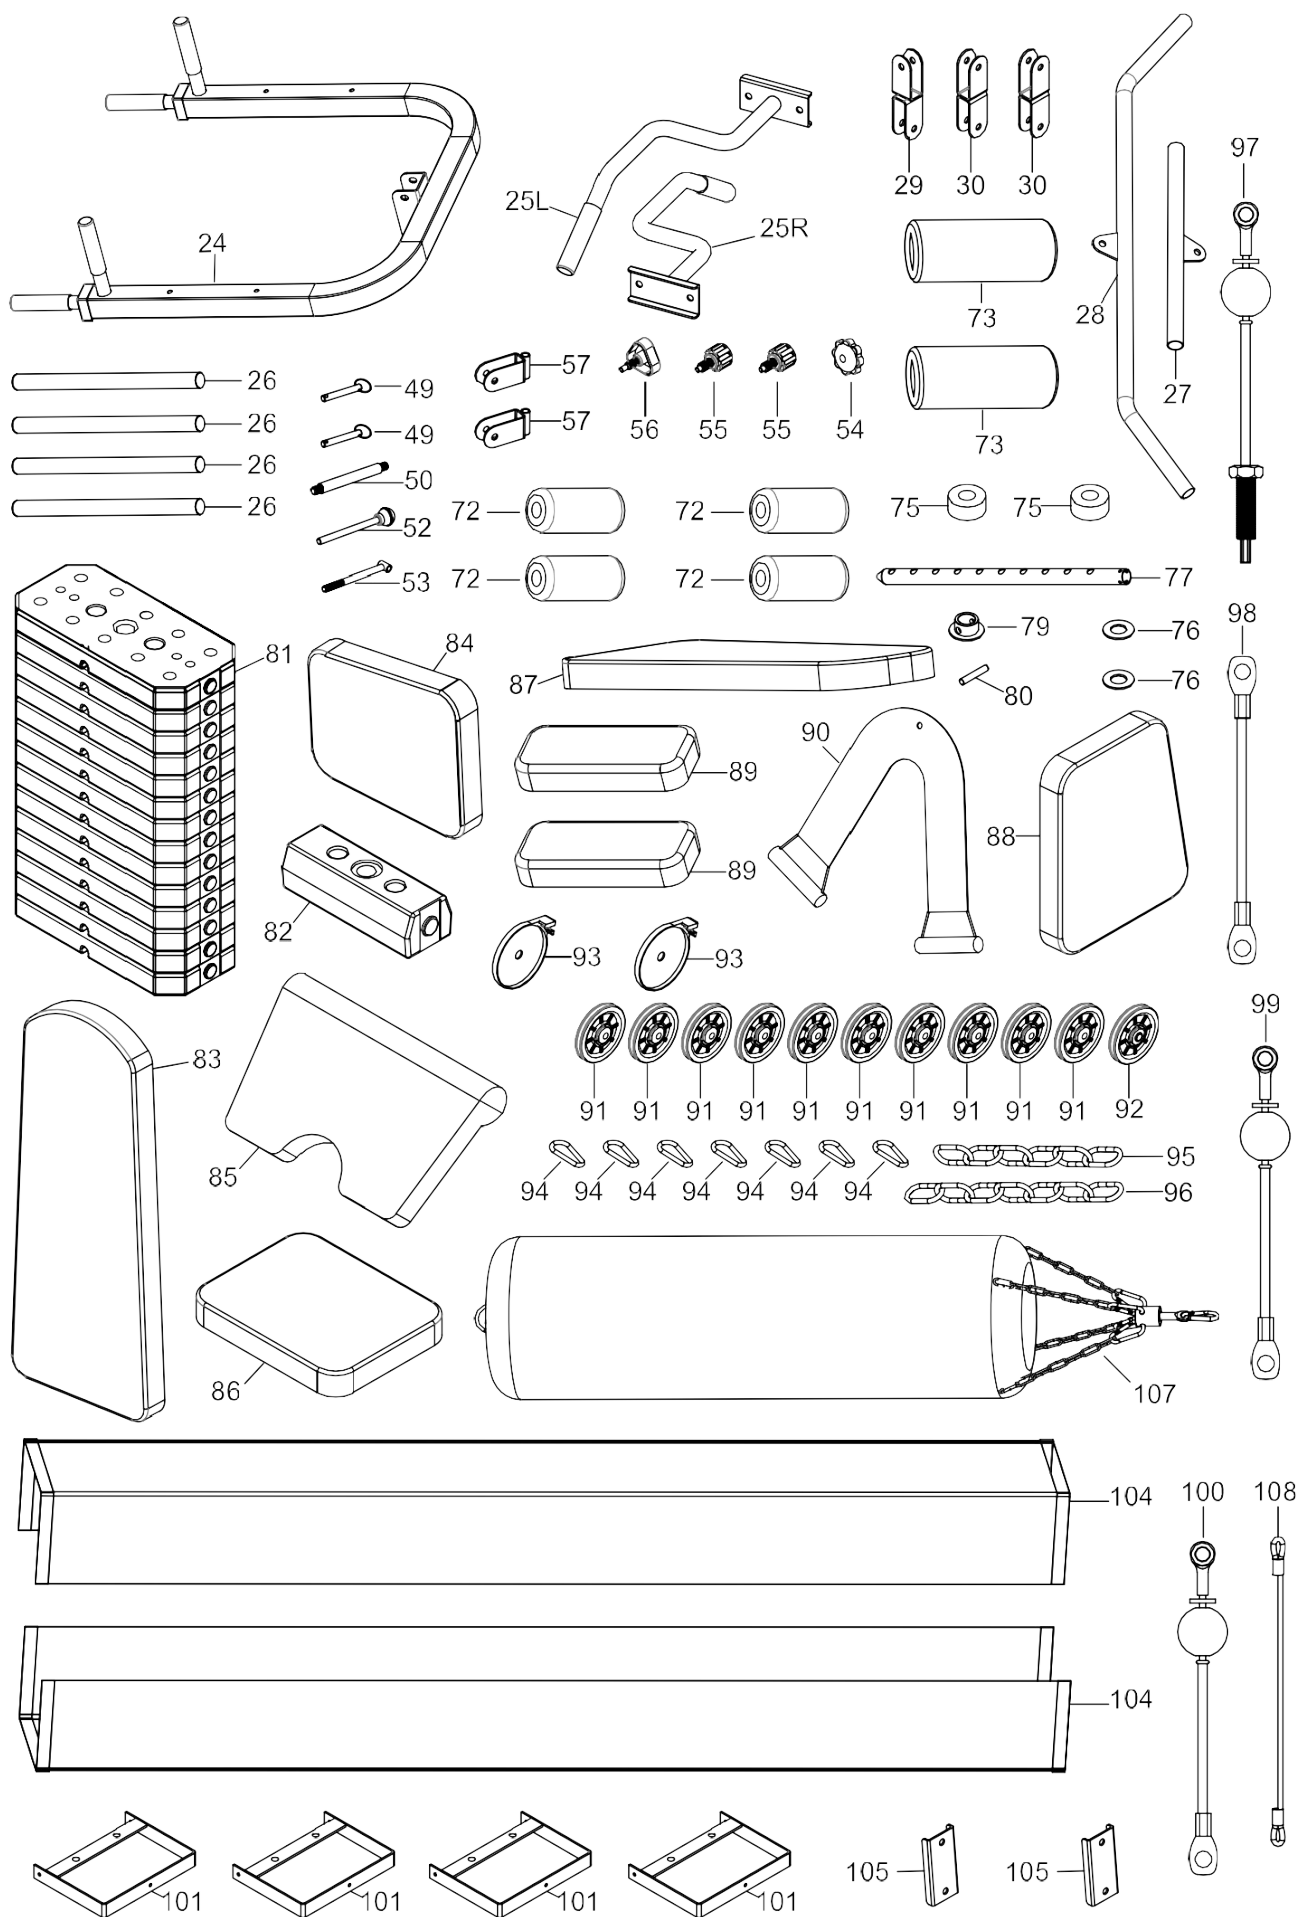

DANE TECHNICZNE

Sprzęt wyłącznie do użytku domowego.
Nie nadaje się do celów komercyjnych.

Wymiary: 235 x 245 x 212 cm

Maksymalna waga użytkownika: 100kg


Uważaj, aby w pobliżu ruchomych elementów nie przebywały osoby trzecie. Jeżeli w czasie ćwiczeń pojawią się jakiegokolwiek niepokojące symptomy natychmiast przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem. Dzieci nie mogą korzystać z atlasu. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia oraz nie pozostawiaj ich bez nadzoru osoby dorosłej. Nie próbuj przemieszczać sprzętu w pojedynkę. W razie konieczności przenieś atlas w kilka osób.

Importer:

Hertz Fitness B2B sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 40
43-300 Bielsko-Biała
Wyprodukowano w Chinach



Montaż urządzenia

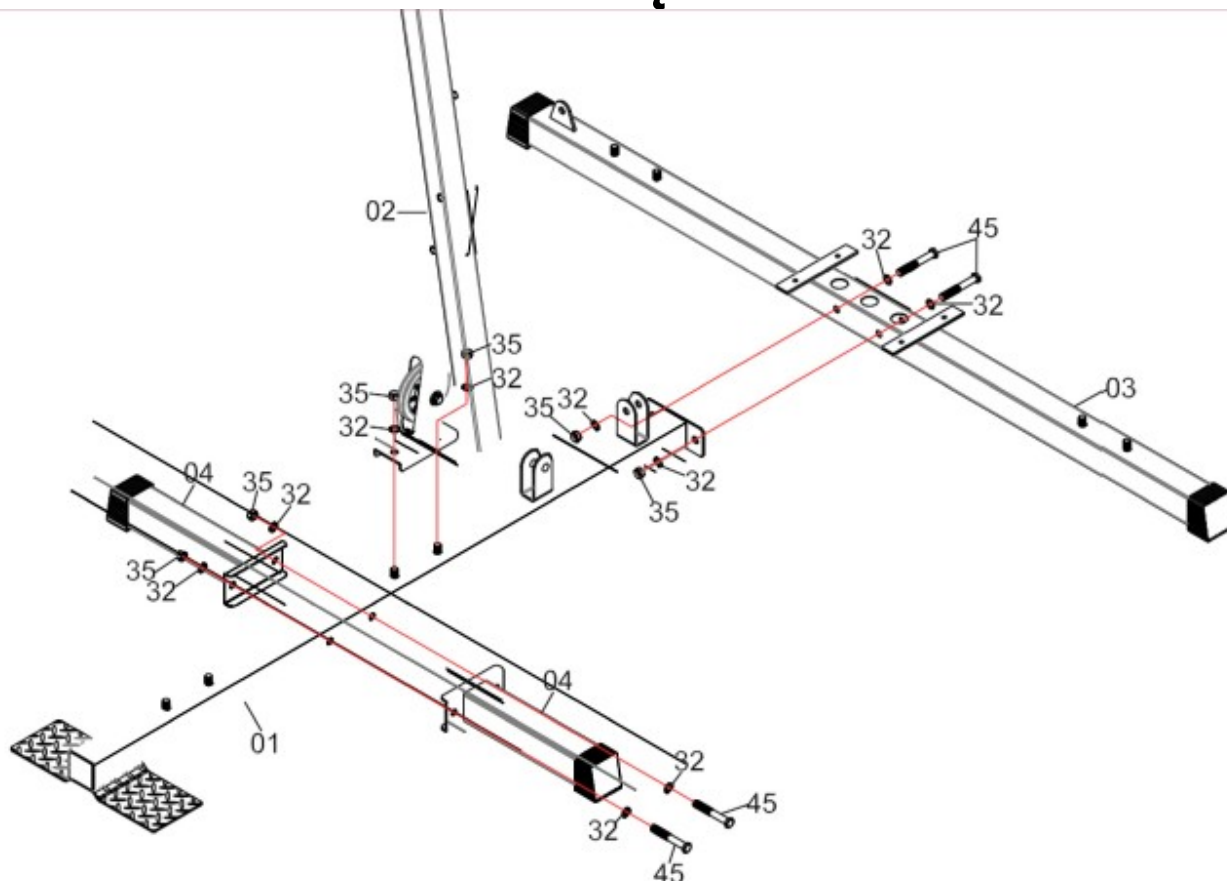

KROK 1

Przymocuj Tylny Stabilizator (03) do Ramy Bazowej (01) i dokręć używając:


- 2× śruba (45)
- 4× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

Połącz Ramę Bazową (01) z Rurą Wspierającą (02) i dokręć używając:

- 2× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

Przymocuj dwa Przednie Stabilizatory (04) do Ramy Bazowej (01) i dokręć używając:

- 2× śruba (45)
- 4× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

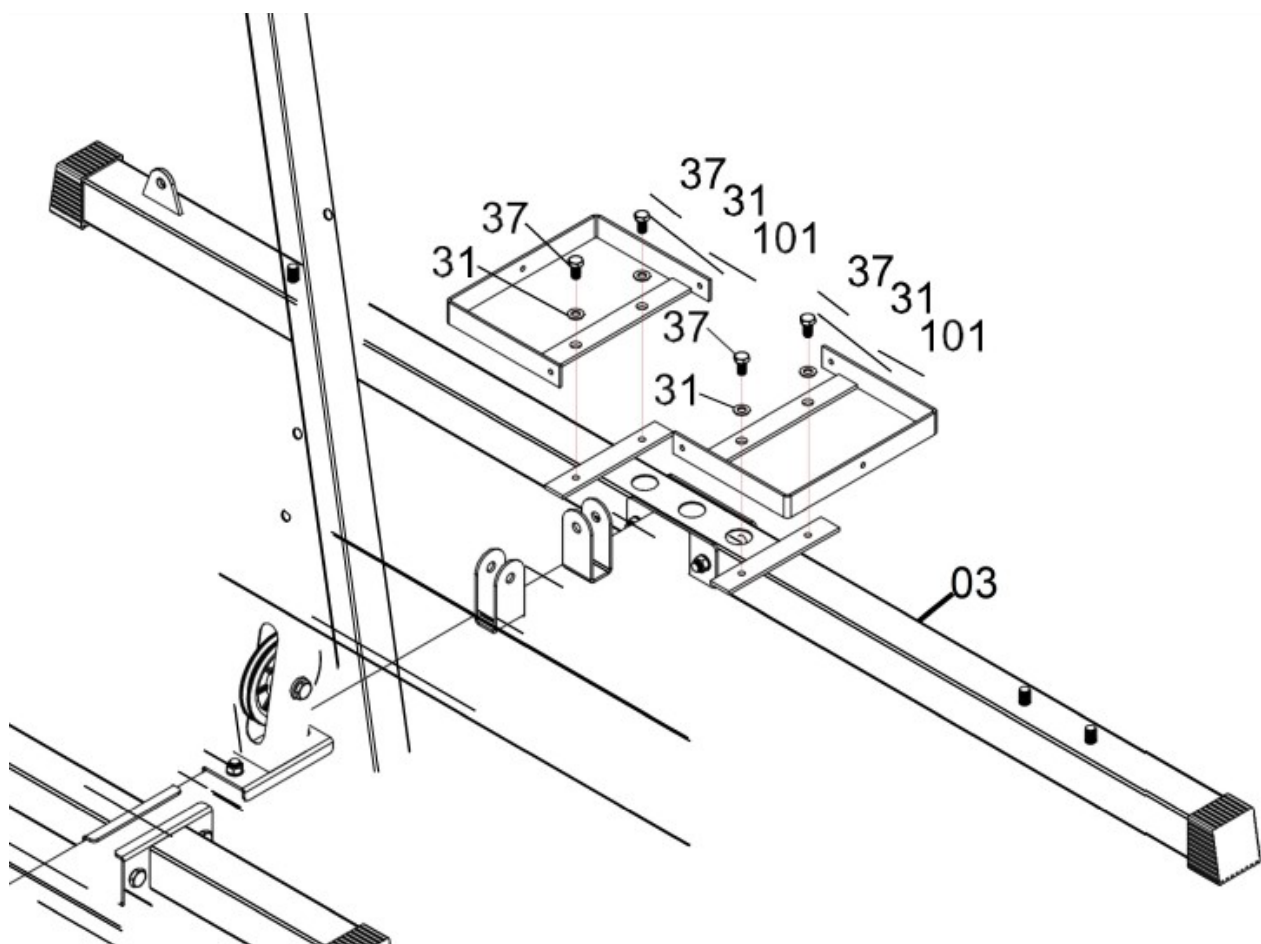

KROK 2

Przymocuj dwa Uchwyty na Osłony Materiałowe (101) do Tylnego Stabilizatora (03) i dokręć używając:

- 4× śruba (37)
- 4× podkładka (31)

KROK 3

Wsuwaj obie Rury Prowadzące (11) przez Gumowy Pierścień (75) do dwóch otworów w Tylnym Stabilizatorze (03), a następnie dokręć od spodu używając:

- 2× podkładka (31)
- 2× śruba (38)


Umieść Stos Obciążeń (81) na Rurach Prowadzących (11).


(**Uwaga:** wcięcie w obciążeniu powinno być skierowane w dół; zachowaj ostrożność.)

Założ Tuleję Stosu Obciążeń (79) na pręt wyboru obciążenia (77) i zamocuj ją za pomocą Kołka Blokującego (80). Następnie umieść kolejne Obciążenie (82) na górze pręta wyboru obciążenia (77).

Wsuń pin wyboru obciążenia (52) przez Stos Obciążeń (81) do odpowiedniego otworu w pręcie wyboru obciążenia (77).

Wsuń pin wyboru obciążenia (52) przez Stos Obciążeń (81) do odpowiedniego otworu w pręcie wyboru obciążenia (77).

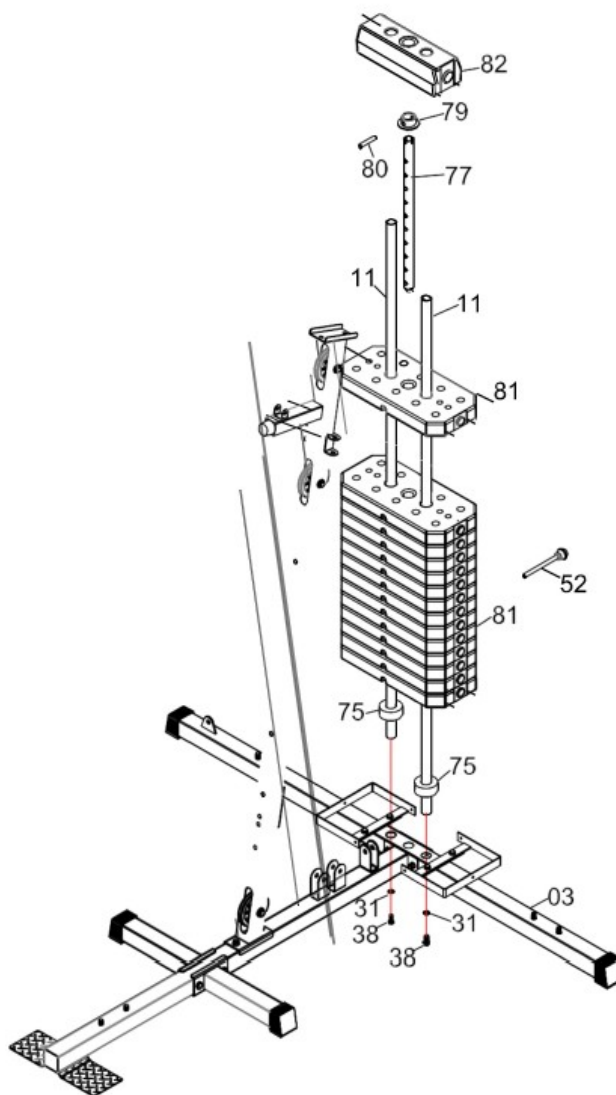

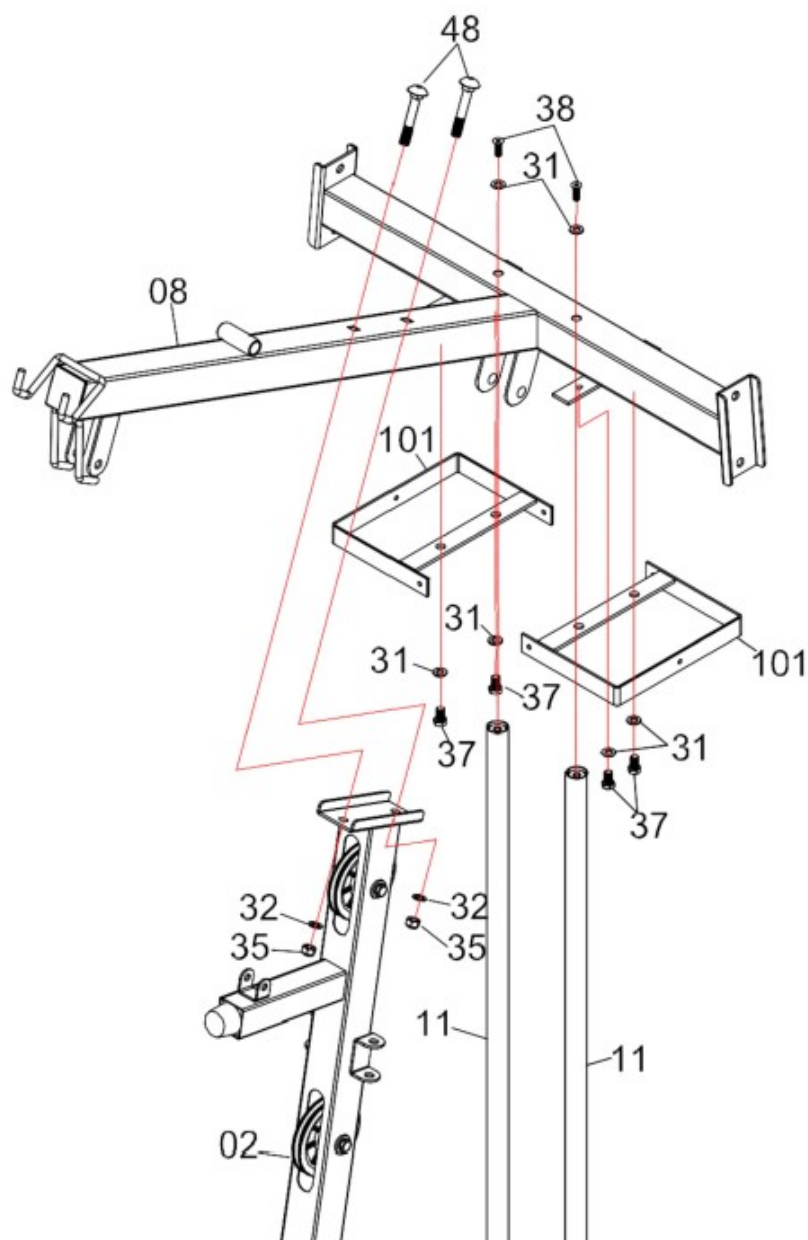

KROK 4

Umieść Rurę Prowadzącą (11) w Rurze Mostkowej (08) i dokręć używając:


- 2× podkładka (31)
- 2× śruba (38)

Przymocuj Rurę Mostkową (08) do Rury Wspierającej (02) i dokręć używając:

- 2× śruba (48)
- 4× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

Przymocuj dwa Uchwyty na Osłony Materiałowe (101) do Rury Mostkowej (08) i dokręć używając:

- 4× śruba (37)
- 4× podkładka (31)

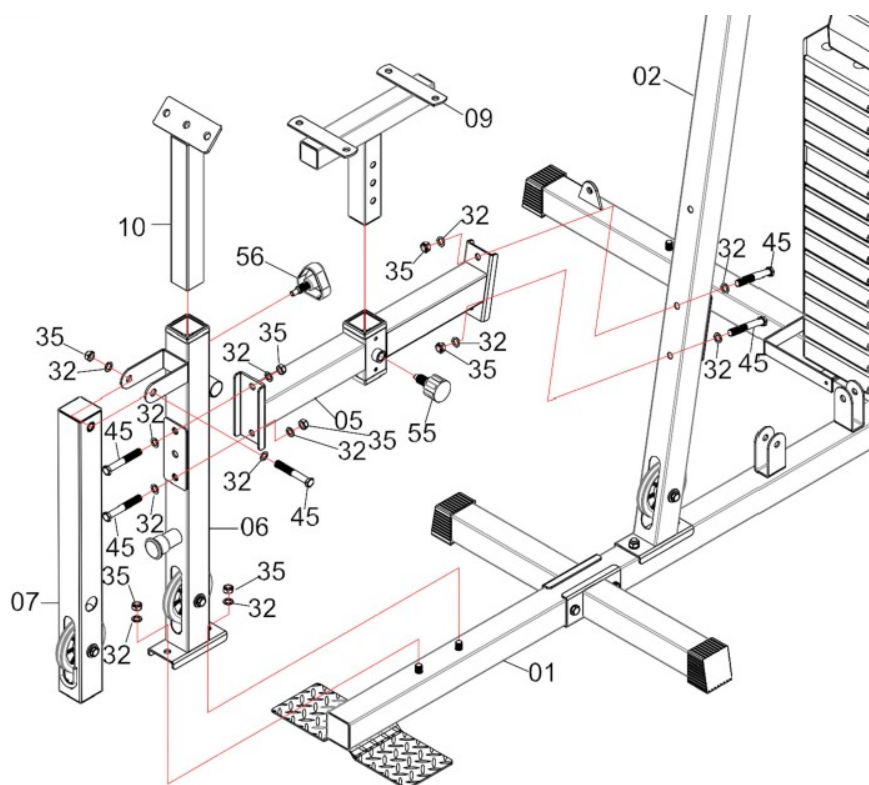

KROK 5

Przymocuj skośny koniec Rury Wsparcia Siedziska (05) do Rury Wspierającej (02) i dokręć używając:

- 2× śruba (45)
- 4× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

Przymocuj Rurę Podparcia Poduszki (06) do Ramy Bazowej (01) i dokręć używając:

- 2× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

Połącz Rurę Wsparcia Siedziska (05) z Rurą Podparcia Poduszki (06) i dokręć używając:

- 2× śruba (45)
- 4× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)


Przymocuj Rurę do Ćwiczeń Nóg (07) do Rury Podparcia Poduszki (06) i dokręć używając:

- 1× śruba (45)
- 2× podkładka (32)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Wsuń Rurę Regulacji Siedziska (09) do Rury Wsparcia Siedziska (05) i zabezpiecz ją pinem (55).

Uwaga: otwór regulacyjny musi wyrównać się z bokiem zatrzasku.

Wsuń Rurę Podparcia Poduszki Podłokciowej (10) do Rury Podparcia Poduszki (06), a następnie dokręć pokrętło (56).

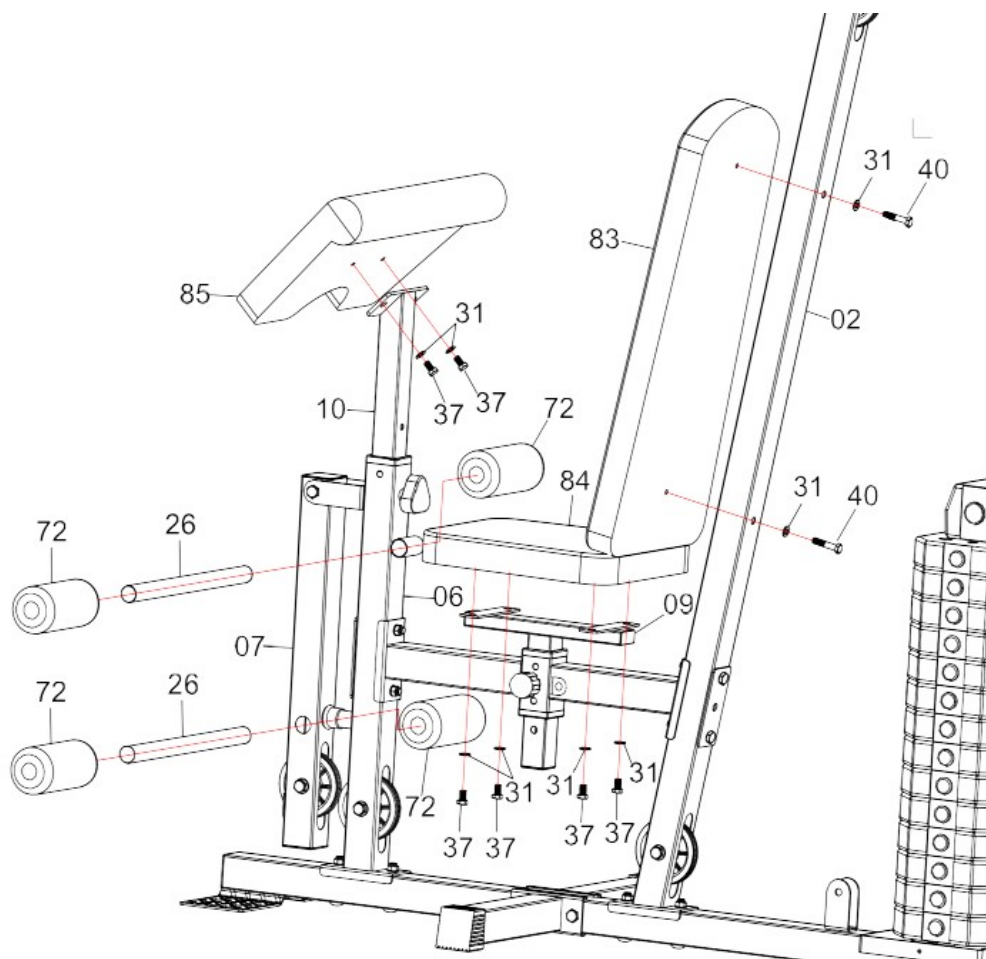

KROK 6

Przymocuj Oparcie (83) do Rury Wspierającej (02) i dokręć używając:

- 2× śruba (40)
- 2× podkładka (31)

Przymocuj Siedzisko (84) do Rury Regulacji Siedziska (09), używając:

- 4× śruba (37)
- 4× podkładka (31)

Uwaga: przednia część siedziska musi być skierowana do przodu urządzenia.


Przymocuj Poduszkę Podłokciową (85) do Rury Podparcia Poduszki Podłokciowej (10) i dokręć używając:

- 2× podkładka (31)
- 2× śruba (37)

Wsuń Rurę Na Piankę do Ćwiczeń Nóg (26) w obudowę Rury Podparcia Poduszki (06). Następnie nałóż 2x Pianka do Ćwiczeń Nóg (72) na oba końce każdej rury (26).

Wsuń kolejną Rurę Na Piankę (26) w otwory Rury (07).

Następnie nałóż 2x Pianka do Ćwiczeń Nóg (72) na oba końce każdej rury (26).

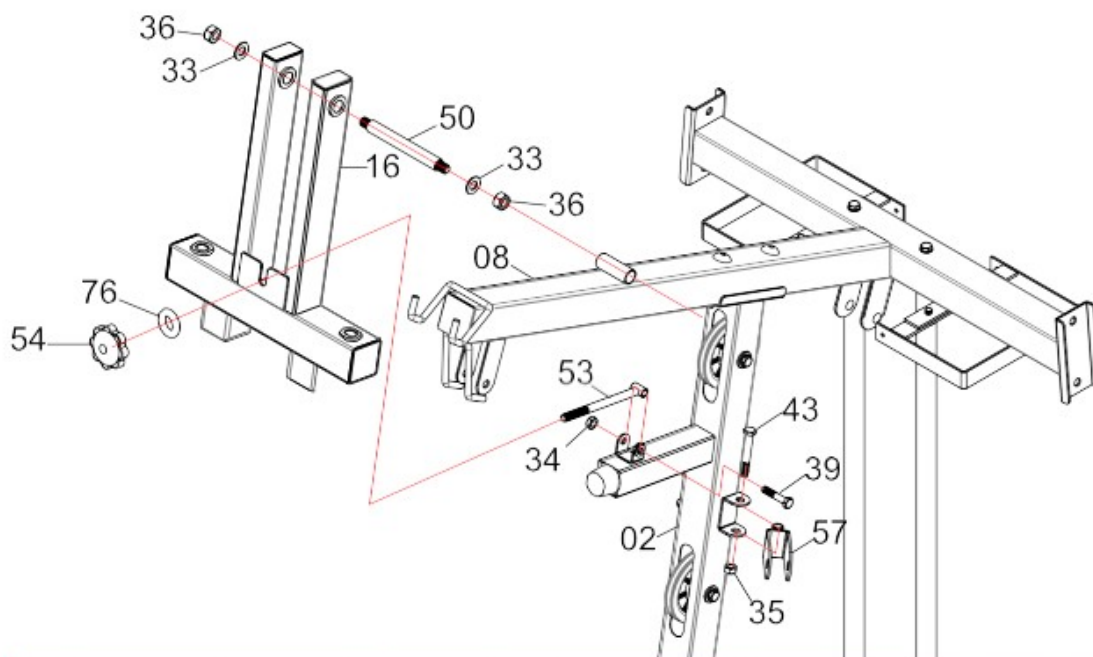

KROK 7

Przymocuj pin (53) do Rury Wspierającej (02) i dokręć używając:

- 1× śruba (39)
- 1× nakrętka samokontrująca (34)

Przymocuj Jednostkę Ciągnącą (16) do Rury Mostkowej (08).

Następnie włóż Oś Jednostki Ciągnącej (50) przez obudowę elementu (16) oraz Rurę Mostkową (08) i dokręć używając:

- 2× podkładka (33)
- 2× nakrętka samokontrująca (36)


Przymocuj Uchwyt Rolki (57) po obu stronach Rury Wspierającej (02) i dokręć używając:

- 2× śruba (43)
- 2× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

(na każdą stronę po jednym komplecie)

Przymocuj pin (53) do Jednostki Ciągnącej (16) i dokręć używając:

- 1× duża podkładka (76)
- 1× pokrętło (54)

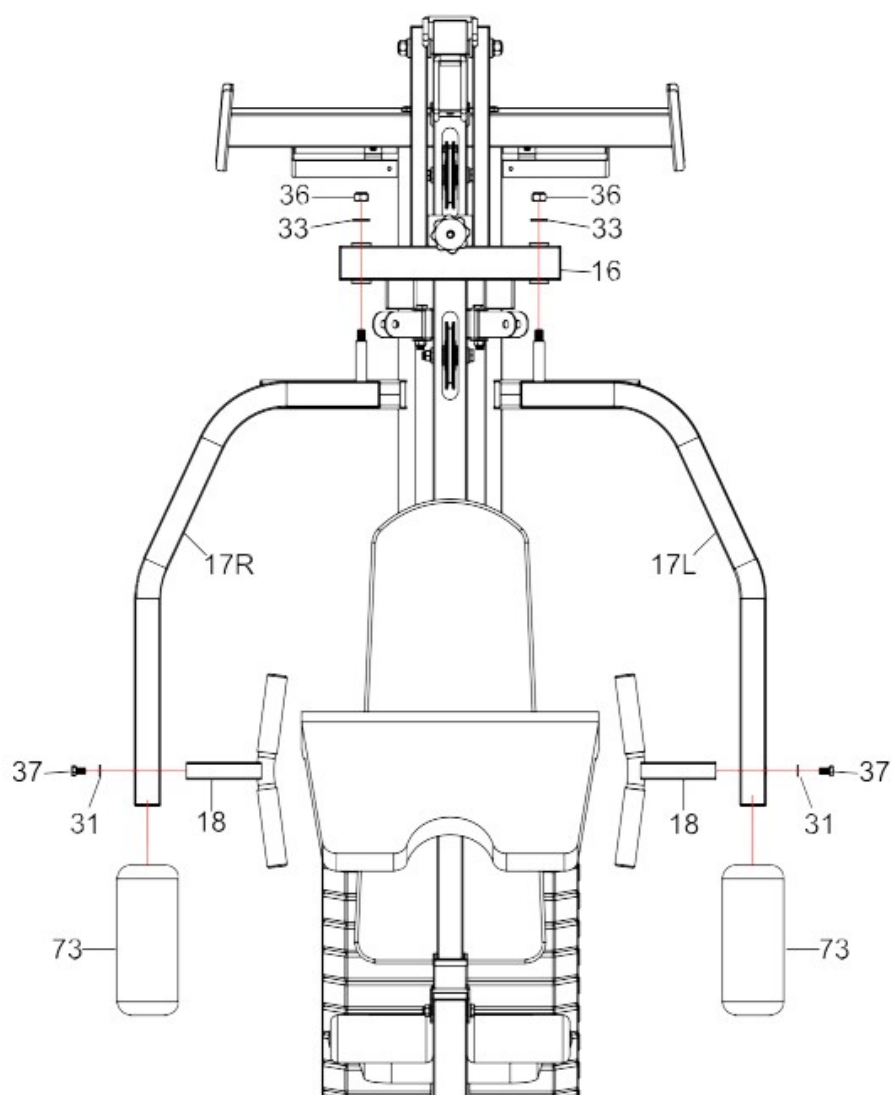

KROK 8

Przymocuj Lewe Ramię Motylkowe (17L) do lewej strony Jednostki Ciągącej (16) i dokręć używając:

- 1× podkładka (33)
- 1× nakrętka samokontrująca (36)

Następnie powtórz tę samą czynność dla Prawego Ramienia Motylkowego (17R), używając tych samych elementów.


Założ po jednej poduszce piankowej (73) na:

- lewe ramię motylkowe (17L)
- prawe ramię motylkowe (17R)

Przymocuj Uchwyt (18) do Lewego Ramienia Motylkowego (17L) i dokręć używając:

- 1× podkładka (31)
- 1× śruba (37)


Następnie powtórz procedurę dla Prawego Ramienia Motylkowego (17R) z drugim uchwytem (18).

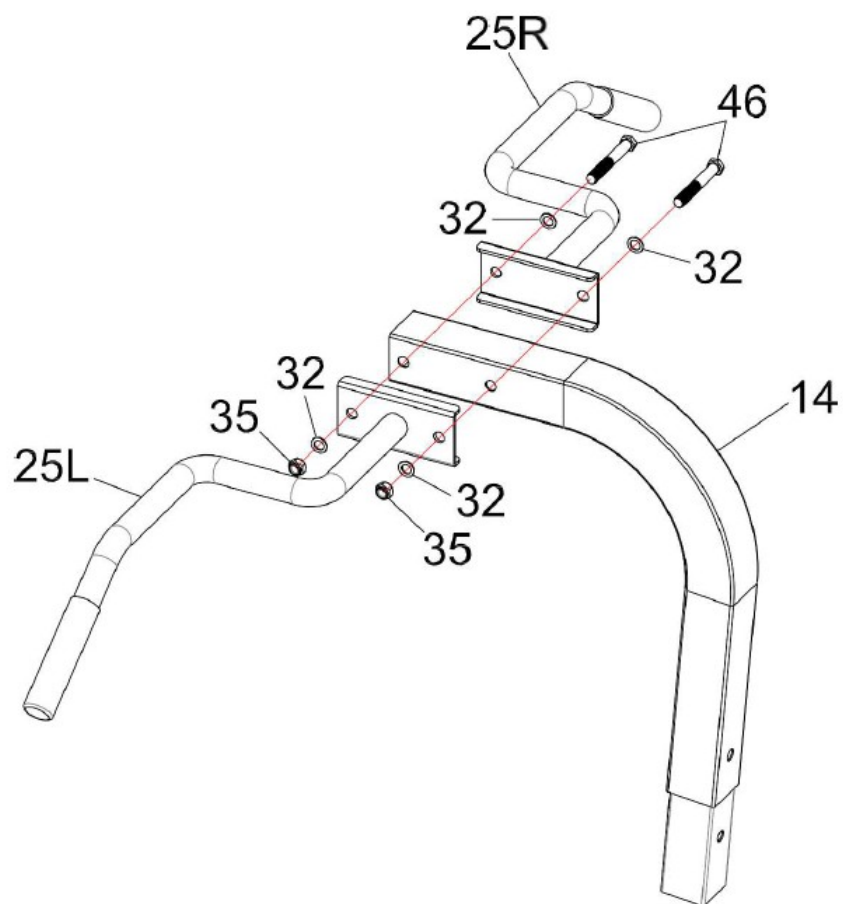

KROK 9

Przymocuj Lewy Drażek (25L) oraz Prawy Drażek (25R) do Lewego Wspornika Pionowego (14) i dokręć używając:

- 2× śruba (46)
- 4× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

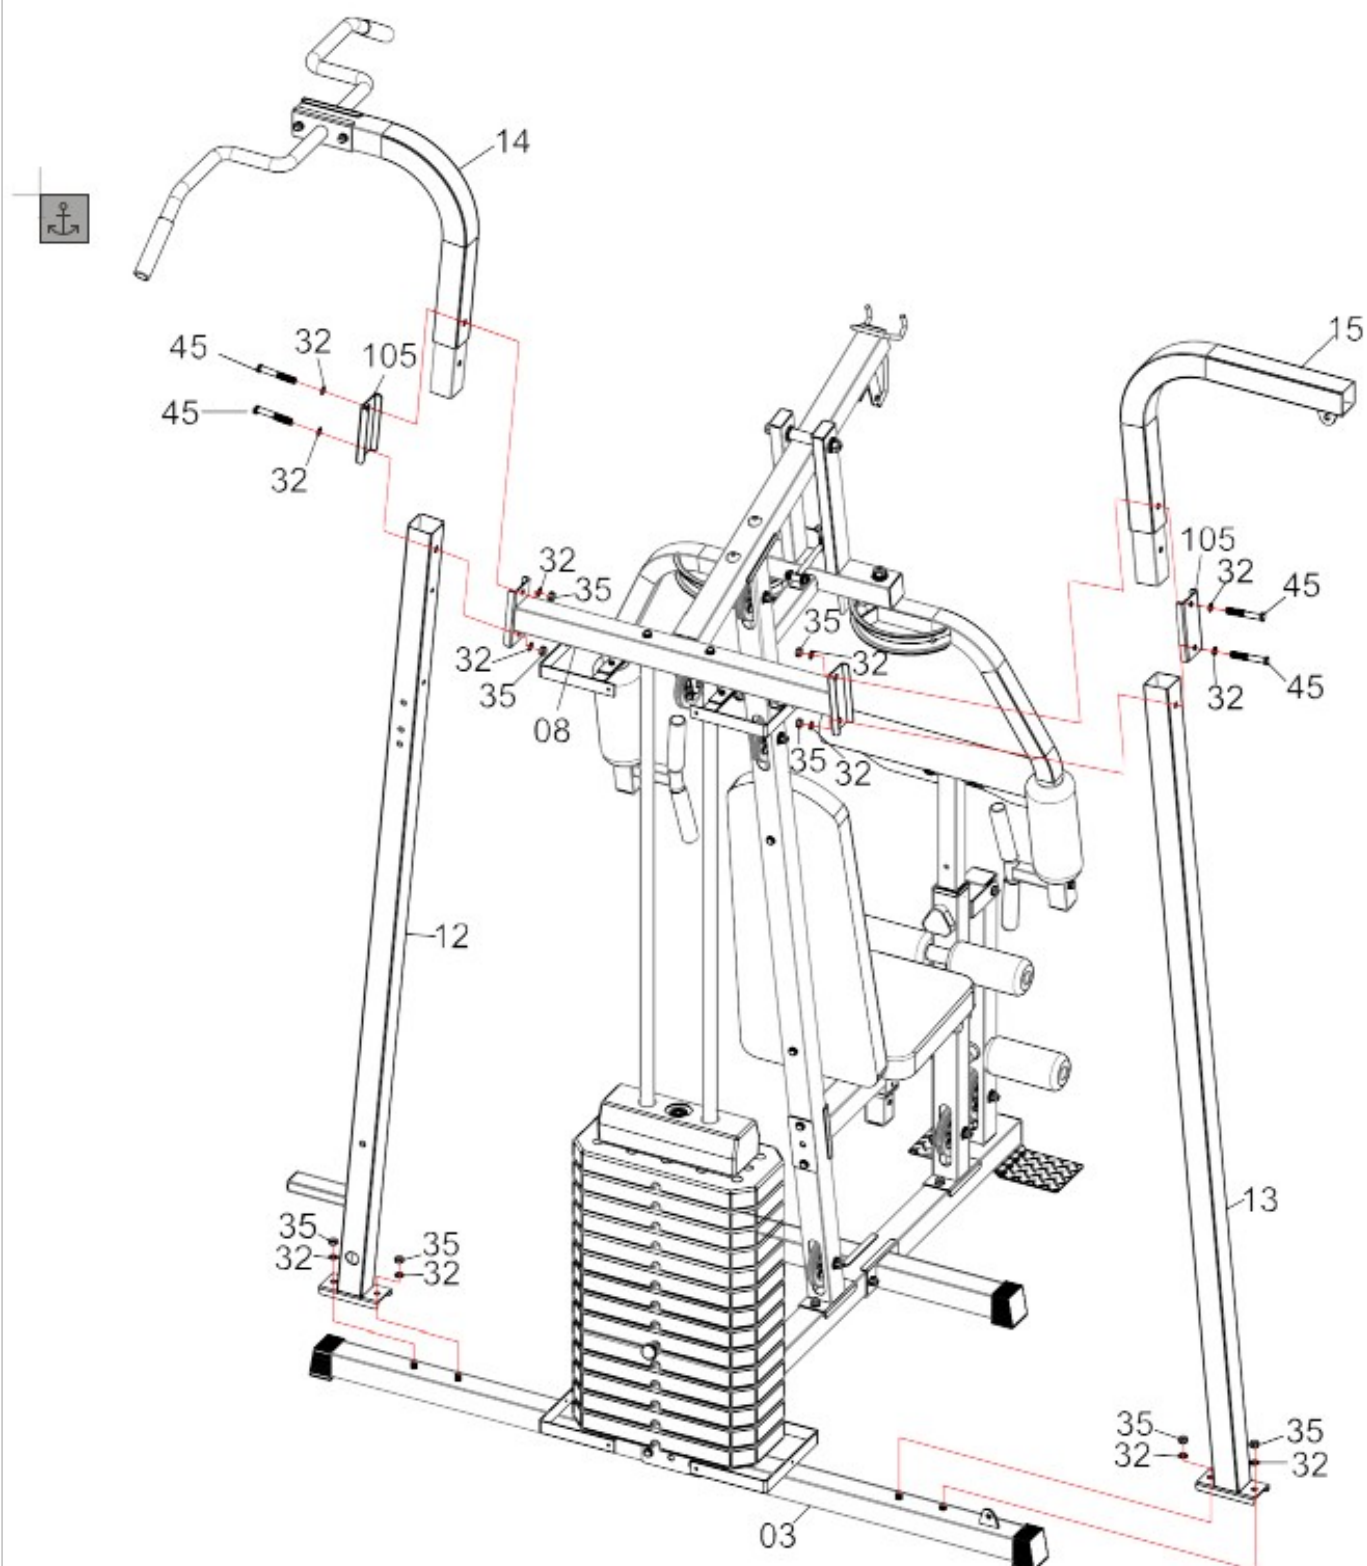

KROK 10

Przymocuj Lewą Dolną Rurę Wspierającą (12) do Tylnego Stabilizatora (03) i dokręć używając:

- 2× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

Wsuń Lewy Wspornik Pionowy (14) w Lewą Dolną Rurę Wspierającą (12), a następnie

przymocuj Lewy Wspornik Pionowy (14) do Rury Mostkowej (08) i dokręć używając:


- 1× Blacha Mocująca (105)
- 2× śruba (45)
- 4× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

Przymocuj Prawą Dolną Rurę Wspierającą (13) do Tylnego Stabilizatora (03) i dokręć używając:

- 2× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

Wsuń Prawy Wspornik Pionowy (15) w Prawą Dolną Rurę Wspierającą (13), a następnie przymocuj Prawy Wspornik Pionowy (15) do Rury Mostkowej (08) i dokręć używając:

- 1× Blacha Mocująca (105)
- 2× śruba (45)
- 4× podkładka (32)
- 2× nakrętka samokontrująca (35)

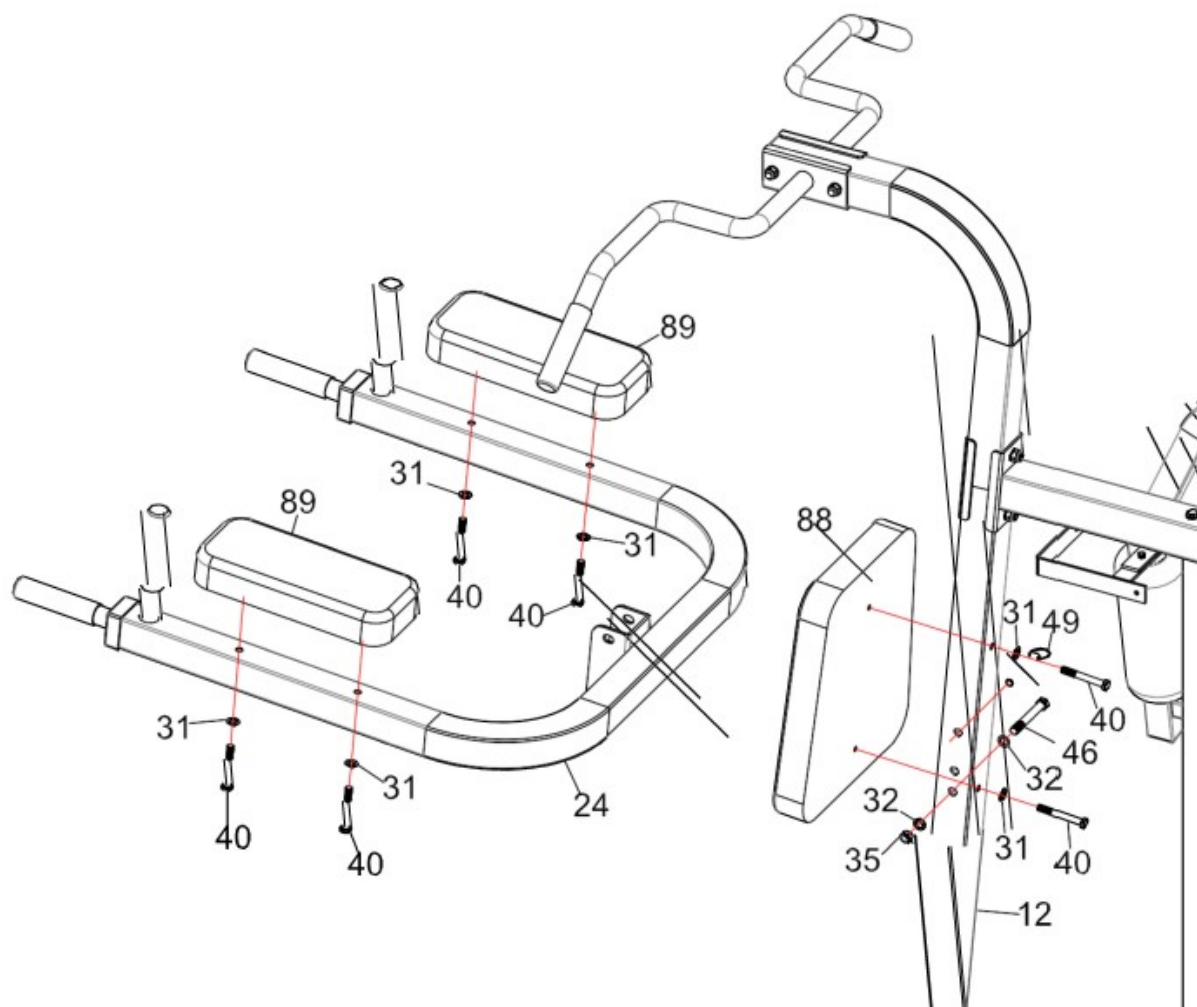

KROK 11

Przymocuj Uchwyt Power Tower (24) do Lewego Wspornika Pionowego (14) i dokręć w dolnym otworze używając:

- 1× śruba (46)
- 2× podkładka (32)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)


W górny otwór wsuń pin (49).

Przymocuj Oparcie Power Tower (88) do Lewego Wspornika Pionowego (14) i dokręć używając:

- 2× śruba (40)
- 2× podkładka (31)

Przymocuj dwie Poduszki Podłokciowe Power Tower (89) do Uchwytu Power Tower (24) i dokręć używając:

- 4× śruba (40)
- 4× podkładka (31)

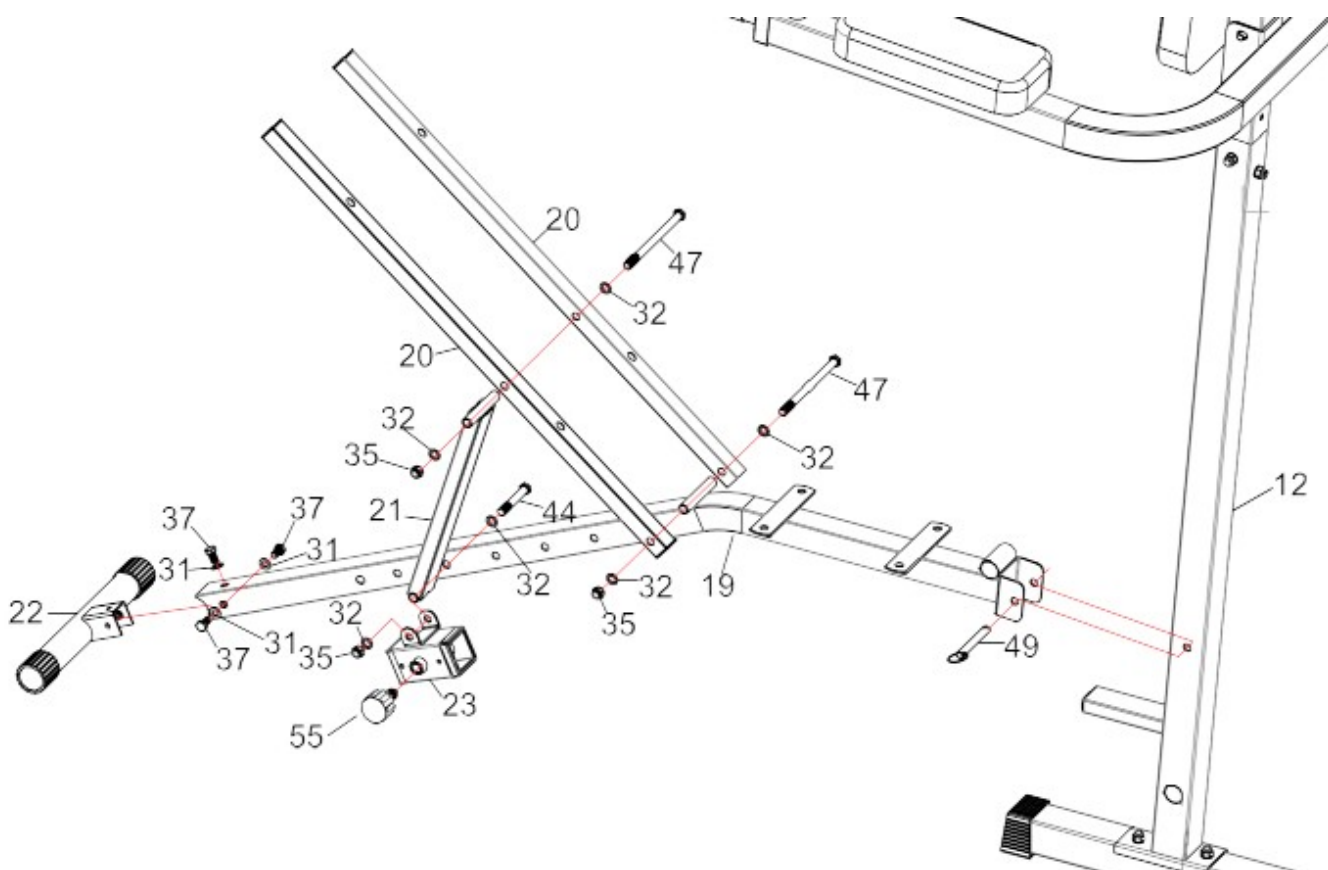

KROK 12

Wsuń suwak regulacji ławki (23) do Głównej Ramy Ławki (19) i zabezpiecz pinem (55).

Przymocuj Tylny Stabilizator Ławki (22) do Głównej Ramy (19) i dokręć używając:

- 3× śruba (37)
- 3× podkładka (31)

Uwaga: perforowana (dziurkowana) strona stabilizatora (22) musi być skierowana ku górze.

Przymocuj Rurę Regulacyjną (21) do suwaka regulacji (23) i dokręć używając:

- 1× śruba (44)
- 2× podkładka (32)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)


Przymocuj Rurę Podparcia Oparcia (20) do Głównej Ramy (19) i dokręć używając:

- 1× śruba (47)
- 2× podkładka (32)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Połącz Rurę Regulacyjną (21) z Rurą Podparcia Oparcia (20) i dokręć używając:

- 1× śruba (47)
- 2× podkładka (32)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Przymocuj Główną Ramę Ławki (19) do Lewej Dolnej Rury Wspierającej (12) i zabezpiecz pinem (49).

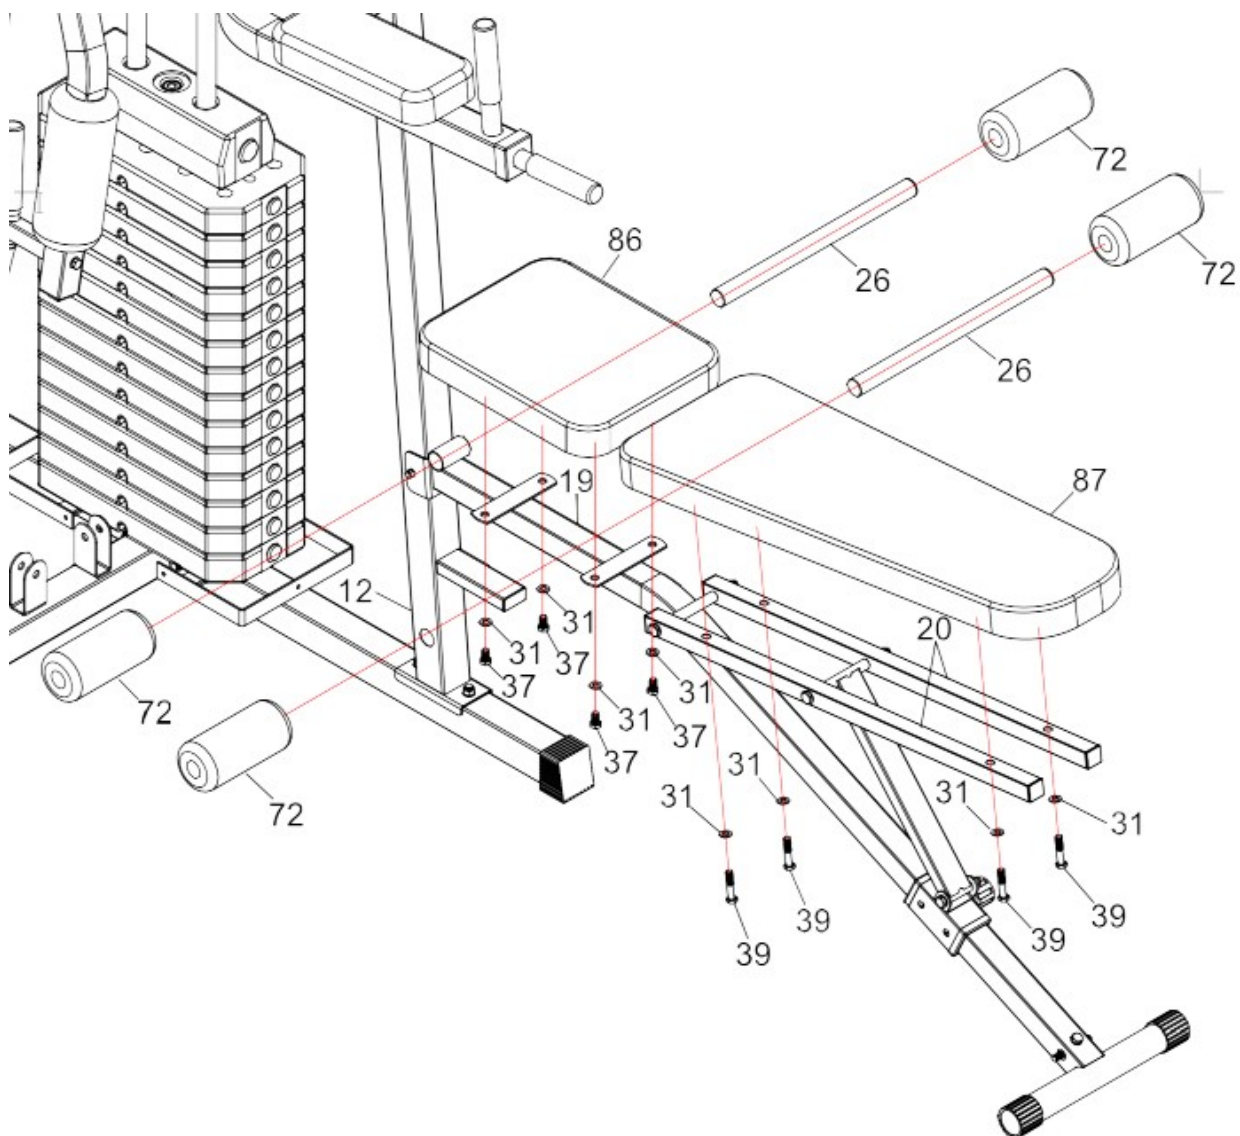

KROK 13

Przymocuj Oparcie Ławki (87) do Rury Podparcia Oparcia (20) i dokręć używając:

- 4× śruba (39)
- 4× podkładka (31)

Przymocuj Siedzisko Ławki (86) do Głównej Ramy (19) używając:


- 4× śruba (37)
- 4× podkładka (31)

Wsuń Rurę z Pianką do Ćwiczeń Nóg (26) w obudowę Głównej Ramy (19).

Następnie nałóż po 2× pianka (72) na oba końce każdej rury (26).

Wsuń kolejną Rurę z Pianką (26) w otwory Lewej Dolnej Rury Wspierającej (12).

Następnie nałóż po 2× pianka (72) na oba końce każdej rury (26).

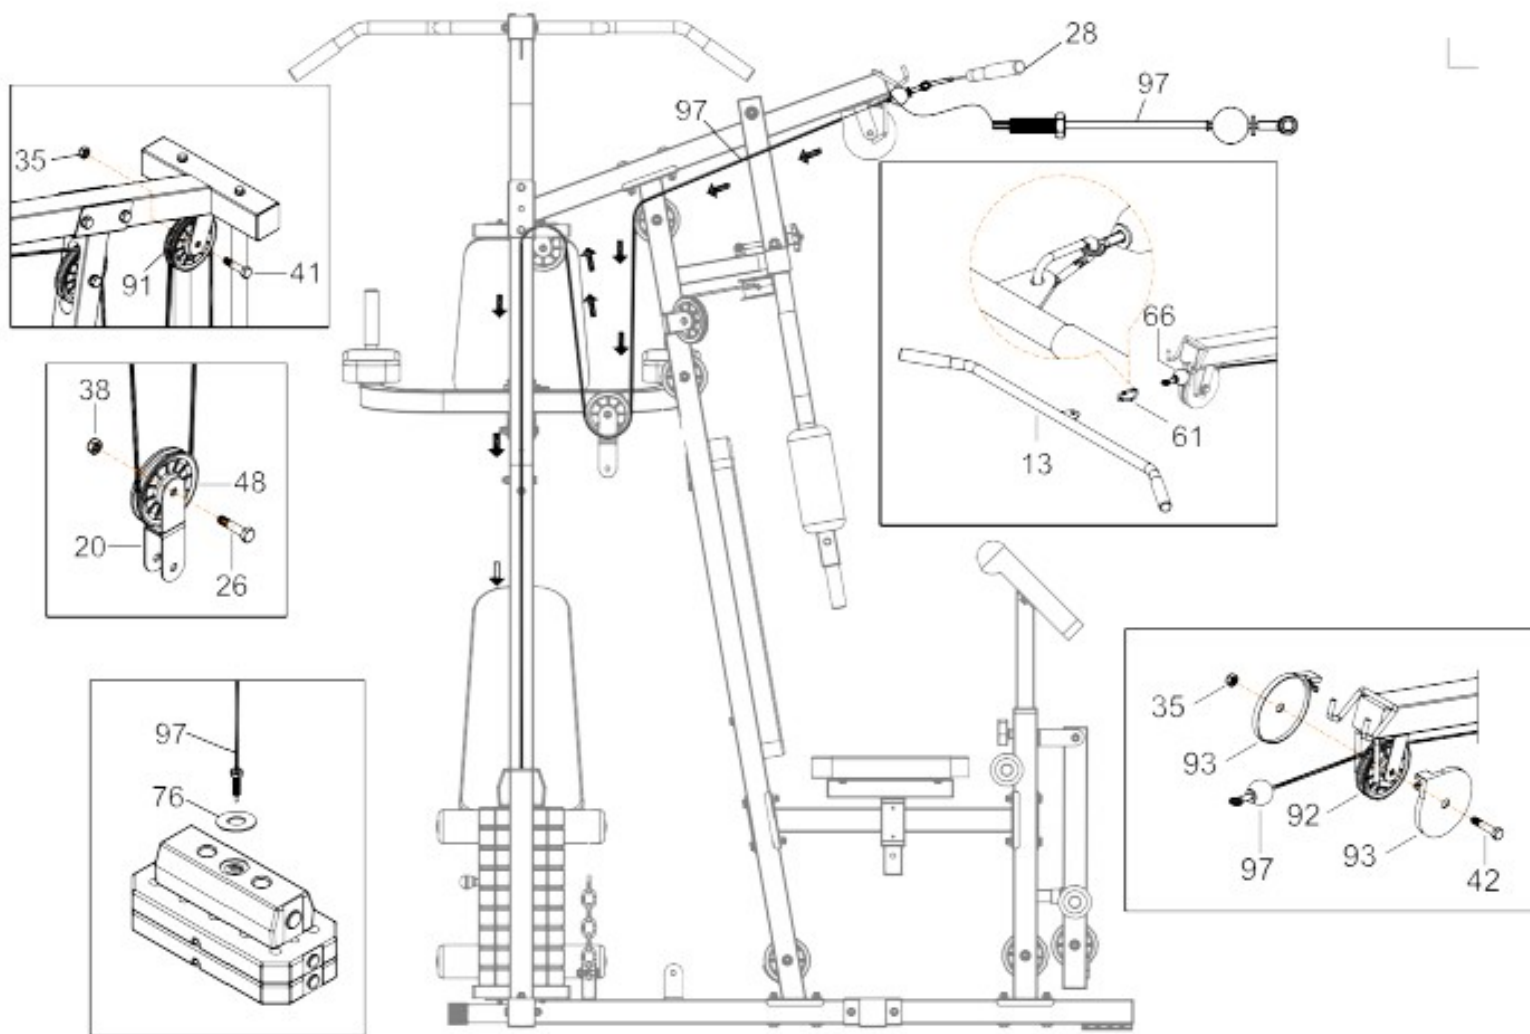

KROK 14

Przymocuj linkę do drążka (97) do przedniego uchwytu na Rurze Mostkowej (08).

Uwaga: kulka linki (97) musi znajdować się pod Rurą Mostkową (08).

Następnie poprowadź linkę (97) przez rolkę A (92) i załóż osłony małej rolki (93) po obu stronach rolki A.

Linka (97) musi wychodzić z osłon (93) przez strony z otworami.

Całość dokręć do uchwytu używając:

- 1× śruba (42)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Poprowadź linkę (97) do tyłu maszyny, przez górny otwór Rury Wspierającej (02), następnie owijając ją wokół rolki (91).

Potem poprowadź linkę w dół i ponownie dookoła rolki (91).

Przymocuj rolkę (91) do uchwytu rolki (30) i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Poprowadź linkę (97) w górę i jeszcze raz wokół rolki (91).

Przymocuj kolejną rolkę (91) do uchwytu i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)


Umieść dużą podkładkę (76) na górze stosu obciążeń (82).

Następnie przeciągnij końcówkę linki (97) przez podkładkę (76) i podłącz ją do górnej części pręta wyboru obciążenia (77).

Wyreguluj odpowiednie napięcie linki.

Przymocuj drążek (28) do kulowego zakończenia linki (97), używając:

- 1× hak (61)

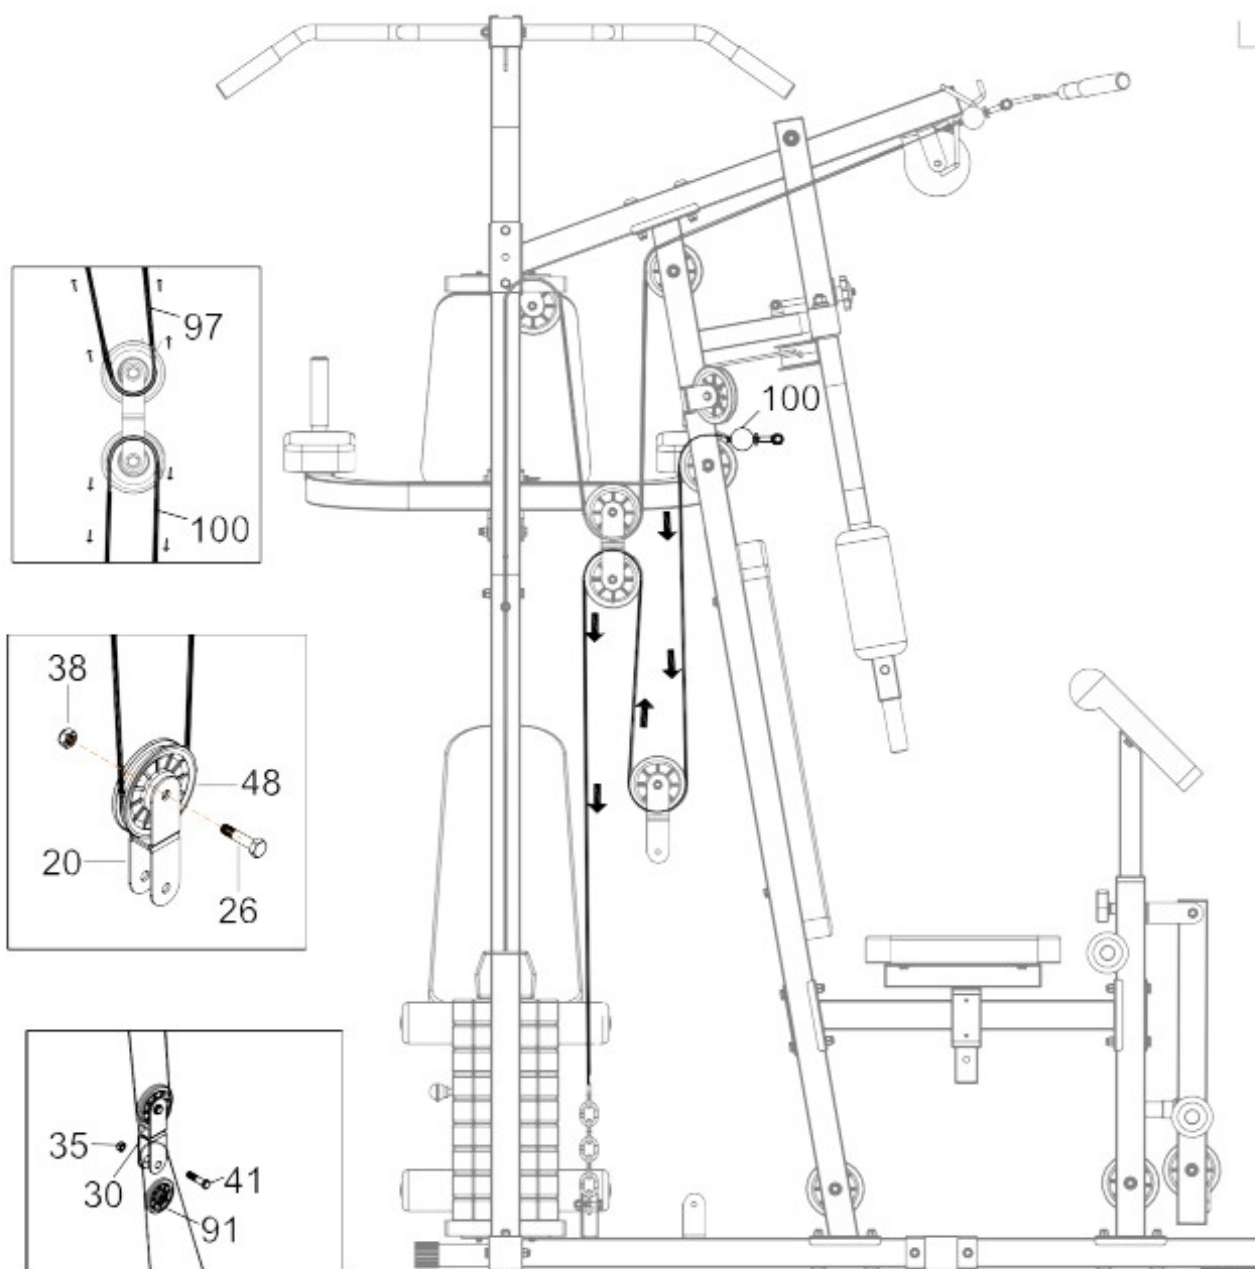

KROK 15

Przełóż końcówkę linki do pasa naramiennego (100) przez górną rolkę środkową (91) znajdującą się na Rurze Wspierającej (02).

Następnie poprowadź linkę (100) w dół, owijając ją wokół rolki (91).

Przymocuj tę rolkę (91) do uchwyty rolki (30) i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Poprowadź linkę (100) w górę, owiń wokół kolejnej rolki (91) i przymocuj ją od spodu do podwójnego uchwyty rolki (30), dokręcając:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Poprowadź linkę (100) w dół i połącz z uchwytem na Ramię Bazowej (01) za pomocą łańcuszka 6-ogniowego (95) oraz:

- 1× hak (61)


Dolny koniec łańcuszka (95) przymocuj do Ramy Bazowej (01) używając:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontruująca (35)

Uwaga: dopasuj napięcie linki (100), zaczepiając hak (94) w odpowiednim ogniwie łańcuszka (95).

Przymocuj pas naramienny (90) do przedniego końca linki (100) za pomocą:

- 1× hak (61)

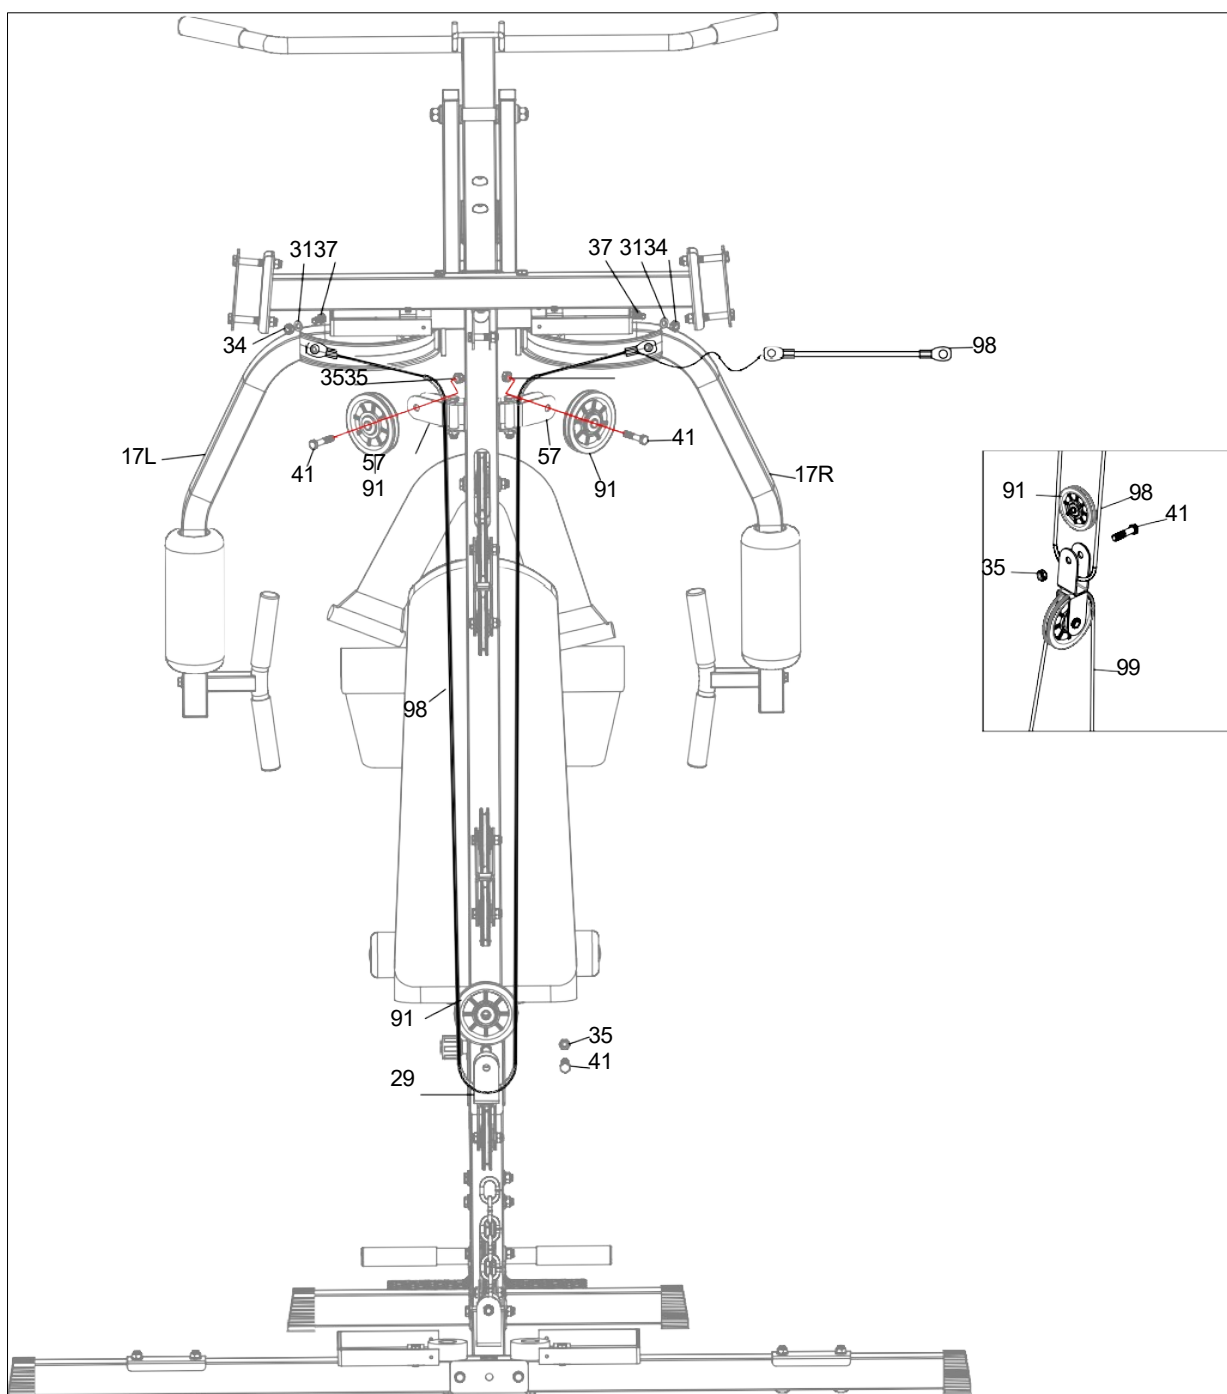

KROK 16

Przymocuj koniec linki do ramion motylkowych (98) do lewego ramienia motylkowego (17L) i dokręć używając:

- 1× śruba (37)
- 1× podkładka (31)
- 1× nakrętka samokontrująca (34)

Poprowadź linkę (98) wokół rolki (91), następnie przymocuj tę rolkę (91) do uchwyty rolki (57) po lewej stronie Rury Wspierającej (02) i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Poprowadź linkę (98) w dół i owiń ją wokół kolejnej rolki (91).

Przymocuj tę rolkę (91) do górnej części podwójnego uchwytu rolki (29) i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)


Poprowadź linkę (98) w górę i owiń wokół kolejnej rolki (91).

Przymocuj tę rolkę (91) do uchwytu rolki (57) po prawej stronie Rury Wspierającej (02) i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Przymocuj drugi koniec linki (98) do prawego ramienia motylkowego (17R) i dokręć używając:

- 1× śruba (37)
- 1× podkładka (31)
- 1× nakrętka samokontrująca (34)

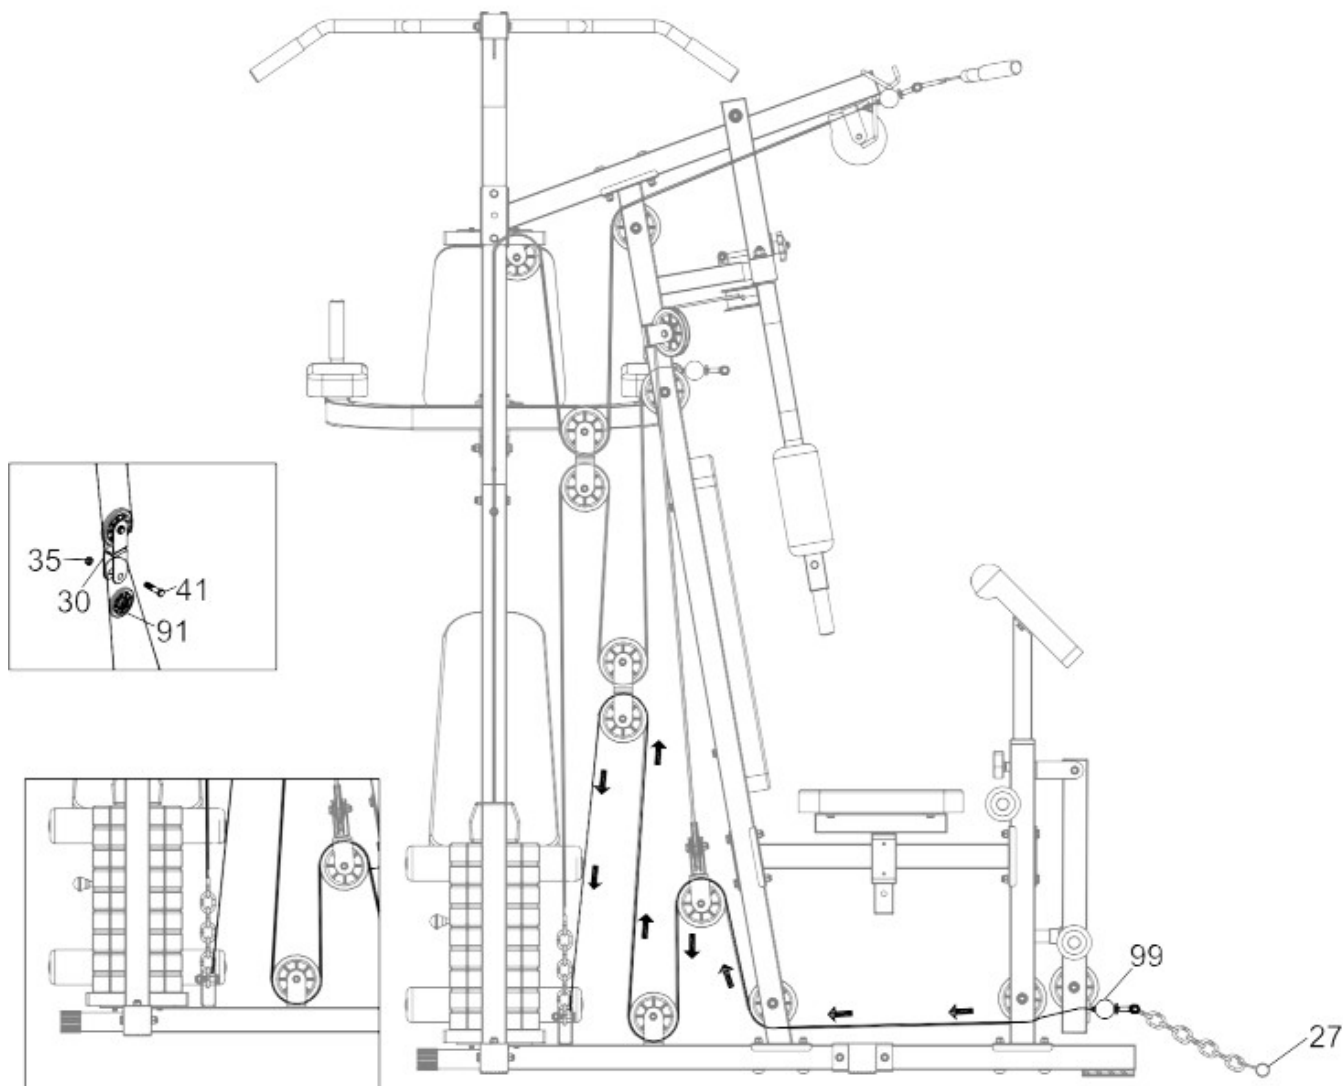

KROK 17

Przymocuj linkę do dolnego drążka ciągowego (99) do otwartego uchwytu na Rurze Do Ćwiczeń Nóg (07) i poprowadź ją pod dolną stroną rolki (91).

Następnie przeciągnij linkę (99) przez dolny otwór rolki (91) znajdującej się przy Rurze Podparcia Poduszki (06) oraz Rurze Wspierającej (02), owijając ją od spodu.

Dalej poprowadź linkę (99) w górę i owiń po górnej stronie rolki (91).

Przymocuj tę rolkę (91) od spodu do podwójnego uchwytu rolki (29) i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Poprowadź linkę (99) w dół i owiń pod dolną stroną rolki (91).

Przymocuj tę rolkę (91) do uchwytu na Ramię Bazowej (01) i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Poprowadź linkę (99) w górę i owiń po górnej stronie rolki (91).

Przymocuj tę rolkę (91) od spodu do uchwytu rolki (30) i dokręć:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontrująca (35)

Poprowadź linkę (99) w dół i przymocuj ją do uchwytu na Ramię Bazowej (01) razem z łańcuszkiem 6–ogniowym (95), używając:

- 1× śruba (41)
- 1× nakrętka samokontruująca (35)


Przymocuj łańcuszek 15–ogniowy (96) do końcówki linki (99) z kulowym stopperem, używając:

- 1× hak (94)

Następnie przymocuj dolny drążek ciągowy (27) do łańcuszka 15–ogniowego (96):

- 1× hak (94)

(Szczegóły pokazano na ilustracjach z kroków 9, 10 i 12.)

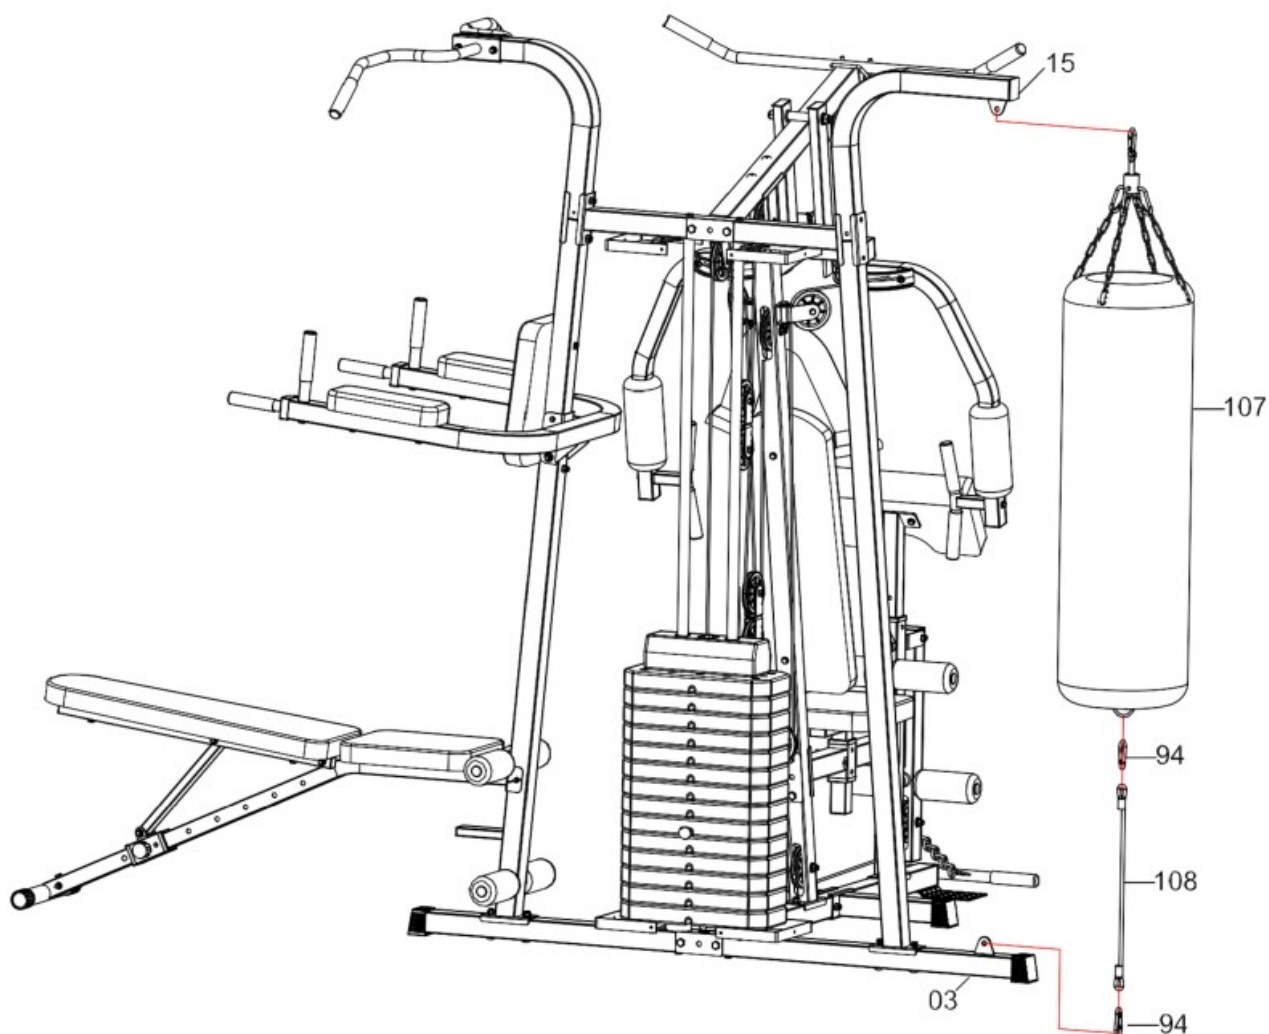

KROK 18


Przymocuj górny koniec worka obciążeniowego (107) do prawego tylnego górnego wspornika (15).

Połącz jeden koniec elastycznej liny (108) z dolnym końcem worka obciążeniowego (107), używając:

- 1× karabińczyk (94)

Przymocuj drugi koniec elastycznej liny (108) do poziomej dolnej rury (03) również za pomocą:

- 1× karabińczyk (94)

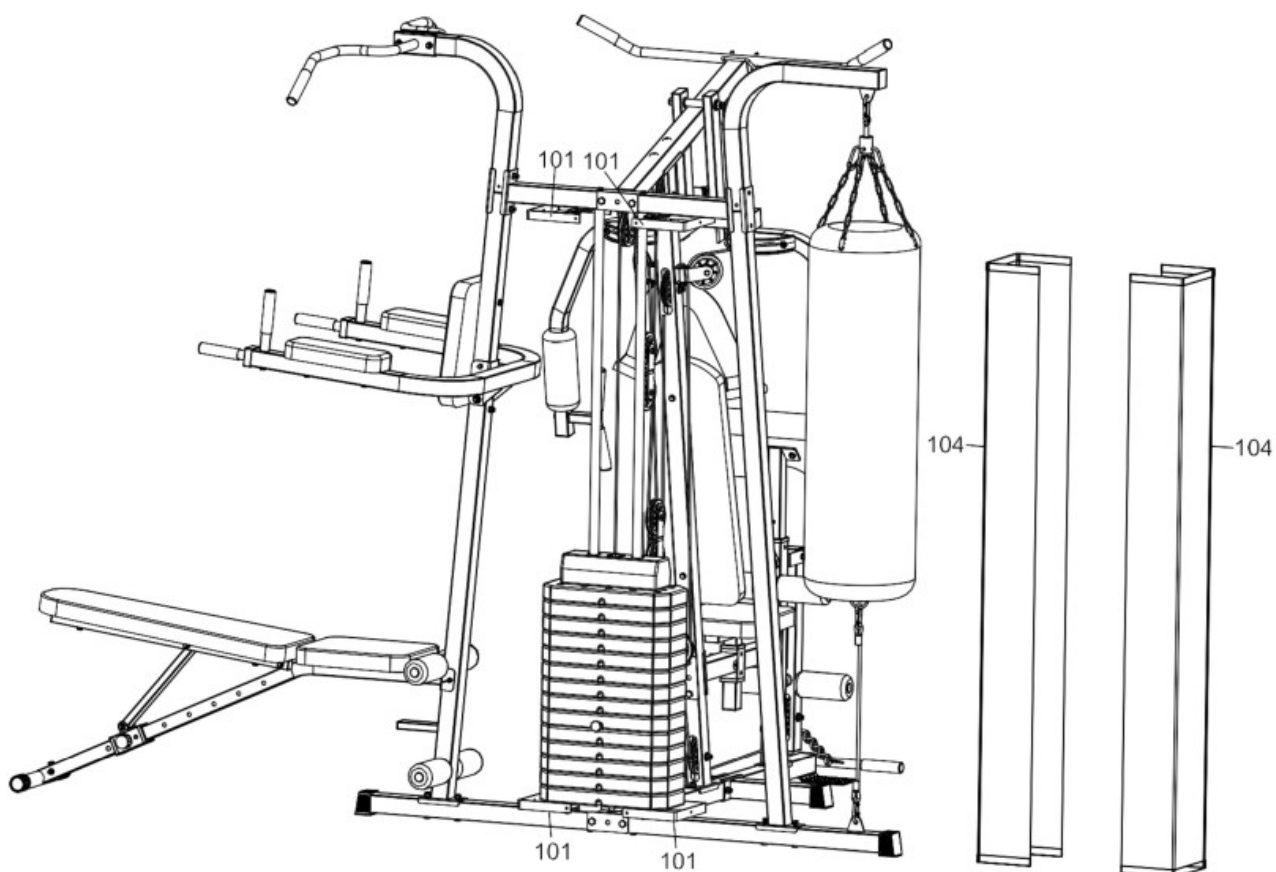

KROK 19

Ustaw logo na osłonie materiałowej (104) w prawidłowym kierunku.

Następnie przymocuj lewą osłonę materiałową (104) do uchwyty osłony (101) i zabezpiecz ją:

- 2× rzep (102)

Powtórz tę samą czynność dla prawej osłony materiałowej (104), mocując ją po prawej stronie.

Spis części

Nr	Opis	Ilość	Nr	Opis	Ilość
1	Rama Bazowa	1	44	Śruba M10 × 65 mm	1
2	Rura Wspierająca	1	45	Śruba M10 × 70 mm	13
3	Tylny Stabilizator	1	46	Śruba M10 × 75 mm	3
4	Przedni Stabilizator	2	47	Śruba M10 × 145 mm	2
5	Rura Wsparcia Siedziska	1	48	Śruba Zatokowa (Carriage Bolt) M10 × 65 mm	2
6	Rura Podparcia Poduszki	1	49	Pin	2
7	Rura do Ćwiczeń Nóg (Leg Curl Tube)	1	50	Oś Jednostki Ciągącej	1
8	Rura Mostkowa	1	52	Pin Wyboru Obciążenia	1
9	Rura Regulacji Siedziska	1	53	Pin	1
10	Rura Podparcia Poduszki Podłokciowej	1	54	Pokrętło	1
11	Rura Prowadząca	2	55	Pin M14	2
12	Lewa Dolna Rura Wspierająca	1	56	Pokrętło	1
13	Prawa Dolna Rura Wspierająca	1	57	Uchwyt Rolki (Bracket for Pulley)	2
14	Lewy Wspornik Pionowy	1	72	Pianka do Ćwiczeń Nóg	8
15	Prawy Wspornik Pionowy	1	73	Pianka do Ramion Motylkowych	2
16	Jednostka Ciągąca	1	75	Gumowy Pierścień	2
17L	Lewe Ramię Motylkowe	1	76	Duża Podkładka	2
17R	Prawe Ramię Motylkowe	1	77	Pręt Wyboru Obciążenia	1
18	Uchwyt	2	79	Tuleja Stosu Obciążeń	1
19	Główna Rama Ławki Sit-up	1	80	Kolek Blokujący	1
20	Wspornik Oparcia Ławki Sit-up	2	81	Stos Obciążeń 10 lbs	14
21	Rura Regulacyjna Ławki	1	82	Obciążenie 8 lbs	1
22	Tylny Stabilizator Ławki	1	83	Oparcie	1
23	Suwak Regulacji Ławki	1	84	Siedzisko	1
24	Uchwyt Power Tower	1	85	Poduszka Podłokciowa	1
25L	Lewy Drążek LAT	1	86	Siedzisko Ławki Sit-up	1
25R	Prawy Drążek LAT	1	87	Oparcie Ławki Sit-up	1
26	Rura z Pianką do Ćwiczeń Nóg	4	88	Oparcie Power Tower	1
27	Dolny Drążek Ciągowy	1	89	Poduszki Podłokciowe	2
28	Drążek LAT	1	90	Pas Naramienny	1
29	Podwójny Uchwyt Rolki	1	91	Rolka	10
30	Uchwyt Rolki	2	92	Rolka A (mała)	1
31	Podkładka Ř20 × Ř8	37	93	Osłona Małej Rolki	2
32	Podkładka Ř20 × Ř10	50	94	Hak	7
33	Podkładka Ř24 × Ř12,5	4	95	Łańcuszek 6–ogniowy	1
34	Nakrętka Samokontrująca M8 (Nylon)	3	96	Łańcuszek 15–ogniowy	1
35	Nakrętka Samokontrująca M10 (Nylon)	43	97	Linka do Drążka LAT	1
36	Nakrętka Samokontrująca M12 (Nylon)	4	98	Linka do Ramion Motylkowych	1
37	Śruba M8 × 15 mm	25	99	Linka do Dolnego Drążka Ciągowego	1
38	Śruba M8 × 20 mm	4	100	Linka do Pasa Naramiennego	1
39	Śruba M8 × 40 mm	5	101	Uchwyt na Osłony Materiałowe	4
40	Śruba M8 × 65 mm	8	104	Osłona Materiałowa	2
41	Śruba M10 × 40 mm	11	105	Blacha Mocująca	2
42	Śruba M10 × 50 mm	1	107	Worek Obciążeniowy (Sandbag)	1
43	Śruba M10 × 60 mm	2	108	Elastyczna Lina	1

