




- DE** Montageanleitung
- FR** Instructions de montage
- EN** Assembly instructions
- IT** Istruzioni per Installazione
- ES** Instrucciones de montaje
- NL** Handleiding
- DK** Monteringsvejledning
- PT** Manual de Instalação
- PL** Instrukcja montażu
- CS** Montážní návod
- SK** Montážny návod
- ZH** 组装说明
- RU** Инструкция по монтажу
- FI** Asennusohje
- SV** Monteringsanvisning
- LT** Montavimo instrukcijos
- HR** Uputstva za instalaciju
- RO** Instrucțiuni de montare
- EL** Οδηγία συναρμολόγησης
- SL** Navodila za montažo
- ET** Paigaldusjuhend
- LV** Montāžas instrukcija
- SR** Uputstvo za montažu
- NO** Montasjeveiledning
- BG** Инструкция за употреба
- JP** 施工説明書
- UA** Інструкція по збірці
- AR** تعليمات التجميع
- TR** Montaj kılavuzu
- HU** Szerelési útmutató
- HE** הוראות הרכבה




**Tecturis S 80
CoolStart**
73301XX0



**Tecturis S 80
CoolStart**
73302XX0
73305XX0




Tecturis S 110
73311XX0



Tecturis S 110
73310XX0

**Tecturis S 110
CoolStart**
73312XX0
73317XX0

**Tecturis S 110
CoolStart**
73314XX0
73318XX0













Tecturis S
73201XX0




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

 P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
 T	max. 60 °C	< 50 °C	
 V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min		

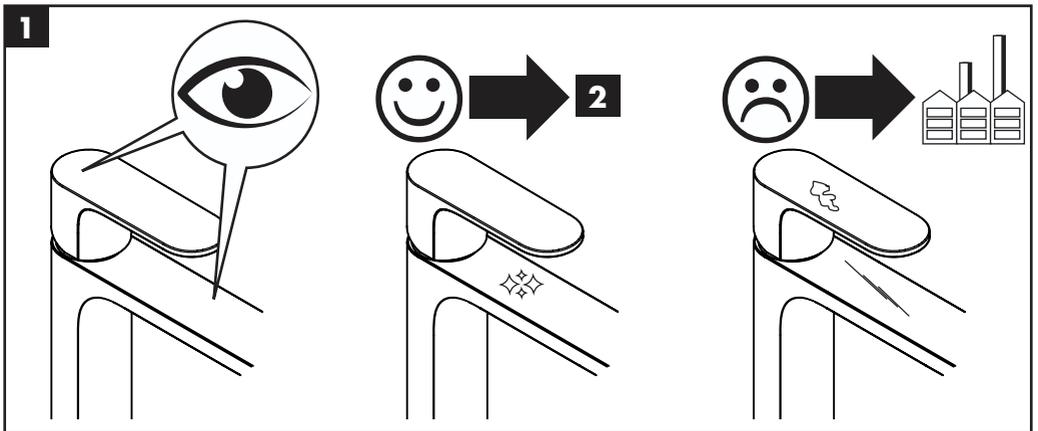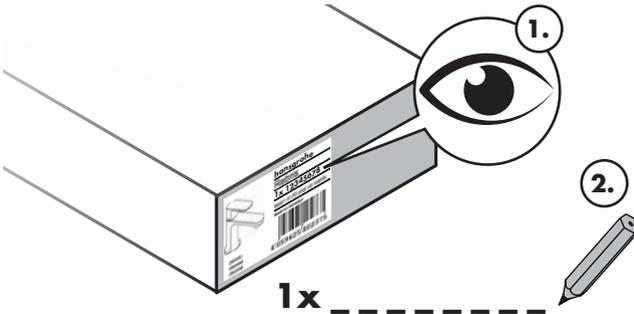

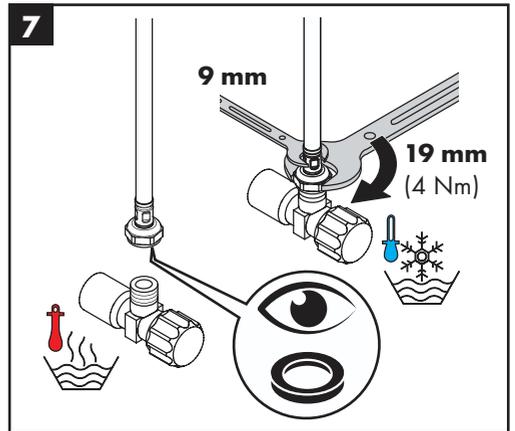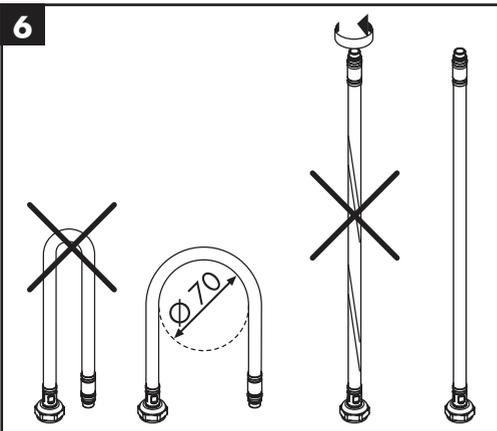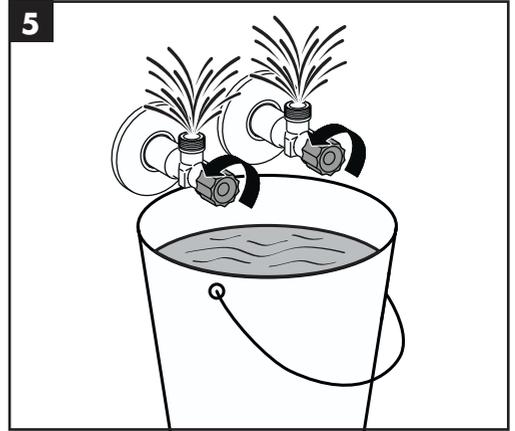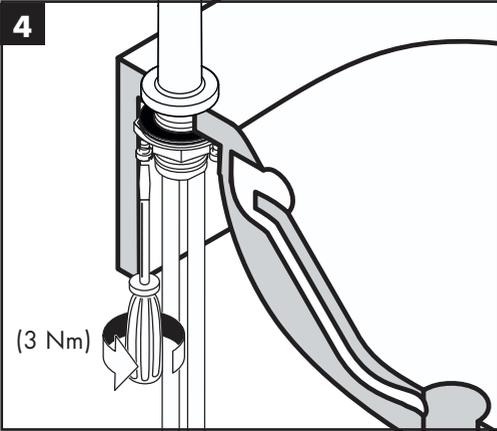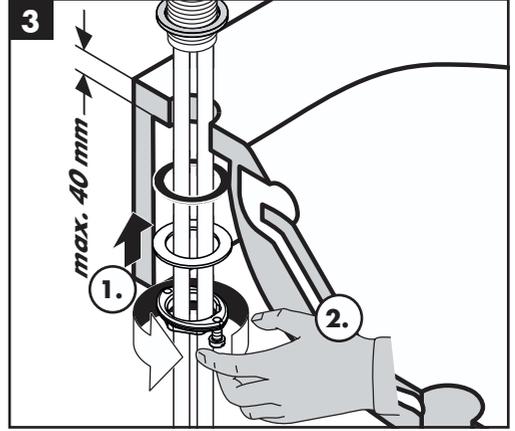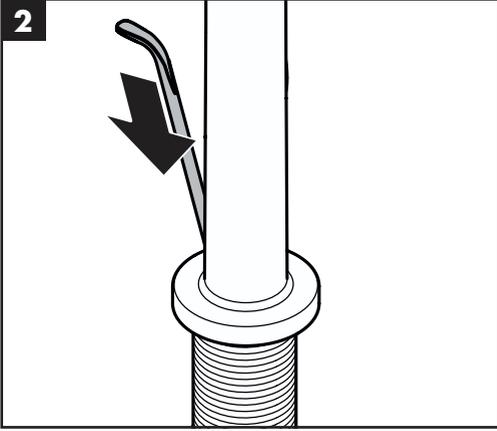

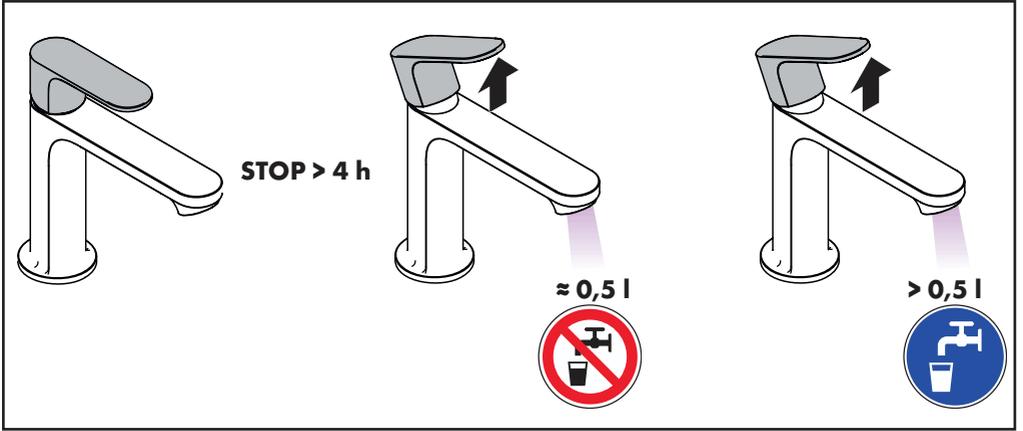

Üretici veya İthalatçı Firmasının (only for Türkiye) **Használat** (only for Hungary)

Unvanı: Hansgrohe Armatur Ltd. Şti
 Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
 No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
 Telefonu: (0-212) 273 07 30
 Faks: (0-212) 273 07 40
 web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
 Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
 Garanti Süresi: 2 YIL
 Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Zerrin Turk
 Satıcı Firmasının:

Unvanı:
 Adresi:
 Telefonu:
 Faks:
 e-posta:
 Fatura Tarih ve Sayısı:
 Marka ve Modeli:
 Teslim Tarihi ve Yeri:
 Yetkilinin İmzası:
 Firmanın Kaşesi:


Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação (only for Portugal)




O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékeltel közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felfelemegetve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátortát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzCsm-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátör működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

www.hansgrohe.com/search



*www.hansgrohe.com/warranty




PA-IX

DVGW



ETA

73201XX0	PA-IX 38521/IO	DO0493	1862
73301XX0	PA-IX 38525/IO	DO0493	1862
73302XX0	PA-IX 38525/IO	DO0493	1862
73305XX0	PA-IX 38602/IO	DO0409	1862
73310XX0	PA-IX 38524/IO	DO0493	1862
73311XX0	PA-IX 38524/IO	DO0493	1862
73312XX0	PA-IX 38525/IO	DO0493	1862
73314XX0	PA-IX 38525/IO	DO0493	1862
73317XX0	PA-IX 38602/IO	DO0409	1862
73318XX0	PA-IX 38602/IO	DO0409	1862

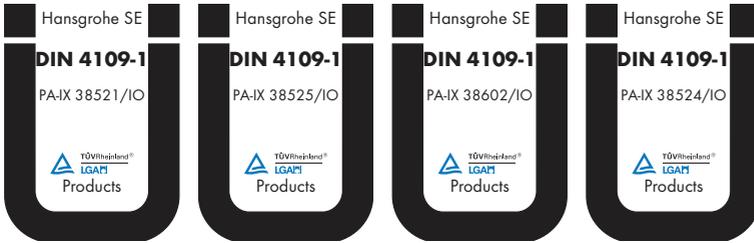

hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2026
9.09617.01.R04