



NETGEAR.com/support



community.NETGEAR.com

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, logo NETGEAR oraz logo Nighthawk są znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. Wszelkie znaki towarowe niezwiązane z firmą NETGEAR są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych.



Listopad 2024 r.



Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące innych metod konfiguracji, np. instalacji stałej, zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę NETGEAR.com/m3usermanual.

Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE, można zapoznać się pod adresem NETGEAR.com/about/regulatory/.

Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami.

Dotyczy tylko urządzeń obsługujących częstotliwość 6 GHz: z urządzenia korzystać wyłącznie w pomieszczeniach. Działanie urządzeń obsługujących częstotliwość 6 GHz jest zabronione na platformach wiertniczych oraz w samochodach, pociągach, łodziach i samolotach (z wyjątkiem dużych samolotów lecących powyżej 3 km nad ziemią, w takim przypadku działanie urządzenia jest dozwolone). Działanie nadajników w paśmie 5,925–7,125 GHz jest niedozwolone dla komunikacji i sterowania bezzałogowymi systemami powietrznymi.


NETGEAR

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


NIGHTHAWK® | **M3**

MOBILNY PUNKT DOSTĘPU WIFI 5G


ZAWARTOŚĆ



Nighthawk M3
Mobilny punkt dostępu WiFi 5G



Kabel USB




Akumulator




Aby kupić zasilacz, adapter Ethernet lub dodatkową baterię, zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę NETGEAR.com/mobileaccessories.

ZDEJMOWANIE POKRYWY AKUMULATORA

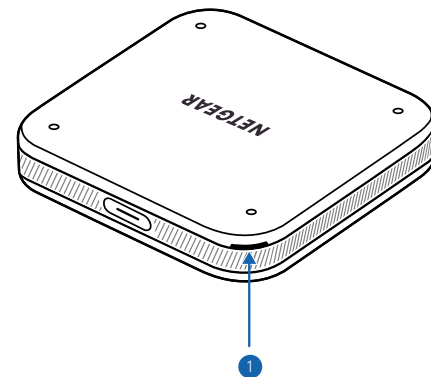

Znajdź małe wcięcie w rogu tylnej pokrywki i delikatnie je podważ, aby zdjąć pokrywę.

INSTALOWANIE KARTY SIM I AKUMULATORA

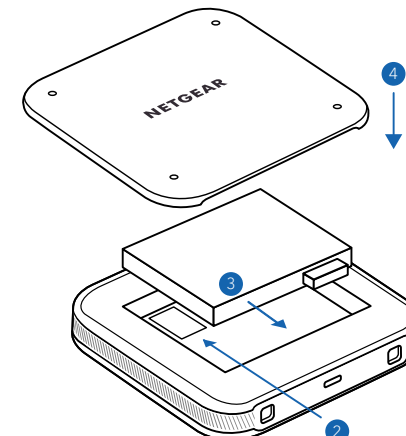


Wsuń kartę nano-SIM do gniazda.

Włóż akumulator do urządzenia.

Naciśnij pokrywę, aby zamknąć urządzenie.

PRZYGOTOWYWANIE MOBILNEGO PUNKTU DOSTĘPU

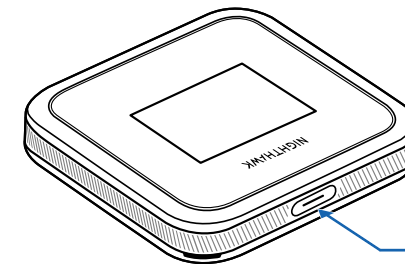

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć zasilanie. Naciśnij, aby wybudzić / nawigować

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/nawigacji przez dwie sekundy, aby włączyć mobilny punkt dostępu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Możesz również połączyć się za pomocą urządzenia WiFi z domyślną siecią WiFi punktu dostępu i przejść na stronę <http://192.168.1.1>, aby zakończyć konfigurację przez Internet.