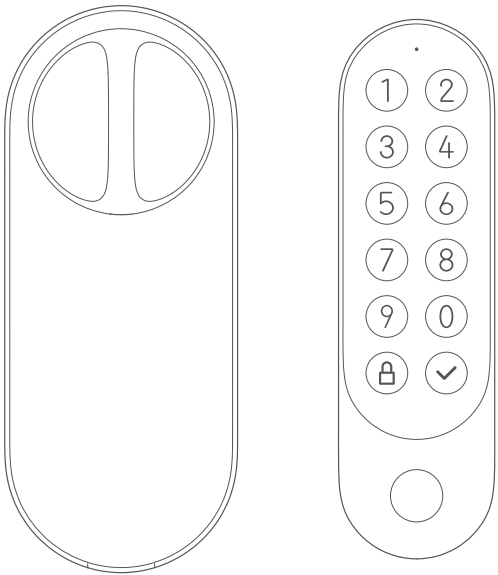

Instrukcja obsługi Inteligentny zamek U200 PL

Wymagania dla produktu

Aby korzystać z produktu, konieczne jest posiadanie następujących elementów:

Zalecane urządzenia

Wymagania instalacyjne

Na wysokości pod bezpiecznym, zamkniętym oknem/drzwiami zamontuj zewnętrzną jednostkę czujnika.

Sprawdź, czy zakres działania czujnika pokrywa się z miejscami, w których chcesz wykrywać ruch.



Instalacja modułu

1. Konieczność Zasilić Mikrocontroler

Ustawiając go na biurku lub w szafce, pamiętaj o kablach!

Wybierz miejsce, w którym masz pod ręką gniazdko elektryczne lub port USB, aby zapewnić mikrokontrolerowi stałe zasilanie. Unikaj ustawiania go w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy.

2. Zamień zasuwane okno/drzwi na inteligentne!

Wybierz okno lub drzwi, które chcesz monitorować. Wykonaj czyste miejsce przed montażem, aby zapewnić silne przylgnięcie taśmy montażowej.

3. Zainstaluj magnes

Przymocuj magnes do ruchomej części okna/drzwi (upewnij się, że jest wyrównany z czujnikiem).

4. Zrównanie wyzwalacza

Ustawienie odległości wyzwalania: Zbliżenie magnesu do czujnika powoduje zamknięcie obwodu i wysłanie sygnału „zamknięcie". Oddalenie magnesu powoduje otwarcie obwodu i wysłanie sygnału „otwarcie".

Zawartość wyposażenia EU

Jedź dzwonią wiadomość

Gdy ktoś się zbliża lub dotyka czujnika, urządzenie wyda dźwięk ostrzegawczy, aby zwrócić uwagę osób w pobliżu.

Jedź inaczej alarmowy

Gdy ktoś się zbliża lub dotyka czujnika, urządzenie wyda dźwięk alarmowy, aby ostrzec osoby w pobliżu o potencjalnym zagrożeniu. Jest to skuteczny środek odstraszający, który może pomóc w ochronie mienia.

Zmiana grzejnika/ventylatora pokoju według decyzji użytkownika

Gdy ktoś się zbliża lub dotyka czujnika, urządzenie może automatycznie włączyć grzejnik lub wentylator, aby zapewnić komfort termiczny.

Instalacja Krok

Jedź: Wkładka zbliżeniowa wysyła na 2.5 GHz. Odbiornik jest zasilany bezpośrednio z 5V lub zasilanego przez port USB. Zalecamy ustawienie go w pobliżu urządzenia, aby zapewnić stabilne połączenie.

Instalacja Krok dla okienka

Jedź: Wybierz odpowiednie miejsce montażu, aby zapewnić silne połączenie między czujnikiem a magnesem.

Magnes powinien znajdować się w odległości do 20 mm od czujnika, aby zapewnić niezawodne wykrywanie. Unikaj montażu w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogą zakłócać sygnał.

Jedź Ustawienie: Jedź jedzie Bluetooth i zalecamy montaż jednostki. W zależności od urządzenia mogą wystąpić problemy z połączeniem Bluetooth, dlatego zalecamy montaż w pobliżu urządzenia.

Jedź INSTALACJA KROK 2: JEŻELI ZAINSTALOWAŁEŚ WKŁADKĘ IN-PUT:

Jedź: Wybierz odpowiednie miejsce montażu, aby zapewnić silne połączenie między czujnikiem a magnesem. Unikaj montażu w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogą zakłócać sygnał.

US Smallbuck Lock

Przyciski ustawiania zakres czujnika: Naciśnij przycisk, aby ustawić zakres czujnika.

Odległość wykrywania: Ustawienie odległości wykrywania, jaka ma być wykonywana przez czujnik.

Ustawienie czasu opóźnienia: Ustawienie czasu opóźnienia, po którym czujnik będzie wysyłał powiadomienia