




- DE** Montageanleitung
FR Instructions de montage
EN Assembly instructions
IT Istruzioni per Installazione
ES Instrucciones de montaje
NL Handleiding
DK Monteringsvejledning
PT Manual de Instalação
PL Instrukcja montażu
CS Montážní návod
SK Montážny návod
ZH 组装说明
RU Инструкция по монтажу
FI Asennusohje
SV Monteringsanvisning
LT Montavimo instrukcijos
HR Uputstva za instalaciju
RO Instrucțiuni de montare
EL Οδηγία συναρμολόγησης
SL Navodila za montažo
ET Paigaldusjuhend
LV Montāžas instrukcija
SR Uputstvo za montažu
NO Montasjeveiledning
BG Инструкция за употреба
JP 施工説明書
UA Інструкція по збірці
AR تعليمات التجميع
TR Montaj kılavuzu
HU Szerelési útmutató
HE הוראות הרכבה




**Tecturis E 80
CoolStart**
73001XX0



**Tecturis E 80
CoolStart**
73002XX0
73004XX0




Tecturis E 110
73011XX0



Tecturis E 110
73010XX0

**Tecturis E 110
CoolStart**
73012XX0
73016XX0

**Tecturis E 110
CoolStart**
73014XX0
73018XX0












Tecturis E
73200XX0




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

	P max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
	T max. 60 °C	< 50 °C	
	V	1,5 GPM 73004XX0/73016XX0/ 73018XX0/73200XX0 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min 1,2 GPM 73002XX0/73001XX0/ 73011XX0/73012XX0/ 73010XX0/73014XX0 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 4 l/min	

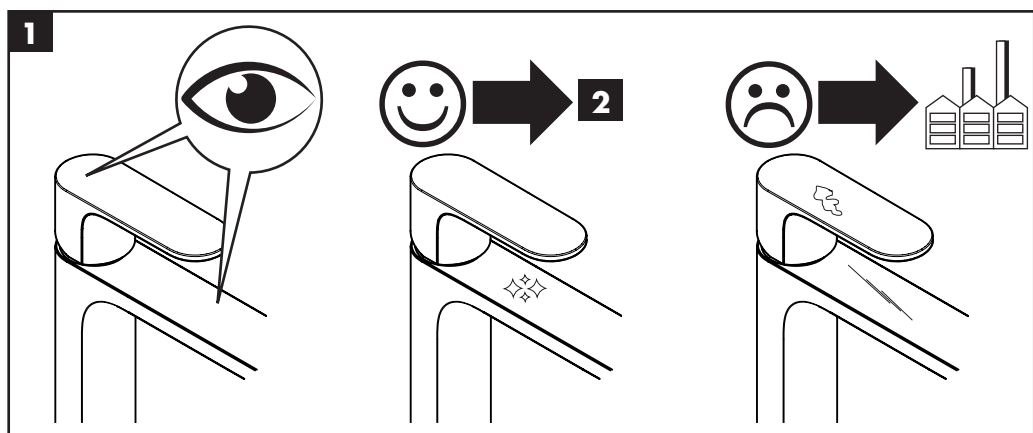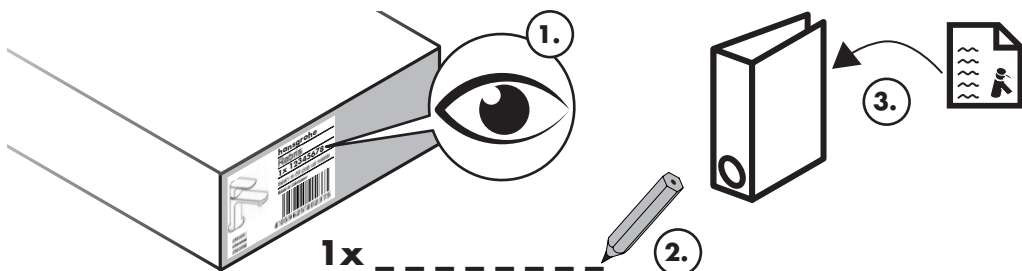

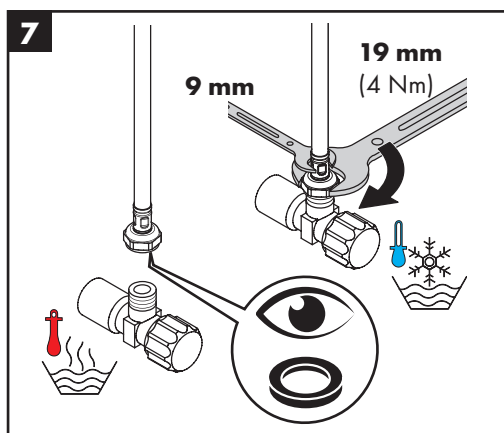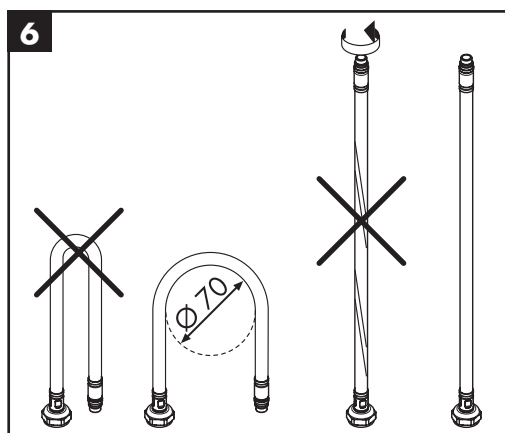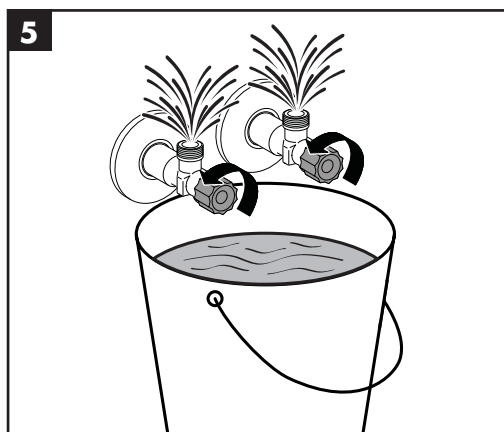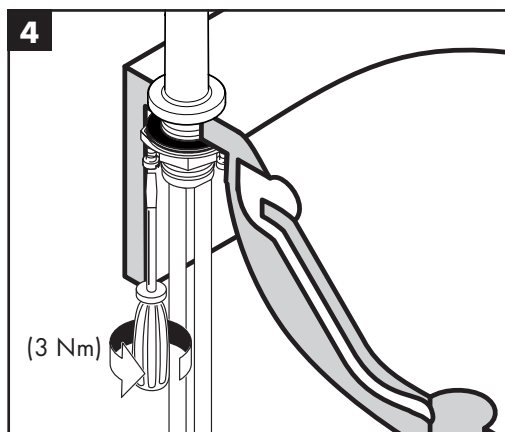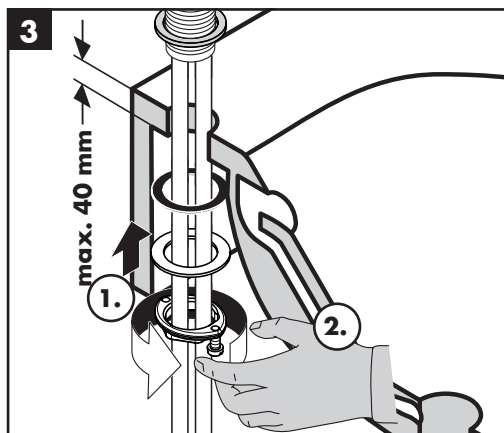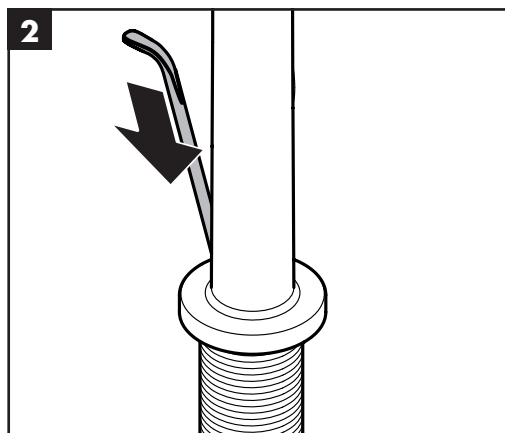

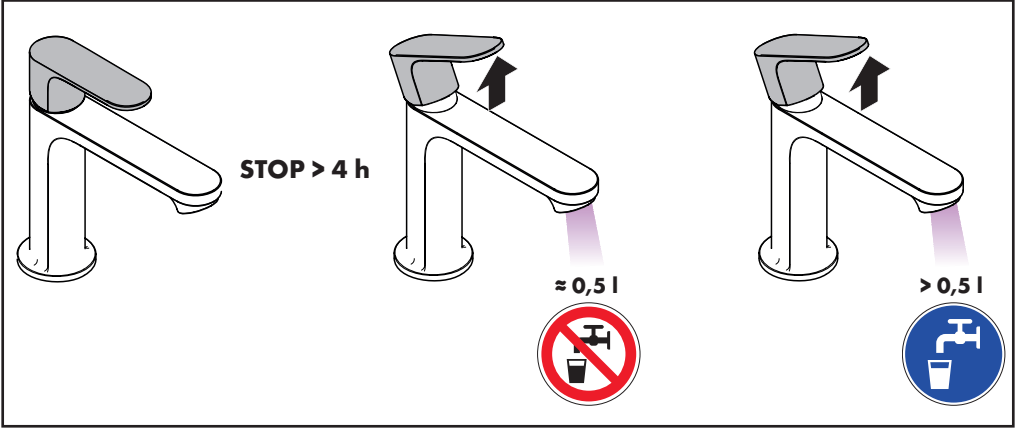

Üretici veya İthalatçı Firmasının (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Zerrin Türk
Satıcı Firmasının:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.


Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.




Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

www.hansgrohe.com/search



*www.hansgrohe.com/warranty



	PA-IX	DVGW	STF CERTIFICATION BODY	ETA
73001XX0	PA-IX 38544/IO	DO0493	1870	
73002XX0	PA-IX 38544/IO	DO0493	1870	
73004XX0	PA-IX 38605/IO	DO0409	1870	
73010XX0	PA-IX 38541/IO		1870	
73011XX0	PA-IX 38541/IO		1870	
73012XX0	PA-IX 38542/IO	DO0493	1870	
73014XX0	PA-IX 38542/IO	DO0493	1870	
73016XX0	PA-IX 38605/IO	DO0409	1870	
73018XXX	PA-IX 38605/IO	DO0409	1870	
73200XX0	PA-IX 38581/IO	DO0493	1870	

Hansgrohe SE DIN 4109-1 PA-IX 38544/IO  Products	Hansgrohe SE DIN 4109-1 PA-IX 38605/IO  Products	Hansgrohe SE DIN 4109-1 PA-IX 38541/IO  Products	Hansgrohe SE DIN 4109-1 PA-IX 38542/IO  Products	Hansgrohe SE DIN 4109-1 PA-IX 38581/IO  Products
---	--	--	--	---



Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com